BWT
Pool Products



# Markenkatalog 2025/2026

BWT
Pool Products

# Neuheiten 2025
# F1-Line

## BWT Poolroboter-F1

Leistungsstark! High-Tech! App-Funktion!




BWT Poolroboter F1R & F1RX




BWT Poolroboter F1RXT




Highlight! Der neue kabellose
BWT Poolroboter F1SONIC PRO

*Exklusiv für unsere BWT Pool-Partner*

BWT–Best
Water Home

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# INHALT


0 EINLEITUNG

1 EINBAUTEILE

2 FILTERTECHNIK

3 FILTERPUMPEN

4 POOLFOLIEN

5 BE BRANE

6 AUTOMATISCHE POOL-ABDECKUNGEN

7 MANUELLE POOL-ABDECKUNGEN

8 BEHEIZUNG

9 POOLREINIGUNG

10 WASSERPFLEGE

11 ANHANG


Preise gelten ab 01.05.2025
alle UVP inkl. MWST

# Die Norm EN 17645

METHODE ZUR BEWERTUNG, KLASSIFIZIERUNG UND KENNZEICHNUNG DER UMWELTLEISTUNG VON SCHWIMMBÄDERN FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH UND DEREN AUSRÜSTUNG.

**Die neue Norm EN 17645, die im August 2022 veröffentlicht wurde, bietet eine Methode zur Bewertung, Klassifizierung und Kennzeichnung der Umweltleistung von Schwimmbädern für den privaten Gebrauch und deren Ausrüstung.**

**Sie richtet sich speziell an Außenpools für den Familiengebrauch, die als Bausätze angeboten oder vom Poolbauer maßgeschneidert entworfen werden und zur dauerhaften Installation bestimmt sind, sei es im Boden, halb im Boden oder auf dem Boden.**

**Die Klassifizierung der Schwimmbäder und ihrer Ausrüstung erfolgt anhand einer alphabetischen Skala mit 6 Stufen, die von A (die beste) bis F (die schlechteste) reicht und auf den erzielten Ergebnissen in Bezug auf die ausgewählten Merkmale basiert.**

**Eine visuelle Kennzeichnung muss durch ein spezifisches Piktogramm für das Schwimmbad und jedes Gerät erfolgen, das auf dem Gerät selbst und/oder seiner Verpackung und/oder seiner Dokumentation angebracht werden muss. Diese Information muss dem Käufer vor dem Kauf unbedingt zugänglich sein.**

| KATEGORIE | KRITERIEN ZUR BEWERTUNG ZUR BESTIMMUNG DER KLASSE DER AUSRÜSTUNG | ANDERE MERKMALE, DIE MITGETEILT WERDEN MÜSSEN | |
|---|---|---|---|
| **SCHWIMMBAD UND SEINE GRUNDAUSSTATTUNG** | ▪ Klasse der Grundausstattung (Struktur, Hydraulikkreislauf, Pumpe, Wasseraufbereitungs-system, Beleuchtungssystem) | |  |
| **STRUKTUR DES BECKENS UND SEINE WASSERDICHTE BESCHICHTUNG** | ▪ Eigenschaften der Wärmedämmung<br>▪ Solare Wärmezufuhr durch die Wände für nicht vollständig eingegrabene Strukturen | ▪ Oberfläche der Wände und des Bodens<br>▪ Dichtheitsklasse gemäß EN 16582-1 |  |
| **HYDRAULIKKREISLAUF** | ▪ Wassergeschwindigkeit in den Rohrleitungen bei der vom Pooldesigner festgelegten Nennleistung | |  |
| **NICHT MOTORISIERTE ABDECKUNGEN** | ▪ Eigenschaften der Wärmedämmung<br>▪ Solare Wärmezufuhr<br>▪ Grad der Abdeckung der Wasseroberfläche | ▪ Energieverbrauchs-reduktionskoeffizient |  |
| **MOTORISIERTE ABDECKUNG** | ▪ Eigenschaften der Wärmedämmung<br>▪ Solare Wärmezufuhr<br>▪ Grad der Abdeckung der Wasseroberfläche | ▪ Energieverbrauchs-reduktionskoeffizient<br>▪ Aufgenommene Leistung im aktiven Modus und gegebenenfalls im Standby-Modus |  |
| **FILTERPUMPE** | ▪ Energieeffizienz (Umwandlungsrate der verbrauchten Energie in verfügbare mechanische Energie) | ▪ Aufgenommene Leistung im aktiven Modus und gegebenenfalls im Standby-Modus)<br>▪ Schallleistungspegel gemäß ISO 20361 und gegebenenfalls ISO 3744 |  |
| **WASSERAUF-BEREITUNGSSYSTEM** | ▪ Automatisierungsgrad, Selbstregulierung und Interaktivität | ▪ Aufgenommene Leistung im aktiven Modus und gegebenenfalls im Standby-Modus<br>▪ Schallleistungspegel gemäß ISO 20361 und gegebenenfalls ISO 3744 |  |
| **HEIZSYSTEM** | ▪ Energieeffizienz (Umwandlungsrate der verbrauchten Energie in verfügbare thermische Energie) | ▪ Aufgenommene Leistung im aktiven Modus und gegebenenfalls im Standby-Modus<br>▪ Schallleistungspegel gemäß ISO 20361 und gegebenenfalls ISO 3744 |  |
| **BELEUCHTUNGS-SYSTEM DES BECKENS** | ▪ Nützlicher Lichtstrom<br>▪ Lichtstromkonzentrationsfaktor<br>▪ Aufgenommene Leistung im aktiven Modus | ▪ Aufgenommene Leistung im Standby-Modus, falls zutreffend |  |

BWT
Pool Products




# Genießen Sie lokales, mineralisiertes BWT-Wasser

DAMIT SIE, IHRE MITARBEITER UND IHRE KUNDEN FIT FÜR DIE NÄCHSTE POOLSAISON BLEIBEN – "VERÄNDERN WIR DIE WELT – SCHLUCK FÜR SCHLUCK" "CHANGE THE WORLD SIP BY SIP".

For You and Planet Blue.

# Willkommen
## BEI BWT POOL PRODUCTS!

**Wir sind für die Entwicklung der Aktivitäten der BWT Pool Group weltweit verantwortlich. Unsere Wachstumsstrategie basiert auf Innovation, geografischer Expansion und besonderer Aufmerksamkeit für Kunden, Märkte und Produkte.**

Unsere nachhaltige, ethische und sozial verantwortliche Wachstumsstrategie, die von einem hoch engagierten und erfahrenen Team umgesetzt wird, zielt darauf ab, Ihr Geschäft jeden Tag ein wenig zu erleichtern. Diese Entschlossenheit spiegelt sich sogar in unserem Namen wider: Best Water Technologies.

Die Unterstützung des blauen Planeten mit den leistungsfähigsten, wirtschaftlich und ökologisch optimierten Produkten und Prozessen ist ein tief in unserer DNA verankertes Ziel und steht im Mittelpunkt unserer Pool-Strategie.

Wir sind Ihnen allen verpflichtet – Kunden, Pool-Partnern, Innovatoren, Produzenten, Bauunternehmern, Händlern, Vertragshändlern, Geschäftspartnern und Dienstleistern.


Wir sind der Leistung verpflichtet, um Ihr Berufsleben und das Ihrer Kunden zu bemerkenswerten Erfahrungen zu machen und dauerhafte Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Wir sind immer an Ihrer Seite. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Welt zu entwickeln und jeden Tag ein wenig zu verbessern, im Geiste unserer globalen Mission: "Change the World sip by sip"

## Wir wünschen Ihnen eine ausgezeichnete Saison mit BWT Pool Products!



# Eine globale Gruppe von Wasserexperten

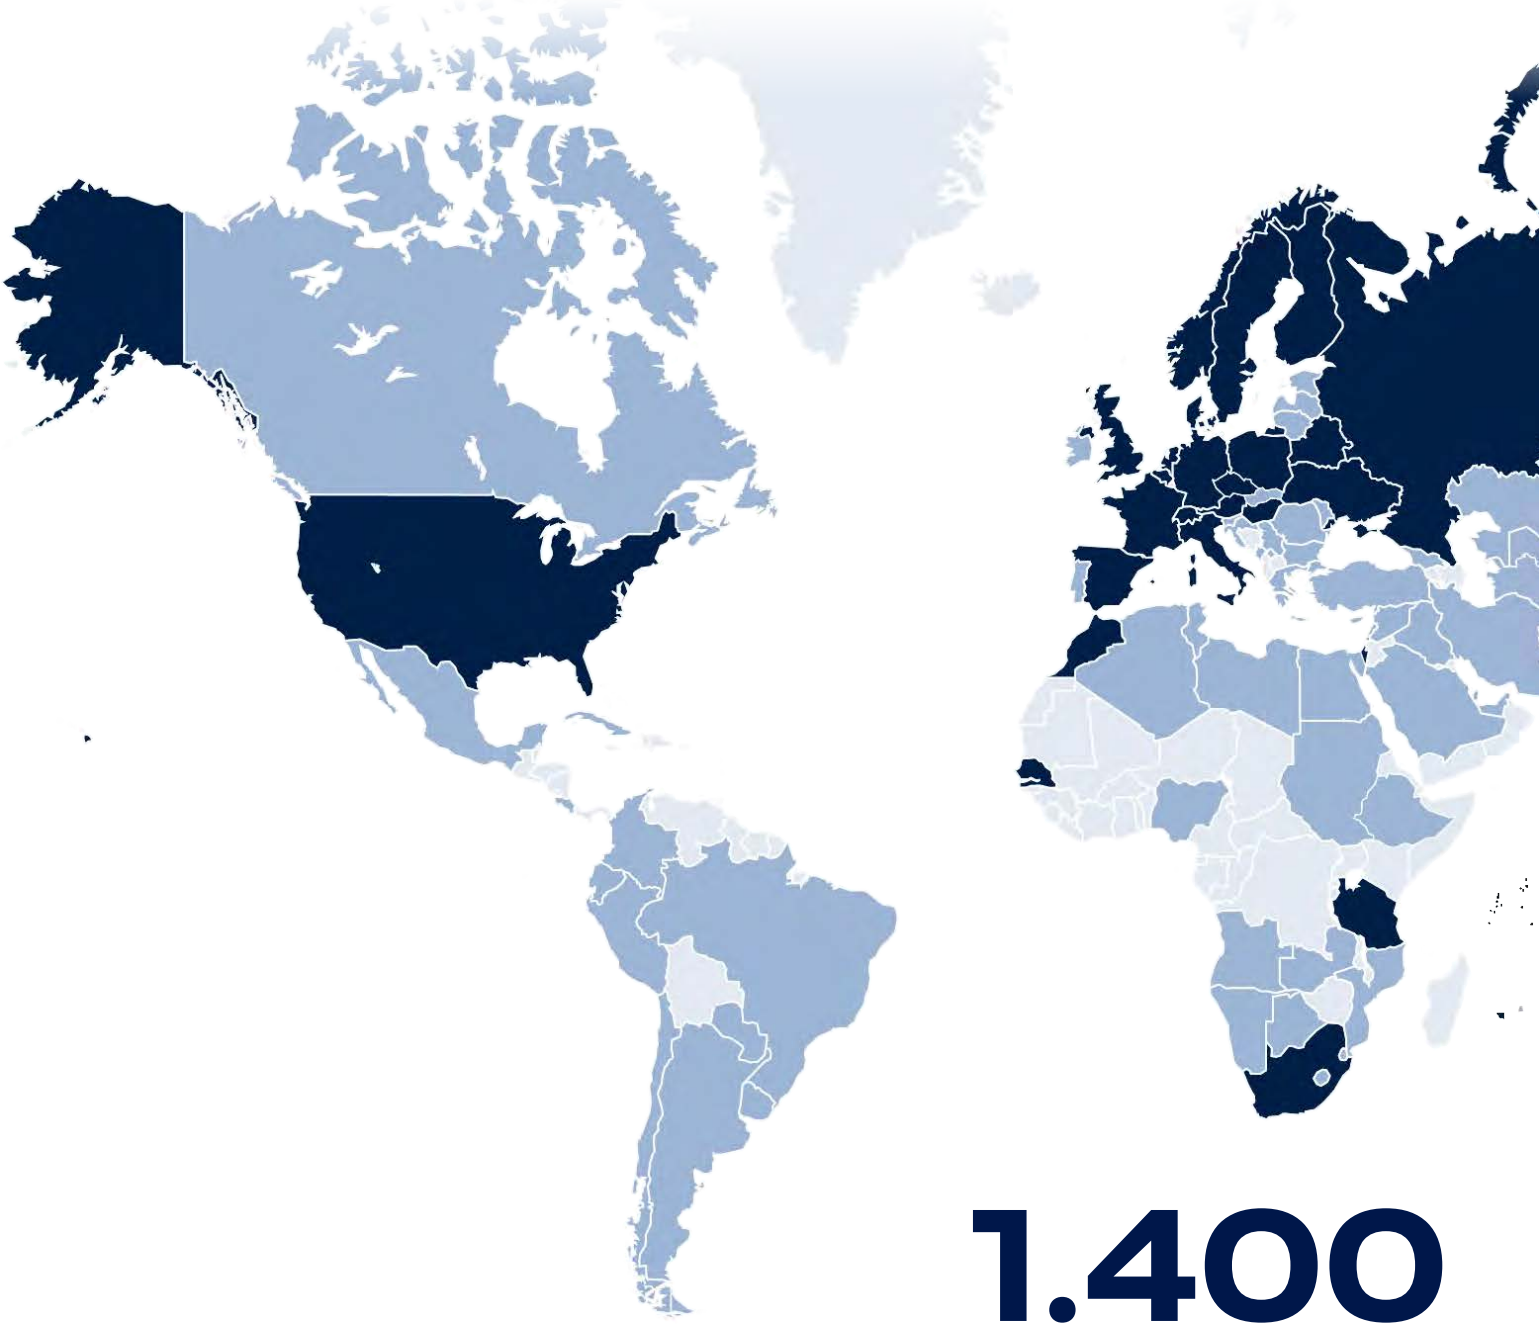

**5.500**
MITARBEITER

**1.400**
MILLIONEN
EURO UMSATZ

**Als europäischer Marktführer in der Wasseraufbereitung stellt die BWT-Gruppe ihr Know-how zu Ihren Diensten, egal ob Sie ein Planungsbüro, ein Installateur, ein Industrieprofi, für eine öffentliche Einrichtung verantwortlich oder eine Privatperson sind.**

Unsere Technologien und Innovationen bieten Ihnen die passende Wasseraufbereitung, die Ihre Bedürfnisse erfüllt, indem sie die Hygiene, Sicherheit und Energieeffizienz verbessert und somit der menschlichen Gesundheit und unserer Umwelt dient.

BWT verfügt über ein umfangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen: Filtersysteme, Enthärtung, Desinfektion (UV, Ozon, Chlordioxid), Kalkschutz, Meerwasserentsalzung, Umkehrosmose-Systeme, Produktion von Reinstwasser für die Pharmaindustrie usw ...

***Alle Produkte und Verfahren von BWT sind leistungsfähig, wirtschaftlich und umweltfreundlich.***

**12**
PRODUKTIONS-STANDORTE



**>100**
GESELLSCHAFTEN

## Zusammenführung von Talenten

Der Unternehmergeist, die Leidenschaft für Forschung und die Zufriedenheit der Kunden machen BWT zum führenden Unternehmen in der Wasseraufbereitung in Europa. Gestärkt durch seinen Erfolg strebt Best Water Technology nun die internationale Marktführerschaft an. Und weil wir gemeinsam stärker sind, freut sich BWT, neue Partner wie BWT Pool Products (Hersteller von Schwimmbädern) in der Gruppe willkommen zu heißen.

**13**
FORSCHUNGS- UND ENTWICK-LUNGSZENTREN

## Bwt – For you and Planet Blue

Unser Slogan „For you and Planet Blue" fasst unsere Mission zusammen: das Bestreben, als Unternehmen nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln – sowohl für die Bedürfnisse des Menschen als auch für die Erhaltung unseres Planeten als einzigartigen Lebensraum.

## Unser Slogan « For you »

Unser Slogan illustriert unser Ziel, Produkte zu liefern, die auf Menschen und die Bedürfnisse unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter ausgerichtet sind.

## « Planet Blue »

Definiert die zentrale Rolle, die das Element Wasser auf unserem „blauen Planeten" spielt, und auch die Rolle, die BWT dabei spielt, nämlich unser Know-how zu nutzen, um die begrenzten Wasserreserven unseres Planeten zu behandeln und nutzbar zu machen – immer im Einklang mit der Natur."

# Die Gruppe BWT Pool Products

## UNSERE STANDORTE

### Logistik

**BWT Pool Products GmbH stellt einen Großteil der Produkte für seine Kunden her. Dieser Ansatz stützt sich auf eine effiziente Logistik und großflächige Lagermöglichkeiten.**

### BWT POOL PRODUCTS verfügt über 3 wichtige logistische Standorte:

- Zörbig: 5.000 m²
- Rohrendorf : 2.100 m²
- Erlangen : 1.500 m²

## UNSERE STANDORTE:



### Zörbig, Deutschland


Der Produktionsstandort Zörbig befindet sich in der Nähe von Leipzig und ist auf die Herstellung von vorkonfektionierten Schwimmbadauskleidungen spezialisiert.

- Auskleidungen in Rechteck, Rund, Oval, Achtform
- BWT Sandfilteranlagen
- Stahlmantelbecken



### Erlangen, Deutschland

Das Vertriebs-und Logistikcenter und unsere BWT Poolroboterwerkstatt befinden sich in Erlangen, in der Nähe von Nürnberg.



### Rohrendorf, Österreich

Das Vertriebs- und Logistikcenter befindet sich in Rohrendorf, in der Nähe von Krems.

## Frankreich Pleumeleuc

Der Produktionsstandort Pleumeleuc, in der Nähe von Rennes verfügt über eine Fläche von 10.000 m² und ist auf Niederdruckspritzguss von Verbundwerkstoffen und Thermoformen spezialisiert.

### Diese Produktionseinheit ist verantwortlich für die Herstellung von:

- RTM-Sandfilter
- Polyesterfilter, die durch Niederdruckspritzguss hergestellt werden
- Motoren für automatische Abdeckungen
- Schwimmbadauskleidungen Superliner und Aqualiner





## Frankreich Guingamp

Die Produktionseinheit UP-22 befindet sich in Guingamp

### Herstellung von Einbauteilen spezialisiert:

- Einbauteile
- Automatische Abdeckungen

BWT POOL PRODUCTS ist der einzige französische Hersteller von automatischen Abdeckungen, der die für die Produktion erforderlichen PVC-Lamellen in seinem eigenen Werk extrudiert.

# Unser Engagement

BEI BWT SIND WIR STOLZ DARAUF, MIT UNSEREN TECHNOLOGIEN UND NACHHALTIGEN PRODUKTEN ZUM SCHUTZ DER WERTVOLLSTEN RESSOURCE UNSERES PLANETEN BEIZUTRAGEN: WASSER.

**Unser Slogan „For You and Planet Blue“ (für Sie und den blauen Planeten) fasst unsere Mission und unsere kürzlich definierte Strategie „BWT Innovations4Future“ gut zusammen.**

## Performance

Die Qualität unserer Produkte sicherstellen, indem wir besonderen Wert auf Innovation und die Flexibilität der Teams legen.





## Expertise

Unseren Kunden eine einzigartige Expertise garantieren, dank unseres langjährigen Know-hows.

## Vertrauen

Eine Vertrauensbeziehung innerhalb unserer Teams und mit unseren Kunden zu leben treibt uns an.





# Verantwortung

Verantwortungsvoll handeln und unseren Kunden helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu kontrollieren, durch gezielte Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen.

# Eine Nachhaltige Versorgung von Trinkwasser ermöglichen



### BWT b Water

Das Projekt der AQUA PEARLS Stiftung von BWT besteht darin, Brunnen in ländlichen Gebieten Afrikas zu bauen, um den Zugang zu Trinkwasser für die lokale Bevölkerung sicherzustellen.

Die Mission b Water legt die Grundlagen für eine zuverlässige und nachhaltige Installation, mit dem Ziel, so viele Brunnen wie möglich zu bauen.




# In eine Technologie für die Energie von morgen investieren.

Innerhalb der BWT-Gruppe hat die Investition in Membrantechnologie seit mehr als zwei Jahrzehnten eine besondere Bedeutung, um die Entwicklung sauberer und nachhaltiger Technologien für grünen Wasserstoff zu unterstützen.

Die Membranen werden von BWT hergestellt, um im Bereich der Wasseraufbereitung eingesetzt zu werden. Sie sind unverzichtbar, um sauberes und hygienisches Wasser zu erhalten. Die Membranen werden ebenso zur Produktion und Speicherung von Energie verwendet.

# NEUHEITEN 2025



**BWT Skimmer Match**

SEITE 24



**BWT Infinity Filteranlagen**

SEITE 52



**Filterkessel Infinity**

SEITE 64



**BWT FI**
Wärmepumpen

SEITE 202




**BWT I-Star Efficiency 1P**
Drehzahlgesteuert

SEITE 80



**BWT Nordic**
R290 – Wärmepumpen

SEITE 200



**BWT Lamellen-Abdeckungen**

SEITE 132



**BWT High-Level Edelstahlskimmer**

SEITE 22

NEUHEITEN 2025

# F1-Line

## DIE NEUE GENERATION DER POOLREINIGUNG



F1Sonic Pro
**Akku-Roboter**
SEITE 217




**Poolroboter**
F1R | F1RX | F1RXT
SEITE 218



**Akku Handstaubsauger**
F1Spot | F1Giant | F1Turbo ...
SEITE 222



**BWT Zubehör**
Bürste | Kescher ...
SEITE 227

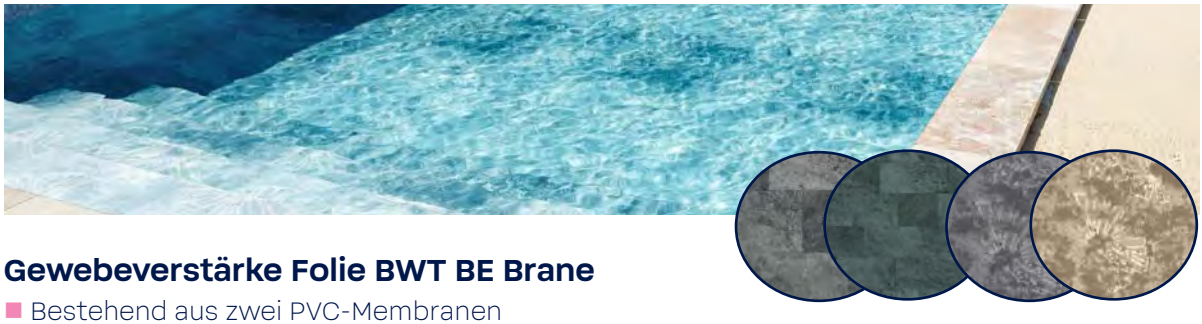

### Gewebeverstärke Folie BWT BE Brane

- Bestehend aus zwei PVC-Membranen
- innenliegendes Polyester-Gewebe
- robuste Acryl-Schutzlack Beschichtung (wasserseitig)
- verlängerte Garantien, die der hohen Fertigungsqualität und der hervorragenden Beständigkeit entsprechen

SEITE 122

ORGANISATION DEUTSCHLAND
BWT POOL PRODUCTS

# Vertriebsteam Innendienst

**Vertriebsbüro Niestetal**
**Kasseler Straße 64**
**D-34266 Niestetal**

Tel: 0561 400 777 40
E-mail: info@bwtpool.de

**Vertriebsbüro Erlangen**
**Sonnenstraße 12–14**
**D-91058 Erlangen**

Tel: 0349 56 3998 0
E-mail: info@bwtpool.de

## VERTRIEBSTEAM:



**Pamela Pähle-Krieg**
E-mail: Pamela.Paehle@bwtpool.de



**Madeline Andexer**
E-mail: Madeline.Andexer@bwtpool.de



**Beatrice Friedrich**
E-mail: beatrice.friedrich@bwtpool.de

ORGANISATION DEUTSCHLAND
BWT POOL PRODUCTS

# Vertriebsteam Innendienst

**Vertriebsbüro Zörbig**
**Rödgener Straße 8–9**
**D-06780 Zörbig**

Tel: 0349 56 3998 0
E-mail: info@bwtpool.de

## VERTRIEBSINNENDIENST:

**Simone Becker**
E-mail: simone.becker@bwtpool.de

**Anke Böhme**
E-mail: anke.boehme@bwtpool.de

**Janine Gruber**
E-mail: janine.gruber@bwtpool.de

## TECHNISCHER VERTRIEB:

**Stefan Dietrich**
E-mail: stefan.dietrich@bwtpool.de

**Stefan Weise**
E-mail: stefan.weise@bwtpool.de

ORGANISATION DEUTSCHLAND
BWT POOL PRODUCTS

# Vertriebsteam Aussendienst

## Vertriebsteam Aussendienst

### VERTRIEBSAUSSENDIENST:


**Axel Schieck | SÜDWEST | EXPORT**
Tel: +49 561 400 777 48
Mobil: +49 173 7210363
E-mail: axel.schieck@bwtpool.de

**Jeremy Delport-Barrett | SÜDOST**
Tel: +49 9131 69085 12
Mobil: +49 159 06283312
E-mail: jeremy.barrett@bwtpool.de

**Tobias Brandt | NORD**
Tel: +49 349 56 3998 21
Mobil: +49 152 0187 0306
E-mail: tobias.brandt@bwtpool.de

**Lars Ilgner | OST**
Mobil: +49 152 2265 2420
E-mail: lars.ilgner@bwtpool.de

**Enrico Krüger | WEST**
Tel: +49 349 56 3998 20
Mobil: +49 152 0183 5711
E-mail: enrico.krueger@bwtpool.de

**Martin Platza**
Tel: +49 349 56 3998 20
Mobil: +49 173 539 9961
E-mail: martin.platza@bwtpool.de

ORGANISATION ÖSTERREICH
BWT POOL PRODUCTS

# Vertriebsteam

**Vertriebs- und Logistik Center Rohrendorf**
**Neuweidlinger Straße 94**
**A-3495 Rohrendorf bei Krems**

Tel: +43 2732 70578 0
E-mail: office.krems@bwtpool.de

## VERTRIEBSAUSSENDIENST:



**Mario Rotheneder | WIEN | NIEDERÖSTERREICH | BURGENLAND NORD**
Tel: +43 2732 70578 12
Mobil: +43 676 843 616 601
E-mail: mario.rotheneder@bwtpool.de



**Franz Kainrath | OBERÖSTERREICH**
Tel: +43 2732 70578 18
Mobil: +43 676 843 616 604
E-mail: franz.kainrath@bwtpool.de



**Herbert Bela | STEIERMARK | KÄRNTEN | SALZBURG | BURGENLAND SÜD**
Mobil: +43 676 843 616 602
E-mail: herbert.bela@bwtpool.de

## VERTRIEBSINNENDIENST:



**Thomas Dayer**
Tel: +43 2732 70578 11
E-mail: thomas.dayer@bwtpool.de




21 PLATZIERUNG DER EINBAUTEILE
22 BWT HIGH-LEVEL SKIMMER EDELSTAHL
24 EINBAUTEILE – BWT MATCH SKIMMER
28 DETAILANSICHT EINES SKIMMERS
30 HIGH-LEVEL SKIMMER
32 EINBAUTEILE – FOLIEN/BETON
34 EINBAUTEILE – SANIERUNG
36 SORTIMENT – FARBIGE EINBAUTEILE
37 EINBAUTEILE – FOLIENBECKEN
38 EINBAUTEILE – SCHEINWERFER
40 GEGENSTROMANLAGEN

# Einbauteile




# Platzierung der Einbauteile

## BODENABLAUF BL-211 / BB-210

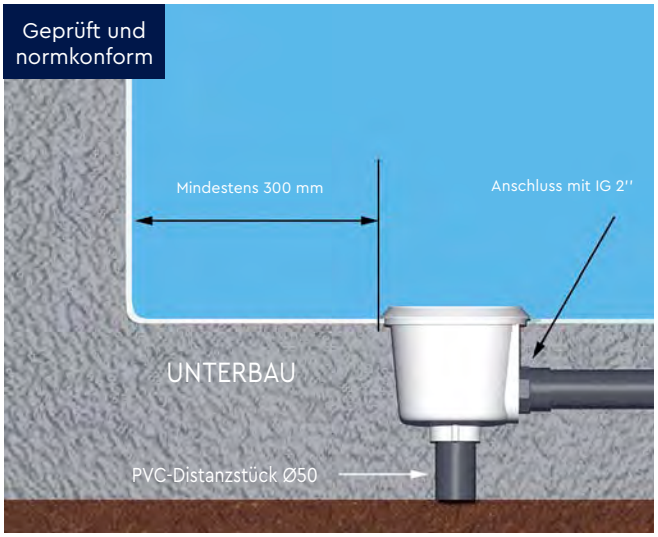



## BODENABLAUF BL-311 / BB-310

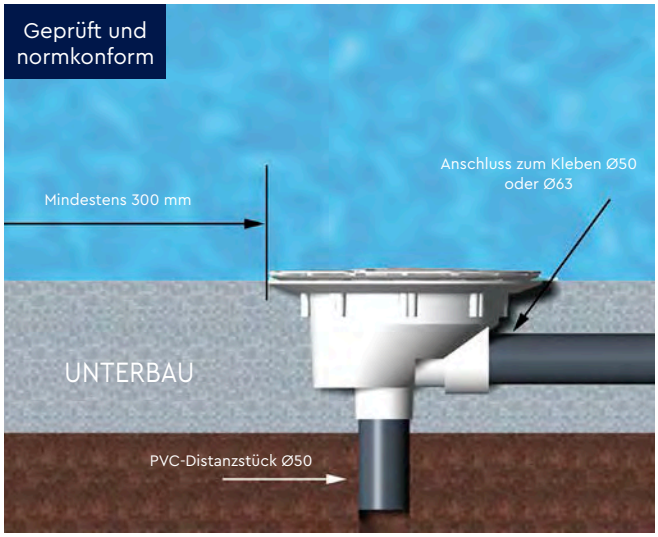



## EINLAUFDÜSE





## REINIGERANSCHLUSS

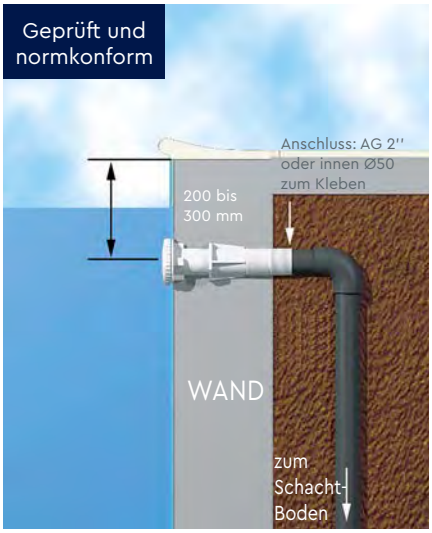



## SKIMMER

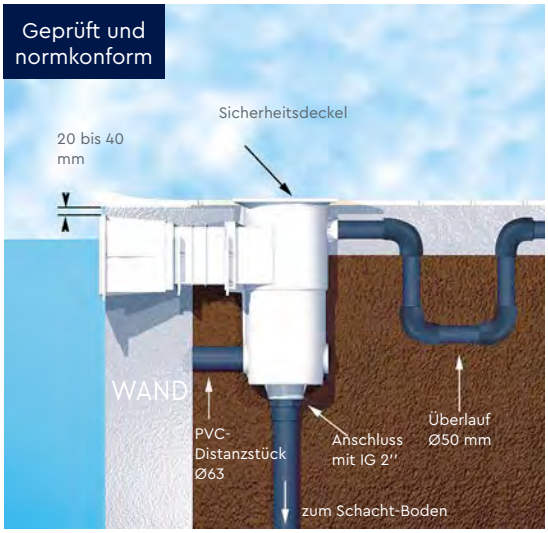


## SCHEINWERFER

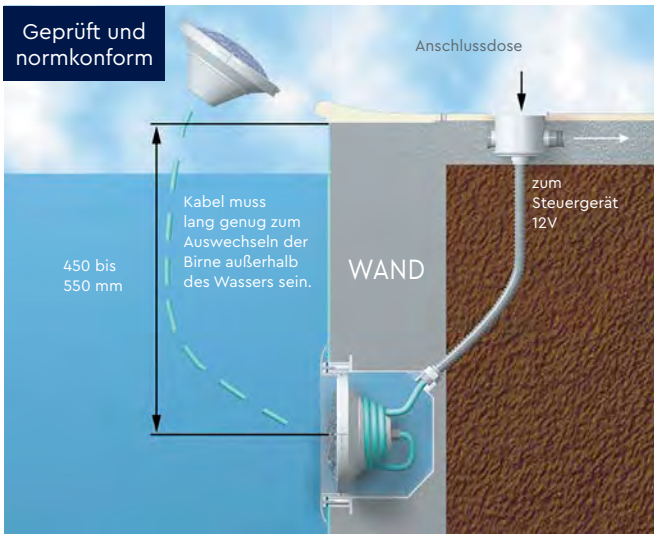


## WASSERSTANDSREGLER

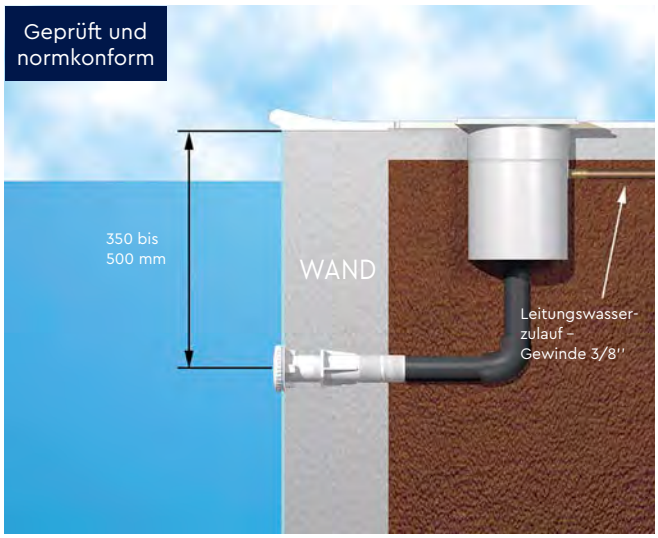



# Einfach EDEL, der neue BWT High-Level Skimmer

## AUS HOCHWERTIGEM V4A EDELSTAHL


**Sie suchen nach einem Skimmer im hochwertigen Design, der perfekt zu Ihren Ansprüchen passt?
Der keine Wünsche offen lässt?**

### intelligent gelöst ...

- inkl. verdeckt geschraubtem Flansch bzw. Blende
- großer wasserseitiger und entnehmbarer Skimmerkorb
- Maximaler Wasserstand zur Oberkante Skimmer 25 mm
- 2x Sauganschluß IG 2 Zoll Überlaufanschluß IG 1 1/2 Zoll
- Frischwasseranschluß IG 1/2 Zoll inkl. Montageschiene für elektrischen Wasserstandsregler mit Kabeldurchführung IG 1/4 Zoll
- Hergestellt in Österreich mittels modernster CNC-Technik
- Abmessungen: 619×250×324 mm




# Einbauteile – BWT High-Level Skimmer Edelstahl

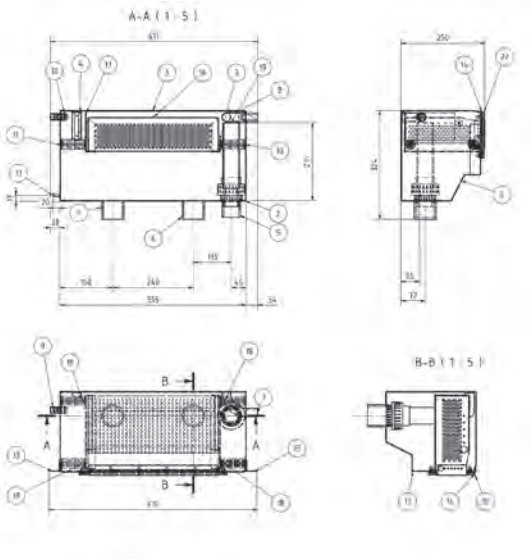

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 9540300000 | BWT High-Level Skimmer<br>aus V4A Abgang unten, komplett mit Blende und Flanschsatz, Siebkorb und Klappe, Sauganschluss 2 × 2" IG | **2.799,00** |
| | passende Einbauteile V4A | |
| C 9502010353 | Einlaufdüse Folienbecken<br>1½" AG x 35 mm, mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben | **139,95** |
| C 41115 | Einlaufdüse Flanschscheibe V4A<br>passend zu Mauerdurchführung 502010354, mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben | **91,95** |
| C 41116 | Einlaufdüse Betonbecken<br>mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, 1½" AG x 50 mm | **109,95** |
| C 41117 | Mauerdurchführung VA<br>für Folienbecken, L 240 mm beidseitig mit R 1½" IG und Erdungsanschluss, passend für Einlaufdüse 41115 | **154,95** |
| C 9540300070 | Bodenablauf V4A<br>rechteckig ohne Flanschsatz, für Betonboden mit rechteckigen Antiwirbeldeckel, im KU-Rahmen, mit seitlichem Abgang R 2''' | **189,95** |
| C 9540300080 | Folienflansch für Bodenablauf 9540300070<br>komplett mit Dichtungen und Schrauben | **61,95** |
| C 41121 | Einbaunische V4A für Unterwasserscheinwerfer | **249,95** |
| C 41122 | Unterwasserscheinwerfereinsatz<br>LED, RGB m. 5m Kabel + Schlauch, 1100 Lumen, 27 W | **799,00** |
| C 41123 | Unterwasserscheinwerfereinsatz<br>LED, Weiß m. 5m Kabel + Schlauch, 1485 Lumen, 16 W | **709,00** |
| C 9540500820 | Flanschsatz für UWS V4A<br>für Folien- und Fertigbecken, bestehend aus Flansch, EPDM Dichtungen und Schrauben | **139,95** |
| C 41126 | Kabelanschluss und Verteilerdose V2A<br>mit 2 seitlichen Anschlüssen M25 IG, und 1 Anschluss ¾'' IG im Boden | **189,95** |










Unser Edelstahl- und Rotgusseinbauteilesortiment finden Sie in unserem Großhandelskatalog.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




# Der Skimmer, der matcht

## PASSEND ZU ALLEN POOLS UND ALL IHREN ANSPRÜCHEN

**Sie suchen nach einem Skimmer, der perfekt zu Ihrem Pool passt, einem leistungsstarken Skimmer, der für traumhafte Badefreuden in stets sauberem Wasser sorgt, das frei von unerwünschten, im Wasser treibenden Verunreinigungen ist?**
**Sie wollen auch, dass er gut konzipiert ist, einfach zu installieren und praktisch in der Wartung, langlebig und zuverlässig?**

1. Clip-Verschluss
2. Große Auswahl an Saugöffnungen
3. Flanschabdeckungsblende
4. Leise Klappe
5. Skimmerkorb mit Bajonett-Halterung
6. Adapter für Winterschutz
7. Druchflussregler
8. Unterer Abfluss-Durchmesser 50 oder 63 mm
9. Überlauf Durchmesser 50 mm




### Für das Baden im kristallklarem Wasser

Der Skimmer ist ein wichtiger Bestandteil der Wasserzirkulation und -reinigung: Durch das schnelle Abschöpfen von Staub, Pollen, Blättern und Insekten, die in das Becken fallen, trägt der Skimmer maßgeblich zur Erhaltung von reinem und kristallklarem Wasser bei. Und durch das schnelle Einfangen von auf dem Wasser treibenden Verunreinigungen sorgt er dafür, dass Ihre Wasserfläche schön aussieht und Sie sich beim Baden wohlfühlen.

***Der BWT Match Skimmer ist die perfekte Lösung für diese Anforderungen.***

# Einbauteile – BWT Match Skimmer

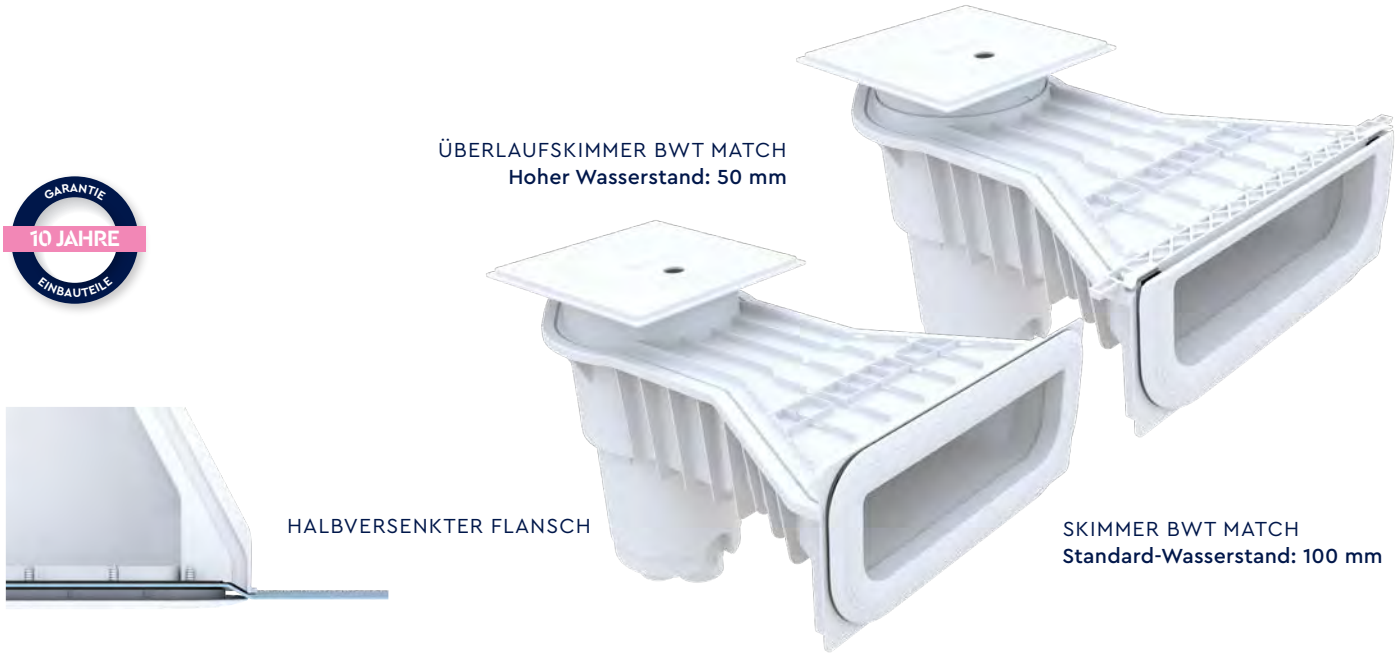

ÜBERLAUFSKIMMER BWT MATCH
**Hoher Wasserstand: 50 mm**

HALBVERSENKTER FLANSCH

SKIMMER BWT MATCH
**Standard-Wasserstand: 100 mm**

## Für alle Pools ...

Folien- oder Fliesenauskleidung, Wände aus Beton oder Styroporstein-Elementen, Sand- oder Kartuschenfiltration, Standard- oder hoher Wasserstand ...

***Der BWT Match Skimmer ist ideal für alle Arten von Pools und für alle diese Konfigurationen.***


## Für alle Ansprüche


Dieser Skimmer passt auch voll und ganz zu den höchsten Ansprüchen von Fachleuten und Poolbesitzern. Hohe Absaugleistung, leise, ergonomische Platzierung, Bedienung und Wartung: Der Skimmer BWT Match hat diesen Namen, weil er alle Register zieht und Sie ihn lieben werden!



Verschweißung oberhalb des Wasserspiegels garantiert, dass keine Undichtigkeiten auftreten.

Auch als High-Level Variante erhältlich für einen besonders hohen Wasserstand.

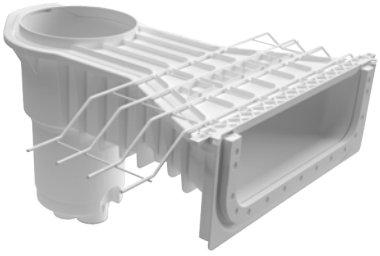

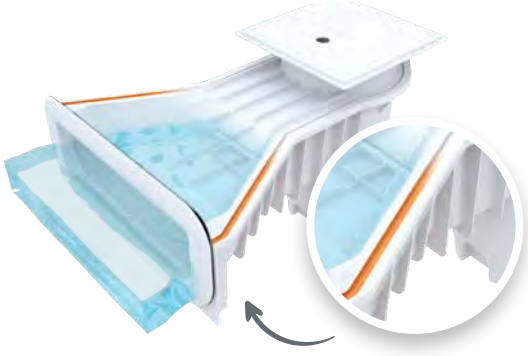

# Einbauteile – BWT Match Skimmer

# Stellen Sie Ihren Skimmer zusammen

1 **Wählen Sie Ihren Skimmerkörper**

2 **Wählen Sie Ihren farbigen Einschub**


3 **Wählen Sie Ihren farbigen Deckel**



GARANTIE 10 JAHRE EINBAUTEILE

## 1 SKIMMER BWT MATCH






| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | | **SKIMMER FOLIE / BETON** | |
| 1 | P 40090001 | Skimmerkörper BWT Match Folie/Beton, weiß | **169,95** |
| 2 | P 40091001 | Skimmerkörper BWT Match Folie/Beton-High-Level, weiß | **279,95** |
| | P 40092001 | SkimmerKörper BWT Match Folie/Beton mit Messinghülsen, weiß | **219,95** |
| | P 40093001 | Skimmerkörper BWT Match Folie/Beton-High-Level mit Messinghülsen, weiß | **329,95** |


## 2 FARBIGE SKIMMEREINSCHÜBE



| Skimmereinschub und -klappe Skimmer BWT Match | | UVP €* |
|---|---|---|
| Weiß | P 40090060 | **24,95** |
| **Skimmereinschub und -klappe High-Level Skimmer BWT Match** | | **UVP €*** |
| Weiß | P 40092060 | **24,95** |



| Sand | Hellblau | Adriablau | Grau | Anthrazit | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Farbiger Skimmereinschub und -klappe für Skimmer BWT Match | | | | | |
| P 40090185 | P 40090181 | P 40090182 | P 40090188 | P 40090187 | **57,95** |



| Farbiger Skimmereinschub und -klappe für High-Level Skimmer BWT Match | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P 40092185 | P 40092181 | P 40092182 | P 40092188 | P 40092187 | **62,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




# Einbauteile – BWT Match Skimmer

## 3 RAHMEN UND DECKEL

GARANTIE 10 JAHRE EINBAUTEILE

**Deckel verfügbar in 3 Motiven**




| Weiß | Sand | Grau | Anthrazit | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
|  | | | | |
| Deckel für Skimmer Match, Wave | | | | |
| P 40090102 | P 40090502 | P 40090802 | P 40090702 | **39,95** |
|  | | | | |
| Deckel für Skimmer Match, Sun | | | | |
| P 40090100 | P 40090500 | P 40090800 | P 40090700 | **39,95** |
|  | | | | |
| Deckel für Skimmer Match, Sand | | | | |
| P 40090101 | P 40090501 | P 40090801 | P 40090701 | **39,95** |

## SKIMMER MATCH WEISS KOMPLETT







GARANTIE 10 JAHRE EINBAUTEILE

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | | **SKIMMER LINER / BETON** | |
| 1 | P 40090000 | Skimmer BWT Match Folie/Beton, weiß, Komplettset | **219,95** |
| 2 | P 40091000 | Skimmer BWT Match High-Level Folie/Beton, weiß, Komplettset | **319,95** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Detailansicht eines Skimmers



- **Hergestellt aus UV-beständigem, für Pools konzipiertem ABS.**
- **Selbstklebende Elastomer-Dichtungen.**
- **Schrauben aus Edelstahl, an jede Beckenart angepasst.**
- **Selbstklebende Baustellen-Schutzfolien.**
- **In unterschiedlichen Farben erhältlich.**
- **Made in France.**

## SKIMMER WERDEN IN UNSEREN FABRIKANLAGEN IN FRANKREICH NACH DEM NEUSTEN STAND DER TECHNIK HERGESTELLT UND GARANTIEREN SOMIT ALLERHÖCHSTE QUALITÄT UND VERLÄSSLICHKEIT.

### Skimmer »Made in France«

- Die Skimmer werden in unseren Fabrikanlagen in Nordfrankreich hergestellt. Alle unsere Skimmer sind aus UV-beständigem ABS gefertigt.
- ABS verleiht den Skimmern ein leuchtend weißes Erscheinungsbild, das dem Einfluss von Wasserpflegeprodukten unter normalen Betriebsbedingungen bestens standhält. Das Gehäuse der Skimmer ist immer das gleiche, unabhängig von der gewählten Ausführung (Betonbecken, Folie etc.).
- Sollte in einem herkömmlichen, mit BWT Skimmern ausgestatteten Betonbecken ein Leck auftauchen, so lässt sich problemlos eine 1,50 mm gewebeverstärkte Folie einpassen. Sie benötigen lediglich den entsprechenden Flansch, die Dichtungen und die Schrauben, um Ihren Skimmer für Betonbecken in einen Skimmer für Folienbecken zu verwandeln.

### Baustellen-Schutzfolien

- Diese im Lieferumfang des Skimmers enthaltenen, selbstklebenden Baustellen-Schutzfolien schützen das Skimmergehäuse sowie die Bereiche für die Schrauben während der Bauphase vor Beschädigungen und sorgen dafür, dass kein Mörtel oder Zement hineingelangen kann.

### Nur eine Art von Schrauben

- Für alle Skimmer werden die selben Schrauben verwendet, unabhängig von der Beckenart; sie sind aus Edelstahl. Für eventuell anfallende Wartungsarbeiten brauchen Sie deshalb nur eine Art von Schrauben vorrätig zu haben.

### Selbstklebende Dichtungen


- Für Folienbecken, gemauerte oder Paneel-Pools werden Einbauteile jeweils mit 2 selbstklebenden Elastomer-Dichtungen geliefert, die leicht zu installieren sind und dem Einfluss von Wasserpflegemitteln gut standhalten.

Auch als High-Level Variante erhältlich für einen besonders hohen Wasserstand.



# Detailansicht eines Skimmers

BWT Pool Products

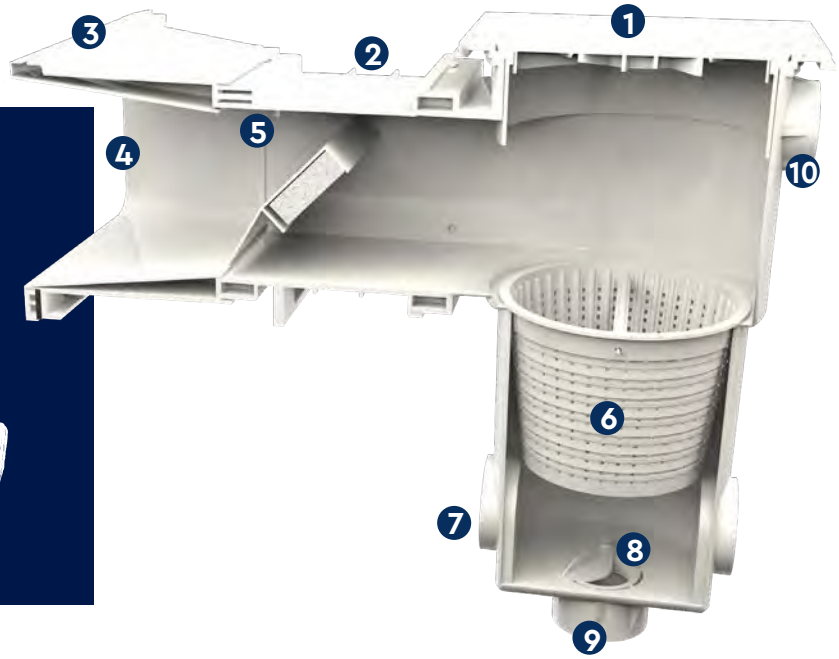


## Garantie der Qualität und Zuverlässigkeit!

1. Dreh-Schließ-Mechanismus
2. Große Auswahl an Wandstärken
3. Auswahl an Saugöffnungen
4. Oberschale mit Halsblende
5. Dämpfer für Skimmerklappe
6. Skimmerkorb mit Sperrfunktion
7. Seitlicher Ausgang
8. Durchflussregler
9. Bodenablass
10. 50-mm-Überlauf



### WIE LÄSST SICH EINEM ETWAS IN DIE JAHRE GEKOMMENEN POOL NEUER SCHWUNG VERLEIHEN?

Mit unseren Color Einbauteilen fällt dies ganz leicht: Einfach neue Einbauteil-Verkleidungen in frischen Farben über den alten anbringen - und schon hat Ihr Pool ein anderes Gesicht: Unsere Produktreihe umfasst schwenkbare Düsenköpfe, Flansche und Gitter für Bodenabläufe, Stopfen für Reinigeranschlüsse, Oberschalen mit Halsblende für Skimmer sowie Blenden für Unterwasserscheinwerfer.

Color Skimmer sind in 4 Farben erhältlich:
Hellblau, Sand, Grau und Anthrazit.





# Einbauteile – High-Level Skimmer

## BWT SKIMMER FÜR FOLIE / BETON

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| P 87025 | High Level Einbauskimmer Breitmaul, Gesamtlänge 569 mm, Saugbreite 402 mm, Anschluss 2" IG | **299,95** |
| P 87002 | High Level Einbauskimmer Breitmaul mit Messinghülsen Gesamtlänge 569 mm, Saugbreite: 402 mm, Anschluss 2" IG | **349,95** |



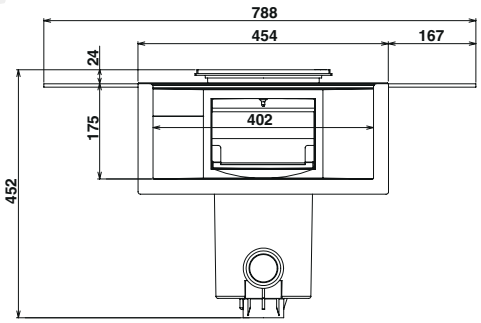

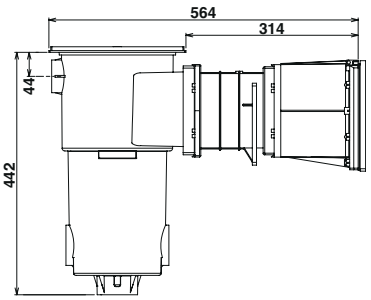
| Hellblau | Sand | Hellgrau | Anthrazit | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| Einbauskimmer High-Level Farbig | | | | |
| P 40067081 | P 87003 | P 87004 | P87008 | **329,95** |







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



# Einbauteile – Folien / Beton

GARANTIE 10 JAHRE EINBAUTEILE

FARBE: WEISS

## SKIMMER




| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| P 40041000 | Skimmer, kleine Saugöffnung + Verlängerung | **179,95** |



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| P 87110 | Breitmaul Einbauskimmer, Gesamtlänge 569 mm, Saugbreite 402 mm, Anschluss 2" IG | **169,95** |
| P 87001 | Breitmaul Einbauskimmer mit Messinghülsen, Gesamtlänge 569 mm, Saugbreite 402 mm, Anschluss 2" IG | **199,95** |

| Hellblau | Sand | Hellgrau | Anthrazit | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| Einbauskimmer Breitmaul Farbig | | | | |
| P 40061081 | P 87005 | P 87006 | P 40061087 | **229,95** |



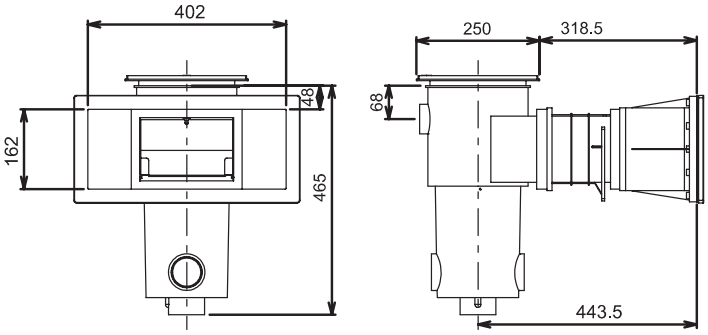





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Einbauteile – Folien / Beton

## SKIMMERDECKEL FARBE

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 1 | P 40061500 | Deckel und Gehäuse – Sand | **44,95** |
| 2 | P 40061800 | Deckel und Gehäuse – Grau | **44,95** |
| 3 | P 40061700 | Deckel und Gehäuse – Anthrazit | **44,95** |

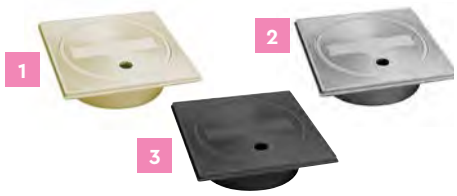


## ZUBEHÖR – SKIMMER

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 1 | P 9502300009 | Verstellbarer Skimmerdeckelaufsatz (um Skimmerdeckel zu erhöhen) | **19,95** |
| | | Weiteres Zubehör | |
| 2 | P 48001013 | Flüssig-ABS-Spritze (Reparatur von ABS-Komponenten) | **29,95** |
| | | Net'Skim | |
| 3 | P 87007 | Universal-Skim-Vac mit seitlichem Abgang | **6,95** |




## WASSERSTANDSREGLER

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| P 46000000 | Mechanischer Wasserstandsregler, einstellbar | **109,95** |



## WANDDURCHFÜHRUNGEN UND EINLAUFDÜSEN

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 4 | P 9502300019 | Wanddurchführung TP-250 | **19,95** |
| 5 | P 87024 | Wanddurchführung 250 mm | **19,95** |
| 6 | P 43020000 | Wanddurchführung 250 mm mit Foliendüse und Düsenkopf | **39,95** |
| 7 | P 42030000 | Einlaufdüse AG 2''/ 50 mm zum Kleben, schwenkbarer Düsenkopf | **26,95** |
| 8 | P 87010 | Einlaufdüse mit Messinghülsen Anschluss 2" AG, Ø 50 mm Klebe | **27,95** |
| 9 | P 9502300017 | Einlaufdüse mit Messinghülsen Anschluss 2" AG, Ø 50 mm Klebe mit Überwurfmutter | **32,95** |




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 10 | P 42030004 | Schwenkbarer Düsenkopf Ø21 mm Einlaufdüsen RL/RB, Weiß | **8,95** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Einbauteile – Sanierung

GARANTIE 10 JAHRE EINBAUTEILE

## Einem alternden Schwimmbecken neues Leben einhauchen – wie ist das möglich?

Bei der Produktreihe Color Renovation handelt es sich um neue Einbauteil-Verkleidungen, die schnell und problemlos über den vorhandenen Einbauteilen angebracht werden können, um bestehende Becken zu verschönern. Die Produktreihe umfasst schwenkbare Düsenköpfe, Flansche und Gitter für Bodenabläufe, Stopfen für Reinigeranschlüsse, Oberschalen mit Halsblende für Skimmer sowie Blenden für Unterwasserscheinwerfer.



**Einlaufdüse und Reinigeranschluss-Oberschalen sowie alle Bestandteile des Bodenablaufs sind farbig.**

## OBERSCHALE MIT HALSBLENDE FÜR SKIMMER UND HIGH-LEVEL-SKIMMER



| Hellblau | Dunkelblau | Sand | Grau | Anthrazit | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberschale mit Halsblende für Skimmer SL-117/119 & SB-116/118 | | | | | |
| P 40961081 | P 40961082 | P 9502300024 | P 9502300025 | P 40961087 | **49,95** |
| Oberschale mit Halsblende für High-Level-Skimmer | | | | | |
| P 40967081 | P 40967082 | P 40967085 | P 40967088 | P 40967087 | **54,95** |

## SCHWENKBARER DÜSENKOPF FÜR EINLAUFDÜSEN



| Hellblau | Dunkelblau | Sand | Grau | Anthrazit | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|
| P 42030104 | P 42030204 | P 9502300028 | P 9502300029 | P 42030704 | **9,95** |

## FLANSCH, GITTER & DICHTUNG FÜR BODENABLAUF BL-311/ BB-310



| Hellblau | Dunkelblau | Sand | Grau | Anthrazit | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|
| P 41015104 | P 41015204 | P 9502300030 | P 9502300031 | P 41015704 | **49,95** |

## ZUBEHÖR

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| P 87019 | Winterverschlusskappe BWT Düsen | **7,95** |
| P 87183 | BWT Skimmerkorb Breitmaul / High-Level (2er Set) | **29,95** |
| P 87184 | BWT Skimmerklappe Breitmaul / High-Level (2er Set) | **27,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



# Einbauteile – Folienbecken

## SORTIMENT FARBIGE EINBAUTEILE – FOLIENBECKEN



Die Farben der Einbauteile werden auf die Farben der Folien und der gewebeverstärkten Folie abgestimmt. Sie entsprechen nicht den RAL-Farben.

| | Hellblau | Sand | Grau | Anthrazit | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Wanddurchführung 250 mm mit Foliendüse und Düsenkopf | | | | | |
|  | P 43020081 | P 43020085 | P 43020088 | P 43020087 | **49,95** |
| Einlaufdüse AG 2 Zoll/ 50 mm zum Kleben, schwenkbarer Düsenkopf | | | | | |
|  | P 42030081 | P 87011 | P 87012 | P 87009 | **29,95** |
| LED-Scheinwerfer, 90 LEDs RGB, 12V / 16W 600 Lumen 120° mit Fernbedienung | | | | | |
|  | P 44005081 | P 87102 | P 87103 | P 87106 | **479,95** |
| LED-Scheinwerfer, 60 weiße LEDs, 12V /13 W 1450 Lumen 120° | | | | | |
|  | P 44006081 | P 87104 | P 87105 | P 87107 | **279,95** |
| Bodenablauf BL 311, seitl. Ausgang Ø50/ 63, zum Kleben | | | | | |
|  | P 41015081 | P 87014 | P 87015 | P 87027 | **69,95** |







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Einbauteile – Folienbecken

## BODENABLÄUFE




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 1 | P 41015000 | Bodenablauf BL311, seitl. Ausgang Ø50/ 63, zum Kleben, Weiß | **49,95** |
| | P 87013 | Bodenablauf BL311, seitl. Ausgang Ø50/ 63, zum Kleben, mit Messinghülsen, Weiß | **59,95** |




## LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 2 | P 44006000 | LED-Scheinwerfer Farbe weiß, 60 LEDs, 13 W, 1450 Lumen, 120° | **249,95** |
| 3 | P 44005000 | LED-Scheinwerfer Farbe RGB, 90 LEDs, 16 W, 600 Lumen, 120°, Fernbedienung | **449,95** |
| | P 87100 | LED-Scheinwerfer mit Messinghülsen Farbe weiß, 60 LEDs, 13 W, 1450 Lumen, 120° | **279,95** |
| | P 87101 | LED-Scheinwerfer mit Messinghülsen Farbe RGB, 90 LEDs, 16 W, 600 Lumen, 120°, Fernbedienung | **479,95** |

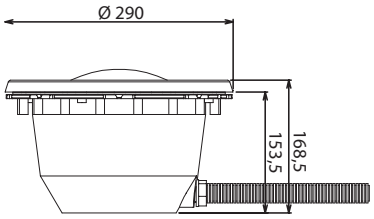


## KABELANSCHLUSSDOSEN



| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 4 | P 87020 | Universal-Kabelanschlussdose, 2 Ausgänge, 1 Eingang – Weiß | **31,95** |
| 5 | P 87021 | Universal-Kabelanschlussdose, 2 Ausgänge, 1 Eingang – Beige | **34,95** |
| 6 | P 87022 | Universal-Kabelanschlussdose, 2 Ausgänge, 1 Eingang – Grau | **34,95** |
| 7 | P 87023 | Universal-Kabelanschlussdose, 2 Ausgänge 1 Eingang – Anthrazit | **34,95** |

Mit Kabelanschlussdosen lassen sich Kabel zu 1,5 mm² (für Leuchtmittel) anschließen.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Einbauteile – LED-Scheinwerfer

## BWT LED-SCHEINWERFER

Der BWT LED- Flachscheinwerfer ist für den Einbau in alle gängigen Becken geeignet. Der 5 cm starke Scheinwerfer mit einem Durchmesser von ca. 30 cm wird mit 1 1/2" Außengewinde in eine Mauerdurchführung oder Düse eingeschraubt. Folgende Einbauteile werden hierfür empfohlen. Stahlwandpool-Aufstellbecken: Einlaufdüse 02571. Stahlwandpool-Einbaubecken: Einlaufdüse 95023000017. Achensee oder ähnliche Becken mit massiver Beckenwand: Einlaufdüse 87010–12 + Wanddurchführung 87024. Fertigbecken: Einlaufdüse 95023000017. Es wird immer empfohlen den Scheinwerfer zusätzlich mit Teflonband einzudichten, bei der Düse 02571 ist es zwingend erforderlich. Eine weitere Einbaunische ist nicht notwendig. Der Anschluss muss über einen geeigneten 230 V / 12 V Transformator nach EN und VDE, z. B. Art.-Nr.: 03262, sowie über einen externen Schalter erfolgen.

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 1 | O 41474 | BWT LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: weiß, 13 Watt<br>60 LEDs. 1 1½" AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsengrundelement, mit Kabel, 1.450 Lumen,<br>Strahlungswinkel: 120°, **Inkl. Installationskit Nr. 41380** | **169,95** |
| 2 | O 41475 | BWT LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: RGB, 16 Watt<br>90 LEDS. 1 1½" AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsengrundelement, mit Kabel, inklusive Fernbedienung 600 Lumen,<br>Strahlungswinkel: 120°, **Inkl. Installationskit Nr. 41380** | **269,95** |
| | O 9500010355 | Blende grau für Flachscheinwerfer | **27,95** |
| | O 9500010356 | Blende sand für Flachscheinwerfer | **27,95** |
| | O 41380 | Installationskit<br>2-teilige Variante für Einbaubecken | **24,95** |
| | O 41381 | Installationskit<br>3-teilige Variante für Aufstellbecken | **12,95** |






| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 3 | | **BWT LED-Scheinwerfereinsatz PAR56 ECOPROOF**<br>Dank der abgedichteten Verbindungskammer schließen Sie die PAR56 ECO-PROOF direkt an die Lampe an, ohne die Rückseite des Scheinwerfers wieder einzubauen. | |
| | O 41477 | **RGB,** 16 W, 90 LEDs, 600 Lumen, Strahlungswinkel: 120°, inkl. Fernbedienung | **219,95** |
| | O 41479 | **Weiß**, 13 W, 60 LEDs, 1450 Lumen, Strahlungswinkel: 120° | **119,95** |




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 4 | | **Renovierungskit.** Zum Austausch der Originalblende, inkl. Befestigungskit, für alle gängigen Einbautöpfe geeignet. | |
| | O 41382 | Blende weiß | **59,95** |
| | O 9500010327 | Blende sandfarben | **59,95** |
| | O 9500010328 | Blende hellgrau | **59,95** |
| | O 9500010329 | Blende dunkelgrau | **59,95** |




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | | **Funksteuerungsmodul** zur Steuerung von weißen und farbigen Lampen und Scheinwerfern | |
| 5 | O 9500010351 | **1-Kanal-Version**, inkl. Fernbedienung mit 2 Tasten,<br>maximale Leistung von 220 W bei 12 V AC oder 450 W bei 24 V DC | **119,95** |
| 6 | O 9500010352 | **4-Kanal-Version**, inkl. Fernbedienung mit 8 Tasten,<br>maximale Leistung von 460 W bei 12 V AC oder 930 W bei 24 V DC | **179,95** |




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 7 | | **BWT LED-Scheinwerfereinsatz PAR 56 Standard**<br>Die PAR56– Lampe ist die ideale Lösung um die 300W-Glühlampe zu ersetzen. Größe Ø 178 mm | |
| | M 41478 | **RGB**, 16 W, 90 LEDs, 600 Lumen, Strahlungswinkel: 120°,<br>inkl. Fernbedienung | **179,95** |
| | M 41476 | **Weiß**, 13 W, 60 LEDs, 1450 Lumen, Strahlungswinkel: 120° | **79,95** |






*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Einbauteile – LED-Scheinwerfer

## BWT LED MINI-SCHEINWERFER TUBULAR




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 3 | O 9500010353 | BWT LED Tubularscheinwerfer, weiß – 18 LED´s, 5,5 W, 680 Lumen | **119,95** |
| | O 9500010354 | BWT LED Tubularscheinwerfer, RGB- 9 LED´s, 8 W, 360 Lumen | **169,95** |
| 4 | O 41380 | Installationskit 2-teilige Variante für Einbaubecken | **24,95** |
| | O 41381 | Installationskit 3-teilige Variante für Aufstellbecken (zwingend erforderlich) | **12,95** |




Einbaubeispiel mit Renovierungskit

Einbauhinweise siehe LED-Flachscheinwerfer.

## ZIERBLENDEN FÜR BWT TUBULARSCHEINWERFER



| Weiß | Hellblau | Beige | Grau | Dunkelgrau | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|
| P 44074100 | P 44074101 | P 44074105 | P 44074108 | P 44074107 | **12,95** |

## ZUBEHÖR FÜR SCHEINWERFER













| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 5 | O 03263 | Transformator 80 W 12 V mit Kabel und Stecker | **139,95** |
| 6 | O 03265 | Transformator 150 W 12 V mit Kabel und Stecker | **239,95** |
| 7 | O 44073070 | LUMILINK Bluetooth Modul 5.0 zur Steuerung der Scheinwerfer via LUMILINK-App | **99,95** |

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 8 | O 44073060 | Renovierungskabel Verbindungsset wasserdicht 40 cm | **26,95** |
| 9 | O 44073090 | GELBOX, IP 68 wasserdichte Anschlußbox mit Gel | **18,95** |

Unsere LED-Scheinwerfer werden mit 12 V betrieben ; dies entspricht der Sicherheitsnorm EN 60598–2–18 bezüglich Schwimmbeckenbeleuchtung. LED-Scheinwerfer benötigen eine konstante Stromstärke; auf Spannungsschwankungen reagieren sie äußerst sensibel. Die für unsere Scheinwerfer verwendeten Treiber ermöglichen ihren Betrieb innerhalb eines Spannungsbereichs von 11,5 – 15 V; dadurch wird auch ihre Lebensdauer verlängert. Die Trafos in unseren Steuergeräten (Swimline, SR-Light, X-Light) entsprechen diesen Vorgaben. Ein beträchtlicher Anstieg der Stromstärke könnte die LED Driver-Komponenten nachhaltig schädigen und darüber hinaus dazu führen, dass die für ein Schwimmbecken zugelassene maximale Stromstärke überschritten wird. Sollten Sie für unsere LED-Unterwasserscheinwerfer ein Steuergerät eines anderen Herstellers verwenden, so überprüfen Sie unbedingt den Spannungsschwankungsbereich des Trafos und vergewissern Sie sich, dass dieser innerhalb der für einen LED-Scheinwerfer akzeptablen Grenzen liegt.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BADU JET TURBO PRO INOX (EDELSTAHL) MIT BWT FRONTBLENDE

- **Elegantes Design**
- **Verleiht ein Gefühl von Schwimmen ohne Grenzen**
- **Sanfte, gleichmäßige Strömung wie bei offenem Gewässer**
- **versenkte Piezo-Schalter**
- **Inklusive Fernbedienung**



FÜR EIN NATÜRLICHES SCHWIMMGEFÜHL



Edelstahl-Version

### Voraussetzungen für die Installation:

- Poolgröße mindestens 3,5 × 6 m
- Nicht kompatibel mit runden oder ovalen Becken
- Optimale Wassertiefe am Installationsort: 1,2 bis 1,5 m

### Art des Pools:

- Betonpool (Folie/ Fliesen),
- Stahlwandbecken,
- Folienbecken: Stärke der Wand max. 7 mm (bei dickerer Wand kontaktieren Sie uns bitte > andere Schrauben erforderlich),
- Die hintere Oberfläche der Poolwand muss glatt sein, um Leckdichtheit zu ermöglichen.

| Technische Daten bei 50/60 Hz | BADU JET Turbo Pro |
|---|---|
| Förderstrom ($m^3/h$) | 150–350 |
| Netzspannung | 3 ~ 380–480 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW) | 2,75 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm) | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s) | 1,80–4,10 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad) | ± 5 |

**Lieferumfang:**

**Montagesatz**

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Aussaugblenden
- Edelstahlblende BWT Design
- Propellereinheit
- Düseneinheit
- Piezotaster
- Dichtungen
- Schrauben

**Antriebssatz 3N**

- Motoreinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Motorkabel, abgeschirmt

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 9531100071 | BADU JET Turbo Pro – Montagesatz mit BWT Frontblende | **7.499,00** |
| | Motorantriebssystem mit 10-m-Kabel | |
| M 9531100072 | BADU JET Turbo Pro – Antriebssatz | **7.499,00** |
| | Motorantriebssystem mit 25-m-Kabel | |
| M 03230 | BADU JET Turbo Pro – Antriebssatz | **7.709,00** |
| | Motorantriebssystem mit 45-m-Kabel | |
| M 9531100020 | BADU JET Turbo Pro – Antriebssatz | **7.929,00** |
| | Optionen | |
| M 41599 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro für Fliesenbecken | **60,95** |
| M 963110 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro, 8 bis 17 mm | **60,95** |
| M 963120 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro, 18 bis 27 mm | **60,95** |

Die Motor-Pakete sind für die Edelstahl- und die ABS-Versionen gleich.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BADU JET TURBO PRO SALT

# BEI VERWENDUNG EINER SALZELEKTROLYSE WASSERAUFBEREITUNG

**Lieferumfang:**

**Montagesatz**

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Aussaugblenden
- Kunststofflblende
- Propellereinheit
- Düseneinheit
- Piezotaster
- Dichtungen
- Schrauben



**Antriebssatz 3N**

- Motoreinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Motorkabel, abgeschirmt

| Technische Daten bei 50/60 Hz | BADU JET Turbo Pro Salt |
|---|---|
| Förderstrom ($m^3/h$) | 150–350 |
| Netzspannung | 3 ~ 380–480 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW) | 2,75 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm) | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s) | 1,80–4,10 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad) | ± 5 |


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 9531100080 | BADU JET Turbo Pro SALT – Montagesatz inkl. Frontblende | **7.499,00** |
| | Motorantriebssystem mit 10-m-Kabel | |
| M 9531100072 | BADU JET Turbo Pro SALT – Antriebssatz | **7.499,00** |
| | Motorantriebssystem mit 25-m-Kabel | |
| M 03230 | BADU JET Turbo Pro SALT – Antriebssatz | **7.709,00** |
| | Motorantriebssystem mit 45-m-Kabel | |
| M 9531100020 | BADU JET Turbo Pro SALT – Antriebssatz | **7.929,00** |
| | Optionen | |
| M 41591 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro SALT, 8 bis 17 mm | **60,95** |
| M 41592 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro SALT, 18 bis 27 mm | **60,95** |
| M 41558 | Umrüstsatz BADU JET Turbo Pro SALT | **949,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


## BADUJET TURBO

- Elegantes Design
- Verleiht ein Gefühl von schwimmen ohne Grenzen
- Sanfte, gleichmässige Strömung wie bei offenen Gewässern
- Versenkte Piezoschalter
- Inklusive fernbedienung

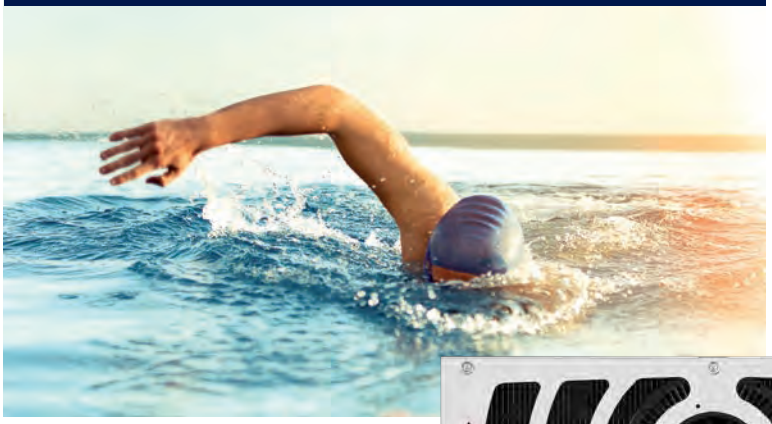

# Schwimmen wie im Meer,...

... ABER IN IHREM POOL !

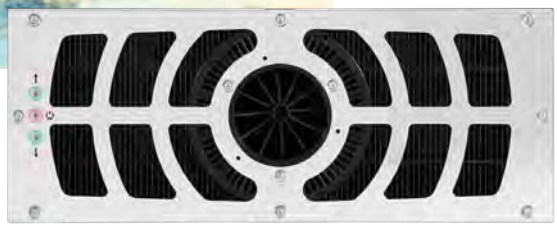

Version Inox

**Lieferumfang:**

**Montagesatz**
- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Aussaugblenden
- Edelstahlblende
- Propellereinheit
- Düseneinheit
- Piezotaster
- Dichtungen
- Schrauben

**Antriebssatz 3N**
- Motoreinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Motorkabel, abgeschirmt

## Voraussetzungen für die Installation:
- Poolgröße mindestens 3,5 × 6 m
- Nicht kompatibel mit runden oder ovalen Becken
- Optimale Wassertiefe am Installationsort: 1,2 bis 1,5 m

## Art des Pools:
- Betonpool (Folie/ Fliesen),
- Stahlwandbecken,
- Folienbecken: Stärke der Wand max. 7 mm (bei dickerer Wand kontaktieren Sie uns bitte > andere Schrauben erforderlich),
- Die hintere Oberfläche der Poolwand muss glatt sein, um Leckdichtheit zu ermöglichen.

| Technische Daten bei 50/60 Hz | BADU JET Turbo |
|---|---|
| Förderstrom (m³/h) | 125–245 |
| Netzspannung | 1~ 200–240 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW) | 1,20 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm) | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s) | 1,50–3,00 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad) | ± 5 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 964100 | BADU JET Turbo – Montagesatz und Frontblende | **5.479,00** |
| | Motorantriebssystem mit 10-m-Kabel | |
| M 964200 | BADU JET Turbo – Antriebssatz | **5.479,00** |
| | Motorantriebssystem mit 25-m-Kabel | |
| M 9531100074 | BADU JET Turbo – Antriebssatz | **5.829,00** |
| | Motorantriebssystem mit 45-m-Kabel | |
| M 9531100075 | BADU JET Turbo – Antriebssatz | **6.179,00** |
| | Optionen | |
| M 41593 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo, 8 bis 17 mm | **60,95** |
| M 41594 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo, 18 bis 27 mm | **60,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BADUJET TURBO SALT

# BEI VERWENDUNG EINER SALZELEKTROLYSE WASSERAUFBEREITUNG


**Lieferumfang:**

**Montagesatz**

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Aussaugblenden
- Kunststofflblende
- Propellereinheit
- Düseneinheit
- Piezotaster
- Dichtungen
- Schrauben

**Antriebssatz 3N**

- Motoreinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Motorkabel, abgeschirmt

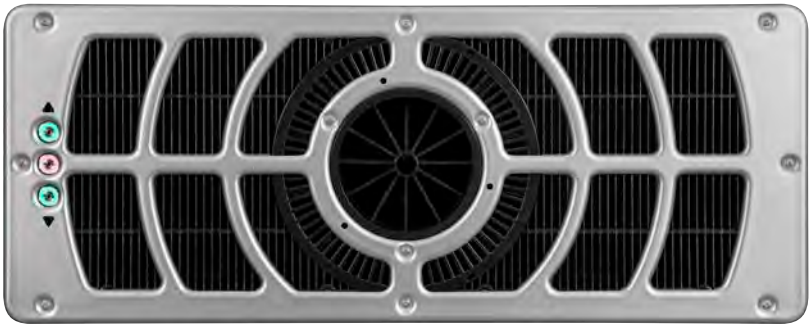

SPECK

| Technische Daten bei 50/60 Hz | BADU JET Turbo Salt |
|---|---|
| Förderstrom (m³/h) | 125–245 |
| Netzspannung | 1~ 200–240 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW) | 1,20 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm) | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s) | 1,50–3,00 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad) | ± 5 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 964110 | BADU JET Turbo SALT – Montagesatz und Frontblende | **5.479,00** |
| | Motorantriebssystem mit 10-m-Kabel | |
| M 964200 | BADU JET Turbo SALT – Antriebssatz | **5.479,00** |
| | Motorantriebssystem mit 25-m-Kabel | |
| M 9531100074 | BADU JET Turbo SALT – Antriebssatz | **5.829,00** |
| | Motorantriebssystem mit 45-m-Kabel | |
| M 9531100075 | BADU JET Turbo SALT – Antriebssatz | **6.179,00** |
| | Optionen | |
| M 41595 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo SALT, 8 bis 17 mm | **60,95** |
| M 41596 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo SALT, 18 bis 27 mm | **85,95** |
| M 41559 | Umrüstsatz BADU JET Turbo SALT | **829,00** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BADU JET TURBO LIGHT

- **Elegantes Design**
- **Verleiht ein Gefühl von Schwimmen ohne Grenzen**
- **Sanfte, gleichmäßige Strömung wie bei offenem Gewässer**
- **versenkte Piezo-Schalter**
- **Inklusive Fernbedienung**

PERFEKT FÜR FREIZEIT- UND ENTSPANNUNGSSCHWIMMER.





### Voraussetzungen für die Installation:

- Poolgröße mindestens 3,5 × 6 m
- Nicht kompatibel mit runden oder ovalen Becken
- Optimale Wassertiefe am Installationsort: 1,2 bis 1,5 m

### Art des Pools:

- Betonpool (Folie/ Fliesen),
- Stahlwandbecken
- Folienbecken: Stärke der Wand max. 7 mm (bei dickerer Wand kontaktieren Sie uns bitte > andere Schrauben erforderlich),
- Die hintere Oberfläche der Poolwand muss glatt sein, um Leckdichtheit zu ermöglichen.

| Technische Daten bei 50/60 Hz | BADU JET Turbo Light |
|---|---|
| Förderstrom (m³/h) | 90–200 |
| Netzspannung | 1~ 230 V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW) | 1,10 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm) | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s) | 1,10–2,40 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad) | ± 5 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 9531100079 | BADU JET Turbo Light mit Frontblende weiß | **5.359,00** |
| M 41546 | BADU JET Turbo Light mit Frontblende grau | **5.599,00** |
| | Optionen | |
| M 41593 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo light, 8 bis 17 mm | **60,95** |
| M 41594 | Zusatz-Kit BADU JET Turbo light, 18 bis 27 mm | **60,95** |

## BADUJET TURBO TECHNIKSCHACHT

Für erhöhte Salzkonzentrationen (> 0,66 g/l) nicht geeignet!!!

### Technische Angaben:

- Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm) 455 × 675 × 702
- Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm) 410 × 655 × 655
- Maße Deckel (in mm) 410 × 555
- Belastungsklasse A 15 – begehbar
- Aus Polypropylen mit Revisionsdeckel
- MitverstellbaremRahmenfürgeradeundschrägeBeckenwände
- Be- und Entlüftung 2x Stutzen Ø 90mm für HT Fittings DN 90
- Bodenablauf Stutzen Ø 50mm
- Kabeldurchführung 3x Ø 40mm für Kabelschutzrohr DN 40



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 9531100078 | BADU JET Turbo Technikschacht | **1.759,00** |

zur Verwendung mit allen BADU JET Turbo Versionen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BADU JET VOGUE / VOGUE DELUXE

| Technische Daten bei 50/60 Hz | BADU JET Vogue |
|---|---|
| Förderstrom (m³/h) | 54–58 |
| Netzspannung | 1~ 230 V bis 3N~ 400/230V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW) | 2,89 bis 3,18 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm) | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s) | 1,10 bis 1,20 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad) | ± 60 |

- **Elegantes Design**
- **Mit Edelstahlblende**
- **Wahlweise mit weißer LED oder Multicolor**
- **Düsen bis 60 Grad schwenkbar**

**BADU JET VOGUE**

Frontblende aus Edelstahl
Edelstahl – Haltegriff optional



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|
| M 03250 | BADU JET Vogue Vormontagesatz | | **449,95** |
| | | | |
| M 03182 | BADU JET Vogue mit weißer-LED Fertigmontagesatz | 1~230V 2,20 kW | **4.299,00** |
| M 41568 | BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz | 1~230V 2,20 kW | **4.509,00** |
| M 03181 | BADU JET Vogue mit weißer-LED Fertigmontagesatz | 3N~400/230V 2,60 kW | **4.140,00** |
| M 9531100056 | BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz | 3N~400/230V 2,60 kW | **4.359,00** |
| M 9887000075 | Kugelhahn-Kit | | **169,95** |
| M 9531100057 | Edelstahl-Haltegrif für BADU JET Vogue, kpl. | | **1.209,00** |

| Technische Daten bei 50/60 Hz | BADU JET Vogue Deluxe |
|---|---|
| Förderstrom (m³/h) | 54–58 |
| Netzspannung | 1~ 230 V bis 3N~ 400/230V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW) | 2,89 bis 3,18 |
| Anzahl der Düsen (Ø 120 mm) | 1 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s) | 1,10 bis 1,20 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad) | ± 60 |

**BADU JET VOGUE Deluxe**

Frontblende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl
Edelstahl – Haltegriff optional



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|
| M 03250 | BADU JET Vogue  Deluxe Vormontagesatz | | **449,95** |
| | | | |
| M 9531100053 | BADU JET Vogue Deluxe mit weißer-LED Fertigmontagesatz | 1~230V 2,20 kw | **5.009,00** |
| M 41547 | BADU JET Vogue Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz | 1~230V 2,20 kw | **5.229,00** |
| M 9531100054 | BADU JET Vogue Deluxe mit weißer-LED Fertigmontagesatz | 3N~400/230V 2,60 kw | **4.859,00** |
| M 9531100052 | BADU JET Vogue Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz | 3N~400/230V 2,60 kw | **5.079,00** |
| M 9887000075 | Kugelhahn-Kit | | **169,95** |
| M 9531100057 | Edelstahl-Haltegriff für BADU JET Vogue Deluxe kpl. | | **1.209,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BADU JET PRIMAVERA / SALT / DELUXE

- **Elegantes Design**
- **Mit Edelstahlblende**
- **Wahlweise mit weißer LED oder Multicolor**
- **Düsen bis 60 Grad schwenkbar**
- **Primavera Deluxe inkl. Edelstahl Haltegriff**
- **Primavera Salt ohne Haltegriff**

| Technische Daten bei 50/60 Hz | BADU JET Primavera 230 V | BADU JET Primavera 400/230 V | BADU JET Primavera 400 V |
|---|---|---|---|
| Förderstrom ($m^3/h$) | 75 | 75 | 85 |
| Netzspannung | 1~ 230 V | 3 ~ 400/230 V | 3N~ 400/230V |
| Leistungsaufnahme P1 (kW) | 3,90 | 3,74 | 4,55 |
| Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) | 2 | 2 | 2 |
| Ausströmgeschwindigkeit (m/s) | 1,10 | 1,10 | 1,20 |
| Düse allseitig schwenkbar (Grad) | ± 60 | ± 60 | ± 60 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 03237 | BADU JET Primavera / Deluxe Vormontagesatz | **769,00** |
| | | |
| M 41532 | BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW | **4.629,00** |
| M 9531100060 | BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW | **4.629,00** |
| M 03236 | BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW | **4.469,00** |
| M 9531100055 | BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW | **4.469,00** |
| M 9531100073 | BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW | **4.779,00** |
| M 41560 | BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW | **4.779,00** |



**BADU JET PRIMAVERA**

Doppeldüsen
Frontblende aus Edelstahl
Edelstahl – Haltegriff optional

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 9531100067 | BADU JET Primavera salt Vormontagesatz | **789,00** |
| | | |
| M 41561 | BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW | **5.039,00** |
| M 41562 | BADU JET Primavera salt mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW | **5.039,00** |
| M 9531100066 | BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW | **4.889,00** |
| M 41563 | BADU JET Primavera salt mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW | **4.889,00** |
| M 41564 | BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW | **5.039,00** |
| M 9531100082 | BADU JET Primavera salt mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW | **5.039,00** |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 03237 | BADU JET Primavera / Deluxe Vormontagesatz | **769,00** |
| | | |
| M 41565 | BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW | **4.929,00** |
| M 41566 | BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW | **4.929,00** |
| M 9531100065 | BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW | **4.779,00** |
| M 41567 | BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW | **4.779,00** |
| M 9531100069 | BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW | **5.089,00** |
| M 9531100062 | BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW | **5.089,00** |




**BADU JET PRIMAVERA Deluxe**

Doppeldüsen
Frontblende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl
inkl. Edelstahl – Haltegriff

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 9887000185 | Zusatz-Kit BADU JET Primavera für Fliesenbecken | **61,95** |
| M 41516 | Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 4 Kanal, IP 65 | **569,00** |
| M 41517 | Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 2 Kanal, IP 20* | **439,95** |
| M 03239 | Massageschlauch für große Düse Ø 40 mm | **118,95** |
| M 9502010122 | Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für große Düse Ø 40 mm | **285,95** |
| M 9887000184 | Pulsator für große Düse Ø 40 mm | **224,95** |
| M 9887000171 | Punktmassagedüse für große Düse Ø 40 mm | **38,95** |
| M 41590 | Blindkupplung für große Düse Ø 40 mm | **38,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

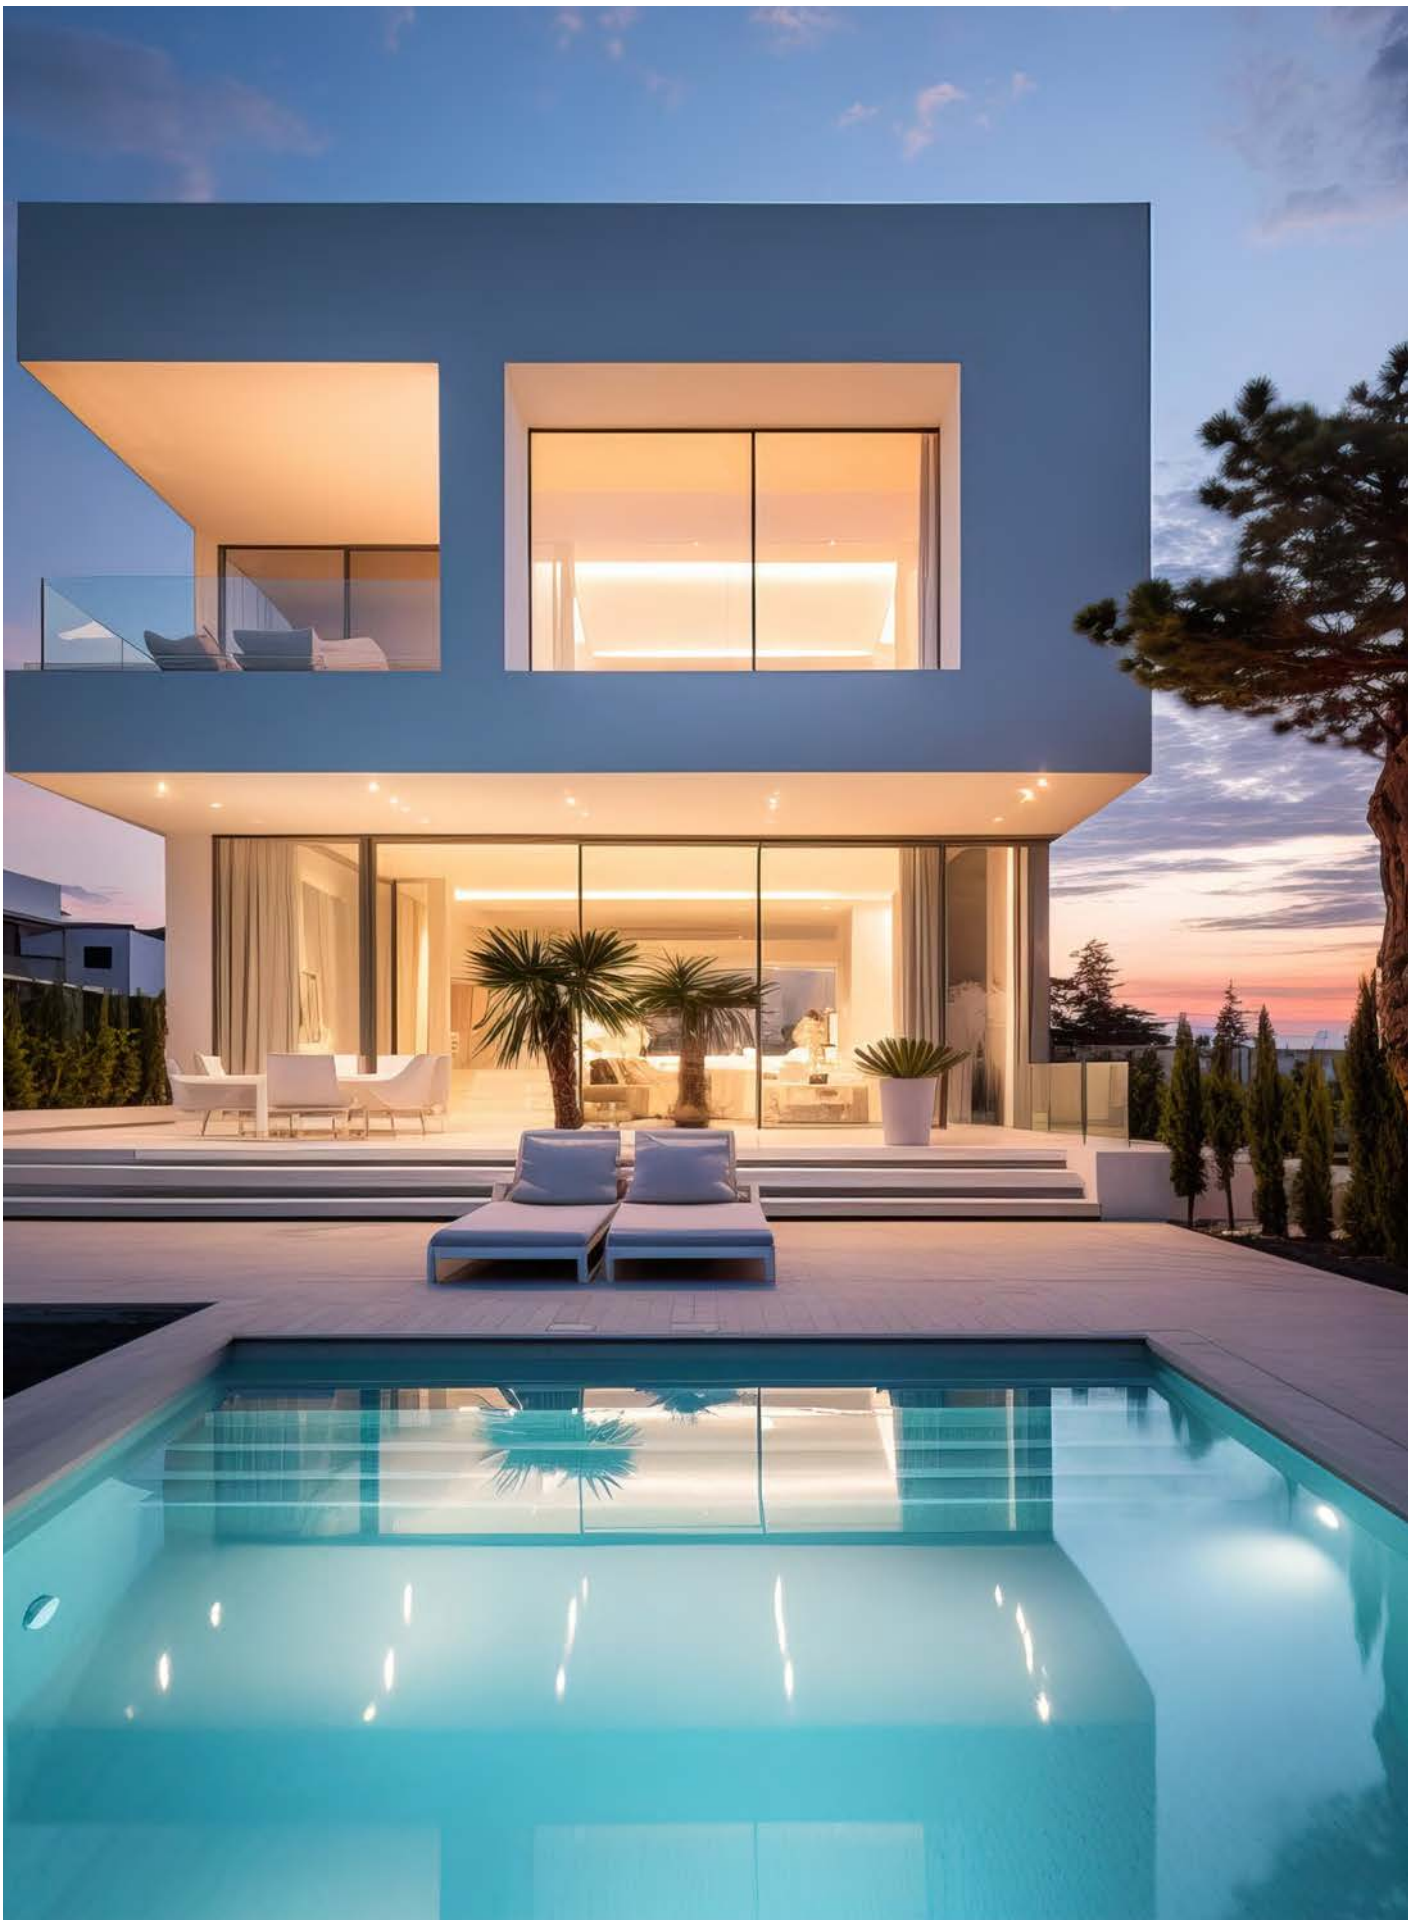



50 OPTIMIERTE HYDRAULIK
52 FILTERANLAGEN
62 FILTERANLAGEN ZUBEHÖR
64 FILTERKESSEL

# Filtertechnik

# Optimierte

## HYDRAULIK

### Wie ist die aktuelle Lage?

Während der Badesaison sind 45% des häuslichen Stromverbrauchs dem Pool zuzurechnen; 90% davon werden allein von der Filterpumpe verbraucht (Beheizung nicht eingerechnet)*.

Die Frage nach der voraussichtlichen Lebensdauer der Pool-Anlage ist dem Pool-Besitzer ein wichtiges Anliegen.

Pumpen werden oft in unmittelbarer Nähe zum Wohnbereich installiert, so dass ihr Geräuschpegel als störend empfunden werden kann.


*Quelle: Studie ADEME-EDF aus dem Jahr 2007 bezüglich Stromverbrauch von privaten Schwimmbecken.

### Unsere Zielsetzungen

**An 3 Zielen ist uns deshalb vor allem gelegen:**

- Stromverbrauch des Pools senken
- Geräuschpegel senken
- Lebensdauer der Pool-Anlage erhöhen



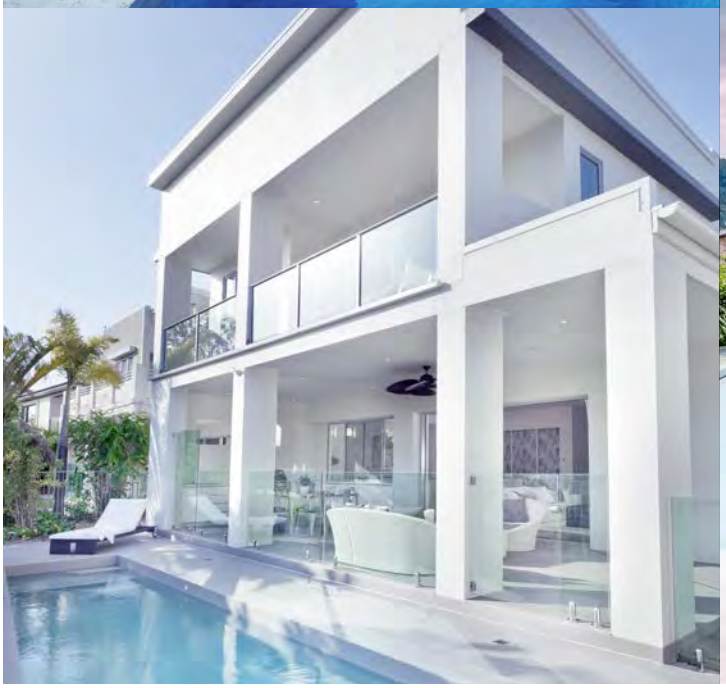



## Unsere Lösung: Optimierte Hydraulik

All diese Ziele lassen sich mit Hilfe einer optimierten Hydraulik erreichen.
Das Grundprinzip ist ein einfaches: Der hydraulische Kreislauf des Pools muss so optimiert werden, dass ein möglichst geringer hydraulischer Druckverlust zu verzeichnen ist.
So kann eine kleinere Pumpe installiert werden und trotzdem die gleiche Filtrationsrate beibehalten werden.
Weder der Betrieb verschiedener Geräte (Wärmepumpen, Dosieranlagen etc.) noch die Effizienz von Skimmern wird durch einen unzureichenden Wasserdurchfluss beeinträchtigt.

## Beträchtliche Energieersparnisse

Eine Eurostar II-50 Pumpe in einem optimierten Hydraulik-Kreislauf schafft die gleiche Durchflussrate (11,5 m³/h) wie eine Eurostar II-100 Pumpe in einem herkömmlichen Hydraulik-Kreislauf. In dieser Konstellation würde eine Eurostar II-50 Pumpe nur 600 W verbrauchen, eine Eurostar II-100 Pumpe dagegen 950 W; dies entspricht einer Energieersparnis von 36% oder, anders ausgedrückt, einer Ersparnis von mehreren hundert Euro jedes Jahr.

## Eine Investition, die sich sehr schnell auszahlt

Für eine optimierte Hydraulik an einem 8×4-m-Pool muss der Endkunde etwa 450 € inkl. MwSt. ausgeben.


Zieht man die Energieersparnisse (etwa 150 € pro Jahr) mit in Betracht, so hat sich die Investition bereits nach 3 Jahren gelohnt.

## Für einen stilleren Pool


Optimierte Hydraulik macht es möglich, eine kleinere und damit geräuschärmere Pumpe zu installieren. Außerdem wird durch eine optimierte Hydraulik die Geschwindigkeit verringert, mit der sich das Wasser durch die Rohrleitungen bewegt; dies wiederum führt zu einer Verminderung des Lärmpegels.

## Längere Lebensdauer der Materialien

Ein Optimieren des Hydraulik-Kreislaufes reduziert den Druck innerhalb des Kreislaufes ganz erheblich. Dadurch wird die Lebensdauer jedes einzelnen Bestandteils des Hydraulik-Kreislaufes verlängert: Pumpe, Filter, Wärmetauscher, Anschlüsse etc.

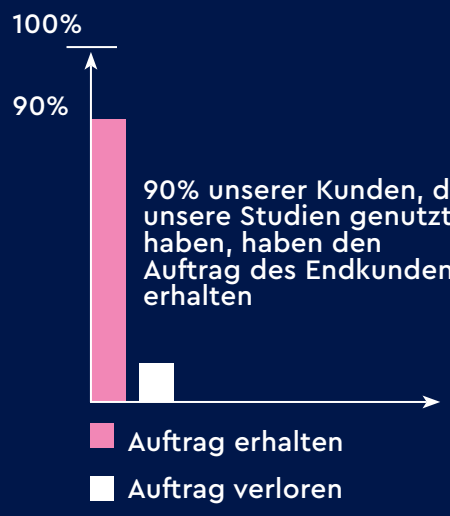


Betriebsaufnahme einer herkömmlichen Filteranlage
**Stromverbrauch: 950 W**

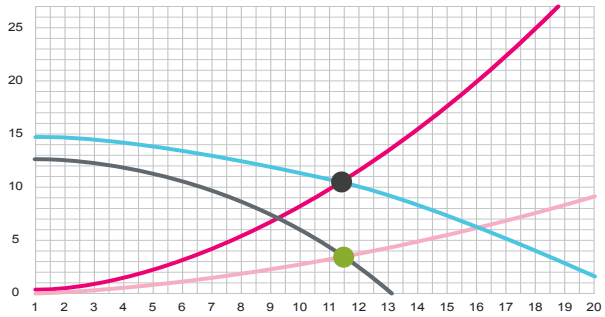


Druckverlust eines optimierten Hydraulik-Kreislaufs bei 8×4-m-Pool

Druckverlust eines herkömmlichen Hydraulik-Kreislaufs bei 8×4-m-Pool

Leistungskurve einer EUROSTAR II-100 Pumpe

Leistungskurve einer EUROSTAR II-50 Pumpe

Betriebsaufnahme einer optimierten Filteranlage
**Stromverbrauch: 600 W**

## BWT: Neue Methoden für eine optimierte Hydraulik

BWT legt größten Wert auf optimierte Hydraulik und bedient sich dabei folgender Methoden:

## Investitionen in Forschung und Entwicklung

BWT hat eine Prüfanlage gebaut, um Druckverluste zu messen und den hydraulischen Fingerabdruck jedes einzelnen Bestandteils festzuhalten, durch das Wasser fließt (Wärmetauscher, Elektrolyse-Zellen etc.)
Mit Hilfe dieser hydraulischen Fingerabdrücke sowie unserer Hydraulik-Software können wir den Druckverlust im hydraulischen Kreislauf eines Pools simulieren.
BWT ist stets bestrebt, seine Produkte dahingehend zu verbessern, dass immer weniger Druckverluste auftreten können.

## BWT FILTERANLAGEN INFINITY PREMIUM



### Innovativ und Wartungsfreundlich

Hochleistungs-Filteranlage mit großer Acrylglas-Öffnung, Stangenventil und drehzahlgesteuerter Pumpe.

Unsere innovative Filteranlage kombiniert höchste Effizienz mit modernem Design und benutzerfreundlicher Wartung. Dank der großzügigen und hochwertigen Acrylglas-Öffnung behalten Sie stets den Überblick über den Filtrationsprozess und können Wartungsarbeiten schnell und unkompliziert durchführen.

### Technische Highlights:

- Große Acrylglas-Öffnung Ø 400 × 30 mm – Ermöglicht eine einfache Inspektion und Wartung ohne Demontage.
- Stangenventil – Präzise Steuerung des Wasserflusses für optimale Filtration und einfache Handhabung.
- Drehzahlgesteuerte Pumpe – Passt die Leistung automatisch an den Bedarf an, spart Energie und sorgt für eine effiziente Wasseraufbereitung
- Robuste Bauweise – Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb.

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung. mit automatischem Rückspülventil 50 mm oder 63 mm, Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe 230 V, Garantie: Pumpe 5 Jahre

**empfohlenes Zubehör:**
Infinity 510: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2
Infinity 620: 3 x AFM Filterglas Körnung 1 + 3 x AFM Filterglas Körnung 2

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 49792 | Kessel Infinity Ø 510 mm, Rückspülventil DN 40/d 50 mm, Pumpe BWT i-Star Efficiency 1P | **3.899,00** |
| O 49793 | Kessel Infinity Ø 620 mm, Rückspülventil DN 40/d 50 mm, Pumpe BWT HF Eco VS, | **4.399,00** |

**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT FILTERANLAGEN INFINITY

### Bewährt und Flexibel

Hochleistungs-Filteranlage mit großer Acrylglas-Öffnung, 6-Wege-Ventil und Filterpumpe

Unsere leistungsstarke Filteranlage mit modernem Design und benutzerfreundlicher Wartung vereint moderne Technik mit einfacher Bedienung. Dank der großzügigen und hochwertigen Acrylglas-Öffnung behalten Sie stets den Überblick über den Filtrationsprozess und können Wartungsarbeiten schnell und unkompliziert durchführen.




### Technische Highlights:

- Große Acrylglas-Öffnung Ø 400 × 30 mm – Ermöglicht eine einfache Inspektion und Wartung ohne Demontage.
- manuelles Ventil – robuste, zuverlässige Steuerung für präzise regulierung des Filtrationsprozesses
- Robuste Bauweise – Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb.
- Bewährte Filterpumpe für Ihre Bedürfnisse

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung. Inkl. 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, Filterpumpe HF / i-Star 230 V , Garantie: Pumpe 5 Jahre

**empfohlenes Zubehör:**
Infinity 510: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2
Infinity 620: 3 x AFM Filterglas Körnung 1 + 3 x AFM Filterglas Körnung 2

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 49790 | Kessel Infinity Ø 510 mm, Pumpe BWT i-Star Efficiency 1P, 6-Wege-Ventil 1½" | **2.799,00** |
| O 49791 | Kessel Infinity Ø 620 mm, Pumpe BWT HF Eco VS, 6-Wege-Ventil 1½" | **3.199,00** |
| O 49796 | Kessel Infinity Ø 510 mm, Pumpe BWT HF 7, 6-Wege-Ventil 1½" | **1.999,00** |
| O 49797 | Kessel Infinity Ø 620 mm, Pumpe BWT HF 10, 6-Wege-Ventil 1½" | **2.119,00** |
| O 49794 | Kessel Infinity Ø 510 mm, Pumpe BWT i-Star 11, 6-Wege-Ventil 1½" | **1.799,00** |
| O 49795 | Kessel Infinity Ø 620 mm, Pumpe BWT i-Star 15, 6-Wege-Ventil 1½" | **1.929,00** |

**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Filteranlagen

## BWT FILTERANLAGEN PEARL PREMIUM



GARANTIE 5 JAHRE PUMPEN

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung. mit automatischem Rückspülventil 50 mm oder 63 mm, Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Eurostar Eco VS, Garantie: Pumpe 5 Jahre

**empfohlenes Zubehör:**
Caldera 650: 3 x AFM Filterglas Körnung 1 + 3 x AFM Filterglas Körnung 2
Caldera 800: 7 x AFM Filterglas Körnung 1 + 4 x AFM Filterglas Körnung 2 + 3 x AFM Filterglas Körnung 3

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 9530600056 | Kessel Caldera Ø 650 mm, Rückspülventil 50 mm, BWT Eurostar Eco VS 230 V | **4.099,00** |
| O 9530600057 | Kessel Caldera Ø 800 mm, Rückspülventil 63 mm, BWT Eurostar Eco VS 230 V | **4.669,00** |

**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.**

## BWT FILTERANLAGEN PEARL



GARANTIE 5 JAHRE PUMPEN

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung.
ohne Filterpalette., inkl. 6-Wege-Ventil 1½" bzw. 2", Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Eurostar Eco VS, Garantie: Pumpe 5 Jahre

**empfohlenes Zubehör:**
Caldera 650: 3 x AFM Filterglas Körnung 1 + 3 x AFM Filterglas Körnung 2
Caldera 800: 7 x AFM Filterglas Körnung 1 + 4 x AFM Filterglas Körnung 2 + 3 x AFM Filterglas Körnung 3

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 9530600051 | Kessel Caldera Ø 650 mm, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Eurostar Eco VS 230 V | **2.899,00** |
| O 9530600052 | Kessel Caldera Ø 800 mm, 2" 6-Wege-Ventil, BWT Eurostar Eco VS 230 V | **3.399,00** |

**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT FILTERANLAGEN SILK PREMIUM + SILK

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung mit Filterpalette, 6-Wege-Ventil 1½" oder automatisches Rückspülventil 50 mm, Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Alpha Eco Soft auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert.

**empfohlenes Zubehör:**
Caldera 500: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 9530600055 | Kessel Caldera Ø 500 mm, Rückspülventil 50 mm, BWT Alpha Eco Soft 230 V | **3.399,00** |
| O 9530600050 | Kessel Caldera Ø 500 mm, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha Eco Soft 230 V | **2.299,00** |

**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.**

## BWT FILTERANLAGE HP

Filterkessel HP aus Polypropylen, geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Alpha Eco Soft
auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert.

empfohlenes Zubehör:
HP 400: 1 x AFM Filterglas Körnung 1 + 1 x AFM Filterglas Körnung 2
HP 500: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 1 x AFM Filterglas Körnung 2
HP 600: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 9530600061 | Filteranlage HP 400, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha ECO Soft 230 V | **1.979,00** |
| O 9530600062 | Filteranlage HP 500, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha ECO Soft 230 V | **2.099,00** |
| O 9530600067 | Filteranlage HP 600, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Effciency 230 V | **2.799,00** |

**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## FILTERANLAGEN CALDERA



Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerungsventil. Wasserverteilung durch Filterkreuz, 6-Wege Side-Mount-Ventil, Manometer, Pumpe i-Star, mit Kabel und Stecker Anschlüsse Ø 50 mm (i-plus) Ø 50 mm/2"IG (i-Star II 8) bzw. Ø 63 mm/2" IG ab i-Star II 15, **Farbe: grau.**

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 49800 | **Caldera 350 i-plus**<br>Kessel Ø 350 mm<br>Pumpe i-plus 70 230 V | 7 m³/h | 30 m³ | **1.249,00** |
| O 49813 | **Caldera 450 i-plus**<br>Kessel Ø 450 mm<br>Pumpe i-plus 90 230 V | 9 m³/h | 45 m³ | **1.349,00** |
| O 49804 | **Caldera 500 i-Star**<br>Kessel Ø 500 mm<br>Pumpe i-Star II 8 230 V | 10 m³/h | 50 m³ | **1.499,00** |
| O 02124 | **Caldera 650 i-Star**<br>Kessel Ø 650 mm<br>Pumpe i-Star II 15 230 V | 17 m³/h | 85 m³ | **1.699,00** |
| O 49805 | **Caldera 800 i-Star**<br>Kessel Ø 800 mm<br>Pumpe i-Star II 23 230 V | 26 m³/h | 130 m³ | **2.249,00** |

**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT HOCHSCHICHT FILTERANLAGE ALTO

Hochschicht Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Revisionsöffnung Restwasserentleerungsventil. Wasserverteilung durch Filterkreuz, 6-Wege Side-Mount-Ventil, Manometer, Pumpe i-Star, Anschlüsse Ø 50 mm/2" IG (i-Star II 11) bzw. Ø 63 mm/2" IG ab i-Star II 15, mit Kabel und Stecker. Farbe: grau.



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 9530600245 | Kessel Ø 500 mm<br>**Pumpe i-Star II 11 230 V**<br>230 V, 0,65 kW P2, Höhe Filterkessel 1.365 mm,<br>6-Wege-Ventil 1 ½" | 13 m³/h | 65 m³ | **2.499,00** |
| O 49810 | Kessel Ø 600 mm<br>**Pumpe i-Star II 15 230 V**<br>230 V, 0,65 kW P2, Höhe Filterkessel 1.370 mm,<br>6-Wege-Ventil 1 ½" | 17 m³/h | 85 m³ | **2.749,00** |
| O 9530600247 | Kessel Ø 750 mm<br>**Pumpe i-Star II 19 230 V**<br>230 V, 0,75 kW P2, Höhe Filterkessel 1.435 mm,<br>6-Wege-Ventil 2" | 22 m³/h | 110 m³ | **3.369,00** |

**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Filteranlagen

## SANDFILTERANLAGE I-STAR HP

Filteranlage HP, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe BWT i-Star mit Vorfilter auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50/Ø 50 bzw 2" IG bei HP 400/500, Ø 63/Ø 63 bzw 2" bei HP 600



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 02121 | **HP 400 i-Star** Kunststoffkessel, geteilt Ø 400 mm Pumpe BWT i-Star II 8 230 V | 10 m³/h | 50 m³ | **1.199,00** |
| O 02122 | **HP 500 i-Star** Kunststoffkessel, geteilt Ø 500 mm Pumpe BWT i-Star II 11 230 V | 13 m³/h | 65 m³ | **1.349,00** |
| O 02123 | **HP 600 i-Star** Kunststoffkessel, geteilt Ø 600 mm Pumpe BWT i-Star II 15 230 V | 17 m³/h | 85 m³ | **1.549,00** |

**Die Filteranlage HP 600 i-Star ist auch in 400 V lieferbar!**

## SANDFILTERANLAGE CLASSIC



Filterkessel 2-geteilt aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Die hohe Bauform des Filterkessels ermöglicht eine besonders hohe Schütthöhe (Quarzsand 90 kg bei HP 470 und 125 kg bei HP 570) des Filtermaterials gegenüber herkömmlichen vergleichbaren Sandfilteranlagen. Mit 6-Wege-Ventil 1 ½", Manometer, 2 Kesselentleerungen, Pumpe BWT i-Star 230 Vauf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert, mit Kabel und Stecker.
Die Filteranlagen HP 470 i-Star II 11 und HP 570 i-Star 15 sind mit leistungsstärkeren Pumpen ausgestattet. Dadurch erreicht man trotz erhöhten Druckwiderstand (beispielsweise aufgrund einer langen Rohrleitung, einer vorhandenen Solaranlage, etc.) die nötige Filtergeschwindigkeit.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 49862 | **Classic 470 i-Star II 8** geteilt, Ø 470 mm Pumpe BWT i-Star II 8 | 10 m³/h | 50 m³ | **1.219,00** |
| O 49863 | **Classic 470 i-Star II 11** geteilt, Ø 470 mm Pumpe BWT i-Star II 11 | 13 m³/h | 65 m³ | **1.239,00** |
| O 49864 | **Classic 570 i-Star II 11** geteilt, Ø 570 mm Pumpe BWT i-Star II 11 | 13 m³/h | 65 m³ | **1.429,00** |
| O 49865 | **Classic 570 i-Star II 15** geteilt, Ø 570 mm Pumpe BWT i-Star II 15 | 17 m³/h | 85 m³ | **1.479,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT SANDFILTERANLAGE I-PLUS

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbst-ansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V. Anschlüsse Ø 50 mm, mit Kabel und Stecker.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 49817 | **i-Plus 350** Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm Pumpe i-Plus 70, 230 V | 7 m³/h | 35 m³ | **1.049,00** |
| O 49819 | **i-Plus 400** Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm Pumpe i-Plus 90, 230 V | 9 m³/h | 45 m³ | **1.099,00** |



## BWT SANDFILTERANLAGE TIME CONTROL

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, und Laufzeit-steuerung 230 V. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert. Pumpen mit Kabel und Stecker

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 49836 | **Time Control 350** Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm, Pumpe Time Control 80, 230 V | 8 m³/h | 40 m³ | **959,00** |
| O 49837 | **Time Control 400** Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm, Pumpe Time Control 110, 230 V | 11 m³/h | 50 m³ | **1.049,00** |
| O 49838 | **Time Control 500** Kunststoffkessel geteilt, Ø 500 mm, Pumpe Time Control 140, 230 V | 11 m³/h | 60 m³ | **1.219,00** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT SANDFILTERANLAGE MEDIUM TIME CONTROL



Kunststoffkessel Medium Sidemount, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Laufzeitsteuerung 230 V, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm. Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 49845 | **Medium 400 Time Control**<br>Kunststoffkessel<br>Ø 400 mm grau,<br>Pumpe<br>Time Control 110,230 V | 11 m³/h | 50 m³ | **969,00** |
| O 49846 | **Medium 500 Time Control**<br>Kunststoffkessel<br>Ø 500 mm grau,<br>Pumpe<br>Time Control 140, 230 V | 14 m³/h | 60 m³ | **1.039,00** |

## BWT SANDFILTERANLAGE MEDIUM I-PLUS



Kunststoffkessel Medium Sidemount, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50 mm.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 9530600170 | **Medium 400 i-plus**<br>Kunststoffkessel<br>Ø 400 mm grau<br>Pumpe i-plus 70, 230 V | 7 m³/h | 35 m³ | **999,00** |
| O 49831 | **Medium 500 i-plus**<br>Kunststoffkessel<br>Ø 500 mm grau,<br>Filter-pumpe i-plus 90, 230 V | 9 m³/h | 45 m³ | **1.049,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT SANDFILTERANLAGE HP TIME CONTROL TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Laufzeitsteuerung 230 V. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm, Pumpen mit Kabel und Stecker. Alle Filteranlagen nicht vormontiert.



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 02223 | **HP 39 time Control 80**<br>Kessel Ø 390 mm<br>6-Wege-Top-Mount Ventil<br>Pumpe Time Control 80, 230V | 8 m³/h | 35 m³ | **559,00** |
| O 02224 | **HP 47 time Control 110**<br>Kessel Ø 470 mm,<br>6-Wege-Top-Mount Ventil<br>Pumpe Time Control 110, 230V | 11 m³/h | 45 m³ | **609,00** |
| O 02225 | **HP 47 time Control 140**<br>Kessel Ø 470 mm,<br>6-Wege-Top-Mount Ventil<br>Pumpe Time Control 140, 230V | 14 m³/h | 55 m³ | **679,00** |

## BWT SANDFILTERANLAGE HP I-PLUS TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter 230 V. Anschlüsse Ø 50 mm , mit Kabel und Stecker
Alle Filteranlagen nicht vormontiert.




| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Pumpenleistung | empf. max. Beckengröße | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 02220 | **HP 30 i-Plus**<br>Kessel Ø 300 mm<br>6-Wege-Top-Mount Ventil<br>Pumpe i-Plus 55, 230V | 5,5 m³/h | 25 m³ | **569,00** |
| O 02221 | **HP 39 i-Plus**<br>Kessel Ø 390 mm<br>6-Wege-Top-Mount Ventil<br>Pumpe i-Plus 70, 230V | 7 m³/h | 30 m³ | **639,00** |
| O 02222 | **HP 47 i-Plus**<br>Kessel Ø 470 mm,<br>6-Wege-Top-Mount Ventil<br>Pumpe i-Plus 90, 230V | 9 m³/h | 40 m³ | **669,00** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Zubehör Filteranlagen

## AUTOMATISCHES RÜCKSPÜLVENTIL UND ZUBEHÖR






| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 02600 | Rückspülventil DN 40 \| ø 50 mm \| 1½''; Stichmaß 125 mm | **1.049,00** |
| M 02601 | Rückspülventil DN 50 \| ø 63 mm \| 2''; Stichmaß 190 mm | **1.149,00** |
| M 02610 | Rückspülventil DN 50 \| ø 63 mm \| 2''; Stichmaß 230 mm | **1.149,00** |
| M 02613 | 3-Wege-Ventil DN 40/d50 mm | **879,00** |
| M 02612 | 3-Wege-Ventil DN 50/d63 mm | **979,00** |
| M 02606 | 3-Wege-Ventil DN 65/d75 mm | **1.299,00** |
| M 02604 | FlowVis Durchflussmesser + Rückspülventil ø 50 mm, 2,4 – 21 m³/h | **299,95** |
| M 02605 | FlowVis Durchflussmesser + Rückspülventil ø 63 mm, 2,4 – 24 m³/h | **299,95** |
| M 02608 | FlowVis Durchflussmesser + Rückspülventil ø 75 mm, 7,0 – 45 m³/h | **299,95** |
| K 9540202350 | BADU FlowSonic Durchflussmesser | **579,00** |
| K 9540202351 | BADU FlowSonic+ Durchflussmesser | **689,00** |
| I 02602 | Kompressor Createx<br>230V, Tankinhalt: 3L, EU Stecker, 3,5 – 4,5 bar für geräuscharmen Betrieb 40 dB | **399,95** |
| I 02603 | Anschlussset zum Kompressor für 1x Besgo Ventil, bestehend aus: 1x Kugelventil,<br>2x Einschraubverschraubungen, 10m PE Schlauch | **51,95** |
| O 49707 | AFM Filterglas Körnung 0,4 – 0,8 mm | **49,95** |
| O 49708 | AFM Filterglas Körnung 0,7 – 2,0 mm | **49,95** |
| O 49709 | AFM Filterglas Körnung 2,0 – 3,0 mm | **49,95** |
| M 02607 | Laubfänger AS aus Kunststoff transparentes Gehäuse d 350/360mm, H 540 mm Eingang/Ausgang DN 100. Laubfänger wird in der Sammelleitung über Überlaufrinne eingebaut. Wenn voll, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber | **2.999,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

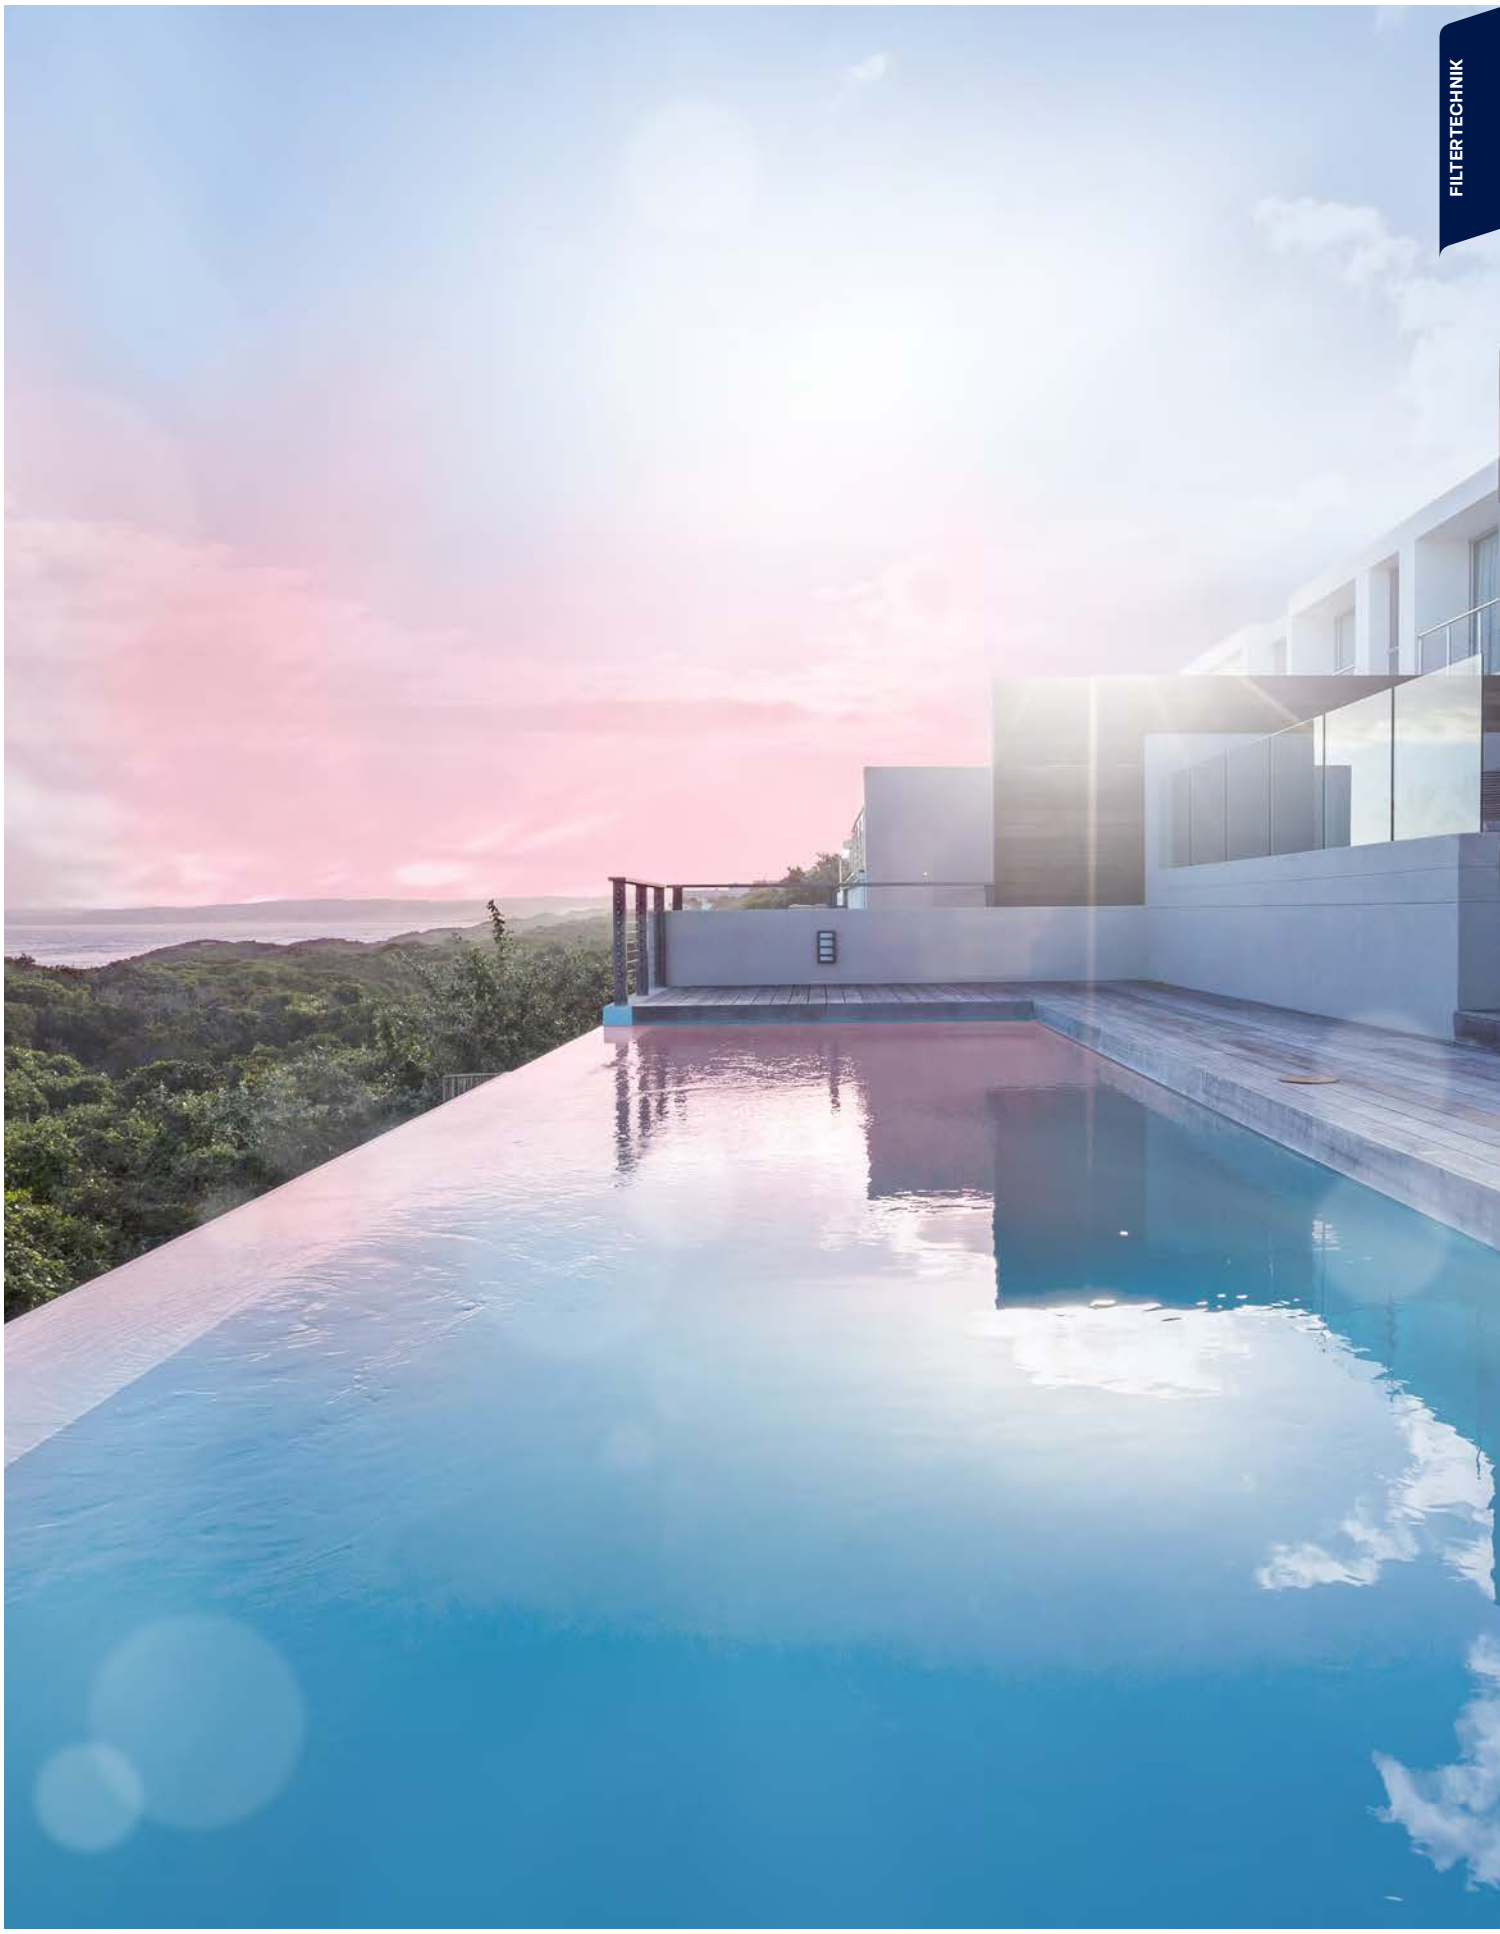

# Der BWT Infinity Premium Filter

## Modernes ergonomisches Design:

- Ansprechendes modernes Design,
- große Öffnung für leichte Entleerung

## Spitzentechnologie:

- Acrylglasdeckel 30 mm stark
- Sternfilter umklappbar, für einfache Entleerung
- Glycerin Manometer
- Vollkommen glatte innere und äußere Oberflächen

PRODUKT

- **extra großer Revisionsdeckel**




## Der BWT Infinity: von Fachleuten ausgewählt

- Großer Deckel, Durchm. 400 mm
- Großes Entleerungsventil, 2″

## Garantie:


- 10 Jahre Garantie auf den Filtertank

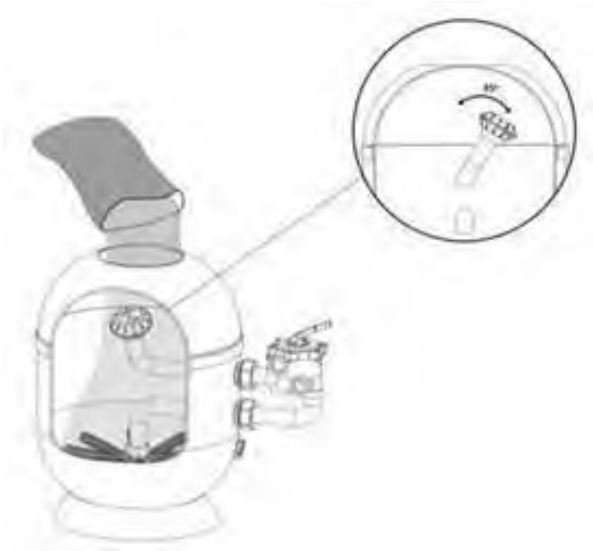

# Der BWT Infinity Filter – Herausragende Eigenschaften

## FILTERABMESSUNGEN

| Maße | Ventil | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 510 | 1 1/2'' | 792 | 510 | 350 | 475 |
| Ø 620 | 1 1/2'' | 862 | 620 | 400 | 525 |
| Ø 620 | 2'' | 862 | 620 | 400 | 525 |

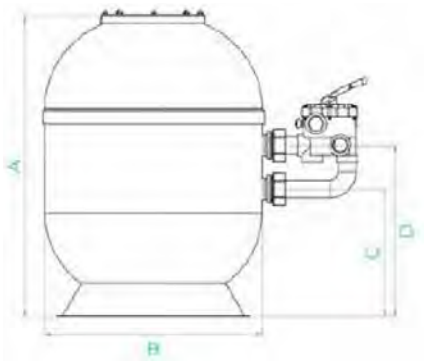


## FILTERFÜLLUNGEN FILTRATIONSOBERFLÄCHEN UND DURCHFLUSSRATEN DER FILTRATION

| Filter BWT Infinity | Ø 510 mm | Ø 620 mm 1½″ | Ø 620 mm 2″ |
|---|---|---|---|
| Filtersand (kg) | 100 | 150 | 150 |
| Filtermedium AFM Körnung 1: 0,4–0,8 mm in kg+<br>Filtermedium AFM Körnung 2: 0,7–2,9 mm in kg | 42<br>42 | 63<br>63 | 63<br>63 |
| Filtrationsoberfläche ($m^2$) | 0,2 | 0,30 | 0,30 |
| Duchflussrate max. bei 50 $m^3$/h pro $m^2$ Filtrationsoberfläche | 10 | 15 | 16 |
| Leergewicht in kg | 22 | 27 | 27 |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 49782 | Filterkessel Infinity 510 Ø 510 mm, für 1½"-Ventil | **1.049,00** |
| O 49783 | Filterkessel Infinity 620 Ø 620 mm, für 1½"-Ventil | **1.149,00** |
| O 49784 | Filterkessel Infinity 620 Ø 620 mm, für 2"-Ventil | **1.249,00** |
| O 49785 | Infinity 6-Wege-Ventil 1½" | **129,95** |
| O 49786 | Infinity 6-Wege-Ventil 2" | **199,95** |
| O 49787 | Anschlussset für Rückspülventil automatisch 1½"-Ventil | **22,95** |
| O 49788 | Anschlussset für Rückspülventil automatisch 2"-Ventil | **24,95** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


# Filterkessel

## RTM FILTER HF – SIDE

PRODUKT

- **Sehr geringe Druckverluste: Das Nonplusultra der hydraulischen Optimierung**



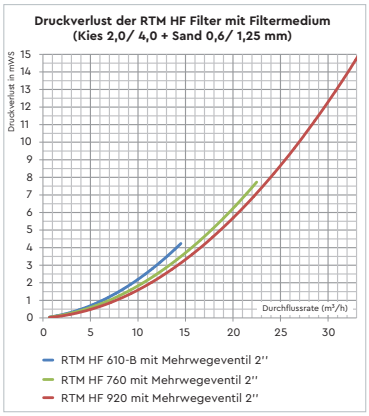



### Technische Daten:

- Vollkommen glatte, antibakterielle innere Oberfläche für eine saubere Filtration,
- Sehr geringer Druckverlust aufgrund des intelligenten Design der Filterinnenseite; optimierte Hydraulik in Bestform,
- Großer, durchsichtiger Deckel, Durchmesser 250 mm, mit integriertem Entlüftungsventil,
- Manomter aus Edelstahl, im Deckel integriert,
- Deckel ohne Gewinde,
- Vormontiertes Mehrwege-Ventil 1½″ und 2″, mit Klebeanschlüssen,
- Rohrdurchmesser 63 mm, große Winkel,
- Oberes Sammelrohr kann um 90° gebogen werden,
- Unterer Ablass – Durchmesser 50 mm,
- Schutzkorb am unteren Ablass – von außen abschraubbar,
- Gerippter Anschluss 38 mm – montierbar auf den unteren Ablass, für die Verbindung mit einem Entleerungsschlauch,
- Saugrohre für hohe Durchflussraten – 6fach verzweigte Anordnung,
- Freie Farbwahl (in Abhängigkeit von best. Bedingungen),
- Leichte Montage,
- Einfache Wartung.

## FILTERABMESSUNGEN

| Maße | Ventil | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 500 – 20'' | 1½'' | 802 | 503 | 800 | 417 | 476 |
| Ø 610-A – 24'' | 1½'' | 840 | 612 | 915 | 418 | 477 |
| Ø 610-B – 24'' | 2'' | 840 | 612 | 930 | 418 | 493 |
| Ø 760 – 30'' | 2'' | 985 | 762 | 1083 | 495 | 576 |
| Ø 920 – 36'' | 2'' | 1111 | 923 | 1245 | 557 | 638 |

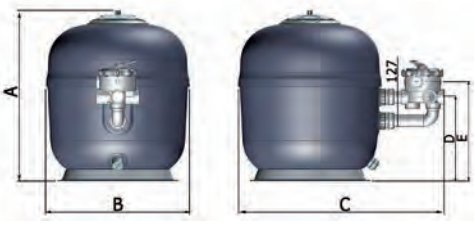


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss m³/h | Filter Ø mm | Filter Höhe | Filtermedium Sand/ Kies | Ventil | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandfilter RTM HF mit Mehrwegeventil | | | | | | | |
| O 87200 | RTM HF-SIDE 500 | 10 | 500 | 802 | 75 / 25 | 1½'' | **1.319,00** |
| O 87201 | RTM HF-SIDE 610-B | 14 | 610 | 840 | 25 / 100 | 2'' | **1.399,00** |
| O 87202 | RTM HF-SIDE 760 | 22 | 760 | 989 | 50 / 200 | 2'' | **1.699,00** |
| O 87203 | RTM HF-SIDE 920 | 33 | 920 | 1111 | 75 / 275 | 2'' | **2.099,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## FILTER CALDERA / ALTO

### Technische Daten:

- Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Revisionsöffnung
- Restwasserentleerungsventil
- Manomter
- Wasserverteilung durch Filterkreuz
- Farbe silbergrau (RAL 7001)
- Modellreihe ALTO = Hochschichtfilter
- ohne 6-Wege-Ventil






**Es ist das entsprechende Zubehör Seite 70 auszuwählen.**

## FILTERABMESSUNGEN

| BEZEICHNUNG | Ventil | D | H | N | M |
|---|---|---|---|---|---|
| CALDERA 350 | 1½'' | 390 | 700 | 270 | 395 |
| CALDERA 450 | 1½'' | 490 | 700 | 280 | 405 |
| CALDERA 500 | 1½'' | 540 | 805 | 300 | 425 |
| CALDERA 650 | 1½'' | 690 | 870 | 335 | 460 |
| CALDERA 800 | 2'' | 840 | 1045 | 365 | 595 |
| ALTO 500 | 1½'' | 530 | 1365 | 480 | 605 |
| ALTO 600 | 1½'' | 630 | 1370 | 480 | 605 |
| ALTO 750 | 2'' | 780 | 1435 | 435 | 665 |

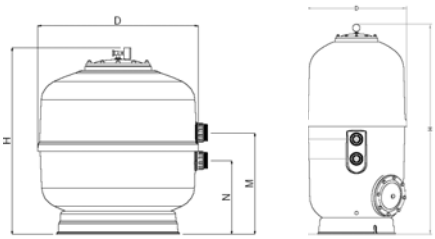


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Filtermedium Sand | Ventil | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| | | Filter Caldera | | |
| O 49780 | Caldera Ø 350 mm | 35 kg | 1½'' | **609,00** |
| O 49779 | Caldera Ø 450 mm | 62 kg | 1½'' | **689,00** |
| O 49770 | Caldera Ø 500 mm | 85 kg | 1½'' | **779,00** |
| O 49771 | Caldera Ø 650 mm | 150 kg | 1½'' | **879,00** |
| O 49750 | Caldera Ø 800 mm | 330 kg | 2'' | **1.319,00** |
| | | Hochschichtfilter Alto | | |
| O 9530600225 | Alto Ø 500 mm | 200 kg 0,4 -0,8 mm, 16 kg 1,0 – 2,0 mm | 1½'' | **1.799,00** |
| O 49758 | Alto Ø 600 mm | 300 kg 0,4 -0,8 mm, 35 kg 1,0 – 2,0 mm | 1½'' | **1.999,00** |
| O 49759 | Alto Ø 750 mm | 450 kg 0,4 -0,8 mm, 65 kg 1,0 – 2,0 mm | 2'' | **2.469,00** |
| O 9889000190 | Überwurfmutter mit Einlegeteil DN50 und Dichtung für Kessel 1½" (pro Stück) | | | **18,95** |
| O 9889000229 | Überwurfmutter mit Einlegeteil DN63 und Dichtung für Kessel 2" (pro Stück) | | | **18,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Filterkessel

## FILTERBEHÄLTER CLASSIC



### Technische Daten:

- 2-teiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polypropylen für besonders hohe Schütthöhe
- 2-teilig 2/3 1/3 für hohe Schütthöhe
- Inklusive Entleerung, Manometer
- Sandfüllmenge: 90/125 KG
- ohne 6-Wege-Ventil (Art.-Nr. 49853)

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Sand in kg | UVP €* |
|---|---|---|---|
| O 49852 | Filterbehälter Classic grau, 470 – 1½″ | 90 | **509,00** |
| O 49854 | Filterbehälter Classic grau, 570 – 1½″ | 125 | **659,00** |
| O 49853 | Classic 6-Wege-Ventil 1½″ | | **99,95** |

## FILTERBEHÄLTER HP



HP 350



HP 400/500/600

### Technische Daten:

- 2-teiliger Filterkessel aus Polypropylen mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- ohne 6-Wege-Ventil siehe S. 68

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Sand in kg | UVP €* |
|---|---|---|---|
| O 02095 | Filterbehälter HP grau, 350 – 1½″ | 35 | **399,95** |
| O 02096 | Filterbehälter HP grau, 400 – 1½″ | 50 | **479,95** |
| O 02097 | Filterbehälter HP grau, 500 – 1½″ | 75 | **599,00** |
| O 02098 | Filterbehälter HP grau, 600 – 1½″ | 100 | **759,00** |
| O 9889000190 | Überwurfmutter mit Einlegeteil DN50 und Dichtung für Kessel 1½" (pro Stück) | | **18,95** |

## FILTERBEHÄLTER MEDIUM



### Technische Daten:

- einteiliger Filterkessel aus Polypropylen mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- ohne 6-Wege-Ventil siehe S. 68

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Sand in kg | UVP €* |
|---|---|---|---|
| O 49840 | Filterbehälter Medium, grau, 400 – 1½″ | 60 | **369,95** |
| O 49841 | Filterbehälter Medium, grau, 500 – 1½″ | 100 | **429,95** |
| O 9530600093 | Filterbehälter Medium, grau, 600 – 1½″ | 150 | **569,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## FILTERBEHÄLTER EASY

### Technische Daten:

- Filterkessel mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- TOP-Mount-Ventil und Filterpalette



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Sand in kg | UVP €* |
|---|---|---|---|
| O 02201 | Filterbehälter Easy, grau, 300 – 1½″ 6-Wege-Ventil | 20 | **199,95** |
| O 02202 | Filterbehälter Easy, grau, 390 – 1½″ 6-Wege-Ventil | 30 | **249,95** |
| O 49656 | Filterbehälter Easy, grau, 470 – 1½″ 6-Wege-Ventil | 50 | **299,95** |
| O 02203 | Filterbehälter Easy, grau, 470 – 1½″ 6-Wege-Ventil | 75 | **319,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Filterkessel Zubehör

## RÜCKSPÜLVENTILE MANUELL

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 02145 | 6-Wege-Ventilsatz – 1½" verklebt<br>Farbe: schwarz | **119,95** |
| O 02144 | 6-Wege-Ventilsatz – 1½" unverklebt<br>Farbe: schwarz | **114,95** |
| O 02146 | 6-Wege-Ventilsatz – 2" unverklebt<br>Farbe: schwarz | **189,95** |



## RÜCKSPÜLVENTILE AUTOMATISCH

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| K 02480 | Badu OmniTronic 1½"<br>Universelle vollautomatische elektronische Rückspülautomatik auf 6-Wege-Ventil montiert | **1.129,00** |
| K 9540201545 | Badu OmniTronic 2"<br>Universelle vollautomatische elektronische Rückspülautomatik auf 6-Wege-Ventil montiert | **1.165,00** |
| A 9540201546 | Druckwandler +500+1500 mbar inklusive Montagezubehör, zum Auslösen der Rückspülung bei Überschreitung des einstellbaren max. Filterdrucks. | **142,95** |
| | | |
| M 02600 | Automatisches Rückspülventil DN 40 \| ø 50 mm \| 1½"; Stichmaß 125 mm | **1.049,00** |
| M 02610 | Automatisches Rückspülventil DN 50 \| ø 63 mm \| 2"; Stichmaß 230 mm | **1.149,00** |
| I 02603 | Anschlussset zum Kompressor für ein automatisches Rückspülventil, bestehend aus: 1x Kugelventil, 2x Einschraubverschraubungen, 10m PE Schlauch | **51,95** |
| I 02602 | Kompressor Createx 230V, Tankinhalt: 3L, EU Stecker, 3,5 – 4,5 bar<br>für geräuscharmen Betrieb 40 dB | **399,95** |
| M 02607 | Laubfänger AS aus Kunststoff transparentes Gehäuse d 350/360mm, H 540 mm Eingang/Ausgang DN 100. Laubfänger wird in der Samelleitung über Überlauf-rinne eingebaut. Wenn voll, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber | **2.999,00** |



## DURCHFLUSSMESSER

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 02604 | FlowVis Durchflussmesser; ø 50 mm, 2,4 – 21 $m^3/h$ | **299,95** |
| M 02605 | FlowVis Durchflussmesser; ø 63 mm, 2,4 – 24 $m^3/h$ | **299,95** |
| M 02608 | FlowVis Durchflussmesser; ø 75 mm, 2,4 – 24 $m^3/h$ | **299,95** |
| K 9540202350 | BADU FlowSonic Durchflussmesser | **579,00** |
| K 9540202351 | BADU FlowSonic+ Durchflussmesser | **689,00** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## FILTERMATERIAL

AFM® ist das optimale Filtermaterial für die Sandfilteranlage. In einem besonderen 3-stufigen Aktivierungsprozess veredelt, erreicht AFM einzigartige Bioresistenz, Absorptions- und Filtrationsleistung. AFM® kann in allen Sandfiltern eingesetzt werden.

- resistent gegen Bakterienwachstum
- filtriert ohne Flockung bis 1 Mikron
- reduziert schädliche Chlornebenreaktionsprodukte und Chlorgeruch um 50%
- reduziert Rückspülwasser und Chlorverbrauch bis zu 50%
- besitzt eine längere Lebensdauer als alle anderen Filtermaterialien
- 1 Sack = 21 kg AFM (entspricht 25kg Sand)




| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 49707 | AFM® Körnung 1, 0,4 – 0,8 mm<br>21 kg pro Sack | **49,95** |
| O 49708 | AFM® Körnung 2, 0,7 – 2,0 mm<br>21 kg pro Sack | **49,95** |
| O 49709 | AFM® Körnung 3, 2,0 – 4,0 mm<br>21 kg pro Sack | **49,95** |

Als Gesamtfüllung empfehlen wir 50% AFM® Körnung 1 und jeweils 25% AFM® Körnung 2 und Körnung 3.
Für kleinere Filter (<800 mm Durchmesser) empfehlen wir 50% AFM® Körnung 1 und 50% AFM® Körnung 2 zu verwenden.

## FILTERMATERIAL

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| P 49698 | Quarzsand 0,4 – 0,8 mm, 25 kg | **19,95** |
| P 49697 | Quarzsand 0,7 – 1,2 mm, 25 kg | **19,95** |
| P 49705 | Quarzsand 1,0 – 2,0 mm, 25 kg | **19,95** |
| P 49706 | Quarzsand 2,0 – 3,0 mm, 25 kg | **19,95** |
| P 9540201390 | Quarzsand 3,0 – 6,0 mm, 25 kg | **19,95** |
| | Quarzsand 0,4 – 0,8 mm, 25 kg (40 Sack á 25 kg = 1 Palette) | **639,00** |









*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



74 ÜBERSICHT FILTERPUMPEN
76 BWT EUROSTAR HF ECO VS PUMPE
78 BWT EUROSTAR HF PUMPE
80 BWT II-STAR EFFICIENCY 1P
82 BWT I-STAR II PUMPEN
83 BWT ALPHA ECO SOFT
84 BWT VARIO PLUS
85 BWT I-PLUS
86 BWT TIME CONTROL

# Filterpumpen

# Übersicht Filterpumpen






| SERIEN | BWT Eurostar HF Eco VS | BWT Eurostar HF | BWT I-Star Efficiency 1P | BWT I-Star II |
|---|---|---|---|---|
| VORTEILE | + Pumpe mit variabler Drehzahl<br>+ Ultraleise<br>+ bis 31m³/h max<br>+ Vorfilter mit LED-Beleuchtung ausgestattet<br>+ Teilbarer Vorfilter | + Ultraleise<br>+ Energieverbrauch sehr gering<br>+ Vorfilter mit LED-Beleuchtung ausgestatte<br>+ Teilbarer Vorfilter | + drehzahlgesteuerte Pumpe<br>+ sparsam<br>+ zuverlässig<br>+ passt für alle I-Star Modelle | + Eine sehr gute Pumpe der unteren Preisklasse<br>+ Netztrennschalter direkt am Motor<br>+ 3m Sicherheitskabel |
| VARIABLE DREHZAHL | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| DURCHFLUSS-BEREICH | 31 m³/h max | 7 bis 40 m³/h (10mWS) | 27 m³/h max. | 10 bis 30 m³/h (6 mWS) |
| ELEKTRISCHER LEISTUNGS-BEREICH P1 | 1400 W max | 540 bis 2900 W | 2720 W max. | 580 bis 1700 W |
| ENERGIE-EFFIZIENZ | +++ | +++ | +++ | ++ |
| AKUSTISCHE LEISTUNG | +++ | +++ | +++ | ++ |
| SELBSTANSAUGEND | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KOMPATIBEL MIT ELEKTROLYSE-GERÄT (MAX. 5G/L SALZ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ENERGIEKLASSE NACH EN 17645:2022 | A | C | A | D |
| INKL. STEUERKABEL | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ |
| EINPHASIG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DREIPHASIG | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| GARANTIE | GARANTIE 5 JAHRE PUMPEN | GARANTIE 5 JAHRE PUMPEN | GARANTIE 5 JAHRE PUMPEN | GARANTIE 5 JAHRE PUMPEN |
| UVP €* | 1.799,00 | 779,00 > 1.499,00 | 1.499,00 | 519,00 > 809,00 |
| SEITE | 76 | 78 | 80 | 82 |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.






| | BWT Alpha Eco Soft | BWT Vario Plus | BWT i-Plus | BWT Time control |
|---|---|---|---|---|
| | + drehzahlgesteuerte Pumpe<br>+ ideal für Becken bis zu 90 m³ | + sparsam<br>+ drehzahlgesteuerte Pumpe<br>+ ideal für Becken bis zu 70 m³ | + variable Anschlusstechnik<br>+ Gehäuseform wie Speck Magic<br>+ Netztrennschalter direkt am Motor | + variable Anschlusstechnik<br>LED- Display zum Einstellen von 3 Filterlaufzeiten<br>+ Netztrennschalter direkt am Motor |
| | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| | 19 m³/h max. | 16 m³/h max. | 5,5 bis 12 m³/h (6mWS) | 8 bis 15 m³/h (6mWS) |
| | 40 bis 750 W | 70 bis 650 W | 400 bis 690 W | 500 bis 830 W |
| | +++ | ++ | + | + |
| | +++ | ++ | + | + |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | A | A | D | D |
| | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| | GARANTIE 3 JAHRE PUMPEN | GARANTIE 3 JAHRE PUMPEN | GARANTIE 3 JAHRE PUMPEN | GARANTIE 3 JAHRE PUMPEN |
| | **1.199,00** | **799,00** | **379,95 > 439,95** | **329,95 > 409,95** |
| | **83** | **84** | **85** | **86** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# BWT Eurostar HF Eco VS Variable Geschwindigkeitsstufen

## BWT EUROSTAR HF ECO VS VARIABLE GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

**■ Pumpe mit variabler Geschwindigkeit, die es ermöglicht, die Durchflussmenge an den Bedarf des Pools anzupassen und Energie zu sparen**













Eurostar HF ECO VS Pumpen mit variablen Geschwindigkeitsstufen können ihre Durchflussraten an die Betriebsbedingungen sowie an unterschiedliches Pool-Equipment anpassen (Filtration, Wasserpflege, Beheizung, Wasserspiele, Massagedüsen etc.). Ein Betrieb bei niedrigen Geschwindigkeitsstufen senkt ihren Geräuschpegel und Energieverbrauch ganz beträchtlich.

Im Zuge unserer Bestrebungen, jegliche Lärmbelästigung so weit wie irgend möglich zu reduzieren, haben wir Antriebsrad und Luftleitblech so weiterentwickelt, dass die Eurostar HF ECO VS Pumpe jetzt noch geräuschärmer im Betrieb ist.
Dank dieser Innovationen beläuft sich der Geräuschpegel der Pumpe auf 8 dB (A) bei 2000RPM, was einer Reduzierung des wahrzunehmenden Geräuschpegels um 50% entspricht. Damit gehört die Eurostar HF ECO VS Pumpe zu den leisesten Pumpen auf dem Markt.

Bei dieser Pumpe der neusten Generation können Sie zwischen einem Beibehalten der Leistung (%) oder einem Beibehalten der Geschwindigkeit wählen.
Leistung beibehalten: Die Durchflussrate der Pumpe wird durch automatische Anpassung der Drehzahl beibehalten.
Geschwindigkeit beibehalten: Die Drehzahl der Pumpe – und damit auch der Geräuschpegel – wird beibehalten.

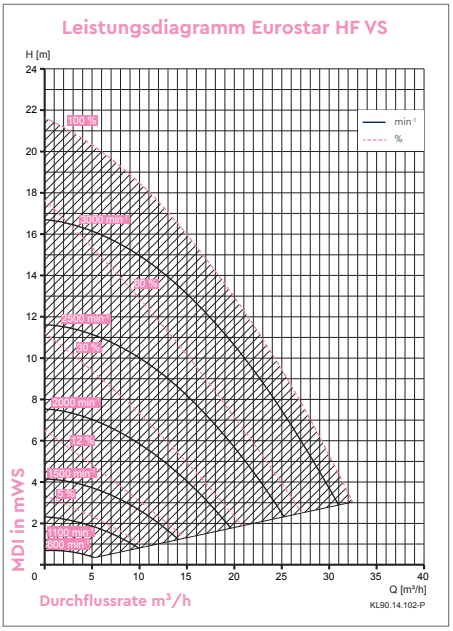

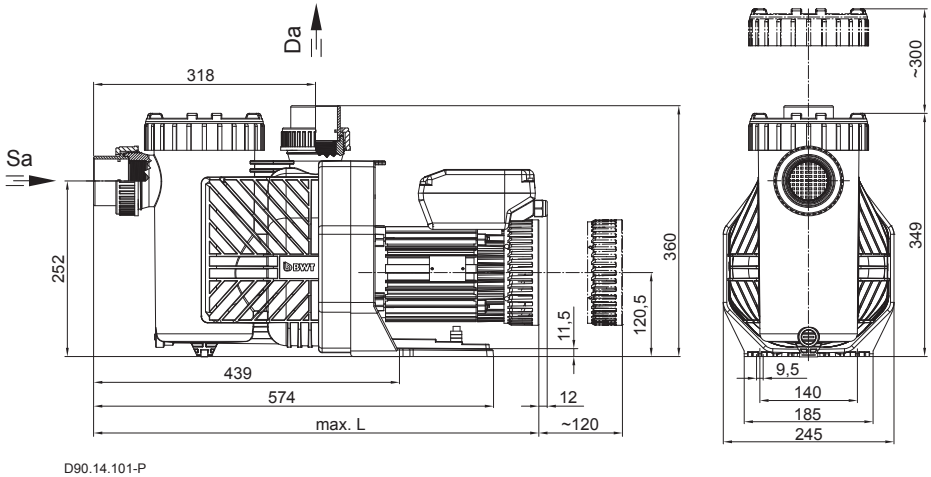
| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss m³/h bis | max Intensität (A) | P1 kW | P2 kW | Spannung | Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. (dBA) | Ø Ausgänge Saug | Rücklauf | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 02245 | BWT Eurostar HF ECO VS | 31 | 7.5 | Max 1.40 | Max 1.10 | 1 ph | 36.6 to 64.6 | 2'' | 2'' | **1.799,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Beleuchteter Vorfilterkorb





## Einer der geräuschärmsten Pumpen ihrer Kategorie auf dem Markt

Die neue Konzeption der Pumpe (großer Vorfilter, Laufrad der neuen Generation) in Kombination mit den verwendeten, reibungsarmen Materialien sorgen für einen äußerst geräuscharmen Betrieb der EUROSTAR HF Pumpen und machen diese zu einer der geräuschärmsten Pumpen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

## Vielseitige, baukastenartige Pumpen-Anschlüsse

Eurostar HF Pumpen werden mit Anschlüssen und Muttern geliefert. Pumpenein- und ausgänge sind jedoch auch mit Gewinde versehen, so dass sie an gängige Gewinde angeschlossen werden können.

## Bewährtes Design

Eurostar HF Pumpen sind das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung im Bereich Schwimmbad-Pumpen; kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen, nicht zuletzt bezüglich der verwendeten Materialien, zeichnen diese hochwertigen Pumpen aus.

## Beleuchteter Vorfilterkorb, teilbar in 2 Teile

Eurostar HF Pumpen sind für eine einfache Handhabung konzipiert. Der Vorfilter ist beleuchtet, so dass sich selbst in einem dunklen Technikraum problemlos feststellen lässt, ob der Filterkorb entleert werden muss. Außerdem lässt sich der Filterkorb zur vereinfachten Reinigung in 2 Teile zerlegen – eine innovative und gut durchdachte Lösung.





Darstellung des Hydraulik-Flusses in der Pumpe

## Hocheffizient und energiesparend

Die Konzeption der EUROSTAR HF Pumpen sorgt dafür, dass deren hydraulische Leistung bis zu 20% höher liegt als bei jeder anderen, derzeit auf dem Markt erhältlichen Pumpe dieser Kategorie.

Die hydraulische Leistung erweist sich als besonders optimiert bei einem Gesamtdruck zwischen 5 und 10 mWS; damit sorgen EUROSTAR HF Pumpen für beträchtliche Energieerspannisse in herkömmlichen sowie in optimierten hydraulischen Kreisläufen.

## BWT EUROSTAR HF



VORTEILE FÜR DEN BENUTZER:

- **Äußerst geräuscharmer Betrieb**
- **Beträchtliche Energieersparnis**
- **Äußerst verlässlich**
- **Leicht zu reinigen**

Vorteile für den Schwimmbadbauer:

- **Ideal für bestehende Pools und Pools in Bau**
- **Vielseitige hydraulische Anschlüsse**
- **Sortiment von 7 bis 40 m³/h**
- **Äußerst verlässlich**
- **Ersatzteile kompatibel mit anderen Pumpen der Eurostar Reihe**

GARANTIE 5 JAHRE PUMPEN · OPTIMIERTE HYDRAULIK · OPTIMIERTE AKUSTIK


A B C D E F

### Bewährtes Design, hocheffizient und energiesparend


Die BWT Eurostar HF Pumpe genießt einen ausgezeichneten Ruf: 30 Jahre Erfahrung und stetige Verbesserungen zeichnen diese Pumpe ganz besonders aus.

### Technische Daten:

- Pumpengehäuse und Vorfilter aus Polypropylen
- Ein- und Ausgänge mit AG, Ø 63 mm (Anschlüsse Ø 63 mm zum Kleben, im Lieferumfang enthalten) oder IG 1½''
- Großer Vorfilterkorb
- Transparenter Deckel von außen an das Gehäuse geschraubt
- Selbstansaugend
- Pumpe geeignet für die Salzelektrolyse (5g/L)
- Jetzt noch sicherer: Das Antriebsrad ist so konzipiert, dass die Motorwelle nicht mit dem Beckenwasser in Berührung kommen kann. Fehlerstrom kann deshalb nie versehentlich in den Pool gelangen
- Lieferung mit Werkzeug zum Öffnen des Vorfilters
- inkl. beleuchtetem Vorfilterkorb

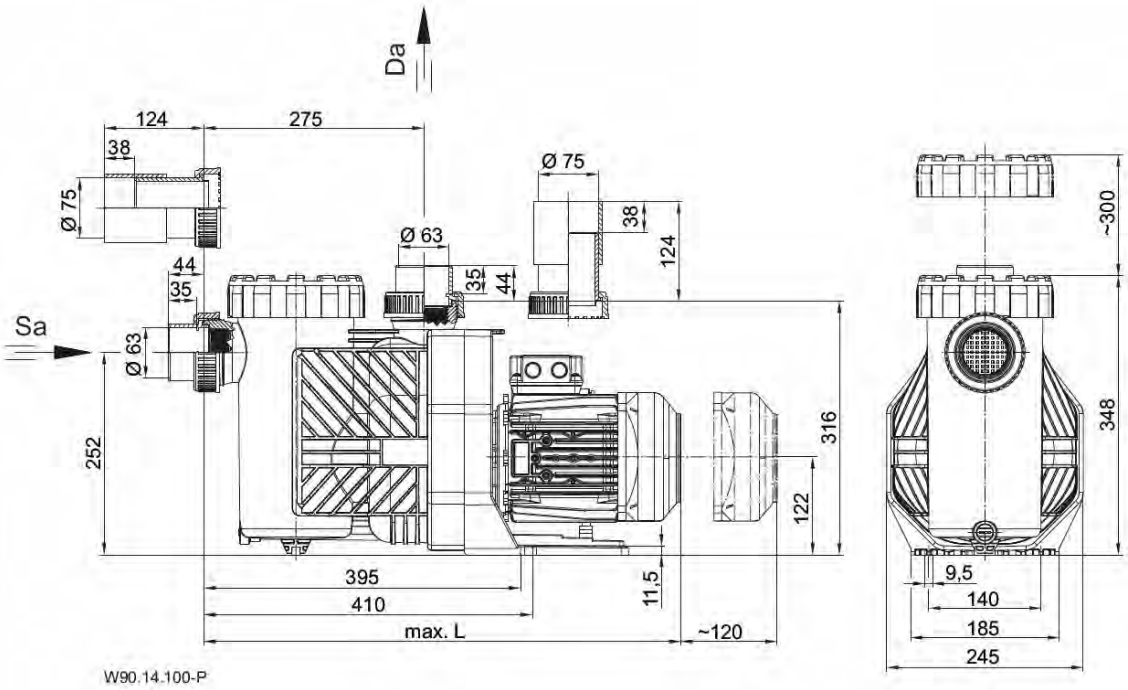

## BWT EUROSTAR HF

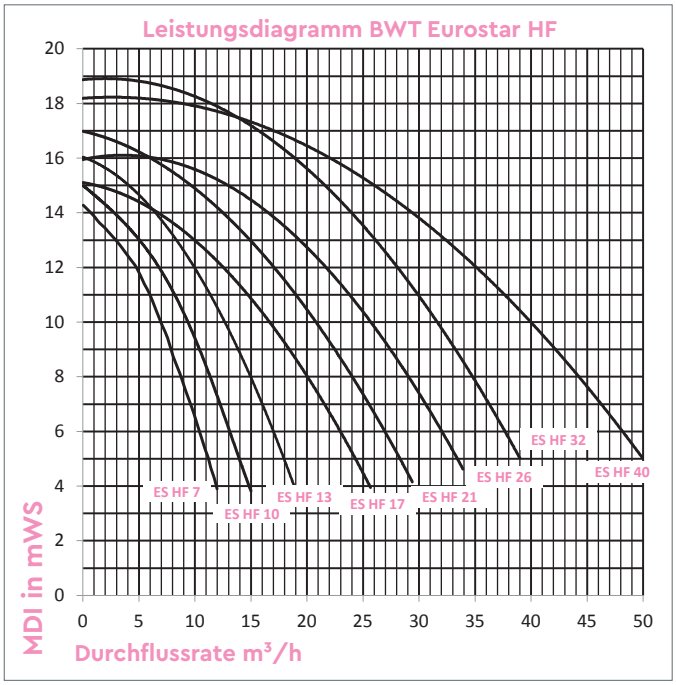


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss m³/h bei 10mWS | Durchfluss m³/h bei 8mWS | empf. Max. Beckengröße in m³ | P1 kW | P2 kW | Spannung | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 02282 | Eurostar HF SILENT 7 230 V | 7 | 9 | 50 | 0,50 | 0,30 | 230 V | **779,00** |
| C 02283 | Eurostar HF SILENT 10 230 V | 10 | 13 | 65 | 0,65 | 0,45 | 230 V | **799,00** |
| C 02292 | Eurostar HF SILENT 10 400 V | 10 | 13 | 65 | 0,63 | 0,45 | 400 V | **799,00** |
| C 02285 | Eurostar HF SILENT 13 230 V | 13 | 16 | 80 | 0,97 | 0,65 | 230 V | **859,00** |
| C 02293 | Eurostar HF SILENT 13 400 V | 13 | 16 | 80 | 0,97 | 0,65 | 400 V | **849,00** |
| C 02286 | Eurostar HF SILENT 17 230 V | 17 | 20 | 100 | 1,10 | 0,75 | 230 V | **899,00** |
| C 02294 | Eurostar HF SILENT 17 400 V | 17 | 20 | 100 | 0,97 | 0,75 | 400 V | **879,00** |
| C 02287 | Eurostar HF SILENT 21 230 V | 21 | 23 | 115 | 1,37 | 1,00 | 230 V | **949,00** |
| C 02295 | Eurostar HF SILENT 21 400 V | 21 | 23 | 115 | 1,26 | 1,00 | 400 V | **929,00** |
| C 02288 | Eurostar HF SILENT 26 230 V | 26 | 28 | 140 | 1,70 | 1,30 | 230 V | **1.079,00** |
| C 02296 | Eurostar HF SILENT 26 400 V | 26 | 28 | 140 | 1,70 | 1,30 | 400 V | **1.039,00** |
| C 02289 | Eurostar HF SILENT 32 230 V | 32 | 34 | 170 | 2,20 | 1,80 | 230 V | **1.499,00** |
| C 02297 | Eurostar HF SILENT 32 400 V | 32 | 34 | 170 | 2,10 | 1,80 | 400 V | **1.469,00** |
| C 02290 | Eurostar HF SILENT 40 230 V | 40 | 42 | 210 | 2,90 | 2,20 | 230 V | **1.529,00** |
| C 02298 | Eurostar HF SILENT 40 400 V | 40 | 42 | 210 | 2,54 | 2,20 | 400 V | **1.499,00** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# BWT I-STAR EFFICIENCY 1P

## BWT I-STAR EFFICIENCY 1P










### Die Pumpe, die großen Komfort bietet und die Energiekosten auf ein Minimum senkt!

### Technische Daten:

- 3 einstellbare Geschwindigkeiten
- einfache Bedienung über Bedienoberfläche mit LED-Display
- einstellbare Geschwindigkeiten von 1.000 – 2.830 Umdrehungen
- voreingestellte Drehzahlen: 2.000, 2.400, 2.850
- einstellbarer automatischer Ansaugmodus bei Pumpenstart
- inklusive Anschlusskabel und Verkabelung für externe Steuerung
- kompatibel für jede I-Star Pumpe
- 5 Jahre BWT Premium Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss $m^3/h$ bis | P1 kW max | P2 kW max | Spannung | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 50059 | BWT I-Star Efficiency 1P | 27 | 0,99 | 0,75 | 230 V | **1.499,00** |

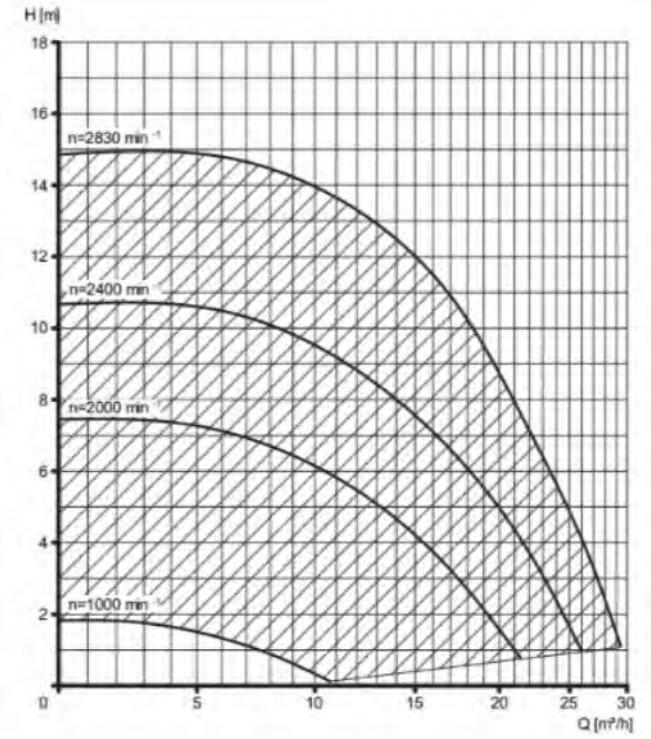





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




## BWT I-STAR II







## Technische Daten:

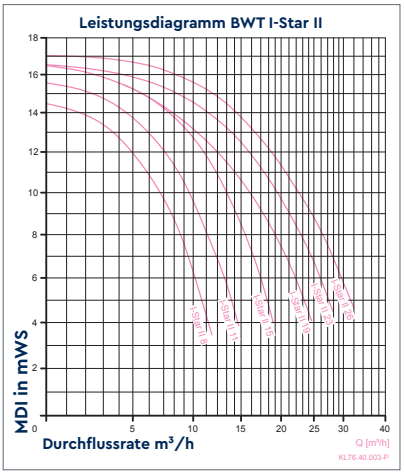- Pumpengehäuse und Vorfilter aus Polypropylen.
- Variable Anschlüsse Rohranschlusse BWT i-Star II 8 und II 11 50 mm / 2" IG bzw. 63/50mm / 2" IG bei den BWT i-Star II 15 bis II 26
- Großer Vorfilterkorb.
- Transparenter Deckel von außen an das Gehäuse geschraubt.
- Selbstansaugend.
- Pumpe geeignet für die Salzelektrolyse (5g/L).
- Jetzt noch sicherer: Das Antriebsrad ist so konzipiert, dass die Motorwelle nicht mit dem Beckenwasser in Berührung kommen kann. Fehlerstrom kann deshalb nie versehentlich in den Pool gelangen.
- Lieferung mit Werkzeug zum Öffnen des Vorfilters.




| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss m³/h bei 8mWs | Durchfluss m³/h bei 6mWs | empf. Max. Beckengröße in m³ | P1 kW | P2 kW | Spannung | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 50030 | BWT i-Star II 8 selbstan-saugend mit Vorfilter | 8 | 10 | 50 | 0,58 | 0,30 | 230 V | **519,00** |
| C 50031 | BWT i-Star II 11 selbst-ansaugend mit Vorfilter | 11 | 13 | 65 | 0,69 | 0,45 | 230 V | **539,00** |
| C 50032 | BWT i-Star II 15 selbst-ansaugend mit Vorfilter | 15 | 17 | 85 | 0,97 | 0,65 | 230 V | **609,00** |
| C 50033 | BWT i-Star II 15 selbst-ansaugend mit Vorfilter | 15 | 17 | 85 | 0,98 | 0,65 | 400 V | **609,00** |
| C 50034 | BWT i-Star II 19 selbst-ansaugend mit Vorfilter | 19 | 22 | 110 | 1,10 | 0,75 | 230 V | **649,00** |
| C 50035 | BWT i-Star II 19 selbst-ansaugend mit Vorfilter, | 19 | 22 | 110 | 0,97 | 0,75 | 400 V | **649,00** |
| C 50036 | BWT i-Star II 23 selbst-ansaugend mit Vorfilter | 23 | 26 | 130 | 1,40 | 1,00 | 230 V | **709,00** |
| C 50037 | BWT i-Star II 23 selbst-ansaugend mit Vorfilter | 23 | 26 | 130 | 1,24 | 1,00 | 400 V | **709,00** |
| C 50038 | BWT i-Star II 26 selbstansaugend mit Vorfilter | 26 | 30 | 150 | 1,80 | 1,30 | 230 V | **809,00** |
| C 50039 | BWT i-Star II 26 selbst-ansaugend mit Vorfilter | 26 | 30 | 150 | 1,62 | 1,30 | 400 V | **809,00** |

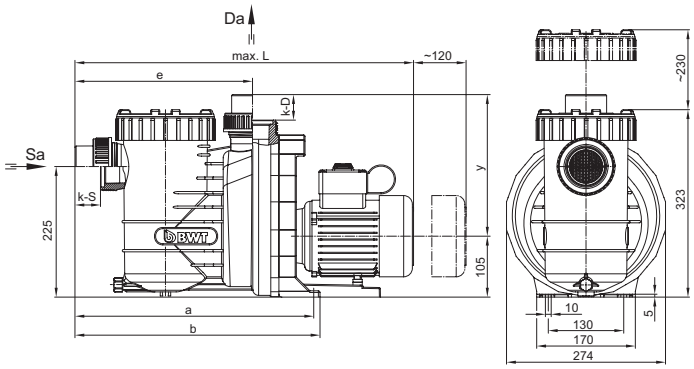

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


## BWT ALPHA ECO SOFT







### Technische Daten:

- Leistungsstärke von 5 – 20 m³/h
- selbstansaugend
- Drehzahlsteuerung mit variabel einstellbaren Leistungsstufen
- Energieeffizient
- geräuschoptimierter Motor
- 5 Jahre Garantie
- inkl. Kabel und Stecker
- inkl. Steuerkabel

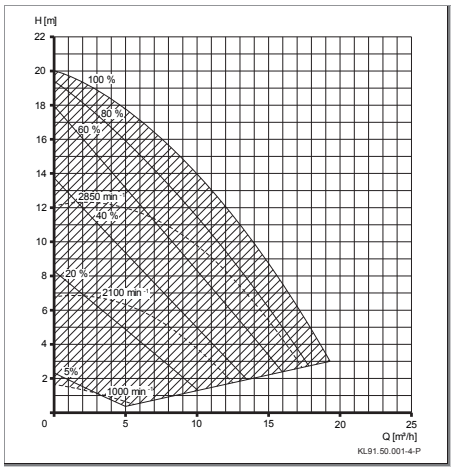


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss m³/h bis | empf. Max. Beckengröße in m³ | P1 kW | P2 kW | Spannung | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 50089 | BWT Alpha Eco Soft | 19 | 90 | 0,04–0,75 | 0,02–0,50 | 230 V | **1.199,00** |

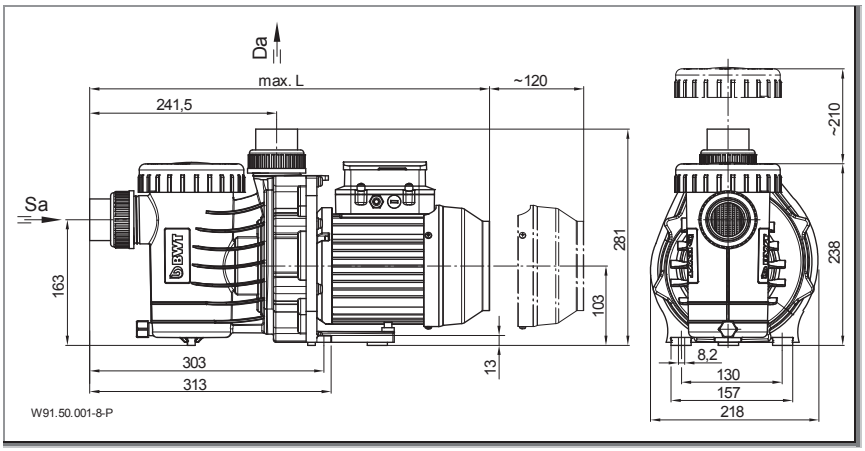


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT VARIO PLUS




GARANTIE 3 JAHRE PUMPEN





### Technische Daten:

- Leistungsstärke von max. 14 m³
- Perfekte variable Anschlusstechnik
- drehzahlgesteuerte Pumpe
- inklusive Kabel und Stecker
- drei Drehzahlen programmierbar
- Garantie 3 Jahre

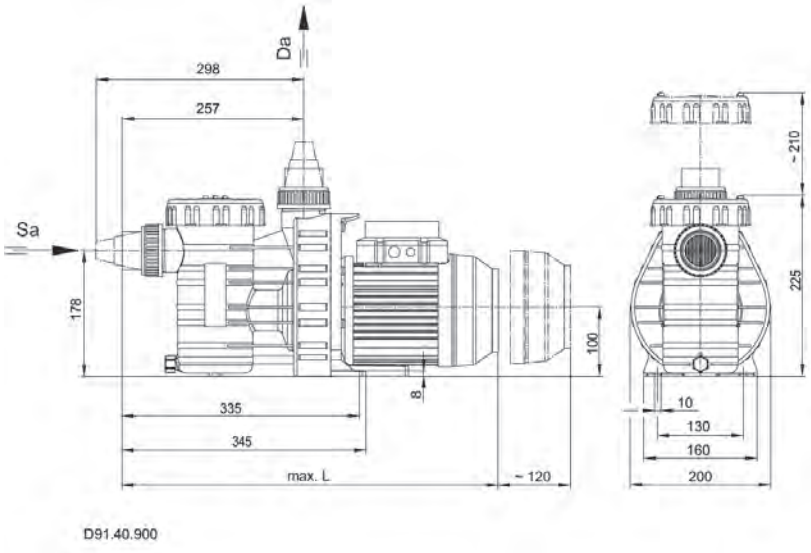


D91.40.900

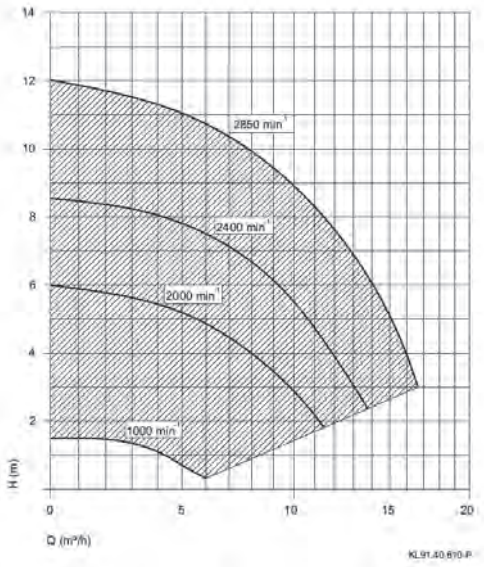


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss m³/h bis | empf. Max. Beckengröße in m³ | P1 kW | P2 kW | Spannung | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 9502010789 | BWT Vario Plus | 16 | 70 | 0,58 | 0,30 | 230 V | **799,00** |




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


## BWT I-PLUS



### Technische Daten:

- Leistungsstärke von 5,5 bis 12 m³/h (bei 4mWS)
- Perfekte variable Anschlusstechnik mit bester Filtration
- Gehäuseform wie Speck Magic
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Netztrennschalter am Wechselstrommotor, 3 m Sicherheitskabel und Stecker
- 5 Jahre BWT Premium-Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

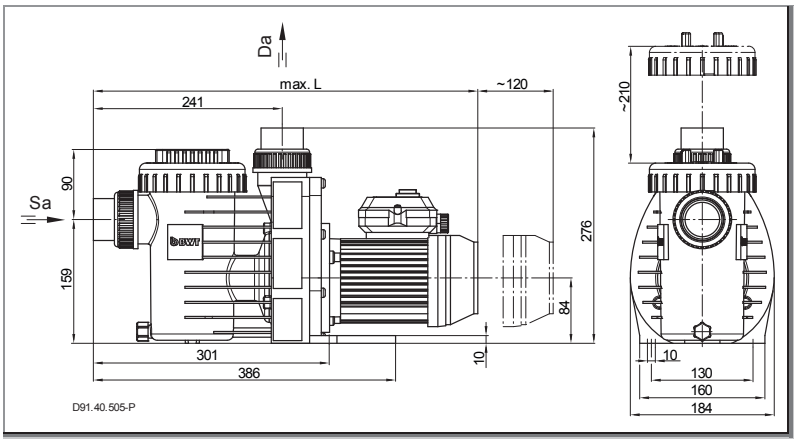

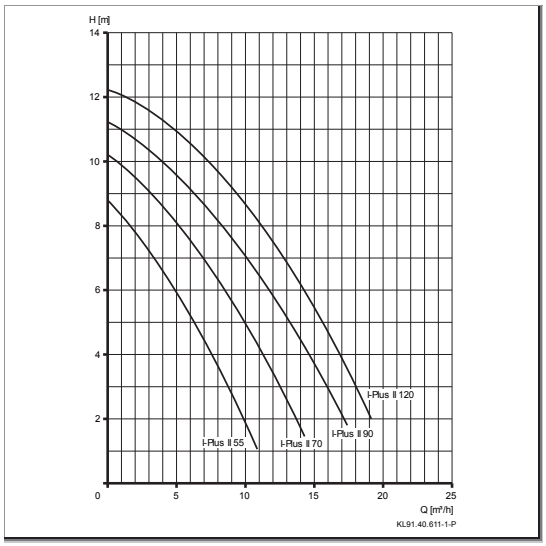
| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss m³/h | H (m) | empf. Max. Beckengröße in m³ | P1 kW | P2 kW | Spannung | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 50250 | BWT i-Plus 55 | 5,5 | 4 | 25 | 0,40 | 0,18 | 230 V | **379,95** |
| C 50251 | BWT i-Plus 70 | 7 | 4 | 30 | 0,50 | 0,25 | 230 V | **399,95** |
| C 50252 | BWT i-Plus 90 | 9 | 4 | 45 | 0,60 | 0,40 | 230 V | **419,95** |
| C 50253 | BWT i-Plus 120 | 12 | 4 | 50 | 0,69 | 0,45 | 230 V | **439,95** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT TIME CONTROL









GARANTIE 3 JAHRE PUMPEN

### Technische Daten:

- Leistungsstärke von 8 bis 15 m³/h (bei 6mWs)
- Perfekte variable Anschlusstechnik
- Beste Filtration
- LED-Display
- Ein-/ Ausschalter auf dem Motorblock
- inklusive Kabel und Stecker
- 3 Filterzeiten programmierbar
- Garantie 3 Jahre

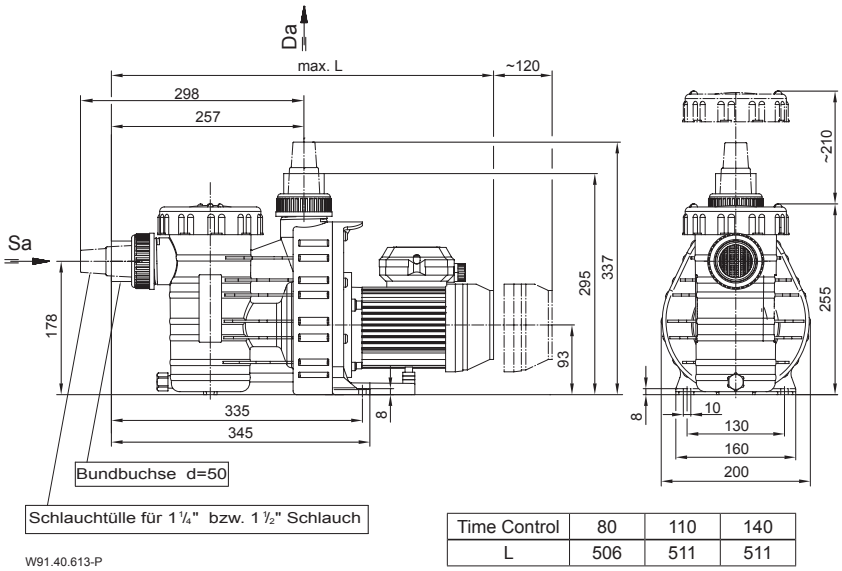


| Time Control | 80 | 110 | 140 |
|---|---|---|---|
| L | 506 | 511 | 511 |

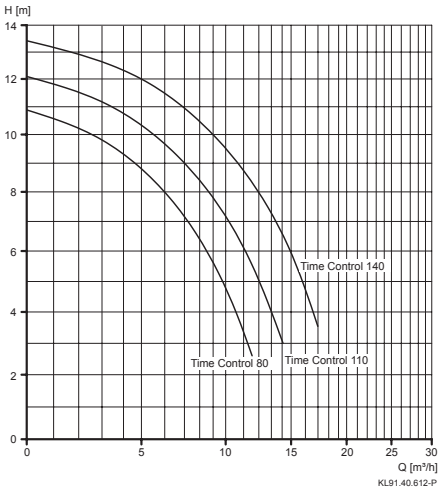



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Durchfluss m³/h | H (m) | empf. Max. Beckengröße in m³ | P1 kW | P2 kW | Spannung | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 50260 | BWT Time Control 80 | 8 | 6 | 40 | 0,58 | 0,30 | 230 V | **329,95** |
| C 50261 | BWT Time Control 110 | 11 | 6 | 50 | 0,69 | 0,45 | 230 V | **369,95** |
| C 50262 | BWT Time Control 140 | 15 | 6 | 60 | 0,97 | 0,65 | 230 V | **409,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


BWT

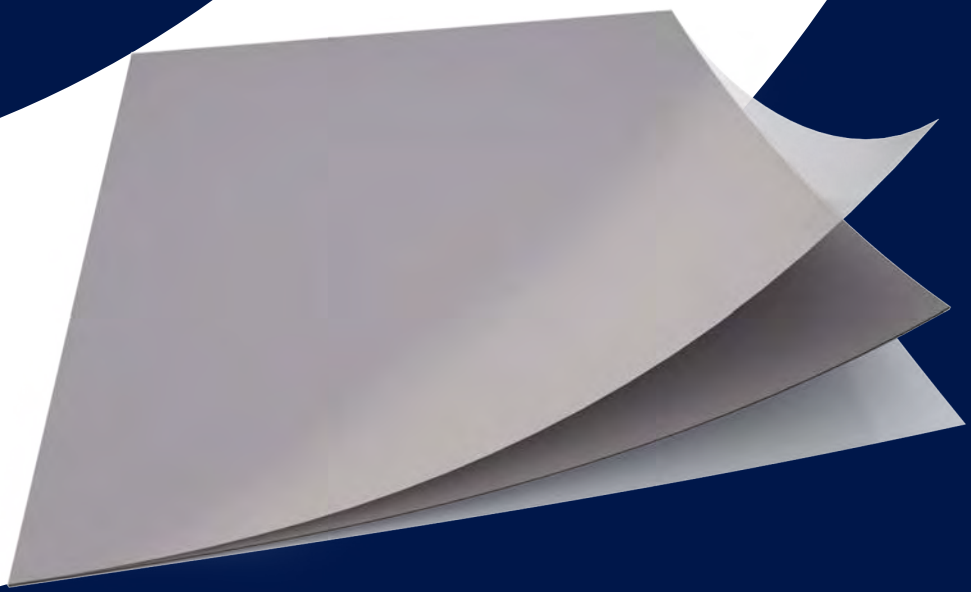

90 VERGLEICHSTABELLE
92 BIESENARTEN SUPERLINER
93 FOLIEN SUPERLINER 0,9 MM
96 FOLIEN SUPERLINER 0,9 MM FÜR TREPPEN
100 FLÄCHENBERECHNUNG
117 ZUBEHÖR – FOLIENAUSKLEIDUNGEN

# Schwimmbadfolien

# Vergleichstabelle




## Folien Superliner V2F 0,9 mm

EINFARBIG / DEKOR

93




## Folien Made in Germany 0,6 mm

ADRIABLAU

106




## Folien Made in Germany 0,8 mm

UNI / DEKOR / 3D

106






## Folien Made in Germany 1,0 mm

ADRIABLAU

106




| MODELLE | Superliner V2F 0,9 mm UNI / DEKOR | Folien Made in Germany ADRIABLAU | Folien Made in Germany UNI / DEKOR / 3D | Folien Made in Germany ADRIABLAU |
|---|---|---|---|---|
| **EIGENSCHAFTEN** | | | | |
| **FARBEN** |  |  |  |  |
| **STÄRKE** | 0,9 mm | 1,0 mm (adriablau) | 0,8 mm | 0,6 mm (adriablau) |
| **SCHUTZLACK INNENSEITE** | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| **ANTI-FUNGIZID-LACK AUSSENSEITE** | ✓ Nur bei einfarbigen Folien | ✗ | ✗ | ✗ |
| **WIDERSTANDSFÄHIGKEIT** | | | | |
| **TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT** | 35 °C | 28 °C | 28 °C | 28 °C |
| **FLECKENRESISTENZ** | +++ | ++ | ++ | ++ |
| **CHLORIERUNGS-RESISTENZ** | +++ | ++ | ++ | ++ |
| **GARANTIE** | | | | |
| **NORME NF EN 15 836-1** | Höhere Klasse | Standard-Klasse | Standard-Klasse | Standard-Klasse |
| **GARANTIEN** | GARANTIE 15 JAHRE AUF DICHTHEIT; GARANTIE 10 JAHRE GRÜNFLECKENBILDUNG | GARANTIE 10 JAHRE UV BESTÄNDIGKEIT | GARANTIE 8 JAHRE UV BESTÄNDIGKEIT | GARANTIE 6 JAHRE UV BESTÄNDIGKEIT |
| **UVP €*** | **35,95> 54,95** | **32,95** | **31,95 > 59,95** | **25,95** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Wir bieten Ihnen 5 Arten der Befestigung an

NORMKONFORM NF 15836-1 & NF T 54.802 NORMKONFORM

Unsere Schwimmbadfolien Superliner 0,9 mm können wahlweise mit folgenden Biesen ausgestattet werden:




## 1
BIESE HUNG CRISTAL (BWT PATENT)

Diese patentierte Technologie von BWT bietet folgende Vorteile:

- Langjährige Erfahrung
- Keine sichtbaren Schweißnähte an den oberen Kanten der Folie
- Keine sichtbaren Farbunterschiede zwischen Folie und Biese
- Einheitlicher Alterungsprozess der Folie
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Keine Farbunterschiede zwischen Biese und Folie
- Keine Störung der gedruckten Folienmuster

Für alle mit Klemmprofil Hung versehene Beckenarten.



## 2
BIESE OVERLAP

- Diese Art von Biese ermöglicht es, die Höhe der Folie vor Ort anzugleichen
- Die Folie muss mit einer zusätzlichen Höhe von ca. 10 cm angefertigt sein, die es ermöglicht, diese Angleichung vornehmen zu können
- Manche Becken sind bereits mit dem Klemmprofil für die Biese OVERLAP ausgestattet
- Auf Anfrage können wir Folien mit dieser Art von Befestigung für Sie anfertigen. In diesem Fall ist eine um 10 cm höhere Wandhöhe als die fertige Folie vorzusehen




## 3
BIESE P3

- Die Biese P3 wird aus einem anderen Material gefertigt als dem der Folie
- Folie und Biese P3 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P3 und Folie
- Schweißnaht der Biese P3 ist sichtbar
- Sichtbarer Unterschied zwischen Biese P3 und gemusterter Folie
- Auch für Auskleidungen Made in Germany

Für alle mit Klemmprofil Hung versehene Beckenarten.



## 4
BIESE P1 TYP 1




## 5
BIESE P1 TYP 2

- Schweißnaht der Biese ist sichtbar
- Auch für Auskleidungen Made in Germany
- Nur in adriablau erhältlich

## FOLIEN SUPERLINER V2F 0,9 MM

- **Acryl-Schutzlack**
- **Widerstandsfähige 0,9 mm PVC-P Folie**

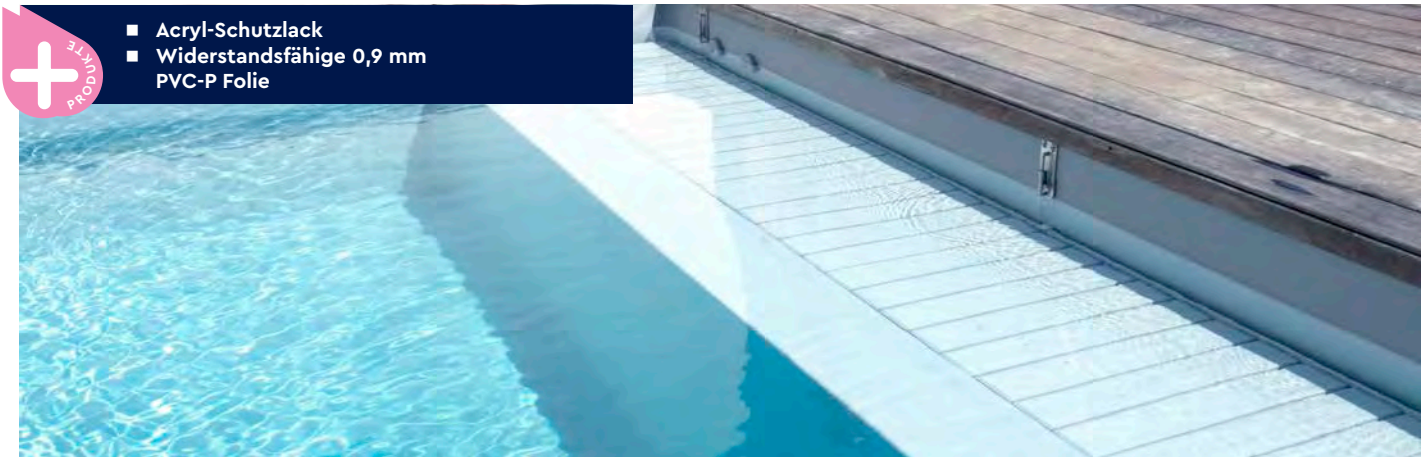



## TECHNISCHE DATEN

Unsere Folien Superliner V2F 0,9 mm werden in unserer Fabrikanlage in Nordfrankreich hergestellt, in der wir seit nunmehr 40 Jahren Schwimmbadfolien allerhöchster Qualität produzieren.

Der Superliner V2F 0,9 mm wird aufgrund der 0,9 mm Rollenware, aus der er gefertigt ist und die europaweit exklusiv erhältlich ist, den höchsten Anforderungen gerecht.

Die technischen Eigenschaften des Superliner V2F 0,9 mm, der selbstverständlich normkonform ist gemäß AFNOR NF T 54 802 und NF 15836-1 sowie gemäß der REACH Norm (EC 1907/2006), stellen sich wie folgt dar:

**Beide Seiten der Folie sind mit einem Acryl-Schutzlack versehen:**

Die auf die äußere, erdreichseitige Oberfläche der Folie aufgetragene Lackschicht, 5 Mikrometer stark, sorgt für bessere Widerstandskraft gegen Mikro-Organismen, die sich zwischen Folie und Poolstruktur bilden könnten.

Die auf die innere, wasserseitige Oberfläche aufgetragenen Lackschicht, 8 Mikrometer stark, gewährleistet Folgendes:

- Erleichtert das Reinigen der Folie, besonders an der Wasserlinie
- Verbessert den Schutz der Pigmente gegen UV-Strahlung
- Verlangsamt Farbveränderungen der Folie
- Schützt die Folie vor Abnutzung und Kratzern
- Schutz gegen Algenwachstum, Bakterien und Mikro
- Organismen durch ein in die Folie imprägniertes Fungizid

**Hält Wassertemperaturen bis zu 35°C stand.**

**Optimale Formstabilität.**

**5 mögliche Biesen: Hung Cristal (BWT Patent), Hung Typ P3, Typ Overlap sowie Extrusion P1 Version 2 und 3.**

**Große Auswahl an Farben und Dekoren:**

- 10 Unifarben
- 7 Dekore

Die Farben aller einfarbigen Folien sind farblich auf unsere Einbauteile sowie auf unsere automatischen Abdeckungen abgestimmt.

**Aufgrund der ausgezeichneten technischen Eigenschaften unseres Superliners V2F 0,9 mm können wir auch umfangreiche Garantieleistungen gewähren.**

## GARANTIEN

Die Garantien auf unseren Superliner V2F 0,9 mm sind ausschließlich unseren Fachhändlerkunden vorbehalten.
Sie gelten für alle Superliner V2F 0,9 mm, die nach dem 1. Februar 2016 ausgeliefert wurden.

Eine Inanspruchnahme der Garantien für den Superliner V2F 0,9 mm setzt voraus, dass der Fachhändler die Bestimmungen und Empfehlungen der folgenden Normen befolgt:

- Norm NF EN 15836-1, August 2010
- Norm NF T 54-802, April 2010

# Folien Superliner

## FOLIEN SUPERLINER V2F 0,9 MM – UNI / DEKOR

Weiß

Hellblau

Adriablau

Graublau

Minze


Beige

Lehm


Taupe

Grau


Dunkelgrau




Marineblau Mosaik 2×2 cm




Flagstone Jade





Flagstone Brown




Flagstone Sunlit




Mosaic Grey




Bali Stone Blue




Sunlit Quartz


## FOLIEN SUPERLINER V2F 0,9 MM – UNI / DEKOR






| Art.-Nr. Rechteckiges Becken | Art.-Nr. Andere Beckenformen | Artikelbezeichnung | UVP €* Rechteckiges Becken, alle Bodenformen – pro m² | UVP €* Andere Beckenformen – pro m² |
|---|---|---|---|---|
| O 70100070 | O 70101170 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Graublau | **35,95** | **39,95** |
| O 70100033 | O 70101133 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Taupe | **35,95** | **39,95** |
| O 70100000 | O 70101100 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Weiß | **35,95** | **39,95** |
| O 70100040 | O 70101140 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Beige | **35,95** | **39,95** |
| O 70100032 | O 70101132 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Lehm | **35,95** | **39,95** |
| O 70100010 | O 70101110 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Hellblau | **35,95** | **39,95** |
| O 70100020 | O 70101120 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Adriablau | **35,95** | **39,95** |
| O 70100060 | O 70101160 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Grau | **35,95** | **39,95** |
| O 70100080 | O 70101180 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Dunkelgrau | **35,95** | **39,95** |
| O 70100030 | O 70101130 | Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI – Minze | **35,95** | **39,95** |
| O 70100056 | O 70101156 | Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR – Marineblau Mosaik | **42,95** | **47,95** |
| O 70100037 | O 70101137 | Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR – Flagstone Jade NEU | **49,95** | **54,95** |
| O 01856 | O 70101191 | Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR – Flagstone Brown NEU | **49,95** | **54,95** |
| O 70100092 | O 70101192 | Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR – Flagstone Sunlit NEU | **49,95** | **54,95** |
| O 70100093 | O 70101193 | Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR – Mosaic Grey NEU | **49,95** | **54,95** |
| O 70100094 | O 70101194 | Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR – Bali Stone Blue NEU | **49,95** | **54,95** |
| O 70100044 | O 70101144 | Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR – Sunlit Quartz NEU | **49,95** | **54,95** |

VORSICHT: Dunkle Farben reagieren sehr empfindlich auf zu hohe Konzentrationen an Oxidationsmitteln. Das Redox-Potential (Oxidations-Reduktions-Potential) des Schwimmbadwassers hat beträchtliche Auswirkungen auf die Fähigkeit eines Superliners V2F 0,9 mm, seine Farbe auch auf Dauer beizubehalten. Das Redox-Potential variiert je nach Art des fürs Schwimmbecken verwendeten Chlors (stabilisiert oder nicht-stabilisiert), des pH-Wertes sowie der Konzentration von Isocyansäure im Pool. Zum Schutz der Pigmente in der Folie darf das Redox-Potential nicht über einen längeren Zeitraum hinweg über einen Wert von 750 mV ansteigen.

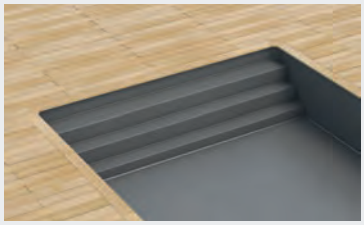

Unsere rutschfesten Treppen finden Sie ab **Seite 96.**

**Normkonformität:**
Die Superliner V2F 0,9mm Folien sind normkonform mit allen Sicherheitsbestimmungen der Normen NFT 54 803–1 und NF EN 15836–1 (August 2010) sowie der europäischen Norm EC 1907/2006. Das Einpassen eines Superliners V2F 0,9 mm sowie dessen Instandhaltung ist (wie auch für andere Folien) in der Sicherheitsnorm NF T 54 802• (April 2010) dargelegt. Es ist ratsam, sich mit diesen Sicherheitsnormen vertraut zu machen.
Außerdem empfehlen wir Ihnen dringend, auch Ihre Endkunden über die ihnen zukommenden Obliegenheiten gemäß diesen Sicherheitsnormen zu unterrichten.
(•)Sicherheitsnormen erhältlich bei AFNOR.




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Folien Superliner 0,9 mm für Treppen

Damit die Folienauskleidung besser an der Treppe haftet, sind Stoßstufen unter 15 cm absolut nicht empfehlenswert.
Dies gilt insbesondere für die ersten 3 Stoßstufen.
Aus dem gleichen Grund sind mehr als 6 Stoßstufen für eine Treppe der Höhe 1,50 m und mehr als 5 Stoßstufen für eine Treppe der Höhe 1,06 m ebenfalls nicht empfehlenswert.
Es ist ratsam, eine Einlaufdüse in die erste Stoßstufe zu montieren, um die Folienauskleidung zu fixieren.
Die erste Stoßstufe muss eine Höhe von mindestens 275 mm aufweisen, damit die Folienauskleidung durch das Gewicht des Wassers richtig haftet.

Die rutschfesten Folien Superliner V2F 0,9 mm erfüllen die Anforderungen der Klasse C der europäischen Norm EN 15288-1 bezüglich Schwimmbadsicherheit.
Die Tests wurden durch das Labor SFV gemäß DIN 51 097 ausgeführt.


## GERADE TREPPE ÜBER ODER UNTER 2,10 M

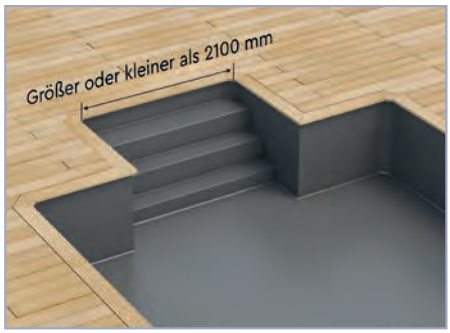


| Folientyp | UVP €* | |
|---|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | Unter 2,10 m | Über 2,10 m |
| Gerade Treppe – einfarbig* | O **1.099,00** | O **1.249,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

## GERADE TREPPE AN DER BREITSEITE ÜBER ODER UNTER 4,10 M

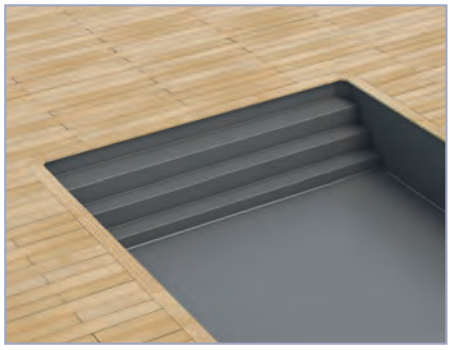

| Folientyp | UVP €* | |
|---|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | Unter 4,10 m | Über 4,10 m |
| Gerade Treppe an der Breitseite – einfarbig* | O **1.399,00** | O **1.599,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

## RÖMISCHE TREPPE ÜBER ODER UNTER 3,10 M




| Folientyp | UVP €* | |
|---|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | Unter 3,10 m | Über 3,10 m |
| Römische Treppe – einfarbig* | O **1.099,00** | O **1.249,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Die Auskleidungen für Standard-Treppen und Sonderausführungen werden zum selben Preis berechnet.
Die Anzahl der Treppenstufen hat keinen Einfluss auf den Preis für die Auskleidung.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Folien Superliner 0,9 mm für Treppen

## INNEN-ECKTREPPE



| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | UVP €* |
|---|---|
| Innen-Ecktreppe – einfarbig* | O **729,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.


## ECKTREPPE 1/4-KREIS



| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | UVP €* |
|---|---|
| Ecktreppe, 1/4-Kreis – einfarbig* | O **1.899,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.


## RÖMISCHE INNENTREPPE

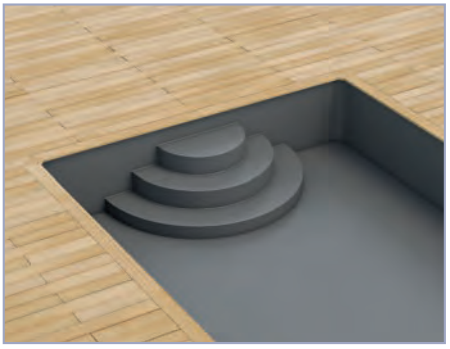

| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | UVP €* |
|---|---|
| Römische Innentreppe – einfarbig* | O **2.699,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

## ASYMMETRISCHE TREPPE

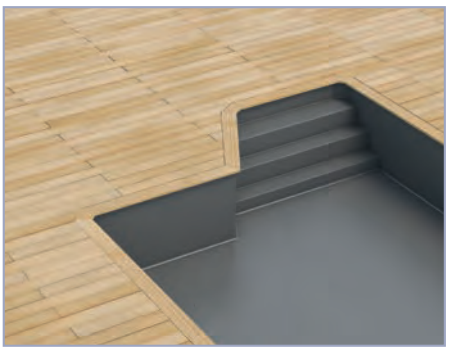

| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | UVP €* |
|---|---|
| Asymmetrische Treppe – einfarbig* | O **1.299,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.






*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Folien Superliner 0,9 mm für Treppen

Damit die Folienauskleidung besser an der Treppe haftet, sind Stoßstufen unter 15 cm absolut nicht empfehlenswert.
Dies gilt insbesondere für die ersten 3 Stoßstufen.
Aus dem gleichen Grund sind mehr als 6 Stoßstufen für eine Treppe der Höhe 1,50 m und mehr als 5 Stoßstufen für eine Treppe der Höhe 1,06 m ebenfalls nicht empfehlenswert.
Es ist ratsam, eine Einlaufdüse in die erste Stoßstufe zu montieren, um die Folienauskleidung zu fixieren.
Die erste Stoßstufe muss eine Höhe von mindestens 275 mm aufweisen, damit die Folienauskleidung durch das Gewicht des Wassers richtig haftet.

Die rutschfesten Folien Superliner V2F 0,9 mm erfüllen die Anforderungen der Klasse C der europäischen Norm EN 15288-1 bezüglich Schwimmbadsicherheit.
Die Tests wurden durch das Labor SFV gemäß DIN 51 097 ausgeführt.

## TRAPEZFÖRMIGE TREPPE

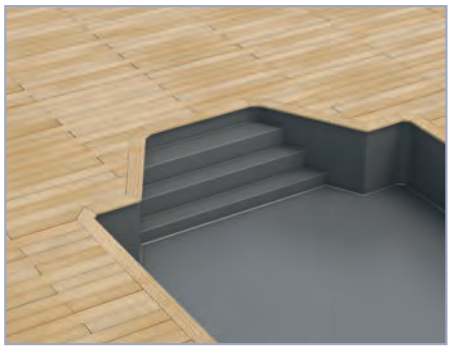

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

| Folientyp | UVP €* |
|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | |
| Trapezförmige Treppe – einfarbig* | O **1.499,00** |

## GERADE TREPPE AN DER BREITSEITE




* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

| Folientyp | UVP €* |
|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | |
| Gerade Treppe an der Breitseite – einfarbig* | O **2.699,00** |

ACHTUNG: Bei dieser Art von Treppe ist beim Linereinbau Vorsicht geboten, da die Folie leicht verrutschen kann. Beschweren Sie die Stufen deshalb mit Sandsäcken, um die Folie an Ort und Stelle zu halten, bis das Becken vollständig mit Wasser gefüllt ist.

## SITZBANK / STRAND / PLANSCHBECKEN

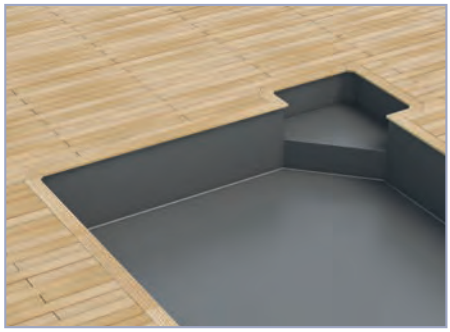

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.


| Folientyp | UVP €* | |
|---|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | Unter 4,10 m | Über 4,10 m |
| Sitzbank / Strand / Planschbecken – einfarbig* | O **899,00** | O **949,00** |

Die Auskleidungen für Standard-Treppen und Sonderausführungen werden zum selben Preis berechnet.
Die Anzahl der Treppenstufen hat keinen Einfluss auf den Preis für die Auskleidung.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## SITZBANK + ECKTREPPE ÜBER ODER UNTER 4,10 M

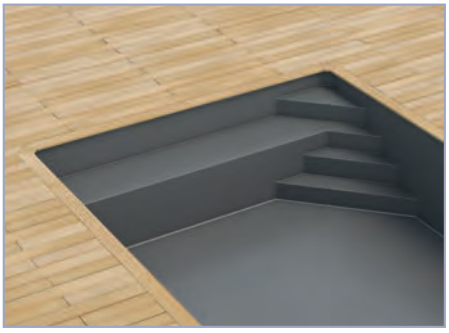

| Folientyp | UVP €* | |
|---|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | Unter 4,10 m | Über 4,10 m |
| Sitzbank + Ecktreppe – einfarbig* | O **2.099,00** | O **2.399,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

## SITZBANK + GERADE TREPPE ÜBER ODER UNTER 4,10 M



| Folientyp | UVP €* | |
|---|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | Unter 4,10 m | Über 4,10 m |
| Sitzbank + Gerade Treppe – einfarbig* | O **2.299,00** | O **2.749,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

## SITZBANK + GERADE TREPPE ABGEHEND ÜBER ODER UNTER 4,10 M



| Folientyp | UVP €* | |
|---|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | Unter 4,10 m | Über 4,10 m |
| Sitzbank + Gerade Treppe abgehend – einfarbig* | O **2.499,00** | O **2.899,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

## SITZBANK + VERSCHIEDENE TREPPE ÜBER ODER UNTER 4,10 M



| Folientyp | UVP €* | |
|---|---|---|
| Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen | Unter 4,10 m | Über 4,10 m |
| Sitzbank + Verschiedene Treppe – einfarbig* | O **2.699,00** | O **3.149,00** |

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.






*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Flächenberechnung


## FOLIENAUSKLEIDUNG MIT TAUCHGRUBE







| Pyramidenstumpf | | |
|---|---|---|
| FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN | FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE | GESAMTFLÄCHE |
| L X L X 1,30 = S1 | (L + L) X 2 X H = S2 | S1 + S2 = S |









| Untergrund mit Schräge | | |
|---|---|---|
| FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN | FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE | GESAMTFLÄCHE |
| L X L = S1 | $(L + L) X 2 X \frac{(H + P)}{2} = S2$ | S1 + S2 = S |

1,30 ist ein empirischer Koeffizient für die Berechnung der Schwimmbadbodenfläche.


## FOLIENAUSKLEIDUNG MIT DACHFÖRMIGEM UNTERGRUND


Falls die Differenz zwischen dem Wert H1 und H geringer ist als 40 cm, dann braucht der Koeffizient 1,3 nicht bei der Berechnung der Schwimmbadbodenfläche berücksichtigt werden.




| Dachförmiger Untergrund | | |
|---|---|---|
| FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN | FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE | GESAMTFLÄCHE |
| L X L X 1,30 = S1 | (L + L) X 2 X H = S2 | S1 + S2 = S |





| Rund mit kegelförmigem Untergrund | | |
|---|---|---|
| FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN | FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE | GESAMTFLÄCHE |
| D X D X 1,30 = S1 | 3,14 X D X H = S2 | S1 + S2 = S |

1,30 ist ein empirischer Koeffizient für die Berechnung der Schwimmbadbodenfläche.


## FOLIENAUSKLEIDUNG MIT FLACHEM UNTERGRUND








| Flacher Untergrund | | |
|---|---|---|
| FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN | FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE | GESAMTFLÄCHE |
| L X L = S1 | (L + L) X 2 X H = S2 | S1 + S2 = S |




| Rund mit flachem Untergrund | | |
|---|---|---|
| FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN | FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE | GESAMTFLÄCHE |
| D X D = S1 | 3,14 X D X H = S2 | S1 + S2 = S |

## GERADE TREPPE – ODER GERADLÄUFIG AUF BREITE – MIT EINER TIEFE VON MEHR ALS 1,80 M

Erhöhung der Treppe um eine Bank/eine Ebene bei einer Gesamttiefe von mehr als 1,80m.
Preis gerade Treppe oder geradläufig auf Breite + Preis Bank/Ebene

## BERECHNUNG VON OBERFLÄCHE UND PREIS EINES SUPERLINERS

Die Folienauskleidungen werden pro m² berechnet, auf eine fakturierbare Oberfläche angewendet.
Die fakturierbare Oberfläche ergibt sich aus der Gesamtoberfläche, multipliziert mit dem Koeffizienten für komplexe Formen.
Die verschiedenen Beckenformen finden Sie unten, wobei Treppen, Schächte oder Erweiterungen außer Acht gelassen werden.

### Einfache Form

Bei einer einfachen Form handelt es sich um symmetrische, geometrische Formen ohne Ecken oder eingezogene Seiten. Recheckige, quadratische, polygonale, runde und ovale Formen sind also einfache Formen.





Preis für eine einfache Form =
GO• x Preis pro m²

• GO = Gesamtoberfläche

### Freie Form mit Triangulations-Schema

Die Gesamtoberfläche eines Freiformschwimmbeckens mit Triangulations-Schema unterliegt einem Koeffizienten von 30 % für komplexe Formen.

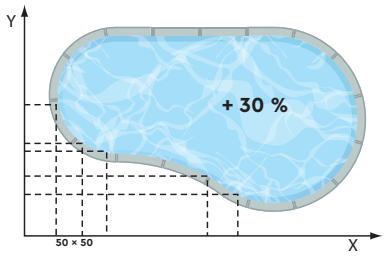



Preis für eine freie Form mit Triangulations-Schema =
(GO• x 1,30) x Preis pro m²

• GO = Gesamtoberfläche

### Komplexe Form

Eine komplexe Form ist eine geometrische Form, die Ecken oder eingezogene Seiten aufweisen kann, unter der Voraussetzung, dass diese mit einem Lineal oder Zirkel ohne Triangulationsverfahren (Koordinatenpunkte) gezeichnet werden können. Bei einer komplexen Form wird ein Zuschlag von 15 % berechnet.

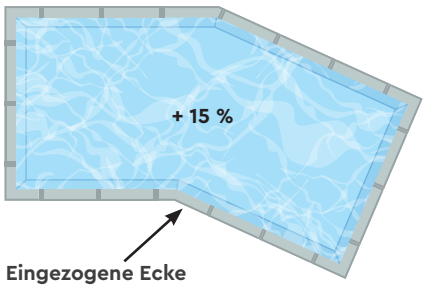



Preis für eine komplexe Form =
(GO• x 1,15) x Preis pro m²

• GO = Gesamtoberfläche

### Freie Form mit Schablone

Die Gesamtoberfläche eines Freiformschwimmbeckens, für das eine Schablone zur Verfügung gestellt wird, unterliegt einem Koeffizienten für komplexe Formen von 30 % plus einer Pauschale (Preis auf Anfrage), gemäß Maßangaben Schablone und Triangulation.

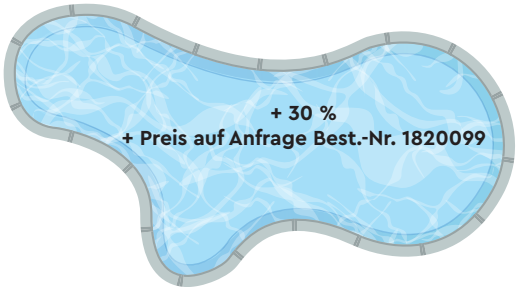


Preis für freie Form mit Schablone =
Preis auf Anfrage

• GO = Gesamtoberfläche


### FOLIENAUSKLEIDUNG < 60 M²

Bei einer Schwimmbadoberfläche unter 60 m² werden pauschal 10 % zur Gesamtoberfläche eines Superliner V2F 0,9 hinzugerechnet.

Preis für eine Auskleidung < 60 m² =
GO• x 1,10) x Preis pro m²

• GO = Gesamtoberfläche

# Zubehör Superliner

| | Artikelbezeichnung | | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Klemmprofil Hung, Breite 50 mm | | PVC | | Alu | |
|  | Klemmprofil Hung, gerade, 50 mm, Länge 2 m | pro m | O 1820100 | **3,95** | O 1820400 | **9,95** |
| | Klemmprofil Hung für Freiformbecken, Breite 50 mm | | PVC | | Alu | |
|  | Klemmprofil Hung für Freiformbecken, 50 mm, Länge 2 m | pro m | O 1820300 | **10,95** | - | - |
| | Klemmprofil Hung, senkrechte Wandmontage | | PVC | | Alu | |
|   | Klemmprofil Hung, senkrechte Wandmontage, Länge 2 m | pro m | O 1820700 | **4,95** | O 1822400 | **8,95** |
| | Klemmprofil Hung ohne Kante, Breite 90 mm | | PVC | | Alu | |
|  | Klemmprofil Hung ohne Kante, Breite 90 mm, Länge 2 m | pro m | O 1820150 | **15,95** | O 1820450 | **19,95** |
| | Klemmprofil Hung, mit hinterer Kante, zum Einbetonieren, Breite 100 mm | | PVC | | Alu | |
|  | Klemmprofil Hung, mit hinterer Kante, Breite 100 mm, Länge 2 m | pro m | - | - | O 3350500 | **19,95** |
| | Eckstücke und Schutzkanten | | PVC | | Alu | |
|  | Eckstück mit 10-cm-Ausschnitt und hinterer Kante, Breite 100 mm | | O 3350400 | **19,95** | O 3350700 | **23,95** |
| | Blokit Schutzkante, Länge 1,50 m | pro m | O 3370400 | **5,95** | - | - |



## Klemmprofil Hung, Aluminium, senkrechte Wandmontage

- Stärke 2 mm für mehr Stabilität
- Führungsrille für leichteres Zentrieren und Bohren
- Keder wird durch obere Lippe an Ort und Stelle gehalten
- Geringer Platzbedarf: 14,8 mm




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## KLEMMPROFIL HUNG: KEDER





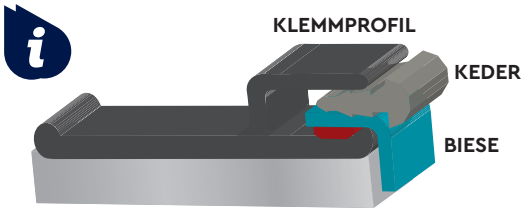


### Keder 17 mm:
Dieser Keder ist asymmetrisch, so dass er wahlweise die Fuge des Randsteins oder die Schweißnaht der Folie verdecken kann.

### Keder 6 mm:
Dieser Keder dient in erster Linie der Arretierung der Folie im Klemmprofil

| | Artikelbezeichnung | | Art-Nr. | Art.-Nr. | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|
| | Keder | | 6 mm | 17 mm | |
| **Weiß** | Keder | pro 50 m | O 1820950 | O 1820920 | **79,95** |
| **Hellblau** | Keder | pro 50 m | O 1820951 | O 1820921 | **79,95** |
| **Graublau** | Keder* | pro 50 m | O 1820960 | O 1820930 | **79,95** |
| **Dunkelblau** | Keder | pro 50 m | O 1820952 | O 1820922 | **79,95** |
| **Minze** | Keder* | pro 50 m | O 1820961 | O 1820931 | **79,95** |
| **Beige** | Keder | pro 50 m | O 1820955 | O 1820925 | **79,95** |
| **Hellgrau** | Keder | pro 50 m | O 1820958 | O 1820928 | **79,95** |
| **Dunkelgrau** | Keder | pro 50 m | O 1820956 | O 1820926 | **79,95** |
| **Schwarz** | Keder* | pro 50 m | O 1820959 | O 1820929 | **79,95** |

*nur auf Bestellung erhältlich

# Allgemeine Informationen

### Garantien:
Die Folien werden mit produktspezifischen Anleitungen geliefert. Die Garantien sind in den Bildzeichen auf den vorangegangenen Seiten vermerkt.
Alle Garantiebedingungen und produktspezifischen Anleitungen finden Sie auch auf unserer Website.

### Bestellungen:
Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten die Bezeichung und die Bestellnummer der Schwimmbadfolie in der Bestellung angegeben werden:

- Die Schwimmbadfolien von BWT sind Sonderanfertigungen.






### Unterlegvlies:
Wird das Schwimmbecken mit einem Unterlegvlies versehen, ist die Norm AFNOR NF T 54 802 zu beachten, die Folgendes festlegt:

- Das Unterlegvlies muss mit einem Biozid imprägniert sein (Absatz 8,4,2),
- Bei dem zur Verlegung verwendeten Kleber muss es sich um einen mit einem Biozid behandelten Vinyl-Kleber handeln (Absatz 8,4,1),
- Das Unterlegvlies darf unter keinen Umständen mit farbigem Klebeband befestigt werden.

### Musterübergänge:
Bei gemusterten Folienauskleidungen oder Folienauskleidungen mit Bordüren, die ein regelmäßiges Muster haben, kann die Übereinstimmung der Muster an den Schweißnähten nicht garantiert werden (siehe untenstehendes Beispiel).

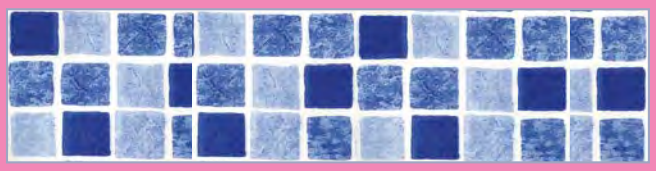

**Dunkle Farben (v.a. Schwarz) reagieren empfindlicher auf einen übermäßigen Einsatz von Oxidationsmitteln.**





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



# Folien
# 0,6 / 0,8 / 1,0 mm

UNI / DEKOR / 3D

AUSKLEIDUNGEN

## Qualität und mehr
Wir verarbeiten ausschließlich Qualitätsrohstoffe namhafter Hersteller.
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Folienverarbeitung sowie unserem hohen technischen Niveau gewährleisten wir Ihnen die Fertigung von maßgeschneiderten Folien und Abdeckungen,
die Ihren Erwartungen jederzeit zu 100% entsprechen werden.
Höchste Passgenauigkeit wird von uns garantiert.

## Frostsicher und widerstandsfähig
Speziell im Freibadbereich haben sich Folienbecken aufgrund ihrer Materialeigenschaften bewährt. Dank des dauerelastischen Materials sind bei diesem Pool auch bei hohen Minustemperaturen keine Frostschäden zu befürchten.

## Flexibel
Einer der größten Vorteile eines Folienbeckens ist die Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Verschiedenste Beckenformen können realisiert werden und aufgrund der elastischen Folie ist eine 100%ige Dichtigkeit gewährleistet. Die Folie kann außerdem bei Bedarf jederzeit ausgetauscht oder durch eine neue andersfarbige Folie ersetzt werden.

## Farbenprächtig
Sie erhalten für Ihr Schwimmbecken Folien in vielen verschiedenen Farben, wodurch Sie die Gestaltung Ihres Pools individuell auf Ihre Umgebung anpassen können.


## Physiologisch absolut unbedenklich
Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Deshalb sind unsere Schwimmbadfolien eingehend geprüft und erfüllen sogar die europäische Norm für die Sicherheit von Kinderspielzeug EN 71 Teil 3 (Migration von Schwermetallen). Die geforderten Grenzwerte werden dabei nicht nur eingehalten sondern bemerkenswert um ein Vielfaches unterschritten.

## Geprüft nach KSW
Die Schwimmbadfolien sind nach KSW ebenfalls geeignet für öffentliche Bäder.

## CE-Zertifizierung
Schwimmbäder sind Bauwerke. Schwimmbadfolien als Abdichtungen unterliegen der CE-Kennzeichnungspflicht. Der Vertrieb dieser Produkte ohne CE ist unzulässig. Achten Sie deshalb auf das CE-Kennzeichen. Unsere Folien sind CE-zertifiziert.

## Made in Germany
Unsere Schwimmbadfolien sind in Deutschland nach unseren hohen Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt. Das garantiert gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.





## 1


### BIESE P1



- Biese P1 wird aus einem anderen Material gefertigt als die Folie
- Schweißnaht der Biese ist sichtbar
- Folie und Biese P1 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P1 und Folie







## 2

### BIESE P3

- Biese P3 wird aus einem anderen Material gefertigt als die Folie
- Schweißnaht der Biese P3 ist sichtbar
- Folie und Biese P3 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P3 und Folie

# Folien

## UNI – SCHWIMMBADFOLIEN



**Weiß**
**0,8 mm**



**Grau**
**0,8 mm**



**Hellblau**
**0,8 mm**




**Sand**
**0,8 mm**




**Adriablau**
**0,6 / 0,8 / 1,0 mm**

## DEKOR I – SCHWIMMBADFOLIEN




**Mosaik blau**
**0,8 mm**



NEW

**Granit blau**
**0,8 mm**



**Mosaik grau – blau 0,8 mm**



NEW

**Granit grau**
**0,8 mm**



**Mosaik sand**
**0,8 mm**



NEW

**Granit grün**
**0,8 mm**



NEW


**Granit sand**
**0,8 mm**

## DEKOR II – SCHWIMMBADFOLIEN




NEW

**Brown Basalt**
**0,8 mm**



NEW

**Butterfly Pearl**
**0,8 mm**



NEW

**Golden Basalt**
**0,8 mm**

## 3D – SCHWIMMBADFOLIEN



NEW

**3D Black slate**
**0,9 mm**



NEW

**3D Granit sand**
**0,9 mm**




NEW

**3D Granit grau**
**0,9 mm**

## SONDERAUSKLEIDUNGEN

Aus hochwertiger Weich-PVC Folie, UV-stabilisiert und frostbeständig. Sie haben die Möglichkeit mehrere Farbtöne zu verarbeiten.
Die Auskleidungen bieten wir mit der Einhängebiese P1 oder mit der Keilbiese P3 an.
Bei der Berechnung der Folienfläche sind zusätzlich 10 % Verschnitt zu berücksichtigen.
Bei ungleicher Beckenhöhe und/oder Tiefteilen – Preis auf Anfrage.
Es ist darauf zu achten, dass bedruckte Folien im Winter abgedeckt werden müssen, da die Gefahr besteht, dass sich Chlor in die freiliegende Folie einbrennt, die Folie ausbleicht und sich der Aufdruck von der Folie löst.
Aus fertigungstechnischen Gründen kann bei den Farben DEKOR I, DEKOR II und 3D eine Übereinstimmung des Musters im Bereich der Schweißnähte nicht garantiert werden.



1
BIESE P1



2
BIESE P3




| Farbe | Art.-Nr. ohne Biese | Art.-Nr. Biese P1 | Art.-Nr. Biese P3 | UVP €* pro m² |
|---|---|---|---|---|
| **Folienstärke 0,60 mm** | | | | |
| adriablau | O 977060A000 | O 01270 | O 01275 | **25,95** |
| **Folienstärke 0,80 mm** | | | | |
| weiß | O 977080W000 | O 977081W000 | O 977083W000 | **31,95** |
| hellblau | O 977080H000 | O 977081H000 | O 977083H000 | **31,95** |
| adriablau | O 01274 | O 01271 | O 01276 | **31,95** |
| grau | O 977080G000 | O 977081G000 | O 977083G000 | **31,95** |
| sand | O 977080S000 | O 977081S000 | O 977083S000 | **31,95** |
| Mosaik blau | O 977080MK00 | O 977081MK00 | O 977083MK00 | **44,95** |
| Mosaik grau-blau | O 977080MKGB | O 977081MKGB | O 977083MKGB | **44,95** |
| Mosaik sand | O 977080P000 | O 977081P000 | O 977083P000 | **44,95** |
| Granit blau | O 977080GB00 | O 977081GB00 | O 977083GB00 | **49,95** |
| Granit grau | O 977080GR00 | O 977081GR00 | O 977083GR00 | **49,95** |
| Granit grün | O 977080GG00 | O 977081GG00 | O 977083GG00 | **49,95** |
| Granit sand | O 977080GS00 | O 977081GS00 | O 977083GS00 | **49,95** |
| Brown Basalt | O 977080BB00 | O 977081BB00 | O 977083BB00 | **49,95** |
| Golden Basalt | O 977080BG00 | O 977081BG00 | O 977083BG00 | **49,95** |
| Butterfly Pearl | O 977080BP00 | O 977081BP00 | O 977083BP00 | **49,95** |
| 3D Black Slate | O 977080BS00 | O 977081BS00 | O 977083BS00 | **59,95** |
| 3D Granit sand | O 977080GS3D | O 977081GS3D | O 977083GS3D | **59,95** |
| 3D Granit grau | O 977080GR3D | O 977081GR3D | O 977083GR3D | **59,95** |
| **Folienstärke 1,00 mm** | | | | |
| adriablau | O 977100A000 | O 01272 | O 01277 | **32,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Auskleidungen RUND 0,6 mm Biese ohne / P1 / P3

| Ersatzauskleidungen ohne Biese, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau) | Art.-Nr. ohne Biese | UVP €* |
|---|---|---|
| **Rundbecken** | | |
| 3,00 × 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m) | O 42549 | **249,95** |
| 3,50 × 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m) | O 42550 | **269,95** |
| 3,60 × 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m) | O 42759 | **279,95** |
| 3,60 × 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m) | O 42556 | **329,95** |
| 4,00 × 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m) | O 42552 | **389,95** |
| 4,60 × 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m) | O 42553 | **439,95** |
| 3,66 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m) | O 42555 | **359,95** |
| 4,60 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m) | O 42554 | **479,95** |
| **Ovalformbecken** | | |
| 3,66 × 5,50 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m) | O 42557 | **499,95** |
| 3,66 × 6,10 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m) | O 42558 | **619,00** |
| 3,66 × 7,32 × 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m) | O 42559 | **699,00** |



BIESE P1



BIESE P3

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau) | Art.-Nr. Biese P1 | Art.-Nr. Biese P3 | UVP €* |
|---|---|---|---|
| **Rundbecken Höhe 0,90 m** | | | |
| 2,00 × 0,90 m | O 55812 | O 9706093001 | **189,95** |
| 3,00 × 0,90 m | O 55813 | O 9706093002 | **289,95** |
| 3,50 × 0,90 m | O 55814 | O 9706093003 | **339,95** |
| **Rundbecken Höhe 1,20 m** | | | |
| 2,50 × 1,20 m | O 55838 | O 9706123000 | **299,95** |
| 3,00 × 1,20 m | O 42560 | O 9706123001 | **359,95** |
| 3,20 × 1,20 m | O 55824 | O 9706123015 | **389,95** |
| 3,50 × 1,20 m | O 55825 | O 9706123002 | **419,95** |
| 4,00 × 1,20 m | O 55827 | O 9706123003 | **499,95** |
| 4,16 × 1,20 m | O 57002 | O 9706123004 | **519,00** |
| 4,20 × 1,20 m | O 57040 | O 9706123014 | **529,00** |
| 4,50 × 1,20 m | O 42561 | O 9706123005 | **579,00** |
| 5,00 × 1,20 m | O 42562 | O 706123006 | **689,00** |
| 5,50 × 1,20 m | O 57041 | O 706123007 | **759,00** |
| 6,00 × 1,20 m | O 55832 | O 9706123008 | **839,00** |
| 7,00 × 1,20 m | O 57003 | O 9706123009 | **1.039,00** |
| 8,00 × 1,20 m | O 57004 | O 9706123010 | **1.309,00** |
| **Rundbecken Höhe 1,35 m** | | | |
| 3,00 × 1,35 m | O 9706141001 | O 9706143001 | **369,95** |
| 3,20 × 1,35 m | O 9706141015 | O 9706143015 | **399,95** |
| 3,50 × 1,35 m | O 9706141002 | O 9706143002 | **439,95** |
| 4,00 × 1,35 m | O 57070 | O 9706143003 | **519,00** |
| 4,16 × 1,35 m | O 9706141004 | O 9706143004 | **529,00** |
| 4,20 × 1,35 m | O 9706141014 | O 9706143014 | **539,00** |
| 4,50 × 1,35 m | O 57071 | O 9706143005 | **599,00** |
| 5,00 × 1,35 m | O 57072 | O 9706143006 | **709,00** |
| 5,50 × 1,35 m | O 9706141007 | O 9706143007 | **779,00** |
| 6,00 × 1,35 m | O 9706141008 | O 9706143008 | **869,00** |
| 7,00 × 1,35 m | O 9706141009 | O 9706143009 | **1.079,00** |
| 8,00 × 1,35 m | O 9706141010 | O 9706143010 | **1.349,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Auskleidungen RUND / OVAL 0,6 mm Biese P1 / P3

BWT Pool Products


| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau) | Art.-Nr. Biese P1 | Art.-Nr. Biese P3 | UVP €* |
|---|---|---|---|
| **Rundbecken Höhe 1,50 m** | | | |
| 3,00 × 1,50 m | O 57001 | O 9706153001 | **389,95** |
| 3,20 × 1,50 m | O 57042 | O 9706153015 | **419,95** |
| 3,50 × 1,50 m | O 57017 | O 9706153002 | **459,95** |
| 4,00 × 1,50 m | O 57043 | O 9706153003 | **539,00** |
| 4,16 × 1,50 m | O 57018 | O 9706153004 | **549,00** |
| 4,20 × 1,50 m | O 57044 | O 9706153014 | **559,00** |
| 4,50 × 1,50 m | O 55839 | O 9706153005 | **619,00** |
| 5,00 × 1,50 m | O 55840 | O 9706153006 | **739,00** |
| 5,50 × 1,50 m | O 57045 | O 9706153007 | **809,00** |
| 6,00 × 1,50 m | O 55841 | O 9706153008 | **899,00** |
| 7,00 × 1,50 m | O 57019 | O 9706153009 | **1.109,00** |
| 8,00 × 1,50 m | O 57020 | O 9706153010 | **1.379,00** |
| **Ovalformbecken Höhe 1,20 m** | | | |
| 2,50 × 4,50 × 1,20 m | O 9706121600 | O 9706123600 | **469,95** |
| 3,00 × 4,90 × 1,20 m | O 55855 | O 706123615 | **519,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,20 m | O 42566 | O 9706123601 | **529,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,20 m | O 42567 | O 9706123604 | **669,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,20 m | O 55880 | O 9706123602 | **539,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,20 m | O 55881 | O 9706123603 | **599,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,20 m | O 55883 | O 9706123605 | **699,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,20 m | O 55882 | O 9706123614 | **669,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,20 m | O 55858 | O 9706123613 | **779,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,20 m | O 55859 | O 9706123606 | **829,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,20 m | O 57101 | O 9706123607 | **839,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,20 m | O 57134 | O 9706123608 | **1.009,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,20 m | O 57102 | O 9706123609 | **1.029,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,20 m | O 57103 | O 9706123610 | **1.069,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,20 m | O 57104 | O 9706123611 | **1.279,00** |
| **Ovalformbecken Höhe 1,35 m** | | | |
| 3,00 × 4,90 × 1,35 m | O 9706141615 | O 9706143615 | **539,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,35 m | O 9706141601 | O 9706143601 | **549,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,35 m | O 9706141604 | O 9706143604 | **699,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,35 m | O 9706141602 | O 9706143602 | **569,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,35 m | O 9706141603 | O 9706143603 | **629,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,35 m | O 9706141605 | O 9706143605 | **739,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,35 m | O 9706141614 | O 9706143614 | **699,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,35 m | O 9706141613 | O 9706143613 | **819,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,35 m | O 9706141606 | O 9706143606 | **879,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,35 m | O 9706141607 | O 9706143607 | **889,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,35 m | O 9706141608 | O 9706143608 | **1.059,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,35 m | O 9706141609 | O 9706143609 | **1.079,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,35 m | O 9706141610 | O 9706143610 | **1.129,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,35 m | O 9706141611 | O 9706143611 | **1.339,00** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Auskleidungen OVAL / ACHT 0,6 mm Biese P1 / P3



BIESE P1




BIESE P3

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau) | Art.-Nr. Biese P1 | Art.-Nr. Biese P3 | UVP €* |
|---|---|---|---|
| **Ovalformbecken Höhe 1,50 m** | | | |
| 3,00 × 4,90 × 1,50 m | O 57135 | O 9706153615 | **559,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,50 m | O 55886 | O 9706153601 | **569,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,50 m | O 9706151604 | O 9706153604 | **729,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,50 m | O 57137 | O 9706153602 | **589,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,50 m | O 55887 | O 9706153603 | **649,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,50 m | O 55888 | O 9706153605 | **769,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,50 m | O 55889 | O 9706153614 | **729,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,50 m | O 55874 | O 706153613 | **849,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,50 m | O 55875 | O 9706153606 | **919,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,50 m | O 55892 | O 9706153607 | **929,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,50 m | O 57136 | O 9706153608 | **1.099,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,50 m | O 57117 | O 9706153609 | **1.119,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,50 m | O 57118 | O 9706153610 | **1.179,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,50 m | O 57119 | O 9706153611 | **1.399,00** |
| **Achtformbecken Höhe 1,20 m** | | | |
| 3,00 × 4,70 × 1,20 m | O 55857 | O 9706123805 | **509,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,20 m | O 55846 | O 9706123801 | **559,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,20 m | O 55847 | O 706123802 | **709,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,20 m | O 57201 | O 9706123803 | **859,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,20 m | O 57202 | O 9706123804 | **1.069,00** |
| **Achtformbecken Höhe 1,35 m** | | | |
| 3,00 × 4,70 × 1,35 m | O 9706141805 | O 9706143805 | **539,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,35 m | O 9706141801 | O 9706143801 | **589,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,35 m | O 9706141802 | O 9706143802 | **749,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,35 m | O 9706141803 | O 9706143803 | **899,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,35 m | O 9706141804 | O 9706143804 | **1.119,00** |
| **Achtformbecken Höhe 1,50 m** | | | |
| 3,20 × 5,25 × 1,50 m | O 57211 | O 9706153801 | **609,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,50 m | O 55867 | O 9706153802 | **769,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,50 m | O 55868 | O 9706153803 | **929,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,50 m | O 57212 | O 9706153804 | **1.149,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Auskleidungen RUND 0,8 mm Biese P1



BIESE P1

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm | Art.-Nr. adriablau P1 | Art.-Nr. sand P1 | Art.-Nr. grau P1 | UNI (alle) UVP €* | DEKOR I UVP €* | DEKOR II UVP €* | 3D UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rundbecken Höhe 1,20 m** | | | | | | | |
| 2,50 × 1,20 m | O 9708121000 | O 97S8121000 | O 97G8121000 | **349,95** | **559,00** | **599,00** | **689,00** |
| 3,00 × 1,20 m | O 57033 | O 97S8121001 | O 97G8121001 | **419,95** | **699,00** | **759,00** | **869,00** |
| 3,20 × 1,20 m | O 9708121015 | O 97S8121015 | O 97G8121015 | **449,95** | **759,00** | **819,00** | **939,00** |
| 3,50 × 1,20 m | O 57005 | O 97S8121002 | O 97G8121002 | **499,95** | **839,00** | **909,00** | **1.049,00** |
| 4,00 × 1,20 m | O 57046 | O 97S8121003 | O 97G8121003 | **589,00** | **1.009,00** | **1.099,00** | **1.269,00** |
| 4,16 × 1,20 m | O 57006 | O 97S8121004 | O 97G8121004 | **609,00** | **1.049,00** | **1.139,00** | **1.319,00** |
| 4,20 × 1,20 m | O 57047 | O 97S8121014 | O 97G8121014 | **619,00** | **1.069,00** | **1.159,00** | **1.339,00** |
| 4,50 × 1,20 m | O 57034 | O 57405 | O 97G8121005 | **679,00** | **1.169,00** | **1.269,00** | **1.459,00** |
| 5,00 × 1,20 m | O 57007 | O 97S8121006 | O 97G8121006 | **799,00** | **1.389,00** | **1.499,00** | **1.739,00** |
| 5,50 × 1,20 m | O 57048 | O 57407 | O 97G8121007 | **899,00** | **1.559,00** | **1.698,00** | **1.959,00** |
| 6,00 × 1,20 m | O 57008 | O 97S8121008 | O 97G8121008 | **999,00** | **1.769,00** | **1.919,00** | **2.229,00** |
| 7,00 × 1,20 m | O 57009 | O 97S8121009 | O 97G8121009 | **1.249,00** | **2.179,00** | **2.369,00** | **2.749,00** |
| 8,00 × 1,20 m | O 57010 | O 97S8121010 | O 97G8121010 | **1.599,00** | **2.699,00** | **2.939,00** | **3.399,00** |
| **Rundbecken Höhe 1,35 m** | | | | | | | |
| 3,00 × 1,35 m | O 9708141001 | O 97S8141001 | O 97G8141001 | **429,95** | **739,00** | **799,00** | **929,00** |
| 3,20 × 1,35 m | O 9708141015 | O 97S8141015 | O 97G8141015 | **469,95** | **799,00** | **859,00** | **989,00** |
| 3,50 × 1,35 m | O 57074 | O 97S8141002 | O 97G8141002 | **519,00** | **889,00** | **959,00** | **1.109,00** |
| 4,00 × 1,35 m | O 9708141003 | O 97S8141003 | O 97G8141003 | **609,00** | **1.069,00** | **1.159,00** | **1.339,00** |
| 4,16 × 1,35 m | O 9708141004 | O 97S8141004 | O 97G8141004 | **629,00** | **1.109,00** | **1.199,00** | **1.389,00** |
| 4,20 × 1,35 m | O 9708141014 | O 97S8141014 | O 97G8141014 | **639,00** | **1.119,00** | **1.219,00** | **1.409,00** |
| 4,50 × 1,35 m | O 57075 | O 97S8141005 | O 97G8141005 | **709,00** | **1.219,00** | **1.329,00** | **1.539,00** |
| 5,00 × 1,35 m | O 57076 | O 97S8141006 | O 97G8141006 | **839,00** | **1.449,00** | **1.579,00** | **1.829,00** |
| 5,50 × 1,35 m | O 9708141007 | O 97S8141007 | O 97G8141007 | **939,00** | **1.619,00** | **1.769,00** | **2.049,00** |
| 6,00 × 1,35 m | O 57077 | O 97S8141008 | O 97G8141008 | **1.039,00** | **1.839,00** | **1.999,00** | **2.329,00** |
| 7,00 × 1,35 m | O 9708141009 | O 97S8141009 | O 97G8141009 | **1.299,00** | **2.269,00** | **2.469,00** | **2.869,00** |
| 8,00 × 1,35 m | O 9708141010 | O 97S8141010 | O 97G8141010 | **1.659,00** | **2.799,00** | **3.049,00** | **3.549,00** |
| **Rundbecken Höhe 1,50 m** | | | | | | | |
| 3,00 × 1,50 m | O 57035 | O 97S8151001 | O 97G8151001 | **449,95** | **779,00** | **849,00** | **979,00** |
| 3,20 × 1,50 m | O 9708151015 | O 97S8151015 | O 97G8151015 | **489,95** | **839,00** | **909,00** | **1.049,00** |
| 3,50 × 1,50 m | O 57021 | O 97S8151002 | O 97G8151002 | **539,00** | **929,00** | **1.009,00** | **1.169,00** |
| 4,00 × 1,50 m | O 57049 | O 97S8151003 | O 97G8151003 | **639,00** | **1.119,00** | **1.219,00** | **1.399,00** |
| 4,16 × 1,50 m | O 57022 | O 97S8151004 | O 97G8151004 | **659,00** | **1.159,00** | **1.259,00** | **1.459,00** |
| 4,20 × 1,50 m | O 57050 | O 97S8151014 | O 97G8151014 | **669,00** | **1.169,00** | **1.269,00** | **1.469,00** |
| 4,50 × 1,50 m | O 57039 | O 97S8151005 | O 97G8151005 | **739,00** | **1.279,00** | **1.389,00** | **1.619,00** |
| 5,00 × 1,50 m | O 57023 | O 97S8151006 | O 97G8151006 | **879,00** | **1.519,00** | **1.649,00** | **1.899,00** |
| 5,50 × 1,50 m | O 57051 | O 97S8151007 | O 97G8151007 | **979,00** | **1.699,00** | **1.839,00** | **2.139,00** |
| 6,00 × 1,50 m | O 57024 | O 97S8151008 | O 97G8151008 | **1.079,00** | **1.919,00** | **2.089,00** | **2.429,00** |
| 7,00 × 1,50 m | O 57025 | O 97S8151009 | O 97G8151009 | **1.349,00** | **2.359,00** | **2.559,00** | **2.979,00** |
| 8,00 × 1,50 m | O 57026 | O 97S8151010 | O 97G8151010 | **1.709,00** | **2.899,00** | **3.159,00** | **3.679,00** |

UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

DEKOR I

- **Granit blau**
- **Granit grau**
- **Granit grün**
- **Granit sand**
- **Mosaik blau**
- **Mosaik grau-blau**
- **Mosaik sand**

DEKOR II

- **Brown Basalt**
- **Golden Basalt**
- **Butterfly Pearl**

3D

- **3D Black slade**
- **3D Granit grau**
- **3D Granit sand**

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Auskleidungen RUND 0,8 mm Biese P3



## BIESE P3

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm | Art.-Nr. adriablau P3 | Art.-Nr. sand P3 | Art.-Nr. grau P3 | UNI (alle) UVP €* | DEKOR I UVP €* | DEKOR II UVP €* | 3D UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rundbecken Höhe 1,20 m** | | | | | | | |
| 2,50 × 1,20 m | O 9708123000 | O 97S8123000 | O 97G8123000 | **349,95** | **559,00** | **599,00** | **689,00** |
| 3,00 × 1,20 m | O 9708123001 | O 97S8123001 | O 97G8123001 | **419,95** | **699,00** | **759,00** | **869,00** |
| 3,20 × 1,20 m | O 9708123015 | O 97S8123015 | O 97G8123015 | **449,95** | **759,00** | **819,00** | **939,00** |
| 3,50 × 1,20 m | O 708123002 | O 97S8123002 | O 97G8123002 | **499,95** | **839,00** | **909,00** | **1.049,00** |
| 4,00 × 1,20 m | O 9708123003 | O 97S8123003 | O 97G8123003 | **589,00** | **1.009,00** | **1.099,00** | **1.269,00** |
| 4,16 × 1,20 m | O 9708123004 | O 97S8123004 | O 97G8123004 | **609,00** | **1.049,00** | **1.139,00** | **1.319,00** |
| 4,20 × 1,20 m | O 9708123014 | O 97S8123014 | O 97G8123014 | **619,00** | **1.069,00** | **1.159,00** | **1.339,00** |
| 4,50 × 1,20 m | O 708123005 | O 97S8123005 | O 97G8123005 | **679,00** | **1.169,00** | **1.269,00** | **1.459,00** |
| 5,00 × 1,20 m | O 708123006 | O 97S8123006 | O 97G8123006 | **799,00** | **1.389,00** | **1.499,00** | **1.739,00** |
| 5,50 × 1,20 m | O 708123007 | O 97S8123007 | O 97G8123007 | **899,00** | **1.559,00** | **1.698,00** | **1.959,00** |
| 6,00 × 1,20 m | O 9708123008 | O 97S8123008 | O 97G8123008 | **999,00** | **1.769,00** | **1.919,00** | **2.229,00** |
| 7,00 × 1,20 m | O 9708123009 | O 97S8123009 | O 97G8123009 | **1.249,00** | **2.179,00** | **2.369,00** | **2.749,00** |
| 8,00 × 1,20 m | O 9708123010 | O 97S8123010 | O 97G8123010 | **1.599,00** | **2.699,00** | **2.939,00** | **3.399,00** |
| **Rundbecken Höhe 1,35 m** | | | | | | | |
| 3,00 × 1,35 m | O 9708143001 | O 97S8143001 | O 97G8143001 | **429,95** | **739,00** | **799,00** | **929,00** |
| 3,20 × 1,35 m | O 9708143015 | O 97S8143015 | O 97G8143015 | **469,95** | **799,00** | **859,00** | **989,00** |
| 3,50 × 1,35 m | O 9708143002 | O 97S8143002 | O 97G8143002 | **519,00** | **889,00** | **959,00** | **1.109,00** |
| 4,00 × 1,35 m | O 9708143003 | O 97S8143003 | O 97G8143003 | **609,00** | **1.069,00** | **1.159,00** | **1.339,00** |
| 4,16 × 1,35 m | O 9708143004 | O 97S8143004 | O 97G8143004 | **629,00** | **1.109,00** | **1.199,00** | **1.389,00** |
| 4,20 × 1,35 m | O 9708143014 | O 97S8143014 | O 97G8143014 | **639,00** | **1.119,00** | **1.219,00** | **1.409,00** |
| 4,50 × 1,35 m | O 9708143005 | O 97S8143005 | O 97G8143005 | **709,00** | **1.219,00** | **1.329,00** | **1.539,00** |
| 5,00 × 1,35 m | O 9708143006 | O 97S8143006 | O 97G8143006 | **839,00** | **1.449,00** | **1.579,00** | **1.829,00** |
| 5,50 × 1,35 m | O 9708143007 | O 97S8143007 | O 97G8143007 | **939,00** | **1.619,00** | **1.769,00** | **2.049,00** |
| 6,00 × 1,35 m | O 9708143008 | O 97S8143008 | O 97G8143008 | **1.039,00** | **1.839,00** | **1.999,00** | **2.329,00** |
| 7,00 × 1,35 m | O 9708143009 | O 97S8143009 | O 97G8143009 | **1.299,00** | **2.269,00** | **2.469,00** | **2.869,00** |
| 8,00 × 1,35 m | O 9708143010 | O 97S8143010 | O 97G8143010 | **1.659,00** | **2.799,00** | **3.049,00** | **3.549,00** |
| **Rundbecken Höhe 1,50 m** | | | | | | | |
| 3,00 × 1,50 m | O 9708153001 | O 97S8153001 | O 97G8153001 | **449,95** | **779,00** | **849,00** | **979,00** |
| 3,20 × 1,50 m | O 9708153015 | O 97S8153015 | O 97G8153015 | **489,95** | **839,00** | **909,00** | **1.049,00** |
| 3,50 × 1,50 m | O 708153002 | O 97S8153002 | O 97G8153002 | **539,00** | **929,00** | **1.009,00** | **1.169,00** |
| 4,00 × 1,50 m | O 9708153003 | O 97S8153003 | O 97G8153003 | **639,00** | **1.119,00** | **1.219,00** | **1.399,00** |
| 4,16 × 1,50 m | O 9708153004 | O 97S8153004 | O 97G8153004 | **659,00** | **1.159,00** | **1.259,00** | **1.459,00** |
| 4,20 × 1,50 m | O 9708153014 | O 97S8153014 | O 97G8153014 | **669,00** | **1.169,00** | **1.269,00** | **1.469,00** |
| 4,50 × 1,50 m | O 9708153005 | O 97S8153005 | O 97G8153005 | **739,00** | **1.279,00** | **1.389,00** | **1.619,00** |
| 5,00 × 1,50 m | O 9708153006 | O 97S8153006 | O 97G8153006 | **879,00** | **1.519,00** | **1.649,00** | **1.899,00** |
| 5,50 × 1,50 m | O 9708153007 | O 97S8153007 | O 97G8153007 | **979,00** | **1.699,00** | **1.839,00** | **2.139,00** |
| 6,00 × 1,50 m | O 708153008 | O 97S8153008 | O 97G8153008 | **1.079,00** | **1.919,00** | **2.089,00** | **2.429,00** |
| 7,00 × 1,50 m | O 708153009 | O 97S8153009 | O 97G8153009 | **1.349,00** | **2.359,00** | **2.559,00** | **2.979,00** |
| 8,00 × 1,50 m | O 9708153010 | O 97S8153010 | O 97G8153010 | **1.709,00** | **2.899,00** | **3.159,00** | **3.679,00** |

### UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

### DEKOR I

- **Granit blau**
- **Granit grau**
- **Granit grün**
- **Granit sand**
- **Mosaik blau**
- **Mosaik grau-blau**
- **Mosaik sand**

### DEKOR II

- **Brown Basalt**
- **Golden Basalt**
- **Butterfly Pearl**

### 3D

- **3D Black slade**
- **3D Granit grau**
- **3D Granit sand**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Auskleidungen OVAL 0,8 mm Biese P1

BWT Pool Products

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm | Art.-Nr. adriablau P1 | Art.-Nr. sand P1 | Art.-Nr. grau P1 | UNI (alle) UVP €* | DEKOR I UVP €* | DEKOR II UVP €* | 3D UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ovalformbecken Höhe 1,20 m** | | | | | | | |
| 2,50 × 4,50 × 1,20 m | O 9708121600 | O 97S8121600 | O 97G8121600 | **599,00** | **919,00** | **989,00** | **1.129,00** |
| 3,00 × 4,90 × 1,20 m | O 57138 | O 97S8121615 | O 97G8121615 | **669,00** | **1.059,00** | **1.139,00** | **1.319,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,20 m | O 9708121601 | O 97S8121601 | O 97G8121601 | **679,00** | **1.069,00** | **1.159,00** | **1.339,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,20 m | O 57140 | O 97S8121604 | O 97G8121604 | **879,00** | **1.409,00** | **1.529,00** | **1.769,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,20 m | O 57132 | O 97S8121602 | O 97G8121602 | **699,00** | **1.119,00** | **1.209,00** | **1.399,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,20 m | O 57105 | O 97S8121603 | O 97G8121603 | **779,00** | **1.249,00** | **1.349,00** | **1.559,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,20 m | O 57106 | O 97S8121605 | O 97G8121605 | **929,00** | **1.489,00** | **1.619,00** | **1.869,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,20 m | O 57139 | O 97S8121614 | O 97G8121614 | **869,00** | **1.359,00** | **1.479,00** | **1.699,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,20 m | O 57141 | O 97S8121613 | O 97G8121613 | **1.009,00** | **1.559,00** | **1.709,00** | **1.979,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,20 m | O 57142 | O 97S8121606 | O 97G8121606 | **1.099,00** | **1.829,00** | **1.979,00** | **2.299,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,20 m | O 57107 | O 97S8121607 | O 97G8121607 | **1.109,00** | **1.839,00** | **1.989,00** | **2.309,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,20 m | O 57143 | O 97S8121608 | O 97G8121608 | **1.339,00** | **2.239,00** | **2.429,00** | **2.829,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,20 m | O 57108 | O 97S8121609 | O 97G8121609 | **1.349,00** | **2.249,00** | **2.439,00** | **2.839,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,20 m | O 57109 | O 97S8121610 | O 97G8121610 | **1.419,00** | **2.329,00** | **2.529,00** | **2.939,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,20 m | O 57110 | O 97S8121611 | O 97G8121611 | **1.699,00** | **2.799,00** | **3.039,00** | **3.539,00** |
| **Ovalformbecken Höhe 1,35 m** | | | | | | | |
| 2,50 × 4,50 × 1,35 m | O 9708141600 | O 97S8141600 | O 97G8141600 | **629,00** | **969,00** | **1.039,00** | **1.199,00** |
| 3,00 × 4,90 × 1,35 m | O 9708141615 | O 97S8141615 | O 97G8141615 | **699,00** | **1.119,00** | **1.209,00** | **1.389,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,35 m | O 9708141601 | O 97S8141601 | O 97G8141601 | **709,00** | **1.129,00** | **1.219,00** | **1.409,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,35 m | O 9708141604 | O 97S8141604 | O 97G8141604 | **919,00** | **1.489,00** | **1.699,00** | **1.859,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,35 m | O 9708141602 | O 97S8141602 | O 97G8141602 | **739,00** | **1.179,00** | **1.279,00** | **1.479,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,35 m | O 57179 | O 97S8141603 | O 97G8141603 | **819,00** | **1.309,00** | **1.419,00** | **1.649,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,35 m | O 9708141605 | O 97S8141605 | O 97G8141605 | **969,00** | **1.569,00** | **1.699,00** | **1.969,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,35 m | O 9708141614 | O 97S8141614 | O 97G8141614 | **909,00** | **1.429,00** | **1.539,00** | **1.789,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,35 m | O 9708141613 | O 97S8141613 | O 97G8141613 | **1.059,00** | **1.659,00** | **1.799,00** | **2.089,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,35 m | O 9708141606 | O 97S8141606 | O 97G8141606 | **1.159,00** | **1.909,00** | **2.079,00** | **2.409,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,35 m | O 9708141607 | O 97S8141607 | O 97G8141607 | **1.169,00** | **1.929,00** | **2.099,00** | **2.429,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,35 m | O 9708141608 | O 97S8141608 | O 97G8141608 | **1.399,00** | **2.339,00** | **2.539,00** | **2.949,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,35 m | O 9708141609 | O 97S8141609 | O 97G8141609 | **1.409,00** | **2.349,00** | **2.549,00** | **2.969,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,35 m | O 9708141610 | O 97S8141610 | O 97G8141610 | **1.499,00** | **2.429,00** | **2.639,00** | **3.069,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,35 m | O 9708141611 | O 97S8141611 | O 97G8141611 | **1.769,00** | **2.919,00** | **3.169,00** | **3.689,00** |
| **Ovalformbecken Höhe 1,50 m** | | | | | | | |
| 2,50 × 4,50 × 1,50 m | O 9708151600 | O 97S8151600 | O 97G8151600 | **639,00** | **1.019,00** | **1.099,00** | **1.269,00** |
| 3,00 × 4,90 × 1,50 m | O 57144 | O 97S8151615 | O 97G8151615 | **719,00** | **1.169,00** | **1.269,00** | **1.469,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,50 m | O 57098 | O 97S8151601 | O 97G8151601 | **729,00** | **1.179,00** | **1.279,00** | **1.489,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,50 m | O 57146 | O 97S8151604 | O 97G8151604 | **949,00** | **1.559,00** | **1.689,00** | **1.959,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,50 m | O 57133 | O 97S8151602 | O 97G8151602 | **759,00** | **1.239,00** | **1.339,00** | **1.559,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,50 m | O 57120 | O 97S8151603 | O 97G8151603 | **839,00** | **1.379,00** | **1.499,00** | **1.729,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,50 m | O 57121 | O 97S8151605 | O 97G8151605 | **999,00** | **1.639,00** | **1.779,00** | **2.069,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,50 m | O 57145 | O 97S8151614 | O 97G8151614 | **929,00** | **1.499,00** | **1.619,00** | **1.879,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,50 m | O 57147 | O 97S8151613 | O 97G8151613 | **1.089,00** | **1.739,00** | **1.889,00** | **2.189,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,50 m | O 57148 | O 97S8151606 | O 97G8151606 | **1.199,00** | **1.999,00** | **2.169,00** | **2.529,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,50 m | O 57122 | O 97S8151607 | O 97G8151607 | **1.209,00** | **2.009,00** | **2.179,00** | **2.549,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,50 m | O 57149 | O 97S8151608 | O 97G8151608 | **1.439,00** | **2.439,00** | **2.649,00** | **3.079,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,50 m | O 57123 | O 97S8151609 | O 97G8151609 | **1.449,00** | **2.449,00** | **2.659,00** | **3.099,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,50 m | O 57124 | O 97S8151610 | O 97G8151610 | **1.529,00** | **2.529,00** | **2.749,00** | **3.199,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,50 m | O 57125 | O 97S8151611 | O 97G8151611 | **1.819,00** | **3.029,00** | **3.299,00** | **3.839,00** |

UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

DEKOR I


- **Granit blau**
- **Granit grau**
- **Granit grün**
- **Granit sand**
- **Mosaik blau**
- **Mosaik grau-blau**
- **Mosaik sand**

DEKOR II

- **Brown Basalt**
- **Golden Basalt**
- **Butterfly Pearl**

3D

- **3D Black slade**
- **3D Granit grau**
- **3D Granit sand**



BIESE P1

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT Pool Products

# Auskleidungen OVAL 0,8 mm Biese P3

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm | Art.-Nr. adriablau P3 | Art.-Nr. sand P3 | Art.-Nr. grau P3 | UNI (alle) UVP €* | DEKOR I UVP €* | DEKOR II UVP €* | 3D UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ovalformbecken Höhe 1,20 m** | | | | | | | |
| 2,50 × 4,50 × 1,20 m | O 9708123600 | O 97S8123600 | O 97G8123600 | **599,00** | **919,00** | **989,00** | **1.129,00** |
| 3,00 × 4,90 × 1,20 m | O 9708123615 | O 97S8123615 | O 97G8123615 | **669,00** | **1.059,00** | **1.139,00** | **1.319,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,20 m | O 9708123601 | O 97S8123601 | O 97G8123601 | **679,00** | **1.069,00** | **1.159,00** | **1.339,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,20 m | O 9708123604 | O 97S8123604 | O 97G8123604 | **879,00** | **1.409,00** | **1.529,00** | **1.769,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,20 m | O 9708123602 | O 97S8123602 | O 97G8123602 | **699,00** | **1.119,00** | **1.209,00** | **1.399,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,20 m | O 9708123603 | O 97S8123603 | O 97G8123603 | **779,00** | **1.249,00** | **1.349,00** | **1.559,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,20 m | O 9708123605 | O 97S8123605 | O 97G8123605 | **929,00** | **1.489,00** | **1.619,00** | **1.869,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,20 m | O 9708123614 | O 97S8123614 | O 97G8123614 | **869,00** | **1.359,00** | **1.479,00** | **1.699,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,20 m | O 9708123613 | O 97S8123613 | O 97G8123613 | **1.009,00** | **1.559,00** | **1.709,00** | **1.979,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,20 m | O 9708123606 | O 97S8123606 | O 97G8123606 | **1.099,00** | **1.829,00** | **1.979,00** | **2.299,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,20 m | O 9708123607 | O 97S8123607 | O 97G8123607 | **1.109,00** | **1.839,00** | **1.989,00** | **2.309,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,20 m | O 9708123608 | O 97S8123608 | O 97G8123608 | **1.339,00** | **2.239,00** | **2.429,00** | **2.829,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,20 m | O 9708123609 | O 97S8123609 | O 97G8123609 | **1.349,00** | **2.249,00** | **2.439,00** | **2.839,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,20 m | O 9708123610 | O 97S8123610 | O 97G8123610 | **1.419,00** | **2.329,00** | **2.529,00** | **2.939,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,20 m | O 9708123611 | O 97S8123611 | O 97G8123611 | **1.699,00** | **2.799,00** | **3.039,00** | **3.539,00** |
| **Ovalformbecken Höhe 1,35 m** | | | | | | | |
| 2,50 × 4,50 × 1,35 m | O 9708143600 | O 97S8143600 | O 97G8143600 | **629,00** | **969,00** | **1.039,00** | **1.199,00** |
| 3,00 × 4,90 × 1,35 m | O 9708143615 | O 97S8143615 | O 97G8143615 | **699,00** | **1.119,00** | **1.209,00** | **1.389,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,35 m | O 9708143601 | O 97S8143601 | O 97G8143601 | **709,00** | **1.129,00** | **1.219,00** | **1.409,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,35 m | O 9708143604 | O 97S8143604 | O 97G8143604 | **919,00** | **1.489,00** | **1.699,00** | **1.859,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,35 m | O 9708143602 | O 97S8143602 | O 97G8143602 | **739,00** | **1.179,00** | **1.279,00** | **1.479,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,35 m | O 9708143603 | O 97S8143603 | O 97G8143603 | **819,00** | **1.309,00** | **1.419,00** | **1.649,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,35 m | O 9708143605 | O 97S8143605 | O 97G8143605 | **969,00** | **1.569,00** | **1.699,00** | **1.969,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,35 m | O 9708143614 | O 97S8143614 | O 97G8143614 | **909,00** | **1.429,00** | **1.539,00** | **1.789,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,35 m | O 9708143613 | O 97S8143613 | O 97G8143613 | **1.059,00** | **1.659,00** | **1.799,00** | **2.089,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,35 m | O 9708143606 | O 97S8143606 | O 97G8143606 | **1.159,00** | **1.909,00** | **2.079,00** | **2.409,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,35 m | O 9708143607 | O 97S8143607 | O 97G8143607 | **1.169,00** | **1.929,00** | **2.099,00** | **2.429,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,35 m | O 9708143608 | O 97S8143608 | O 97G8143608 | **1.399,00** | **2.339,00** | **2.539,00** | **2.949,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,35 m | O 9708143609 | O 97S8143609 | O 97G8143609 | **1.409,00** | **2.349,00** | **2.549,00** | **2.969,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,35 m | O 9708143610 | O 97S8143610 | O 97G8143610 | **1.499,00** | **2.429,00** | **2.639,00** | **3.069,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,35 m | O 9708143611 | O 97S8143611 | O 97G8143611 | **1.769,00** | **2.919,00** | **3.169,00** | **3.689,00** |
| **Ovalformbecken Höhe 1,50 m** | | | | | | | |
| 2,50 × 4,50 × 1,50 m | O 9708153600 | O 97S8153600 | O 97G8153600 | **639,00** | **1.019,00** | **1.099,00** | **1.269,00** |
| 3,00 × 4,90 × 1,50 m | O 9708153615 | O 97S8153615 | O 97G8153615 | **719,00** | **1.169,00** | **1.269,00** | **1.469,00** |
| 3,00 × 5,00 × 1,50 m | O 9708153601 | O 97S8153601 | O 97G8153601 | **729,00** | **1.179,00** | **1.279,00** | **1.489,00** |
| 3,00 × 7,00 × 1,50 m | O 9708153604 | O 97S8153604 | O 97G8153604 | **949,00** | **1.559,00** | **1.689,00** | **1.959,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,50 m | O 9708153602 | O 97S8153602 | O 97G8153602 | **759,00** | **1.239,00** | **1.339,00** | **1.559,00** |
| 3,20 × 6,00 × 1,50 m | O 9708153603 | O 97S8153603 | O 97G8153603 | **839,00** | **1.379,00** | **1.499,00** | **1.729,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,50 m | O 9708153605 | O 97S8153605 | O 97G8153605 | **999,00** | **1.639,00** | **1.779,00** | **2.069,00** |
| 3,60 × 6,23 × 1,50 m | O 9708153614 | O 97S8153614 | O 97G8153614 | **929,00** | **1.499,00** | **1.619,00** | **1.879,00** |
| 3,60 × 7,37 × 1,50 m | O 9708153613 | O 97S8153613 | O 97G8153613 | **1.089,00** | **1.739,00** | **1.889,00** | **2.189,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,50 m | O 9708153606 | O 97S8153606 | O 97G8153606 | **1.199,00** | **1.999,00** | **2.169,00** | **2.529,00** |
| 4,16 × 8,00 × 1,50 m | O 9708153607 | O 97S8153607 | O 97G8153607 | **1.209,00** | **2.009,00** | **2.179,00** | **2.549,00** |
| 4,00 × 10,00 × 1,50 m | O 9708153608 | O 97S8153608 | O 97G8153608 | **1.439,00** | **2.439,00** | **2.649,00** | **3.079,00** |
| 4,16 × 10,00 × 1,50 m | O 9708153609 | O 97S8153609 | O 97G8153609 | **1.449,00** | **2.449,00** | **2.659,00** | **3.099,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,50 m | O 9708153610 | O 97S8153610 | O 97G8153610 | **1.529,00** | **2.529,00** | **2.749,00** | **3.199,00** |
| 5,00 × 11,00 × 1,50 m | O 9708153611 | O 97S8153611 | O 97G8153611 | **1.819,00** | **3.029,00** | **3.299,00** | **3.839,00** |

## UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

## DEKOR I

- **Granit blau**
- **Granit grau**
- **Granit grün**
- **Granit sand**
- **Mosaik blau**
- **Mosaik grau-blau**
- **Mosaik sand**

## DEKOR II

- **Brown Basalt**
- **Golden Basalt**
- **Butterfly Pearl**

## 3D

- **3D Black slade**
- **3D Granit grau**
- **3D Granit sand**




BIESE P3



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Auskleidungen ACHT 0,8 mm Biese P1 / P3



BIESE P1



BIESE P3

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm | Art.-Nr. adriablau P1 | Art.-Nr. sand P1 | Art.-Nr. grau P1 | UNI (alle) UVP €* | DEKOR I UVP €* | DEKOR II UVP €* | 3D UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Achtformbecken Höhe 1,20 m** | | | | | | | |
| 3,00 × 4,70 × 1,20 m | O 9708121805 | O 97S8121805 | O 97G8121805 | **649,00** | **1.029,00** | **1.109,00** | **1.279,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,20 m | O 57203 | O 97S8121801 | O 97G8121801 | **709,00** | **1.129,00** | **1.229,00** | **1.419,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,20 m | O 57204 | O 97S8121802 | O 97G8121802 | **909,00** | **1.409,00** | **1.519,00** | **1.759,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,20 m | O 57205 | O 97S8121803 | O 97G8121803 | **1.109,00** | **1.789,00** | **1.939,00** | **2.249,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,20 m | O 57206 | O 97S8121804 | O 97G8121804 | **1.379,00** | **2.259,00** | **2.449,00** | **2.849,00** |
| **Achtformbecken Höhe 1,35 m** | | | | | | | |
| 3,20 × 5,25 × 1,35 m | O 9708141801 | O 97S8141801 | O 97G8141801 | **749,00** | **1.189,00** | **1.289,00** | **1.489,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,35 m | O 9708141802 | O 97S8141802 | O 97G8141802 | **949,00** | **1.479,00** | **1.599,00** | **1.849,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,35 m | O 9708141803 | O 97S8141803 | O 97G8141803 | **1.159,00** | **1.869,00** | **2.029,00** | **2.359,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,35 m | O 9708141804 | O 97S8141804 | O 97G8141804 | **1.439,00** | **2.349,00** | **2.559,00** | **2.969,00** |
| **Achtformbecken Höhe 1,50 m** | | | | | | | |
| 3,20 × 5,25 × 1,50 m | O 57213 | O 97S8151801 | O 97G8151801 | **769,00** | **1.249,00** | **1.359,00** | **1.569,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,50 m | O 57214 | O 97S8151802 | O 97G8151802 | **969,00** | **1.549,00** | **1.679,00** | **1.949,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,50 m | O 57215 | O 97S8151803 | O 97G8151803 | **1.189,00** | **1.959,00** | **2.119,00** | **2.469,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,50 m | O 57216 | O 97S8151804 | O 97G8151804 | **1.479,00** | **2.449,00** | **2.659,00** | **3.099,00** |

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm | Art.-Nr. adriablau P3 | Art.-Nr. sand P3 | Art.-Nr. grau P3 | UNI (alle) UVP € | DEKOR I UVP €* | DEKOR II UVP €* | 3D UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Achtformbecken Höhe 1,20 m** | | | | | | | |
| 3,00 × 4,70 × 1,20 m | O 9708123805 | O 97S8123805 | O 97G8123805 | **649,00** | **1.029,00** | **1.109,00** | **1.279,00** |
| 3,20 × 5,25 × 1,20 m | O 9708123801 | O 97S8123801 | O 97G8123801 | **709,00** | **1.129,00** | **1.229,00** | **1.419,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,20 m | O 9708123802 | O 97S8123802 | O 97G8123802 | **909,00** | **1.409,00** | **1.519,00** | **1.759,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,20 m | O 9708123803 | O 97S8123803 | O 97G8123803 | **1.109,00** | **1.789,00** | **1.939,00** | **2.249,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,20 m | O 9708123804 | O 97S8123804 | O 97G8123804 | **1.379,00** | **2.259,00** | **2.449,00** | **2.849,00** |
| **Achtformbecken Höhe 1,35m** | | | | | | | |
| 3,20 × 5,25 × 1,35 m | O 9708143801 | O 97S8143801 | O 97G8143801 | **749,00** | **1.189,00** | **1.289,00** | **1.489,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,35 m | O 9708143802 | O 97S8143802 | O 97G8143802 | **949,00** | **1.479,00** | **1.599,00** | **1.849,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,35 m | O 9708143803 | O 97S8143803 | O 97G8143803 | **1.159,00** | **1.869,00** | **2.029,00** | **2.359,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,35 m | O 9708143804 | O 97S8143804 | O 97G8143804 | **1.439,00** | **2.349,00** | **2.559,00** | **2.969,00** |
| **Achtformbecken Höhe 1,50 m** | | | | | | | |
| 3,20 × 5,25 × 1,50 m | O 9708153801 | O 97S8153801 | O 97G8153801 | **769,00** | **1.249,00** | **1.359,00** | **1.569,00** |
| 3,60 × 6,25 × 1,50 m | O 9708153802 | O 97S8153802 | O 97G8153802 | **969,00** | **1.549,00** | **1.679,00** | **1.949,00** |
| 4,60 × 7,25 × 1,50 m | O 9708153803 | O 97S8153803 | O 97G8153803 | **1.189,00** | **1.959,00** | **2.119,00** | **2.469,00** |
| 5,00 × 8,55 × 1,50 m | O 9708153804 | O 97S8153804 | O 97G8153804 | **1.479,00** | **2.449,00** | **2.659,00** | **3.099,00** |

UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

DEKOR I

- **Granit blau**
- **Granit grau**
- **Granit grün**
- **Granit sand**
- **Mosaik blau**
- **Mosaik grau-blau**
- **Mosaik sand**

DEKOR II

- **Brown Basalt**
- **Golden Basalt**
- **Butterfly Pearl**

3D

- **3D Black slade**
- **3D Granit grau**
- **3D Granit sand**





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Auskleidungen RECHTECK 0,6 / 0,8 / 1,0 mm Biese P3



BIESE P3

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm | Art.-Nr. adriablau P3 | UVP €* |
|---|---|---|
| **Rechteckbecken Höhe 1,50 m ohne Eckausbildung der Biese** | | |
| 3,00 × 6,00 × 1,50 m | O 9706153921 | **699,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,50 m | O 9706153922 | **819,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,50 m | O 9706153923 | **969,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,50 m | O 9706153925 | **1.289,00** |
| **Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese** | | |
| 3,00 × 6,00 × 1,50 m | O 01481 | **849,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,50 m | O 01482 | **979,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,50 m | O 01483 | **1.129,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,50 m | O 9706153905 | **1.449,00** |

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm | Art.-Nr. adriablau P3 | Art.-Nr. sand P3 | Art.-Nr. grau P3 | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| **Rechteckbecken Höhe 1,50 m ohne Eckausbildung der Biese** | | | | |
| 3,00 × 6,00 × 1,50 m | O 9708153921 | O 97S8153921 | O 97G8153921 | **849,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,50 m | O 9708153922 | O 97S8153922 | O 97G8153922 | **1.009,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,50 m | O 9708153923 | O 97S8153923 | O 97G8153923 | **1.199,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,50 m | O 9708153925 | O 97S8153925 | O 97G8153925 | **1.599,00** |

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm | Art.-Nr. adriablau P3 | Art.-Nr. sand P3 | Art.-Nr. grau P3 | UNI (alle) UVP €* | DEKOR I UVP €* | DEKOR II UVP €* | 3D UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese** | | | | | | | |
| 3,00 × 6,00 × 1,50 m | O 01497 | O 01472 | O 01474 | **999,00** | **1.699,00** | **1.819,00** | **2.079,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,50 m | O 01491 | O 01471 | O 01475 | **1.169,00** | **1.999,00** | **2.159,00** | **2.469,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,50 m | O 01494 | O 01468 | O 01476 | **1.359,00** | **2.409,00** | **2.599,00** | **2.989,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,50 m | O 01492 | O 97S8153905 | O 97G8153905 | **1.759,00** | **3.079,00** | **3.329,00** | **3.839,00** |

| Ersatzauskleidungen, Folienstärke 1,0 mm | Art.-Nr. adriablau P3 | UVP €* |
|---|---|---|
| **Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese** | | |
| 3,00 × 6,00 × 1,50 m | O 01490 | **999,00** |
| 3,50 × 7,00 × 1,50 m | O 01493 | **1.169,00** |
| 4,00 × 8,00 × 1,50 m | O 01495 | **1.359,00** |
| 5,00 × 9,00 × 1,50 m | O 01496 | **1.759,00** |

### UNI

- **Weiß**
- **Hellblau**
- **Adriablau**
- **Grau**
- **Sand**

### DEKOR I

- **Granit blau**
- **Granit grau**
- **Granit grün**
- **Granit sand**
- **Mosaik blau**
- **Mosaik grau-blau**
- **Mosaik sand**

### DEKOR II

- **Brown Basalt**
- **Golden Basalt**
- **Butterfly Pearl**


### 3D

- **3D Black slade**
- **3D Granit grau**
- **3D Granit sand**



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

| Zubehör Achensee | Art.Nr. | UVP in €* |
|---|---|---|
| Achensee Klemmprofilleiste Aluminium gerade (Länge 2 m) | M 01500 | **46,95** |
| Kunststoff gerade in verstärkter Ausführung blau (Länge 2 m) | O 01499 | **22,95** |
| Kunststoff in verstärkter Ausführung weiß (Länge 2 m) | O 01504 | **23,95** |
| Hammerschlagnieten, 200 Stk/Paket<br>Ø 4,8 × 25,4 mm | M 505010900 | **59,95** |

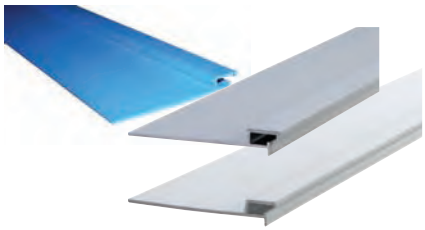

| Desinfizieren & Kleben | Art.-Nr. | UVP in €* |
|---|---|---|
| **Desinfektionsmittel** | | |
| Alkorchem Untergrundvorbehandlung 1L | M 09429 | **36,95** |
| **Kleber** | | |
| Fermit Sprühkleber für Vlies auf Styropor, 500 ml | K 79488 | **30,95** |
| Fermit Vlieskleber Pro 5 kg, für Styropor geeignet, Verbrauch ca. 100 g/m² | K 9993011938 | **50,95** |













*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Vlies – Auskleidungen

## Beschreibung

- Thermo- und mechanisch verfestigt durch Vernadeln der Faserschicht
- Farben: Weiß oder Grau

## Eigenschaften

- Recyclingfähig
- Allergiker freundlich: problemlose Installation ohne Haut-Irritationen
- Fäulnisbeständig
- Anhaltende antibakterielle Behandlung (in das Polymer integriert)
- Klasse I gemäß Ökotex-Standard 100
- Umweltfreundlich

## Vorteile

- Robust, geschmeidig, sorgt für mehr Komfort
- Verhindert Faltenbildung beim Verlegen der Folie
- Exzellente Stoßfestigkeit; gleicht unebene Stellen im Beton gut aus
- Leicht zu schneiden
- Sehr gut geeignet für Stoßverlegung
- Schützt die Folie gegen chemische Einflüsse des Betons

| Schutzvlies | VE | Art. Nr. | UVP €* |
|---|---|---|---|
| **Bodenschutzvlies Extra, 450 g/m², ca. 5mm, grau** | | | |
| Rollenmaß 2,00 m x 50 m<br>beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel<br>und Feuchtigkeit, ca. 5 mm dick | 1 Rolle | P 01361 | **439,95** |
| **Schutzvlies Spezial, 300 g/m², ca. 2mm, weiß** | | | |
| Rollenmaß 1,50 m x 50,00 m<br>thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest,<br>diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich,<br>bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick | 1 Rolle | P 01502 | **399,95** |
| Rollenmaß 2,00 m x 50,00 m<br>thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest,<br>diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich,<br>bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick | 1 Rolle | P 01501 | **529,00** |
| **Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß** | | | |
| Breite 1,50 m x 50,00 m<br>beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel<br>und Feuchtigkeit | 1 Rolle | P 9530300051 | **399,95** |
| Breite 2,00 m x 50,00 m<br>beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel<br>und Feuchtigkeit | 1 Rolle | P 9501620700 | **529,00** |
| **Kurzrollen Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß** | | | |
| Rollenmaß 2,00 m x 9,00 m<br>geeignet für Beckengröße:<br>Rundbecken Ø 3,00 m<br>Rundbecken Ø 3,50 m<br>Rundbecken Ø 3,60 m<br>Rundbecken Ø 4,00 m | 1 Rolle | O 55225 | **95,95** |
| Rollenmaß 2,00 × 15,00 m<br>geeignet für Beckengröße:<br>Rundbecken Ø 4,16 m<br>Rundbecken Ø 4,50 m<br>Rundbecken Ø 5,00 m<br>Ovalformbecken 3,00 × 5,00 m<br>Acht- /Ovalformbecken 3,20 × 5,25 m<br>Ovalformbecken 3,20 × 6,00 m<br>Ovalformbecken 3,00 × 7,00 m<br>Ovalformbecken 3,50 × 7,00 m<br>Achtformbecken 3,60 × 6,25 m | 1 Rolle | O 55226 | **159,95** |
| Breite 2,00 × 21,00 m<br>geeignet für Beckengröße:<br>Achtformbecken 4,60 × 7,25 m<br>Ovalformbecken 4,16 × 8,00 m<br>Rundbecken Ø 6,00 | 1 Rolle | O 55227 | **222,95** |











*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.





122 BWT BEBRANE PURELINE
124 BWT BEBRANE 3D
127 BWT NAHTVERSIEGELUNG
128 ZUBEHÖR




# Gewebeverstärkte Folien

# Gewebeverstärkte Folien – Be BRANE Pureline

## GEWEBEVERSTÄRKTE FOLIEN – BWT BE BRANE PURELINE

- Acrylschutzlack
- Polyesterverstärkungsgewebe zwischen den Membranen



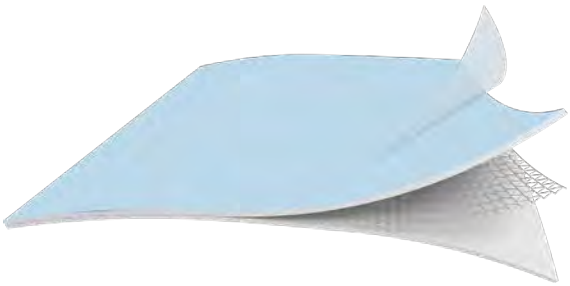

ENTSPRICHT NF 15 836-2 NORM

KONFORM EN 71.3 SPIELZEUGNORM

GARANTIE 15 JAHRE DICHTHEIT

GARANTIE 6 JAHRE FLECKEN

GARANTIE 5 JAHRE STABILITÄT

GARANTIE 35°C TEMPERATUR

## DIE FARBEN – BWT BE BRANE PURELINE



**Weiß**



**Grau**



**Sand**



**Anthrazit**



NEUHEIT

**Adriablau**

# Be BRANE

## FÜR UNSEREN GRÜNEN FUSSABDRUCK

**FÜR DIE NEUEN GEWEBEVERSTÄRKTEN FOLIEN SETZT BWT ERSTMALS AUF «GRÜN».**

**DESHALB BESTEHT BE BRANE ZU MINDESTENS 25% AUS BIO-BASIERTEM PVC, DAS HEISST, EINEM PVC, DAS NICHT MEHR AUS ERDÖL ODER ANDEREN FOSSILEN ROHSTOFFEN GEWONNEN WIRD, SONDERN AUSSCHLISSLICH AUS PFLANZLICHEM MATERIAL ODER NACHHALTIG BEWIRTSCHAFTETEN WÄLDERN HERGESTELLT WIRD. ISCC-ZERTIFIZIERUNG UND VERITAS-KONTROLLE**

**BESSER FÜR DEN PLANETEN**

Die Herstellung dieses BIO basierten PVC reduziert die Treibhausgasemissionen um bis zu 90% und damit den $CO_2$ Fußabdruck der neuen Gewebeverstärkten Folie.

**GLEICHE PERFORMANCE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

Bio basiertes PVC weist die gleichen Eigenschaften auf wie PVC aus fossilen Energiequellen und ist recyclebar.

Mit **Be BRANE**, beweist BWT Nachhaltigkeit für Ihr umweltfreundliches Schwimmbad.

Für Sie und Ihren Kunde ist es die Gewissheit sich für das entschieden zu haben, was das Beste für unseren blauen Planeten ist.



Durch die Kombination der Vorstellungen und Erwartungen von Fachleuten und Endkonsumenten sowie der 35-jährigen Erfahrung hat BWT Pool Products eine neue Generation von gewebeverstärkten Folien mit außergewöhnlich stilvollen und technischen Qualitäten entwickelt

Die gewebeverstärkten Folien BWT Be BRANE Pureline entsprechen den Normen AFNOR NF T 54 804 und NF 15836-2, der Norm EN71-3 für Kinderspielzeug sowie der REACH-Verordnung (EG 1907/2006). Sie weisen die folgenden Eigenschaften auf:

### Ein einseitiger Schutzlack:

Acryllack, auf einer Seite aufgetragen (wasserseitig) :

- Erleichtert die Reinigung der Folie, insbesondere auf Höhe der Wasserlinie.
- Erhöht den Schutz der Farbpigmente vor UV-Strahlung.
- Verlangsamt die Verfärbung der Folie.
- Schützt die Folie vor Abrieb und Kratzern.
- Schutz vor der Entwicklung von Algen, Bakterien und Mirkoorganismen dank der Verwendung eines in die Folie eingearbeiteten Antimykotikums.

### Ein verstärktes Geflecht aus Polyester:

- Polyestergewebe zwischen den beiden 0,8 mm Folien sorgt für ausgezeichnete Formstabilität und Rissfestigkeit.
- Garantiert optimale Maßstabilität.

### Hält Wassertemperaturen bis maximal 35°C stand.

### Eine große Auswahl an Farben und Mustern:

- 5 Unifarben
- 5 Trittschutzfarben
- 6 Farben 3D

Die unifarbenen Folien sind passend zu unseren Einbauteilen und unseren Rollladenabdeckungen.

## GARANTIEN

Die Garantien der 1.5 mm starken gewebeverstärkten Folien sind ausschließlich den Fachhändllerkunden der Firma BWT Pool Products vorbehalten. Sie gelten für alle 1.5 mm gewebeverstärkten Folien, die ab dem 01. Februar 2018 ausgeliefert wurden.

Die Garantien für eine 150/100 mm verstärkte Beschichtung beinhalten die Einhaltung der Bestimmungen und Empfehlungen, die in den folgenden Dokumenten aufgeführt sind, durch den professionellen Schwimmbadfachhändler:

- Norm EN 15836-2, August 2010
- Norm NF T54-804, Juni 2019
- Dokument »Betrieb und Wartung von PVC-P-Membranen«, herausgegeben von der Firma BWT Pool Products.

# Gewebeverstärkte Folien – Be BRANE Pureline

## BWT BE BRANE PURELINE – 1,65 M

Breite 1,65 m: Lieferung als 25-m-Rolle (41,25 m²), Folienstärke 1,5 mm

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* pro Rolle | UVP €* pro m² |
|---|---|---|---|
| C 125663601 | BWT Be BRANE Pureline – Weiß | **1.317,94** | **31,95** |
| C 125663593 | BWT Be BRANE Pureline – Sand | **1.317,94** | **31,95** |
| C 125663595 | BWT Be BRANE Pureline – Adriablau | **1.317,94** | **31,95** |
| C 125663599 | BWT Be BRANE Pureline – Grau | **1.317,94** | **31,95** |
| C 125663591 | BWT Be BRANE Pureline – Anthrazit | **1.317,94** | **31,95** |

## BWT BE BRANE PURELINE – 2,05 M

Breite 2,05 m: Lieferung als 25-m-Rolle (51,25 m²), Folienstärke 1,5 mm

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* pro Rolle | UVP €* pro m² |
|---|---|---|---|
| C 125663594 | BWT Be BRANE Pureline – Sand | **1.637,44** | **31,95** |
| C 125663596 | BWT Be BRANE Pureline – Adriablau | **1.637,44** | **31,95** |
| C 125663600 | BWT Be BRANE Pureline – Grau | **1.637,44** | **31,95** |
| C 125663592 | BWT Be BRANE Pureline – Anthrazit | **1.637,44** | **31,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT BE BRANE PURELINE – RUTSCHFEST 1,65 M


**Die BWT rutschfeste Gewebeverstärkte Folie mit ihrem modernen und strukturierten Design ermöglicht die vollständige Gestaltung von Schwimmbecken mit diesem Material.**



**Weiß**




**Sand**



**Adriablau**



**Grau**



**Anthrazit**

Breite 1,65 m: Lieferung als 21 Meter (34,65 m²), Folienstärke 1,8 mm

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* **pro Rolle** | UVP €* **pro m²** |
|---|---|---|---|---|
| C 125663609 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Weiß | | **1.384,27** | **39,95** |
| C 125663609 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Weiß | Meterware | | **43,95** |
| C 125663606 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Sand | | **1.384,27** | **39,95** |
| C 125663606 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Sand | Meterware | | **43,95** |
| C 125663604 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Adriablau | | **1.384,27** | **39,95** |
| C 125663604 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Adriablau | Meterware | | **43,95** |
| C 125663608 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Grau | | **1.384,27** | **39,95** |
| C 125663608 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Grau | Meterware | | **43,95** |
| C 125663605 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Anthrazit | | **1.384,27** | **39,95** |
| C 125663605 | BWT Be BRANE Pureline rutschfest – Anthrazit | Meterware | | **43,95** |

## NAHTVERSIEGELUNG TRANSPARENT – PF4000

| Art.Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* **pro Stück** |
|---|---|---|---|
| C 1925010 | Nahtversiegelung PF4000 – Transparent | Dose 1 L | **54,95** |

## NAHTVERSIEGELUNG – BWT BE BRANE PURELINE

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* **pro Stück** |
|---|---|---|---|
| C 125254554 | Nahtversiegelung – BWT Be BRANE Pureline – Weiß | Dose 1 L | **54,95** |
| C 125254555 | Nahtversiegelung – BWT Be BRANE Pureline – Sand | Dose 1 L | **54,95** |
| C 125681438 | Nahtversiegelung – BWT Be BRANE Pureline – Adriablau | Dose 1 L | **54,95** |
| C 125254557 | Nahtversiegelung – BWT Be BRANE Pureline – Grau | Dose 1 L | **54,95** |
| C 125254558 | Nahtversiegelung – BWT Be BRANE Pureline – Anthrazit | Dose 1 L | **54,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Gewebeverstärkte Folien – Be BRANE 3D

## BWT Be BRANE – 3D OBERFLÄCHE

- Bestehend aus zwei PVC-Membranen, die um ein Verstärkungsgewebe herum zusammengefügt sind,
- Eine Membran mit 3D-Struktur,
- Langzeitgarantie, die der Herstellungsqualität und der hervorragenden Haltbarkeit entspricht.
- Acrylschutzlack



ENTSPRICHT NF 15 836-2 NORM · KONFORM EN 71.3 SPIELZEUGNORM · GARANTIE 15 JAHRE DICHTHEIT · GARANTIE 6 JAHRE FLECKEN · GARANTIE 5 JAHRE STABILITÄT · GARANTIE 35°C TEMPERATUR



**Black Reef**




**Urban Grey**



**Tropical Jade**



**Emerald Stone**



**Midnight Blue**



**Beach Sand**

## BWT Be BRANE – 3D OBERFLÄCHE

Breite 1,65 m: Lieferung pro Rolle von 21 Metern (34,65 m²), Folienstärke 1,8 mm

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* **pro Rolle** | UVP €* **pro m²** |
|---|---|---|---|
| C 125627697 | Be BRANE 3D Surface – Black Reef | **1.994,62** | **55,95** |
| C 125627715 | Be BRANE 3D Surface – Tropical Jade | **1.994,62** | **55,95** |
| C 125627707 | Be BRANE 3D Surface – Urban Grey | **1.994,62** | **55,95** |
| C 125627709 | Be BRANE 3D Surface – Emerald Stone | **1.994,62** | **55,95** |
| C 125627705 | Be BRANE 3D Surface – Midnight Blue | **1.994,62** | **55,95** |
| C 125627703 | Be BRANE 3D Surface – Beach Sand | **1.994,62** | **55,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


## NAHTVERSIEGELUNG TRANSPARENT – PF4000

| Art.Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* **pro Stück** |
|---|---|---|---|
| C 1925010 | Nahtversiegelung PF4000 – Transparent | Dose 1 L | **54,95** |




## NAHTVERSIEGELUNG BWT Be BRANE

| Art.Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* **pro Stück** |
|---|---|---|---|
| C 125627698 | Nahtversiegelung Be BRANE 3D Black Reef | Dose 1 L | **54,95** |
| C 125627706 | Nahtversiegelung Be BRANE 3D Urban Grey | Dose 1 L | **54,95** |
| C 125627710 | Nahtversiegelung Be BRANE 3D Tropical Jade / Emerald Stone | Dose 1 L | **54,95** |
| C 125627708 | Nahtversiegelung Be BRANE 3D Midnight Blue | Dose 1 L | **54,95** |
| C 125627704 | Nahtversiegelung Be BRANE 3D Beach Sand | Dose 1 L | **54,95** |

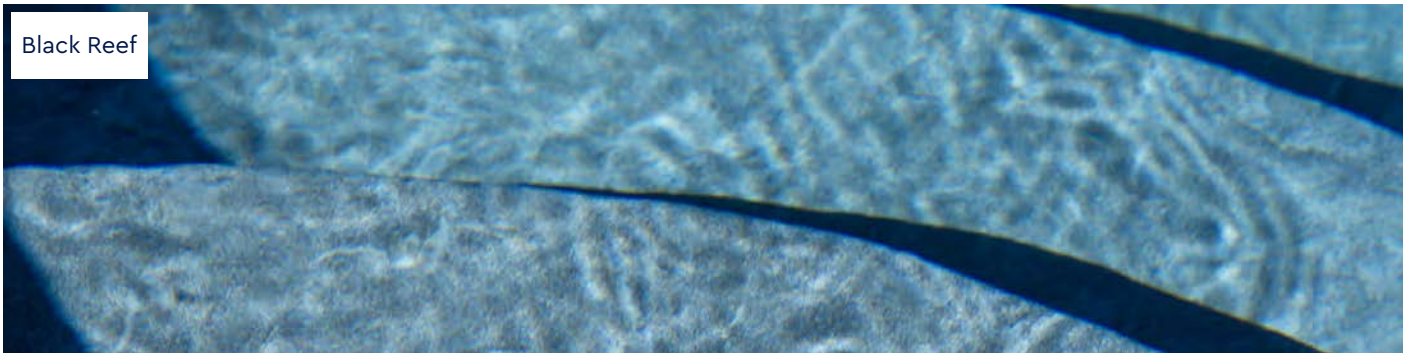





















*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Zubehör / Vlies für gewebeverstärkte Folien

## ZUBEHÖR

| Art.Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* **pro Stück** |
|---|---|---|
| M 09408 | Verbundblechtafel 200 × 100 cm | **139,95** |
| M 9530300042 | Verbundblechstreifen 5 x100 cm | **7,95** |
| M 09409 | Verbundblechstreifen 5 x200 cm | **10,95** |
| M 09412 | Winkel Außen beschichtet 8×2 × 200 cm | **18,95** |
| M 09417 | Winkel Innen beschichtet 5×5 × 200 cm | **18,95** |
| M 09418 | Winkel Außen beschichtet 5×5 × 200 cm | **18,95** |
| M 9501282483 | Winkel Innen beschichtet 5×5×100cm | **10,95** |
| M 9501282484 | Winkel Außen beschichtet 5×5×100cm | **10,95** |
| M 9501282486 | Winkel Außen beschichtet 8×2×100cm | **10,95** |
| C 09430 | Stumpfschweißband zur Stoßverlegung 1,5 × 0,15mm x 25 m, grau | **149,95** |
| K 79488 | Fermit Sprühkleber für Vlies auf Styropor 500ml | **30,95** |
| K 79513 | Fermit Sprühkleber für Pool Vlies auf Beton 500ml | **27,95** |

Weitere Zubehörartikel finden Sie in unserer Standard-Preisliste.

## VLIES

### Beschreibung

- Thermo- und mechanisch verfestigt durch Vernadeln der Faserschicht
- Farben: Weiß oder Grau

### Eigenschaften

- Recyclingfähig
- Allergiker freundlich: problemlose Installation ohne Haut-Irritationen
- Fäulnisbeständig
- Anhaltende antibakterielle Behandlung (in das Polymer integriert)
- Klasse I gemäß Ökotex-Standard 100
- Umweltfreundlich

### Vorteile

- Robust, geschmeidig, sorgt für mehr Komfort
- Verhindert Faltenbildung beim Verlegen der Folie
- Exzellente Stoßfestigkeit; gleicht unebene Stellen im Beton gut aus
- Leicht zu schneiden
- Sehr gut geeignet für Stoßverlegung
- Schützt die Folie gegen chemische Einflüsse des Betons


| Schutzvlies | VE | Art. Nr. | UVP €* **pro Rolle** |
|---|---|---|---|
| **Schutzvlies Spezial, 300 g/m², ca. 2mm, weiß** | | | |
| Rollenmaß 1,50 m x 50,00 m<br>thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick | 1 Rolle | P 01502 | **399,95** |
| Rollenmaß 2,00 m x 50,00 m<br>thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick | 1 Rolle | P 01501 | **529,00** |
| **Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß** | | | |
| Breite 1,50 m x 50,00 m<br>beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit | 1 Rolle | P 9530300051 | **399,95** |
| Breite 2,00 m x 50,00 m<br>beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit | 1 Rolle | P 9501620700 | **529,00** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



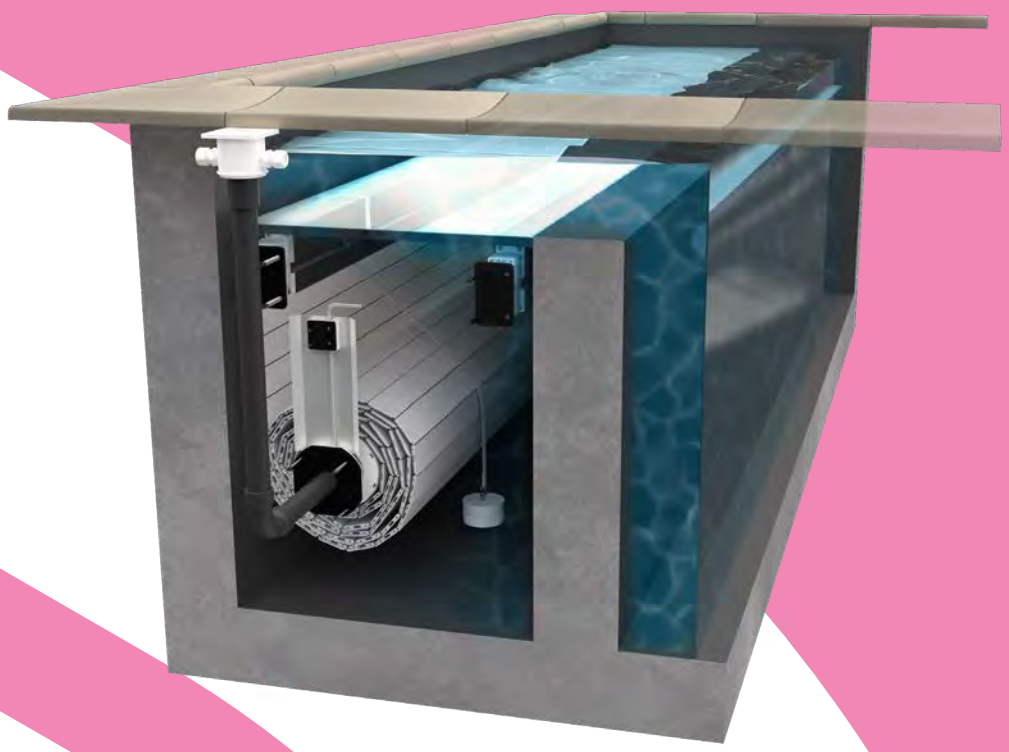

132 LAMELLENABDECKUNGEN – OBERFLUR
134 SCHRITT 1 > LAMELLENFARBE AUSWÄHLEN
135 SCHRITT 2 > TREPPEN AUSWÄHLEN
136 SCHRITT 3 > BEFESTIGUNGSSYSTEM AUSWÄHLEN
137 SCHRITT 4 > MECHANISCHE STRUKTUR AUSWÄHLEN
142 EINE UNTERFLURABDECKUNG AUSWÄHLEN
146 SCHRITT 1 > LAMELLENFARBE AUSWÄHLEN
148 SCHRITT 2 > TREPPEN AUSWÄHLEN
149 SCHRITT 3 > BEFESTIGUNGSSYSTEM AUSWÄHLEN
150 SCHRITT 4 > UNTERFLUR MECHANISCHE STRUKTUR AUSWÄHLEN
156 SCHRITT 5 > BALKEN UND FÜHRUNGSSCHIENENGESTELLE AUSWÄHLEN
158 SCHRITT 6 > EINBAUTEILE AUSWÄHLEN
160 SCHRITT 7 > LATTENROST AUSWÄHLEN
161 SCHRITT 8 > TRENNWAND AUSWÄHLEN
162 SCHRITT 9 > TRANSPORTKOSTEN HINZUADDIEREN
164 SCHRITT 10 > ZUSÄTZLICHES ZUEBHÖR AUSWÄHLEN
166 LAMELLENABDECKUNGEN – BERECHNUNGEN
167 HINWEISE FÜR INEO
168 ZUBEHÖR
170 GETRENNT ERHÄLTLICHE LAMELLEN



# Automatische Abdeckungen

# Lamellenabdeckungen – Oberflur







| MODELL | BWT PEARL PROTECT | BWT AQUAMATIC |
|---|---|---|
| **TECHNISCHE DATEN** | | |
| ACHSE | Eloxiertes Aluminium Ø 190mm | Eloxiertes Aluminium Ø 190mm |
| ROLLSTOPP-AUTOMATIK | mechanisch | mechanisch |
| MAXIMALE ABMESSUNGEN DES BECKENS | 10 x 5,09 m | 12 x 5,09 m |
| LOCK SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN | | |
| FARBEN DER PVC-LAMELLENABDECKUNGEN | | |
| FARBE DER FÜSSE | | |
| KONTAKT ELEKTROLYSEGERÄT | ✓ | ✗ |
| **NORMEN / GARANTIEN** | | |
| NORMKONFORMITÄT | NF P 90-308 | NF P 90-308 |
| GARANTIE | 5 Jahre | 2 Jahre |
| PREISSPANNE €* | **4.499,00 – 5.299,00** | **3.119,00 – 3.369,00** |



## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN


1 Lamellenfarbe auswählen
2 Treppen auswählen
3 Befestigungssystem auswählen
4 Mechanische Struktur auswählen
5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 1 Lamellenfarbe auswählen

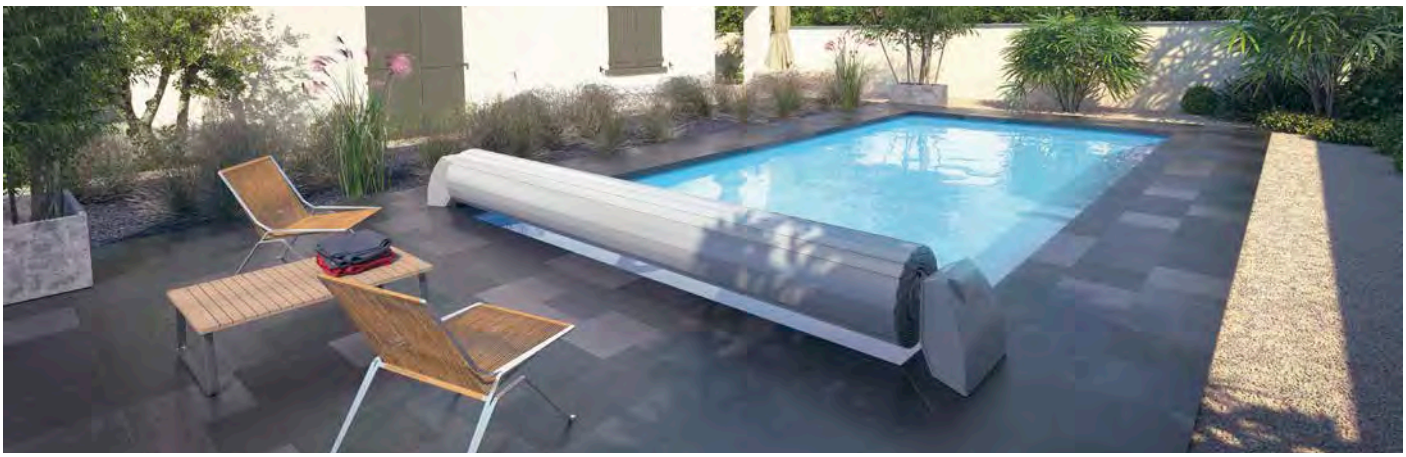

## Einzigartiges Lamellenkonzept

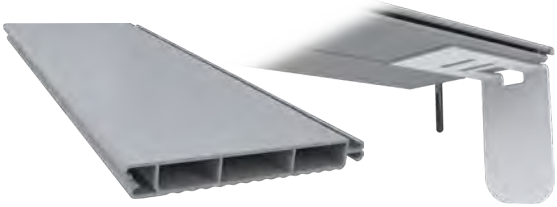

- Haken-Befestigungssystem
- Verbesserte Kraftübertragung
- Bessere Widerstandsfähigkeit
- Die starren Lamellen sind mit 3 Luftkammern versehen, was Ihnen eine ausgezeichnete Auftriebskraft verleiht

### Exklusiver Antiflexionsmechanismus

- Die Lamellen aller unserer Abdeckungen verfügen über ein Antiflexionssystem mit dem kleinsten Auslenkungswinkel auf dem Markt für Lamellenabdeckungen. Dies führt zu einer erhöhten Tragkraft der Abdeckung und damit zu einem verbesserten Schutz bei unbeabsichtigten Stürzen ins Wasser

**Winkel zwischen 2 Lamellen: -50° bis +15°**

### Makellose Ästhetik

- Jede Abdeckung ist so konzipiert, dass sie die Konturen Ihres Pools harmonisch nachzeichnet. Durch die große Farbauswahl für die Lamellen können Sie Ihrem Pool einen zusätzlichen Hauch von Raffinesse verleihen

### Endkappen

- Ultraschallgeschweißte Endkappen ermöglichen Bewegungsraum von nicht mehr als 1 mm

### Auslieferungsstatus

- Lieferung in vormontierten Sätzen zu 6 Lamellen; dadurch Zusammenbau 2 bis 3 Mal schneller
- Lamellen-Montagezubehör wird bereits im Werk montiert

### Montage durch Einschieben

- Erleichtert den Zusammenbau der Lamellenabdeckung
- Die Montagemethode schont im Gegensatz zur Montage durch Clipsen das Winkelgelenk


### Montage durch Einrasten

- Kompatibel mit Pools bis zu einer Breite von 4 m
- Geeignet für Pools mit eingeschränkten Platzverhältnissen

Die Oberflächenmaße der Lamellenabdeckung werden auf Grundlage der genauen Länge* und Breite des jeweiligen Pools berechnet; es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

## LAMELLENABDECKUNGEN AUS PVC

ENTSPRECHEN NF P 90-308 NORM



PVC Weiß
PVC Beige
PVC Grau
PVC Hellblau

| Artikelbezeichnung | PVC Weiß | PVC Beige | PVC Grau | PVC Hellblau |
|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | O 87692 | O 32000500 | O 87695 | O 32000100 |
| UVP €* **pro m²** | **79,95** | **85,95** | **85,95** | **85,95** |

Die Lamellenfarben sind auf die Farben der Folien und der Einbauteile abgestimmt.

Die Bearbeitung von Ecken mit einem Radius oder einer Schräge von 150 mm oder weniger ist im nebenstehenden Preis der Lamellenabdeckung enthalten.

## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → 4 Mechanische Struktur auswählen → 5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## TREPPENELEMENTE

### Lamellen-Endbearbeitungen

- Abdeckungen können mit Treppenelementen für gerade Treppen, römische Treppen oder andere Treppen versehen werden
- Es sind zwei Arten der Endbearbeitung erhältlich: gestuft oder fein



**Gestufte Endbearbeitung**

Max. Abstand = 250 mm




**Feine Endbearbeitung**

ENTSPRECHEN NF P 90-308 NORM


Um der Norm NF P 90-308 zu entsprechen, darf der Abstand zwischen Abdeckung und Poolwand höchstens 250 mm betragen. Falls eine gestufte Endbearbeitung in manchen Bereichen zu einem größeren Abstand als 250 mm zwischen Abdeckung und Poolwand führen würde, so ist dort automatisch eine feine Endbearbeitung erforderlich.

| X | Farben |
|---|---|
| 1 | Hellblau |
| 3 | Weiß |
| 5 | Beige |
| 8 | Grau |


Um den passenden Treppentyp zu wählen, ersetzen Sie einfach den Buchstaben X durch die Nummer, die der gewünschten Farbe entspricht.



**Römische Treppe**



**Gerade Treppe**



**Andere Form**

| Material | PVC-Lamellen | | | |
|---|---|---|---|---|
| Treppenform | Gestufte Endbearbeitung | | Feine Endbearbeitung | |
| | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| Römische Treppe < 3.10 m | O 32103X00 | **779,00** | O 32153X00 | **1.129,00** |
| Römische Treppe > oder = 3.10 m | O 32104X00 | **1.249,00** | O 32154X00 | **1.729,00** |
| Gerade Treppe < 2.10 m | O 32100X00 | **359,95** | - | - |
| Gerade Treppe > oder = 2.10 m | O 32101X00 | **599,00** | - | - |
| Jede andere Form < 3.10 m | O 32106X00 | **849,00** | O 32156X00 | **1.219,00** |
| Jede andere Form > oder = 3.10 m | O 32107X00 | **1.329,00** | O 32157X00 | **1.819,00** |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 87696 | Endbearbeitung, geschweißte Endkappe | **7,95** |
| O 32001600 | Endbearbeitung, geglätteter Kitt/ Silikon | **21,95** |



## INSTALLATION EINES GEGENGEWICHTS

Bei Pools mit Überlauf an einer Längsseite müssen die Lamellen an der Seite des Überlaufs in regelmäßigen Abständen mit Folgendem ausgestattet werden:

- Einem Gegengewicht, damit die Lamellenabdeckung beim Auf- und Abrollen nicht über die Überlaufrinne schwimmen kann
- Einem herausnehmbaren Gerüst mit Sicherheitsspannband, damit die über dem Pool ausgerollte Lamellenabdeckung nicht hochgehoben werden kann (Sicherheitsnorm NF P 90- 308 zum Schutz vor Ertrinken)

Gerüst (separat erhältlich)



Gegengewicht (im Preis enthalten)

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32000350 | Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, weiß | **89,95** |
| O 32000850 | Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, grau | **89,95** |
| O 32000550 | Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, beige | **89,95** |
| O 32000150 | Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, hellblau | **89,95** |

## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → 4 Mechanische Struktur auswählen → 5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 3 Befestigungssystem auswählen

**Sicherheitsbefestigungen zur Wandmontage**



**Sicherheitsbefestigungen unter Randstein**



## SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN ZUR WANDMONTAGE (NORMALER WASSERSPIEGEL)



| Hellblau | Graublau | Dunkelblau | Weiß | Beige | Grau | Dunkelgrau | Schwarz | Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O 32800100 | O 32800230 | O 32800200 | O 32800300 | O 32800500 | O 32800800 | O 32800600 | O 32800900 | O 32850600 |
| **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **239,95 €** |

Farbe der Befestigungen abgestimmt auf die Farbe der Folienauskleidung.

## SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN UNTER RANDSTEIN (NORMALER WASSERSPIEGEL)



| Hellblau | Graublau | Dunkelblau | Weiß | Beige | Grau | Dunkelgrau | Schwarz | Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O 32802100 | O 32802230 | O 32802200 | O 87693 | O 32802500 | O 87697 | O 32802600 | O 32802900 | O 32852600 |
| **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **349,95 €** |

Farbe der Befestigungen abgestimmt auf die Farbe der Folienauskleidung.

## EDELSTAHL-SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | | Befestigungen bei gehobener Wasserlinie | |
| 1 | O 32850000 | Edelstahlbefestigung zur Wandmontage, für High Level Pools | **219,95** |
| 2 | O 32850700 | Befestigung Delta, MR, unter Randstein, Edelstahl | **269,95** |
| | | Befestigungen bei Überlauf an einer Breitseite | |
| 3 | O 32856600 | Befestigung mit zusammenklappbarer Haspe, Überläufe | **119,95** |
| 4 | O 32857600 | Befestigung mit starrer Haspe, Überläufe | **129,95** |
| | | Befestigung bei Überlauf an einer Längsseite | |
| 3 | O 32858605 | Befestigung mit zusammenklappbarer Haspe, Überläufe | **139,95** |
| 4 | O 32859605 | Befestigung mit starrer Haspe, Überläufe | **154,95** |

## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → **3 Befestigungssystem auswählen** → 4 Mechanische Struktur auswählen → 5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT PEARL PROTECT

# Ästhetisch und dekorativ

LERNEN SIE DIE OBERFLURABDECKUNG BWT PEARL PROTECT KENNEN





## Umweltfreundliche Lösung

Indem sie Ihren Pool sauber hält und die Filterzeiten verkürzt, senkt die Abdeckung BWT Pearl Protect Ihren Verbrauch an Energie und Chemikalien. Sie reduziert somit Ihren ökologischen Fußabdruck. Außerdem kann das PVC der Lamellen der BWT Pearl Protect recycelt werden.

## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN


1 Lamellenfarbe auswählen
2 Treppen auswählen
3 Befestigungssystem auswählen
4 Mechanische Struktur auswählen
5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162

# SCHRITT 4 Mechanische Struktur auswählen

Scannen, um das Video zu sehen!

## BWT PEARL PROTECT

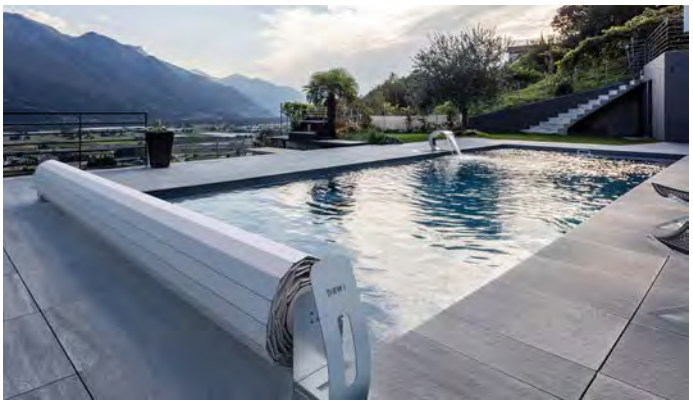



NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM

GARANTIE 5 JAHRE ABDECKUNGEN

PRODUKT

- Schnelle Installation
- Zuverlässiges Endschaltersystem
- Ästhetisch / Klares Design
- Bei den lackierten Modellen beinhaltet die Qualicoat-Lackierung eine Körnung, die Kratzer reduziert
- Entspricht der Norm NF P90-308
- Die Oberseite der Achse reicht bis zur Vorderseite des Fußes
- Die Oberseite einer 10 m langen Abdeckung reicht bis zur Höhe der hinteren Seite des Fußes

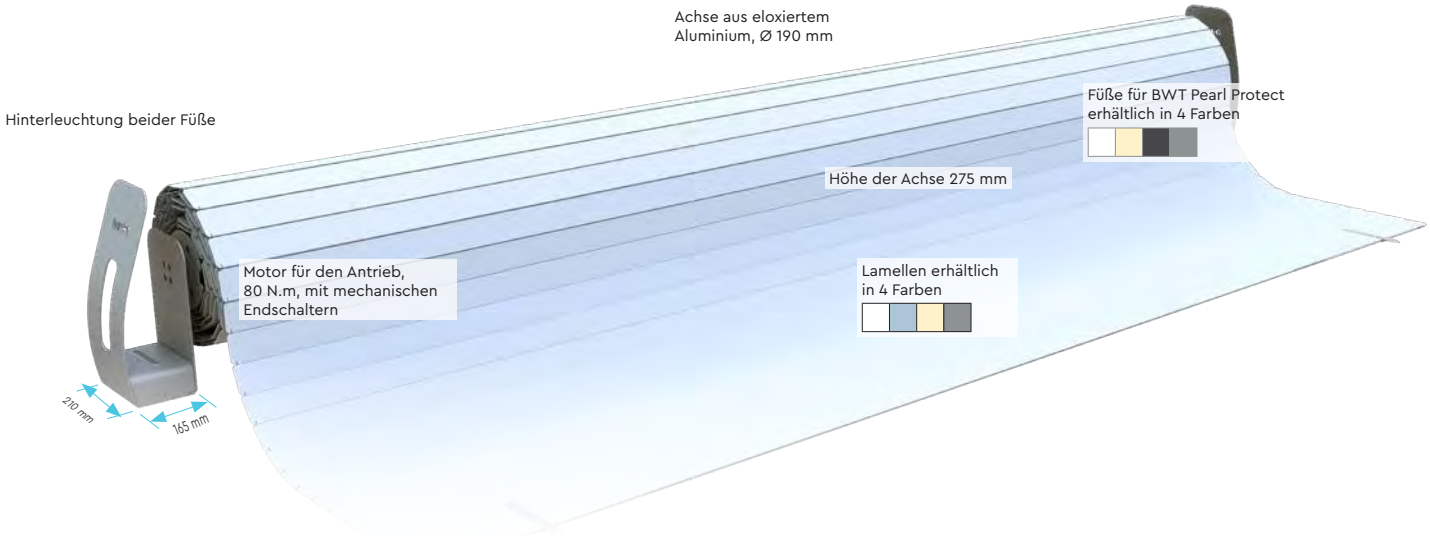

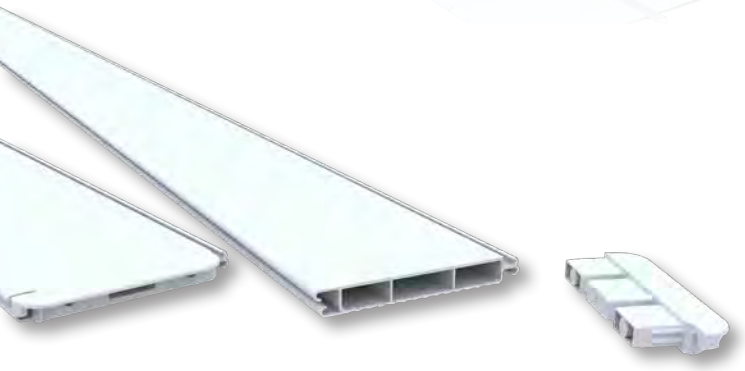Alle Abdeckungen von BWT können mit einer geraden, einer römischen oder einer Treppe in individueller Form hergestellt werden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Ausführungen: gestufte oder feine Endbearbeitung.

## Mechanische Strukturen:


- Achse aus eloxiertem Aluminium, die mit einem Antriebsmotor ausgestattet ist
- Motor, 80 N.m, mit mechanischen Endschaltern
- Kontakt Elektrolysegerät
- Abgesetzter Schlüsselschalter
- Hinterleuchtung beider Füße RGB-LED mit Fernbedienung

## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → 4 Mechanische Struktur auswählen → 5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162

## BWT PEARL PROTECT

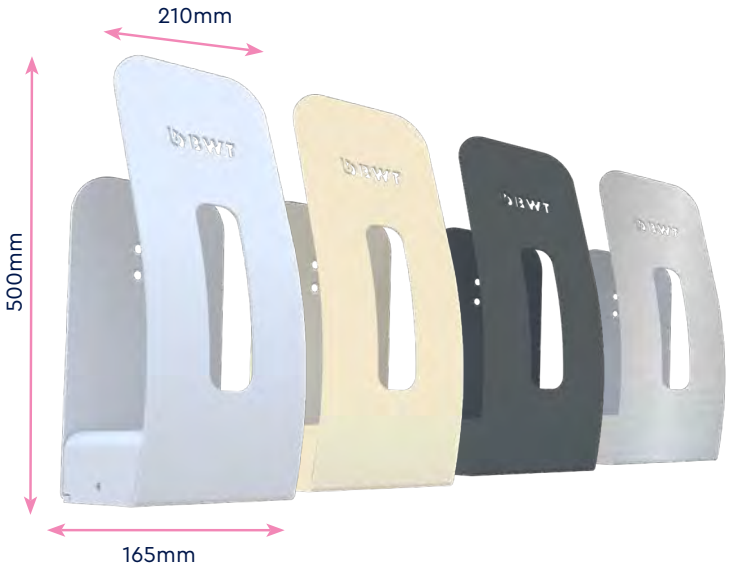


NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM

GARANTIE 5 JAHRE ABDECKUNGEN

# Ein besonderes System, einzigartig auf dem Markt!

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| | Pearl Protect mit LED | |
| O 38262300 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 3.10 m, Weiß | **4.499,00** |
| O 38260500 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 3.10 m, Sand | **4.499,00** |
| O 38260600 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 3.10 m, Anthrazit | **4.499,00** |
| O 38260000 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 3.10 m, eloxiert | **4.899,00** |
| O 38264300 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 4.10 m, Weiß | **4.599,00** |
| O 38261500 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 4.10 m, Sand | **4.599,00** |
| O 38261600 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 4.10 m, Anthrazit | **4.599,00** |
| O 38261000 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 4.10 m, eloxiert | **4.999,00** |
| O 38266300 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 5.10 m, Weiß | **4.899,00** |
| O 38263500 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 5.10 m, Sand | **4.899,00** |
| O 38263600 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 5.10 m, Anthrazit | **4.899,00** |
| O 38263000 | Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 5.10 m, eloxiert | **5.299,00** |



**Version mit LEDs**



**Version ohne LED**
auf Anfrage



## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen
2 Treppen auswählen
3 Befestigungssystem auswählen
4 Mechanische Struktur auswählen
5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT AQUAMATIC



# Schön, sicher und preislich sehr attraktiv

## LERNEN SIE DIE OBERFLURABDECKUNG BWT AQUAMATIC KENNEN

## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN


1 Lamellenfarbe auswählen
2 Treppen auswählen
3 Befestigungssystem auswählen
4 Mechanische Struktur auswählen
5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162

## BWT AQUAMATIC



- Attraktiver Preis
- Platzsparender Standfuß (160mmx120mm)
- Mechanische Endabschaltung
- Normkonform gemäß NF P 90-308

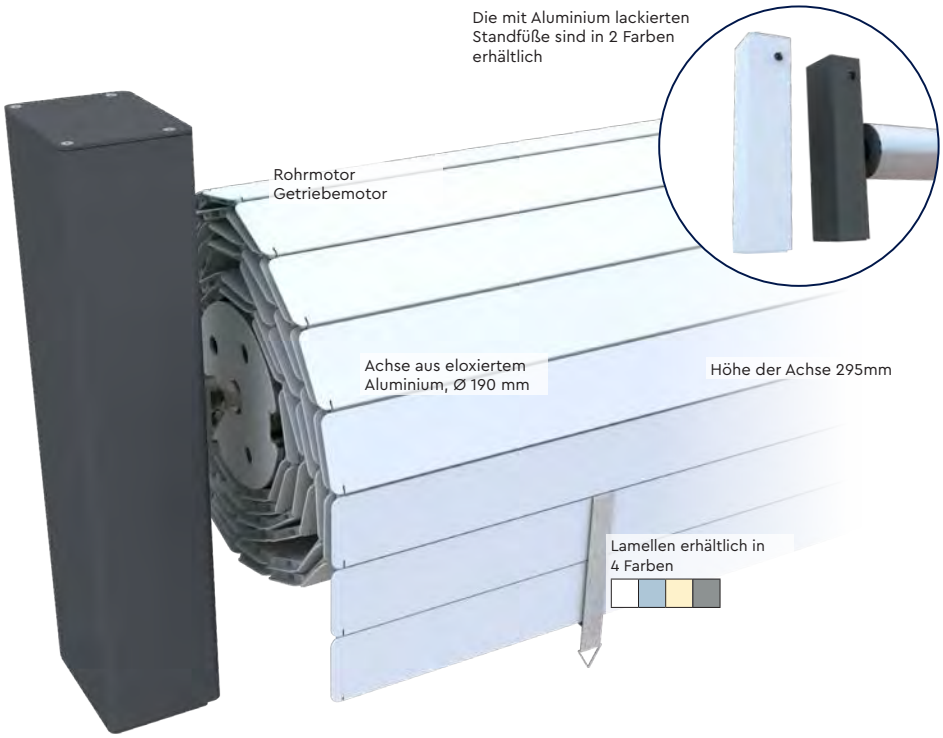


- Achse aus eloxiertem Aluminium, ausgestattet mit einem Antriebsmotor
- 80 N.m Motor mit mechanischer Endabschaltung
- Schlüsselschalter am Fuß

### VORTEILE

- Schnelle Installation
- Zuverlässiges Endschaltersystem
- Dezentes Design
- Qualicoat-Lackierung mit einer Körnung, die Kratzer reduziert
- Platzsparende Füße (160 × 120 mm)
- Ideal für Holzpools
- Entspricht der Norm NF P90-308

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| | Mechanische Struktur | |
| O 38280000 | Mechanische Strukturen Aquamatic < 3.10 m, Weiß | **3.119,00** |
| O 38280600 | Mechanische Strukturen Aquamatic < 3.10 m, Dunkelgrau | **3.119,00** |
| O 38281000 | Mechanische Strukturen Aquamatic < 4.10 m, Weiß | **3.249,00** |
| O 38281600 | Mechanische Strukturen Aquamatic < 4.10 m, Dunkelgrau | **3.249,00** |
| O 38283000 | Mechanische Strukturen Aquamatic < 5.10 m, Weiß | **3.369,00** |
| O 38283600 | Mechanische Strukturen Aquamatic < 5.10 m, Dunkelgrau | **3.369,00** |
| | Zubehör | |
| O 34800380 | Befestigungsmaterial für Holzpool | **18,95** |
| O 38290090 | Wandbefestigung Aquamatic | **30,95** |

## BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → 4 Mechanische Struktur auswählen → 5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



# LAMELLEN-ABDECKUNGEN UNTERFLUR

## SPEZIELL ZUR NACHRÜSTUNG KONZIPIERT

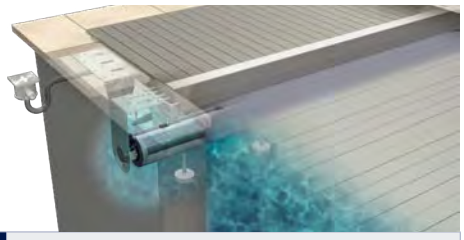

| MODELL | BWT COVERDECK AX-IN & COVERDECK AX-IN High Level |
|---|---|
| **TECHNISCHE DATEN** | |
| ACHSE | Eloxiertes Aluminium Ø 190/192 mm |
| ROLLSTOPP-AUTOMATIK | Elektrisch |
| MAXIMALE ABMESSUNGEN | Maximale Abmessungen (LxB): 14 m x 6,09 m |
| ABSCHALTUNG | ✓ |
| TRENNWAND | |
| LOCK SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN | |
| FARBEN PVC-LAMELLENABDECKUNG | |
| FARBEN POLYCARBONAT-LAMELLENABDECKUNGEN | |
| LATTENROSTE PVC ODER HOLZ | |
| BALKEN AUS LACKIERTEM ALUMINIUM | |
| **NORMEN / GARANTIEN** | |
| NORMKONFORMITÄT | NF P 90-308 |
| GARANTIE | 5 Jahre |
| PREISSPANNE €* | 7.719,00 – 9.699,00 |
| SEITE | 150 |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.





# LAMELLEN-ABDECKUNGEN UNTERFLUR

## KONZIPIERT FÜR POOLS IN BAU

# Eine Unterflurabdeckung auswählen





| MODELL | BWT STARDECK & STARDECK High Level | BWT STARDECK AX-IN & STARDECK AX-IN High Level | BWT STARDECK INÉO | BWT STARDECK INÉO AX-IN |
|---|---|---|---|---|
| **TECHNISCHE MERKMALE** | | | | |
| ACHSE | Eloxiertes Aluminium Ø 150/180/250 mm | Eloxiertes Aluminium Ø 190/192 mm | Eloxiertes Aluminium Ø 150/180 mm | Eloxiertes Aluminium Ø 190/192 mm |
| ROLLSTOPP-AUTOMATIK | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
| MAXIMALE ABMESSUNGEN | Max. Länge Standard-Niveau: 23 m<br>Max. Länge hohes Niveau: 16 m<br>Max. Breite: 8,09 m | Max. Länge Standard-Niveau: 20 m<br>Max. Länge hohes Niveau: 15 m<br>Max. Breite: 6,09 m | Max. Länge: 16 m<br>Max. Breite: 8,09 m | Max. Länge: 16 m<br>Max. Breite: 6,09 m |
| ABSCHALTUNG | ✓ | Als Option | ✓ | Als Option |
| WANDBEFESTIGUNG ODER EINBAU | | ✓ | | ✓ |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TRENNWAND | | | | |
| LOCK SICHERHEITS-BEFESTIGUNGEN | | | | |
| FARBEN FÜR PVC-LAMELLEN-ABDECKUNGEN | | | | |
| FARBEN FÜR POLYCARBONAT-LAMELLEN-ABDECKUNGEN | | | | |
| LATTENROSTE PVC \| HOLZ \| ZUM SCHWEISSEN \| ZUM KACHELN | | | | |
| BALKEN AUS LACKIERTEM ALUMINIUM | | | | |
| **NORMEN / GARANTIEN** | | | | |
| NORMKONFORMITÄT | NF P 90-308 | NF P 90-308 | NF P 90-308 | NF P 90-308 |
| GARANTIE | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| PREISSPANNE €* | **5.929,00 – 22.859,00** | **5.109,00 – 6.819,00** | **5.579,00 – 11.499** | **5.109,00 – 6.819,00** |
| SEITE | **151** | **152** | **153** | **154** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 1 Lamellenfarbe auswählen



## Einzigartiges Lamellenkonzept



- Haken-Befestigungssystem
- Verbesserte Kraftübertragung
- Bessere Widerstandsfähigkeit
- Die starren Lamellen sind mit 3 Luftkammern versehen, was Ihnen eine ausgezeichnete Auftriebskraft verleiht.

### Exklusiver Antiflexionsmechanismus

- Die Lamellen aller unserer Abdeckungen verfügen über ein Antiflexionssystem mit dem kleinsten Auslenkungswinkel auf dem Markt für Lamellenabdeckungen. Dies führt zu einer erhöhten Tragkraft der Abdeckung und damit zu einem verbesserten Schutz bei unbeabsichtigten Stürzen ins Wasser

**Winkel zwischen 2 Lamellen: -50° bis +15°**

### Makellose Ästhetik

- Jede Abdeckung ist so konzipiert, dass sie die Konturen Ihres Pools harmonisch nachzeichnet. Durch die große Farbauswahl für die Lamellen können Sie Ihrem Pool einen zusätzlichen Hauch von Raffinesse verleihen

### Endkappen

- Ultraschallgeschweißte Endkappen ermöglichen Bewegungsraum von nicht mehr als 1 mm

### Auslieferungsstatus

- Lieferung in vormontierten Sätzen zu 6 Lamellen; dadurch Zusammenbau 2 bis 3 Mal schneller
- Lamellen-Montagezubehör wird bereits im Werk montiert

### Montage durch Einschieben

- Erleichtert den Zusammenbau der Lamellenabdeckung
- Die Montagemethode schont im Gegensatz zur Montage durch Clipsen das Winkelgelenk

### Montage durch Einrasten

- Kompatibel mit Pools bis zu einer Breite von 4 m
- Geeignet für Pools mit eingeschränkten Platzverhältnissen

**Die Bearbeitung von Ecken mit einem Radius oder einer Schräge von 150 mm oder weniger ist im nebenstehenden Preis der Lamellenabdeckung enthalten. Die Oberflächenmaße der Lamellenabdeckung werden auf Grundlage der genauen Länge* und Breite des jeweiligen Pools berechnet; es fallen keine zusätzlichen Kosten an.**

***Bei einer Inéo Abdeckung wird die genaue Länge der Lamellenabdeckung durch Addition der Poollänge und der Tiefe der Achse abzüglich 0,69 m ermittelt.***


Beispiel: Bei einem 10 × 5 m Pool mit einer Achse, die in 1 m Tiefe installiert wurde, berechnet sich die Länge der Lamellenabdeckung wie folgt: 10 + (1 – 0,69), was 10,31 m ergibt. Bei der Preisberechnung würden Sie in diesem Beispiel dann 52 m² Lamellen haben und nicht 50 m².

## LAMELLENABDECKUNG AUS PVC

ENTSPRECHEN NF P 90-308 NORM

| Artikelbezeichnung | PVC Weiß | PVC Beige | PVC Grau | PVC Dunkelgrau | PVC Hellblau |
|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | O 87692 | O 32000500 | O 87695 | O 32000810 | O 32000100 |
| UVP €* pro m² | **79,95** | **85,95** | **85,95** | **85,95** | **85,95** |

Die Lamellenfarben sind auf die Farben der Folien und der Einbauteile abgestimmt.

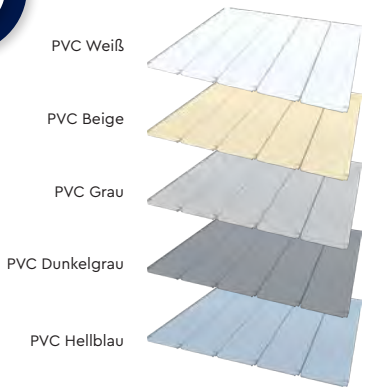


Die Bearbeitung von Ecken mit einem Radius oder einer Schräge von 150 mm oder weniger ist im nebenstehenden Preis der Lamellenabdeckung enthalten.

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen
2 Treppen auswählen
3 Befestigungssystem auswählen
4 Mechanische Struktur auswählen
5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## LAMELLENABDECKUNG AUS POLYKARBONAT

- Neue Polykarbonat-Lamellen, nur erhältlich für Abdeckungen mit gestufter Endbearbeitung

ENTSPRECHEN NF P 90-308 NORM

| Artikelbezeichnung | Silber + Schwarz | Transparent + Schwarz |
|---|---|---|
| Art.-Nr. | O 33040000 | O 33040100 |
| UVP €* **pro m²** | **209,95** | **209,95** |




Silber + Schwarz

Transparent + Schwarz

Die Bearbeitung von Ecken mit einem Radius oder einer Schräge von 150 mm oder weniger ist im nebenstehenden Preis der Lamellenabdeckung enthalten.

## BWT LAMELLENAUSSPARUNGEN FÜR STARDECK INÉO UND STARDECK INÉO AX-IN

Diese Lamellenaussparungen sind erforderlich bei Pools mit Einbauteilen auf der Wellenseite. Aussparungen für Skimmer und Einlaufdüse sind notwendig, damit das Wasser bei geschlossener Abdeckung ungehindert zirkulieren kann.




| | Art.-Nr | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O 32001699 | 500 mm Lamellenaussparung zur Unterbringung eines Skimmers | pro Einheit | **41,95** |
| 2 | O 32001599 | 150 mm Lamellenaussparung zur Unterbringung einer Einlaufdüse | pro Einheit | **25,95** |
| 1 | O 33001899 | 500 mm PC-Lamellenaussparung zur Unterbringung eines Skimmers | pro Einheit | **82,95** |
| 2 | O 33001799 | 150 mm PC-Lamellenaussparung zur Unterbringung einer Einlaufdüse | pro Einheit | **59,95** |

## INSTALLATION EINES GEGENGEWICHTS

Bei Pools mit Überlauf an einer Längsseite müssen die Lamellen an der Seite des Überlaufs in regelmäßigen Abständen mit Folgendem ausgestattet werden:

- Einem Gegengewicht, damit die Lamellenabdeckung beim Auf- und Abrollen nicht über die Überlaufrinne schwimmen kann
- Einem herausnehmbaren Gerüst mit Sicherheitsspannband, damit die über dem Pool ausgerollte Lamellenabdeckung nicht hochgehoben werden kann (Sicherheitsnorm NF P 90- 308 zum Schutz vor Ertrinken)

Gerüst (separat erhältlich)



Gegengewicht (im Preis enthalten)

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32000350 | Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, weiß | **89,95** |
| O 32000850 | Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, grau | **89,95** |
| O 32000550 | Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, beige | **89,95** |
| O 32000150 | Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, hellblau | **89,95** |

6 Einbauteile auswählen | 7 Lattenrost auswählen | 8 Trennwand auswählen | 9 Transportkosten hinzuaddieren | 10 Zusätzliches Zubehör auswählen





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 2 Treppen auswählen

## TREPPENELEMENTE

Um der Norm NF P 90-308 zu entsprechen, darf der Abstand zwischen Abdeckung und Poolwand höchstens 250 mm betragen. Falls eine gestufte Endbearbeitung in manchen Bereichen zu einem größeren Abstand als 250 mm zwischen Abdeckung und Poolwand führen würde, so ist dort automatisch eine feine Endbearbeitung erforderlich.

### Lamellen-Endbearbeitungen

- Abdeckungen können mit Treppenelementen für gerade Treppen, römische Treppen oder andere Treppen versehen werden.
- Es sind zwei Arten der Endbearbeitung erhältlich: gestuft oder fein




**Gestufte Endbearbeitung**
(Geschweißte Endkappen)




**Feine Endbearbeitung**
(geglättetes Silikon)


Max. Abstand = 250 mm



**Römische Treppe**



**Gerade Treppe**



**Andere Form**

| X | Farben |
|---|---|
| 1 | Hellblau |
| 3 | Weiß |
| 5 | Beige |
| 6 | DUNKELGRAU |
| 8 | Grau |

Um den passenden Treppentyp zu wählen, ersetzen Sie einfach den Buchstaben X durch die Nummer, die der gewünschten Farbe entspricht.

| Material | PVC-Lamellen | | | |
|---|---|---|---|---|
| Treppenform | Gestufte Endbearbeitung | | Feine Endbearbeitung | |
| | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| Römische Treppe < 3.10 m | O 32103X00 | **779,00** | O 32153X00 | **1.129,00** |
| Römische Treppe > oder = 3.10 m | O 32104X00 | **1.249,00** | O 32154X00 | **1.729,00** |
| Gerade Treppe < 2.10 m | O 32100X00 | **359,95** | - | - |
| Gerade Treppe > oder = 2.10 m | O 32101X00 | **599,00** | - | - |
| Jede andere Form < 3.10 m | O 32106X00 | **849,00** | O 32156X00 | **1.219,00** |
| Jede andere Form > oder = 3.10 m | O 32107X00 | **1.329,00** | O 32157X00 | **1.819,00** |

| Material | Lamellenabdeckungen aus Polykarbonat Silber + Schwarz | | Lamellenabdeckungen aus Polykarbonat Transparent + Schwarz | |
|---|---|---|---|---|
| Treppenform | Gestufte Endbearbeitung | | Gestufte Endbearbeitung | |
| | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| Römische Treppe < 3.10 m | O 33103000 | **1.479,00** | O 33103100 | **1.479,00** |
| Römische Treppe > oder = 3.10 m | O 33104000 | **2.329,00** | O 33104100 | **2.329,00** |
| Gerade Treppe < 2.10 m | O 33100000 | **1.129,00** | O 33100100 | **1.129,00** |
| Gerade Treppe > oder = 2.10 m | O 33101000 | **2.119,00** | O 33101100 | **2.119,00** |
| Jede andere Form < 3.10 m | O 33106000 | **1.619,00** | O 33106100 | **1.619,00** |
| Jede andere Form > oder = 3.10 m | O 33107000 | **2.559,00** | O 33107100 | **2.559,00** |




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| | O 87696 | Endbearbeitung, geschweißte Endkappe | pro Einheit | **7,95** |
| | O 32001600 | Endbearbeitung, geglätteter Kitt/ Silikon | pro Einheit | **21,95** |
| 1 | O 32041020 | Endbearbeitung der Polycarbonat-Lamelle durch geklebte Kappe | pro Einheit | **28,95** |

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → 4 Mechanische Struktur auswählen → 5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## Sicherheitsbefestigungen zur Wandmontage



## Sicherheitsbefestigungen unter Randstein



## SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN ZUR WANDMONTAGE (NORMALER WASSERSPIEGEL)



| Hellblau | Graublau | Dunkelblau | Weiß | Beige | Grau | Dunkelgrau | Schwarz | Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O 32800100 | O 32800230 | O 32800200 | O 32800300 | O 32800500 | O 32800800 | O 32800600 | O 32800900 | O 32850600 |
| **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **49,95 €** | **239,95 €** |

Farbe der Befestigungen abgestimmt auf die Farbe der Folienauskleidung.

## SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN UNTER RANDSTEIN (NORMALER WASSERSPIEGEL)



| Hellblau | Graublau | Dunkelblau | Weiß | Beige | Grau | Dunkelgrau | Schwarz | Edelstahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O 32802100 | O 32802230 | O 32802200 | O 87693 | O 32802500 | O 87697 | O 32802600 | O 32802900 | O 32852600 |
| **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **179,95 €** | **349,95 €** |

Farbe der Befestigungen abgestimmt auf die Farbe der Folienauskleidung.

## EDELSTAHL-SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | | Befestigungen bei gehobener Wasserlinie | |
| 1 | O 32850000 | Edelstahlbefestigung zur Wandmontage, für High Level Pools | **219,95** |
| 2 | O 32850700 | Befestigung Delta, MR, unter Randstein, Edelstahl | **269,95** |
| | | Befestigungen bei Überlauf an einer Breitseite | |
| 3 | O 32856600 | Befestigung mit zusammenklappbarer Haspe, Überläufe | **119,95** |
| 4 | O 32857600 | Befestigung mit starrer Haspe, Überläufe | **129,95** |
| | | Befestigung bei Überlauf an einer Längsseite | |
| 3 | O 32858605 | Befestigung mit zusammenklappbarer Haspe, Überläufe | **139,95** |
| 4 | O 32859605 | Befestigung mit starrer Haspe, Überläufe | **154,95** |

6 Einbauteile auswählen
7 Lattenrost auswählen
8 Trennwand auswählen
9 Transportkosten hinzuaddieren
10 Zusätzliches Zubehör auswählen





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 4 Unterflur Mechanische Struktur auswählen

## BWT COVERDECK AX-IN




KOMPATIBEL WINTERCLEAN P-F VOLLKOMMENER SCHUTZ · NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM · GARANTIE 5 JAHRE ABDECKUNGEN

PRODUKT+

- **Konzipiert für bestehende Pools**
- **Motor in der Achse untergebracht**
- **Kein trockener Motorschacht erforderlich**
- **Montage der Flansche ohne Durchstechen der Folie**
- **Flanschmontage auch bei 20-mm-Randsteinen möglich dank M20 Gestellauflagen (Artikel 32820001, siehe Seite 159)**
- **Zur Wandmontage geeignet (Einbauteile nicht enthalten)**
- **Ansprechendes Design**
- **Steuergerät mit Rollstoppsteuerung**

Coverdeck AX-IN ist eine innovative automatische Abdeckung, die ganz ohne trockenen Motorschacht auskommt. Coverdeck AX-IN wird unterhalb der Beckenumrandung installiert, ohne die Folie zu durchstechen. Der Antriebsmotor ist in der Achse untergebracht und kann dank eines einfachen Stifts abgekoppelt werden. Damit kann der Pool bei Stromausfall gut gesichert werden.

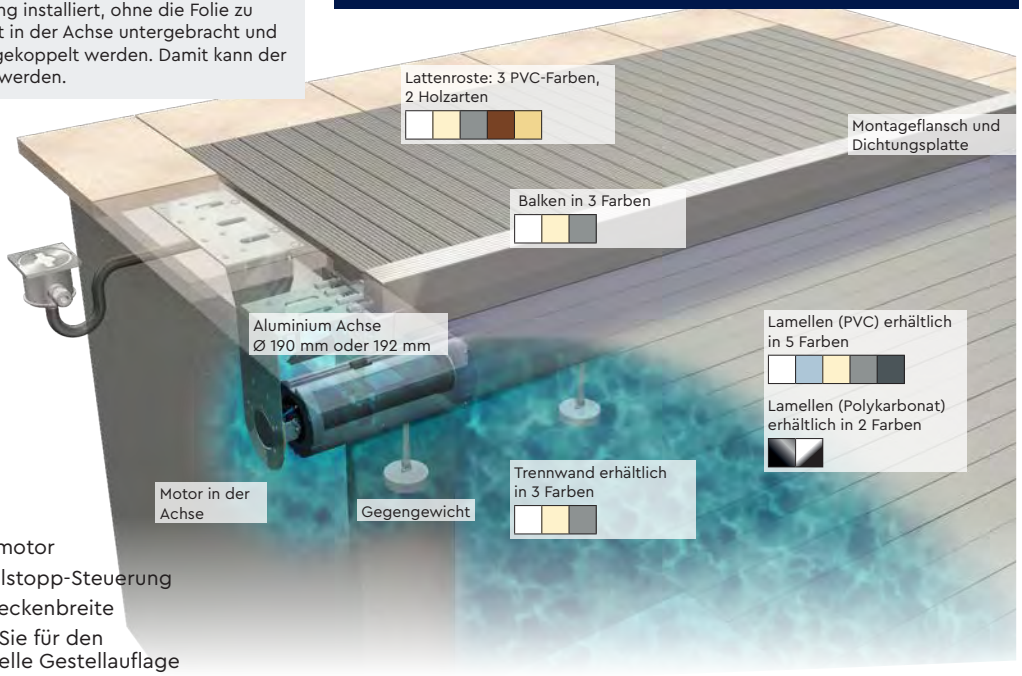


### Mechanische Strukturen:

- 2 Träger zum Einbetonieren
- 2 Wellenaufnahmen
- 1 Achse aus Aluminium mit Antriebsmotor
- 1 Steuergerät mit elektronischer Rollstopp-Steuerung
- 3 oder 4 Gegengewichte, je nach Beckenbreite
- Bei 20-mm-Randsteinen benötigen Sie für den Coverdeck AX-IN Flansch eine spezielle Gestellauflage

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| | Mechanische Struktur | |
| O 32203000 | BWT Coverdeck AX-IN-120, mechanische Struktur, Ø190, für Pools unter 3,10 m breit | **7.719,00** |
| O 32203100 | BWT Coverdeck AX-IN-120, mechanische Struktur, Ø190, für Pools unter 4,10 m breit | **7.819,00** |
| O 32203300 | BWT Coverdeck AX-IN-120, mechanische Struktur, Ø190, für Pools unter 5,10 m breit | **8.299,00** |
| O 32203500 | BWT Coverdeck AX-IN-120, mechanische Struktur, Ø192, für Pools unter 6,10 m breit | **8.999,00** |
| O 32205500 | BWT Coverdeck AX-IN-300, mechanische Struktur, Ø192, für Pools unter 6,10 m breit | **9.699,00** |
| | Zubehör | |
| O 45000012 | BWT Coverdeck AX-IN Kabelanschlussdose, weiß | **169,95** |
| O 45000812 | BWT Coverdeck AX-IN Kabelanschlussdose, grau | **169,95** |
| O 45000512 | BWT Coverdeck AX-IN Kabelanschlussdose, beige | **169,95** |
| O 33821000 | BWT Coverdeck AX-IN Dichtungsplatte für Flansch, M20, 2er Set | **369,95** |

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → **4 Mechanische Struktur auswählen** → 5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT STARDECK



- Konzipiert für Schwimmbecken in Bau
- Installation des Motors in einem Schacht
- Stardeck ist kompatibel mit dem patentierten Cleandeck-System (patentierte Motoraufhängung, Reinigungssystem und Balken)
- Motor mit Hall-Effekt
- Normkonform gemäß NF P 90-308

Mit Stardeck entscheiden Sie sich für eine ästhetische, hochwertige und exklusive Lösung, unschlagbar auf dem Gebiet der automatischen Abdeckungen.
Stardeck hat sich aufgrund seiner erstklassigen Komponenten, dem gehobenen Design und der absoluten Verlässlichkeit über viele Jahre bewährt.

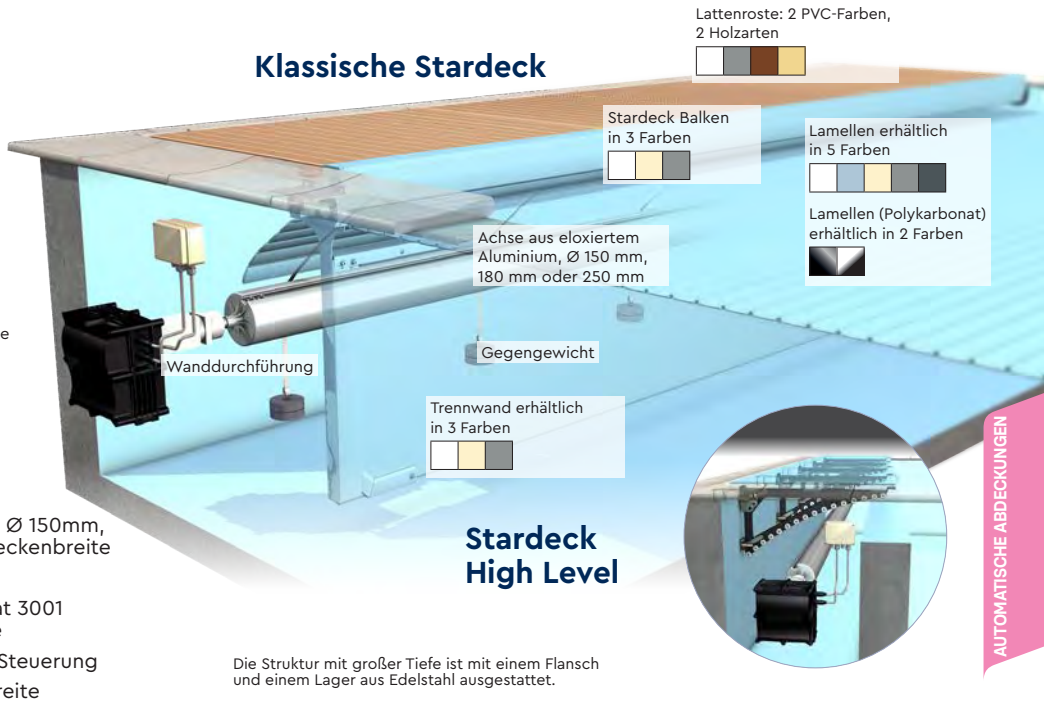




AUTOMATISCHE ABDECKUNGEN

## Mechanische Strukturen:

- Komplette Achse aus eloxiertem Aluminium Ø 150mm, 180mm oder 250mm – abhängig von der Beckenbreite
- Antriebswelle aus Edelstahl
- 1 Motor mit Untersetzungsgetriebe Aquamat 3001 oder PL-3 – abhängig von der Beckenbreite
- 1 Steuergerät mit elektronischer Rollstopp-Steuerung
- 3 oder 4 Gegengewichte, je nach Beckenbreite

Die Struktur mit großer Tiefe ist mit einem Flansch und einem Lager aus Edelstahl ausgestattet.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| | Mechanische Struktur | |
| O 32200000 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 150 für Becken unter 3,10 breit mit Motor Aquamat | **5.929,00** |
| O 32200100 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 150 für Becken unter 4,10 breit mit Motor Aquamat | **6.109,00** |
| O 32200300 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 150 für Becken unter 5,10 breit mit Motor Aquamat | **6.319,00** |
| O 32200500 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 150 für Becken unter 6,10 breit mit Motor Aquamat | **6.469,00** |
| O 32200510 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 6,10 breit mit Motor Aquamat | **7.099,00** |
| O 32200600 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 7,10 breit mit Motor Aquamat | **7.099,00** |
| O 32200700 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 8,10 breit mit Motor Aquamat | **7.139,00** |
| O 32202600 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 7,10 breit mit Motor PL3* | **11.899,00** |
| O 32202700 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 8,10 breit mit Motor PL3* | **12.099,00** |
| O 32201500 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 250 für Becken unter 6,10 breit mit Motor PL3* | **18.299,00** |
| O 32201600 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 250 für Becken unter 7,10 breit mit Motor PL3* | **22.859,00** |
| O 32201700 | BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 250 für Becken unter 8,10 breit mit Motor PL3* | **22.859,00** |
| | Zubehör | |
| O 32513300 | Option – Edelstahl-Flansch und Tragführung, Ø 180 mit Polykarbonat-Lamellen | **539,00** |

6 Einbauteile auswählen | 7 Lattenrost auswählen | 8 Trennwand auswählen | 9 Transportkosten hinzuaddieren | 10 Zusätzliches Zubehör auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


# SCHRITT 4 Unterflur Mechanische Struktur auswählen

## BWT STARDECK AX-IN



- **Konzipiert für Pools in Bau**
- **Leckdichter Motor, in der Achse untergebracht**
- **Kein trockener Motorschacht**
- **Stardeck AX-IN Abdeckungen mit PVC-Lamellen werden über eine Kabelanschlussdose verkabelt, die bündig mit der Beckenumrandung installiert wird; sie sind normkonform mit den Sicherheitsbestimmungen NF P 90-308**
- **Wanddurchführung geeignet für Betonwände aller Stärken**
- **Gibt es als nicht abschaltbare und als abschaltbare Version, so dass der Pool bei Stromausfall oder Motorausfall gesichert werden kann**
- **Verfügbar in Form von Einbauteilen und Wandbefestigungen**

Stardeck AX-IN ist ein komplettes und innovatives Produkt, das keine Trockengrube für den Motor benötigt. Diese Abdeckung besteht aus einer Achse, Ø190 oder 192 mm, ausgestattet mit einem Motor C120 oder C300, einem Anschlusskasten und es gibt 4 Versionen für die Wandbefestigung:
- Version Einbauteile ohne Abschaltung
- Version Einbauteile mit Abschaltung
- Version Wandbefestigung ohne Abschaltung
- Version Wandbefestigung mit Abschaltung

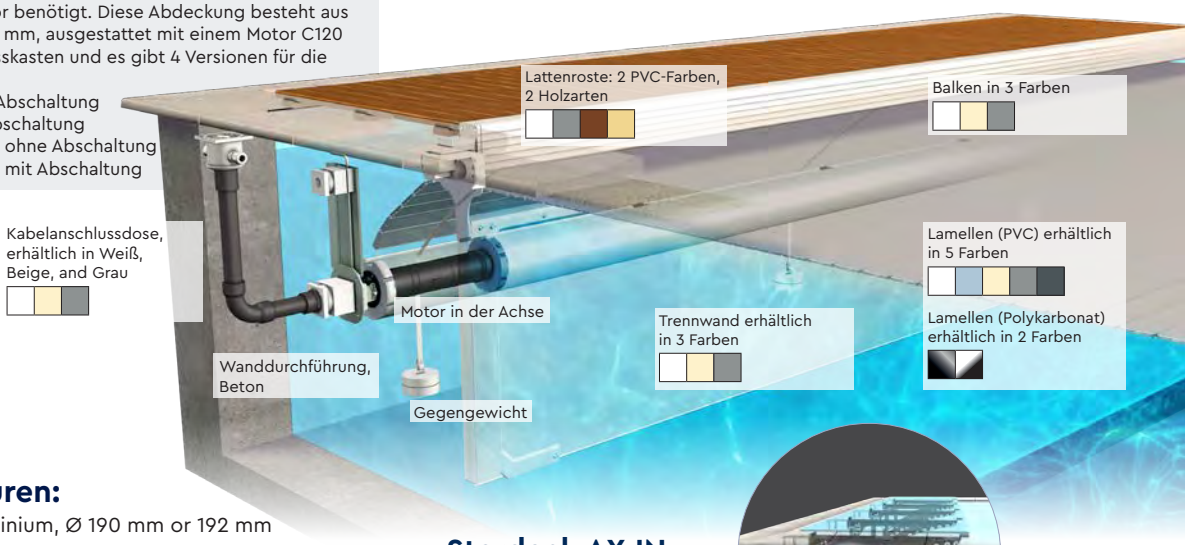


### Mechanische Strukturen:

- 1 Achse aus eloxiertem Aluminium, Ø 190 mm or 192 mm
- 1 leckdichter Motor, untergebracht in der Achse
- 1 ABS-Kabelanschlussdose
- 1 Steuergerät
- 3 oder 4 Gegengewichte, je nach Beckenbreite

**Stardeck AX-IN High Water Level**



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| | Mechanische Struktur | |
| O 32204000 | BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C120, Ø 120, Ø 190, für Pools unter 3.10 m breit | **5.109,00** |
| O 32204100 | BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C120, Ø 120, Ø 190, für Pools unter 4.10 m breit | **5.169,00** |
| O 32204300 | BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C120, Ø 120, Ø 190, für Pools unter 5.10 m breit | **5.449,00** |
| O 32204500 | BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C120, Ø 120, Ø 190, für Pools unter 6.10 m breit | **5.919,00** |
| O 32206100 | BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C300, Ø 300, Ø 190, für Pools unter 4.10 m breit | **5.939,00** |
| O 32206300 | BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C300, Ø 300, Ø 190, für Pools unter 5.10 m breit | **6.249,00** |
| O 32206500 | BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C300, Ø 300, Ø 190, für Pools unter 6.10 m breit | **6.819,00** |
| | Zubehör | |
| O 45000015 | Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, Weiß | **159,95** |
| O 45000815 | Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, Grau | **159,95** |
| O 45000515 | Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, Beige | **159,95** |

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → **4 Mechanische Struktur auswählen** → 5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT STARDECK INEO




KOMPATIBEL WINTERCLEAN P-F VOLLKOMMENER SCHUTZ · NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM · GARANTIE 5 JAHRE ABDECKUNGEN

PRODUKT

- **Speziell konzipiert für Pools in Bau**
- **Motor in trockenem Motorschacht**
- **Verkabelung über eine Kabelanschlussdose, die bündig mit der Beckenumrandung installiert wird**
- **Normkonform gemäß Sicherheitsnorm NF P 90-308**
- **Wanddurchführung geeignet für Betonwände aller Stärken**
- **Steuergerät mit Rollstoppsteuerung**
- **Motor mit Hall-Effekt Sensor**

Stardeck Ineo wurde für Schwimmbecken mit Ecken ohne Radius – in Alkorplan 1,5 mm, gefliest oder Beton – konzipiert. Der Motorschacht muss mit einem Ablass und einer Einlaufdüse versehen sein.

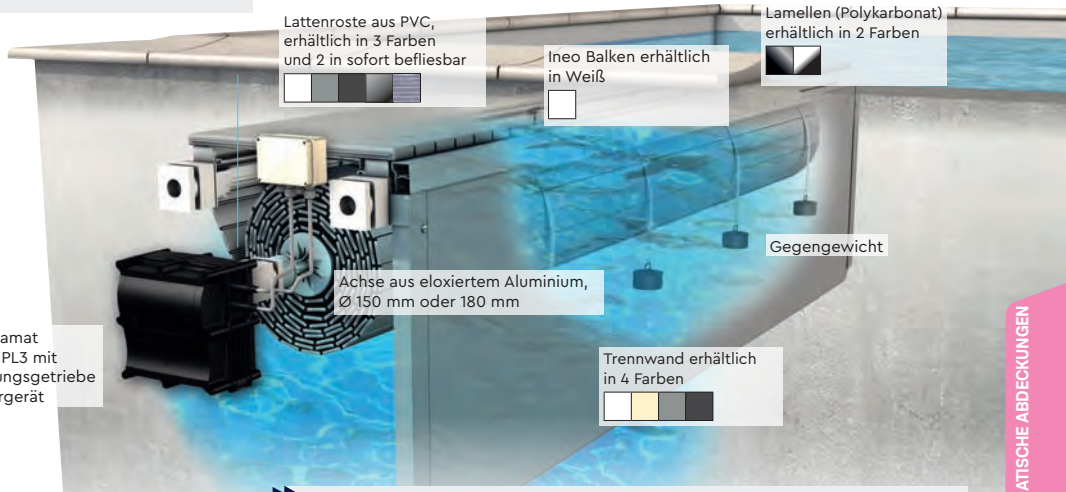


AUTOMATISCHE ABDECKUNGEN

## Mechanische Strukturen:

- Komplette Achse aus eloxiertem Aluminium, Ø 150 mm oder Ø 180 mm, abhängig von der Breite und der Tiefe des Beckens
- Antriebswelle aus Edelstahl
- 1 Motor mit Untersetzungsgetriebe, Aquamat 3001 oder PL-3, abhängig von der Beckenbreite
- 1 Steuergerät mit elektronischer Rollstopp-Steuerung

Bei der Bestellung einer automatischen Abdeckung Ineo AX-IN ist es unumgänglich, das Bestellformular auszufüllen, anhand dessen die Ausführbarkeit der Abdeckung geprüft werden kann. Das Formular erhalten Sie unter procoshop.com oder bei Ihrer Procopi Niederlassung.

* Die mechanische Struktur für tiefe Becken ist mit Wanddurchführung und Achsenhalterung aus Edelstahl ausgestattet.

| | Art.-Nr | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| | | Mechanische Struktur | | |
| | O 32200099 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 3,10 m breit | | **5.579,00** |
| | O 32200199 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 4,10 m breit | | **5.749,00** |
| | O 32200399 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 5,10 m breit | | **5.859,00** |
| | O 32200599 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 6,10 m breit | | **5.979,00** |
| | O 32200699 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 7,10 m breit | | **6.099,00** |
| | O 32200799 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 8,10 m breit | | **6.599,00** |
| | O 32202099 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 3.10 m* | | **10.299,00** |
| | O 32202199 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 4.10 m* | | **10.599,00** |
| | O 32202399 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 5.10 m* | | **11.369,00** |
| | O 32202599 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 6.10 m* | | **11.399,00** |
| | O 32202699 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 7.10 m* | | **11.449,00** |
| | O 32202799 | BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 8.10 m* | | **11.499,00** |
| | | Zubehör | | |
| 1 | O 32800299 | Lamellenführung | Stückpreis | **389,95** |

6 Einbauteile auswählen | 7 Lattenrost auswählen | 8 Trennwand auswählen | 9 Transportkosten hinzuaddieren | 10 Zusätzliches Zubehör auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 4 Unterflur Mechanische Struktur auswählen

## BWT STARDECK INÉO AX-IN




KOMPATIBEL WINTERCLEAN P-F VOLLKOMMENER SCHUTZ · NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM · GARANTIE 5 JAHRE ABDECKUNGEN

PRODUKT


- **Speziell konzipiert für Pools in Bau**
- **Normkonform gemäß Sicherheitsnorm NF P 90-308,**
- **Motor in die Achse integriert, kein Trockenschacht erforderlich**
- **Unterflur-Unterbringung; die gesamte Pooloberfläche kann genutzt werden**
- **Steuergerät mit Rollstoppsteuerung**
- **Gibt es als nicht abschaltbare und als abschaltbare Version, so dass der Pool bei Stromausfall oder Motorausfall gesichert werden kann.**
- **Verfügbar in Form von Einbauteilen und Wandbefestigungen**

BWT Stardeck Ineo AX-IN ist konzipiert für Pools mit 90° Ecken, die mit gewebeverstärkten Membranen 1,50 mm, Fliesen oder Beton ausgeführt sind. Im Schacht muss ein Bodenablauf und eine Einlaufdüse installiert werden.

1



Kabelanschlussdose erhältlich in Weiß, Beige und Grau

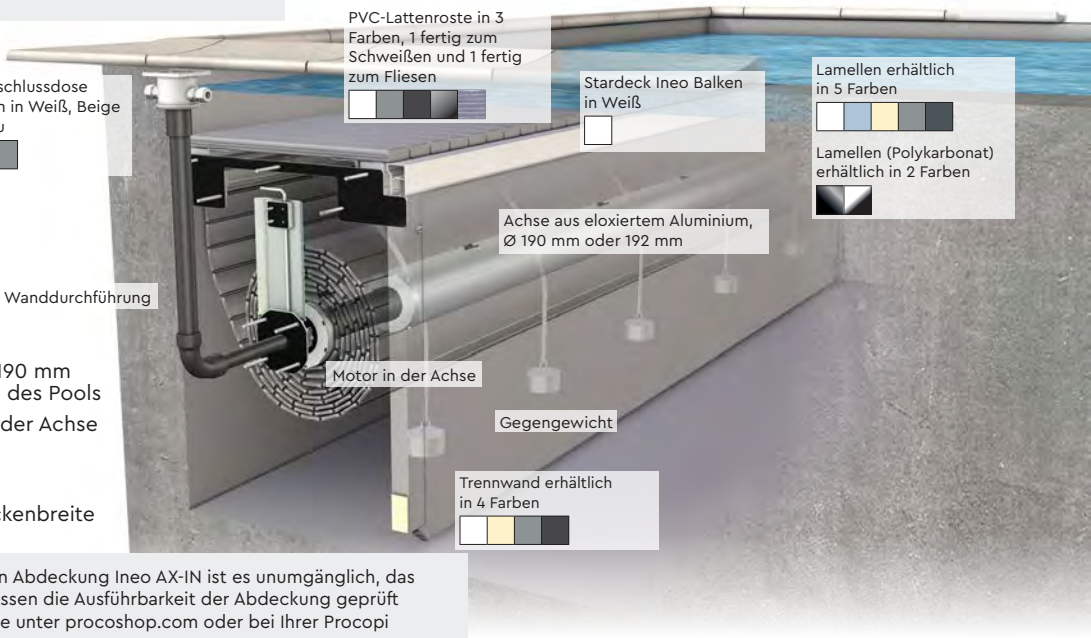


## Mechanische Strukturen:

- 1 Achse aus eloxiertem Aluminium, Ø 190 mm oder 192 mm, je nach Breite und Tiefe des Pools
- 1 leckdichter Motor, untergebracht in der Achse
- 1 ABS-Kabelanschlussdose
- 1 Steuergerät
- 3 oder 4 Gegengewichte, je nach Beckenbreite

Bei der Bestellung einer automatischen Abdeckung Ineo AX-IN ist es unumgänglich, das Bestellformular auszufüllen, anhand dessen die Ausführbarkeit der Abdeckung geprüft werden kann. Das Formular erhalten Sie unter procoshop.com oder bei Ihrer Procopi Niederlassung.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| | Mechanische Struktur | |
| O 32204000 | BWT Stardeck Ineo Ax-In-120, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 3.10 m breit | **5.109,00** |
| O 32204100 | BWT Stardeck Ineo Ax-In-120, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 4.10 m breit | **5.169,00** |
| O 32204300 | BWT Stardeck Ineo Ax-In-120, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 5.10 m breit | **5.449,00** |
| O 32204500 | BWT Stardeck Ineo Ax-In-120, mechanische Struktur, Ø 192 mm, für Becken unter 6.10 m breit | **5.919,00** |
| O 32206099 | BWT Stardeck Ineo Ax-In-300, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 3.10 m breit | **5.869,00** |
| O 32206100 | BWT Stardeck Ineo Ax-In-300, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 4.10 m breit | **5.939,00** |
| O 32206300 | BWT Stardeck Ineo Ax-In-300, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 5.10 m breit | **6.249,00** |
| O 32206500 | BWT Stardeck Ineo Ax-In-300, mechanische Struktur, Ø 192 mm, für Becken unter 6.10 m breit | **6.819,00** |
| | Zubehör | |
| O 45000015 | BWT Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, weiß | **159,95** |
| O 45000815 | BWT Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, grau | **159,95** |
| O 45000515 | BWT Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, beige | **159,95** |
| 1 O 32800299 | Lamellenführung Stückpreis | **389,95** |

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen · 2 Treppen auswählen · 3 Befestigungssystem auswählen · **4 Mechanische Struktur auswählen** · 5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.






6 Einbauteile auswählen
7 Lattenrost auswählen
8 Trennwand auswählen
9 Transportkosten hinzuaddieren
10 Zusätzliches Zubehör auswählen

# SCHRITT 5 Balken & Führungsschienengestelle auswählen

## BALKEN FÜR DIE BEFESTIGUNG UNTER RANDSTEIN



Die lackierten Aluminiumbalken haben eine Stärke von 133 mm.
Die Balken werden auf einstellbare Halterungen montiert, sodass ihre Höhe mit den Randsteinen abgestimmt werden kann.

| Balken Stärke | Pool Breite | Weiß | | Beige | | Grau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art.-Nr. | UVP in € | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| 133 | < 3,10 m | O 33300300 | **1.059,00** | O 33300500 | **1.109,00** | O 33300800 | **1.109,00** |
| 133 | < 4,10 m | O 33301300 | **1.329,00** | O 33301500 | **1.389,00** | O 33301800 | **1.389,00** |
| 133 | < 5,10 m | O 33303300 | **1.619,00** | O 33303500 | **1.699,00** | O 33303800 | **1.699,00** |
| 133 | < 6,10 m | O 33305300 | **1.849,00** | O 33305500 | **1.949,00** | O 33305800 | **1.949,00** |

## BALKEN




**100-mm-Balken:** Bitte ersetzen Sie in den Bestellnummern das Y durch folgende Werte:
Y = 3, entspricht einem Balkenendstück M20, für einen Randsteinvorsprung bis zu 29 mm,
Y = 5, entspricht einem Balkenendstück M30, für einen Randsteinvorsprung von 30 bis 39 mm,
Y = 7, entspricht einem Balkenendstück M40, für einen Randsteinvorsprung über 40 mm

**133 oder 153 mm-Balken:** Der Platzhalter x in den unten angegebenen Bestellnummern ist durch die Ziffer zu ersetzen, die dem Balkenendstück entspricht:
x = 2 entspricht dem Balkenendstück M30 für einen Randsteinvorsprung von 30 bis 39 mm,
x = 4 entspricht dem Balkenendstück M40 für einen Randsteinvorsprung von 40 bis 49 mm.
X = 6, entspricht einem Balkenendstück M55, für einen Randsteinvorsprung übe 55 mm.

Stardeck und Stardeck AX-IN Balken aus lackiertem Aluminium bei Pools bis zu einer Breite von 4,09 m haben eine Stärke von 100 oder 133 mm. Bei Pools mit einer Breite zwischen 4,10 und 6,09 m haben die Balken eine Stärke von 133 mm. Ab einer Breite von 6,10 m haben sie eine Stärke von 153 mm. Die Balken sind mit Endstücken ausgestattet, so dass ihre Höhe mit den Randsteinen (Stärke 20, 30, 40 oder 55 mm) abgestimmt werden kann.

| Balken Stärke | Pool Breite | Weiß | | Beige | | Grau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| 100 | < 3,10 m | O 323Y0300 | **1.029,00** | O 323Y0500 | **1.089,00** | O 323Y0800 | **1.089,00** |
| 100 | < 4,10 m | O 323Y1300 | **1.169,00** | O 323Y1500 | **1.239,00** | O 323Y1800 | **1.239,00** |
| 133 | < 3,10 m | O 323X0300 | **1.169,00** | O 323X0500 | **1.229,00** | O 323X0800 | **1.229,00** |
| 133 | < 4,10 m | O 323X1300 | **1.429,00** | O 323X1500 | **1.509,00** | O 323X1800 | **1.509,00** |
| 133 | < 5,10 m | O 323X3300 | **1.729,00** | O 323X3500 | **1.819,00** | O 323X3800 | **1.819,00** |
| 133 | < 6,10 m | O 323X5300 | **1.959,00** | O 323X5500 | **2.049,00** | O 323X5800 | **2.049,00** |

## BALKEN FÜR INEO UND INEO AX-IN

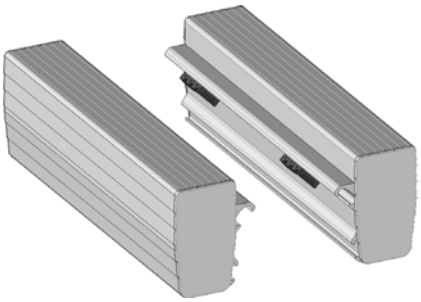

| Art.-Nr | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|
| O 32300399 | Stardeck Ineo Balken < 3,10 m, Weiß | 2er Set | **1.999,00** |
| O 32301399 | Stardeck Ineo Balken < 4,10 m, Weiß | 2er Set | **2.499,00** |
| O 32303399 | Stardeck Ineo Balken < 5,10 m, Weiß | 2er Set | **3.079,00** |
| O 32305399 | Stardeck Ineo Balken < 6,10 m, Weiß | 2er Set | **3.709,00** |
| O 32307399 | Stardeck Ineo Balken < 8,10 m, weiß* | 2er set | **4.819,00** |
| O 32310399 | Stardeck Ineo Balken < 3,10 m, Weiß | Stückpreis | **1.059,00** |
| O 32311399 | Stardeck Ineo Balken < 4,10 m, Weiß | Stückpreis | **1.319,00** |
| O 32313399 | Stardeck Ineo Balken < 5,10 m, Weiß | Stückpreis | **1.619,00** |
| O 32315399 | Stardeck Ineo Balken < 6,10 m, Weiß | Stückpreis | **1.949,00** |
| O 32317399 | Stardeck Ineo Balken < 8,10 m, Weiß | Stückpreis | **2.529,00** |

*nicht kompatibel mit Lattenrost "sofort befliesbar"

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → 4 Mechanische Struktur auswählen → 5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## FÜHRUNGSSCHIENENGESTELLE, GEHOBENE WASSERLINIE

Die hellgrau lackierten Führungsschienengestelle aus Aluminium wurden speziell für Pools entwickelt, die aufgrund ihrer Überlaufskimmer die Vorraussetzungen für einen gehobenen Wasserspiegel (50 mm unter der Beckenoberkante) mitbringen; sie werden in Abständen von 1 m entlang der Breitseite des Pools installiert. Die Führungsschienengestelle vermögen das Gewicht der Lattenroste sowie einer bis zu 80 kg schweren Person zu tragen, so dass kein Balken erforderlich ist.
Bei 20 mm Randsteinen muss eine nicht im Lieferumfang der Einbauteile High Level enthaltene Gestellauflage M20 zusätzlich bestellt werden.



VORSICHT: Führungsschienengestelle sind nicht mit der Salzelektrolyse kompatibel.

### Bestandteile:

- 12, 14 oder 16 Rollen, je nach Größe von Führungsschienengestell und Lattenrost (680, 830 oder 950 mm)
- Lattenrost Anschlagplatte
- Edelstahl-Befestigungsplatte und Schrauben zur Befestigung unter Randstein

| | Für Lattenroste, 680 mm | | Für Lattenroste, 830 mm | | Für Lattenroste, 950 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr | UVP €* | Art.-Nr | UVP €* | Art.-Nr | UVP €* |
| Führungsschienengestelle, gehobene Wasserlinie | O 32820800 | **669,00** | O 32824800 | **719,00** | O 32826800 | **799,00** |
| Preisbeispiel | Führungsschienengestell Anzahl | | Führungsschienengestell Anzahl | | Führungsschienengestell Anzahl | |
| Beckenbreite 4 m | 5 | **3.345,00** | 5 | **3.595,00** | 5 | **3.995,00** |
| Beckenbreite 5 m | 6 | **4.194,00** | 6 | **4.314,00** | 6 | **4.794,00** |
| Beckenbreite 6 m | 7 | **4.683,00** | 7 | **5.033,00** | 7 | **5.593,00** |
| Beckenbreite 7 m | 8 | **5.352,00** | 8 | **5.752,00** | 8 | **6.392,00** |
| Die angegebene Anzahl an Führungsschienengestellen gilt nur, wenn der Skimmer sich mittig zwischen zwei Schienen befindet | | | | | | |

## ALUMINIUM-ABDECKBLENDE FUR FÜHRUNGSSCHIENENGESTELLE, GEHOBENE WASSERLINIE

Beim Führungsschienengestell für eine gehobene Wasserlinie muss der Lattenrost nicht zusätzlich durch einen Balken gestützt werden. Für ein schönes Gesamtbild sorgt deshalb die von Procopi konzipierte Abdeckblende, die sich zwischen Lattenrost und Führungsschienengestell fügt. Die Blende ist mit dem Reinigungssystem Cleandeck kompatibel.



| Art.-Nr | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|
| O 32825300 | Abdeckblende, Weiß | | **259,95** |
| O 32825500 | Abdeckblende, Beige | | **259,95** |
| O 32825800 | Abdeckblende, Grau | | **259,95** |
| O 32825000 | Abdeckblende, Holz | | **739,00** |

Die maximale Länge des Profils beträgt 6 m.





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 6 Einbauteile auswählen




















| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | | Einbauteile für Struktur Stardeck | |
| 1 | O 32500300 | Wanddurchführung Stardeck 275 mm, für Becken mit Wänden 250 mm | **349,95** |
| 2 | O 32510300 | Wellenhalterungs-Set Stardeck | **389,95** |
| 3 | O 32501300 | Wanddurchführung Stardeck 325 mm, für Becken mit Wänden 300 mm | **349,95** |
| 4 | O 32503300 | Erweiterung für Wanddurchführung – Endstück 100 mm lang | **269,95** |
| 5 | O 32504300 | Erweiterung für Wanddurchführung – Mittelstück 100 mm lang | **144,95** |
| | | Einbauteile für Halterung Stardeck | |
| 6 | O 32520300 | Balkenhalterungs-Set Stardeck – Weiß | **174,95** |
| | O 32520500 | Balkenhalterungs-Set Stardeck – Beige | **184,95** |
| | O 32520800 | Balkenhalterungs-Set Stardeck – Grau | **184,95** |
| 7 | O 33530301 | Dichtungsgehäuse für Balken Stardeck, 2er Set, Weiß | **59,95** |

## STARDECK AX-IN EINBAUTEILE



















| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | | zum Einbauen | |
| 8 | O 32501000 | Wanddurchführung Stardeck AX-IN nicht entkoppelbar | **269,95** |
| 9 | O 32502000 | Wanddurchführung Stardeck AX-IN entkoppelbar | **1.469,00** |
| 10 | O 32510320 | Lager für Einbau Stardeck AX-IN | **229,95** |
| | | An der Wand zu befestigen | |
| 11 | O 32531000 | Wandbefestigung Motor Stardeck AX-IN nicht entkoppelbar | **339,95** |
| 12 | O 32532000 | Wandbefestigung Motor Stardeck AX-IN entkoppelbar | **1.249,00** |
| 13 | O 32533000 | Wandbefestigung Lager Stardeck AX-IN | **235,95** |

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen
2 Treppen auswählen
3 Befestigungssystem auswählen
4 Mechanische Struktur auswählen
5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## GESTELLAUFLAGE UNTER RANDSTEIN

Der Einbau unter Randstein erfolgt in 3 Fällen:
- Balken unter Randstein, einzeln (Nr. 1 und 2)
- Balken unter Randstein mit Trennwand (Nr. 1 und 3)
- Wand PPS bei hoher Wasserlinie (Nr. 1)



| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | Gestellauflage unter Randstein für Trennwände und Balken-Einbauteile | | |
| 1 | O 32819000 | Gestellauflage unter Randstein für Trennwand | **429,95** |



| | Einbauteile nur für Balken (ohne Trennwand) – Paar | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Weiß | Beige | Grau |
| | Art.-Nr. | O 33530300 | O 33530500 | O 33530800 |
| 2 | UVP €* | **309,95** | **309,95** | **309,95** |



| | Einbauteile für Balken an Pools mit Trennwand – Paar | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Weiß | Beige | Grau |
| | Art.-Nr. | O 33531300 | O 33531500 | O 33531800 |
| 3 | UVP €* | **82,95** | **82,95** | **82,95** |

## GESTELLAUFLAGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENENGESTELL, GEHOBENE WASSERLINIE

1 Die im Führungsschienengestell enthaltene Gestellauflage können Sie bereits im voraus erwerben, damit die Poolumgebung (Randsteine etc.) fertiggestellt ist, bevor die automatische Abdeckung geliefert wird. Beachten Sie jedoch, dass Sie die im Lieferumfang des Führungsschienengestells enthaltene Gestellauflage nicht an uns zurücksenden können. Bewahren Sie die zusätzliche Gestellauflage für zukünftige Poolprojekte auf.

2 Die Gestellauflage für M20 Randsteine muss separat bestellt werden.








| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 4 | O 32820000 | Zusätzliche, abgewinkelte Gestellauflage für Führungsschienengestell, gehobene Wasserlinie, 30, 40 und 55 mm* | **229,95** |
| 5 | O 32820001 | Gestellauflage für Führungsschienengestell, gehobene Wasserlinie, 20 mm | **309,95** |

* Dieser Einbau ist Teil des Winkel-Pakets.

## FITTINGE FÜR STARDECK® INEO UND INEO AX-IN ABDECKUNGEN





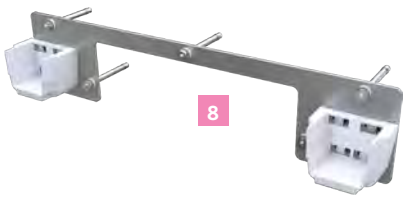



| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | zum Einbauen | | |
| 6 | O 32521399 | Balkenwandaufnahme für Ineo und Ineo Ax-In Balken Paar | **779,00** |
| 7 | O 32520399 | Balkenwandaufnahme für Stardeck Ineo und Ineo Ax-In mit Trennwand Paar | **799,00** |
| | An der Wand zu befestigen | | |
| 8 | O 32531399 | Wandbefestigung für die Balken von Inéo und Inéo Ax-In das Paar (für einen Balken) | **1.189,00** |
| 9 | O 32530399 | Wandbefestigung für die Balken von Stardeck Inéo und Inéo Ax-In mit PPS das Paar (für einen Balken) | **1.259,00** |


6 Einbauteile auswählen | 7 Lattenrost auswählen | 8 Trennwand auswählen | 9 Transportkosten hinzuaddieren | 10 Zusätzliches Zubehör auswählen





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 7 Lattenrost auswählen

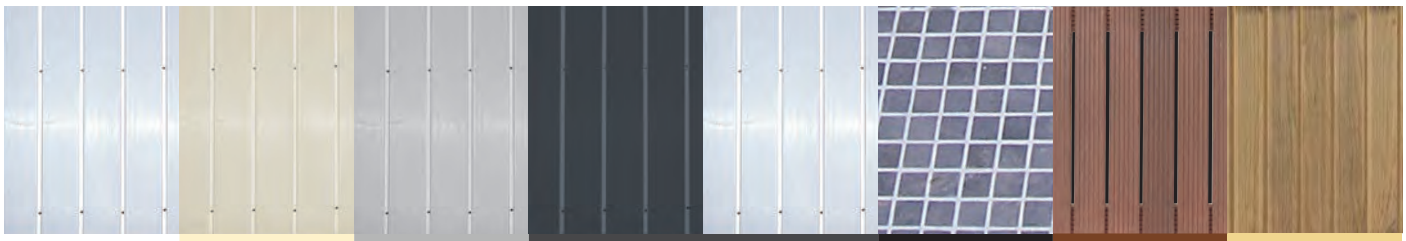

PVC Weiß | PVC Beige | PVC Grau | PVC Dunkelgrau | Inéo zum Schweißen | Sofort befliesbar | Tropisches Holz | Behandelte Kiefer Klasse 4

## LATTENROSTE

| | PVC Weiß | | PVC Grau | | Tropisches Holz | | Behandelte Kiefer Klasse 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| Standard-Lattenroste. Breite 500 mm | | | | | | | | |
| 680 mm | O 32440300 | **349,95** | O 32440800 | **349,95** | O 32400600 | **289,95** | O 32420600 | **189,95** |
| 830 mm | O 32444300 | **379,95** | O 32444800 | **379,95** | O 32404600 | **319,95** | O 32424600 | **209,95** |
| 950 mm | O 32446300 | **409,95** | O 32446800 | **409,95** | O 32406600 | **379,95** | O 32426600 | **239,95** |
| Lattenroste Sonderanfertigung. Breite 500 mm | | | | | | | | |
| max 1050 mm | O 32448300 | **579,00** | O 32448800 | **579,00** | O 32408600 | **429,95** | O 32428600 | **289,95** |
| Schließ-Mechanismus für die Motor-Service-Klappe (zwingend erforderlich bei Cleandeck Option) | | | | | | | | |
| Service-Klappe | O 32441301 | **229,95** | O 32441301 | **229,95** | O 32401601 | **269,95** | O 32401601 | **269,95** |

Die Lattenroste für die Abdeckungsschächte Coverdeck werden mit Keilen (30, 40 oder 55 mm) geliefert,sodass die Höhe der Lattenroste mit dem Randsteinvorsprung abgestimmt werden kann.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32441301 | Verschließmechanismus für PVC-Service-Klappe | **229,95** |

## LATTENROSTE FÜR GEHOBENE WASSERLINIE



Tropisches Holz


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32410600 | Lattenroste, 680×1000, Tropisches Holz | **509,00** |
| O 32414600 | Lattenroste, 830×1000, Tropisches Holz | **549,00** |
| O 32416600 | Lattenroste, 950×1000, Tropisches Holz | **639,00** |

Je nach Beckenbreite und Position der Skimmer (sofern sich diese im Abdeckungsschacht befinden) müssen Sie evtl. Sonderanfertigungen der Lattenroste Tropisches Holz bestellen.

## LATTENROST INEO UND INEO AX-IN

| | PVC Weiß | | PVC Beige | | PVC Grau | | PVC Dunkelgrau | | Inéo zum Schweißen | | Sofort befliesbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| | Standard-Lattenroste mit einer Breite von 500 mm | | | | | | | | | | | |
| 680 mm | O 32440399 | **379,95** | O 32440599 | **379,95** | O 32440899 | **379,95** | O 32440699 | **379,95** | O 32490199 | **619,00** | O 32490099 | **649,00** |
| 730 mm | O 32442399 | **409,95** | O 32442599 | **409,95** | O 32442899 | **409,95** | O 32442699 | **409,95** | O 32492199 | **819,00** | - | **-** |


Die Inéo-Lattenroste werden mit dem Verriegelungs-System verkauft.



Sperren



Verschlussschraube



ABS-Verschlusskappe in gleicher Farbe wie Lattenrost

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen → 2 Treppen auswählen → 3 Befestigungssystem auswählen → 4 Mechanische Struktur auswählen → 5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Speziell konzipiert, damit die Becken die Norm erfüllen. Jede Trennwand wird in der Fabrik maßgefertigt. Mit allen Auskleidungen kompatibel (Fliesen, Folie, verstärktes PVC, etc.). Kein Durchstechen der Folienauskleidung erforderlich – die Trennwand Coverdeck wird mit einer Montageplatte verbunden, die an beiden Seiten des Schwimmbeckens unter dem Randstein fixiert wird.




## Bestandteile:

- 2 seitliche Führungs- und Befestigungsschienen aus PVC
- 1 Abschlussleiste, farbig, mit Aluminium-Verstärkung
- 1 Trennwand aus 40 mm starken PVC-Paneelen, die ineinandergeschoben werden

Die maximale Beckentiefe beträgt 2 m.

## TRENNWAND FÜR DEN EINBAUKASTEN – NORMALER WASSERSPIEGEL

| | Weiß | | Beige | | Grau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| unter < 3.10 m | O 32620300 | **1.109,00** | O 32620500 | **1.169,00** | O 32620800 | **1.169,00** |
| unter < 4.10 m | O 32621300 | **1.359,00** | O 32621500 | **1.429,00** | O 32621800 | **1.429,00** |
| unter < 5.10 m | O 32623300 | **1.589,00** | O 32623500 | **1.669,00** | O 32623800 | **1.669,00** |
| unter < 6.10 m | O 32625300 | **1.719,00** | O 32625500 | **1.799,00** | O 32625800 | **1.799,00** |

## TRENNWAND FÜR DIE BEFESTIGUNG UNTER RANDSTEIN – NORMALER WASSERSPIEGEL

| | Weiß | | Beige | | Grau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| unter < 3.10 m | O 33620300 | **1.109,00** | O 33620500 | **1.169,00** | O 33620800 | **1.169,00** |
| unter < 4.10 m | O 33621300 | **1.359,00** | O 33621500 | **1.429,00** | O 33621800 | **1.429,00** |
| unter < 5.10 m | O 33623300 | **1.589,00** | O 33623500 | **1.669,00** | O 33623800 | **1.669,00** |
| unter < 6.10 m | O 33625300 | **1.719,00** | O 33625500 | **1.799,00** | O 33625800 | **1.799,00** |

## TRENNWAND FÜR ABDECKUNGEN BEI GEHOBENER WASSERLINIE

| | Weiß | | Beige | | Grau | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| unter < 3.10 m | O 32670300 | **1.109,00** | O 32670500 | **1.169,00** | O 32670800 | **1.169,00** |
| unter < 4.10 m | O 32671300 | **1.359,00** | O 32671500 | **1.429,00** | O 32671800 | **1.429,00** |
| unter < 5.10 m | O 32673300 | **1.589,00** | O 32673500 | **1.669,00** | O 32673800 | **1.669,00** |
| unter < 6.10 m | O 32675300 | **1.719,00** | O 32675500 | **1.799,00** | O 32675800 | **1.799,00** |

## VORGEFERTIGTE TRENNWAND FÜR INEO UND INEO AX-IN

| | Weiß | | Beige | | Grau | | Dunkelgrau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* | Art.-Nr. | UVP €* |
| unter < 3.10 m | O 32620399 | **1.409,00** | O 32620599 | **1.099,00** | O 32620899 | **1.099,00** | O 32620699 | **1.359,00** |
| unter < 4.10 m | O 32621399 | **1.299,00** | O 32621599 | **1.369,00** | O 32621899 | **1.369,00** | O 32621699 | **1.669,00** |
| unter < 5.10 m | O 32623399 | **1.539,00** | O 32623599 | **1.609,00** | O 32623899 | **1.609,00** | O 32623699 | **1.969,00** |
| unter < 6.10 m | O 32625399 | **1.699,00** | O 32625599 | **1.759,00** | O 32625899 | **1.759,00** | O 32625699 | **2.149,00** |

6 Einbauteile auswählen
7 Lattenrost auswählen
8 Trennwand auswählen
9 Transportkosten hinzuaddieren
10 Zusätzliches Zubehör auswählen





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# SCHRITT 9 Transportkosten hinzuaddieren

| Lieferarten | Komplette Abdeckung Selbstentladung | |
|---|---|---|
| | Art.-Nr. | UVP €* |
| Unter 3,10 m breit | 32900000 | **299,95** |
| Unter 4,10 m breit | 32900100 | **319,95** |
| Unter 5,10 m breit | 32900300 | **349,95** |
| Unter 7,10 m breit | 32902600 | **519,00** |
| Unter 8,10 m breit | 32902700 | **619,00** |

*** Die Einzelverpackungen setzen sich wie folgt zusammen:**
- **1 Paket für die Welle**
- **1 Paket für den Balken**
- **Mehrere Pakete für die Trennwand**
- **Mehrere Pakete für je 24 Lamellen (je nach Beckenlänge)**
- **1 Paket für Zubehör, Motor und Steuerungen**

**Bitte beachten Sie: Bei einer Bestellung ohne Stapler, verpflichtet sich der Fachhändler, dass ausreichende Abladehilfe zur Verfügung steht. Bei einer Nichteinhaltung dieser Pflicht werden die Kosten einer zweiten Zustellung oder einer Staplerzustellung zu den o. g Preise in Rechnung gestellt.**
**Kosten für Staplerentladung auf Anfrage.**

**Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.**

## ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

| | |
|---|---|
| Garantien | Die Betriebs- und allgemeinen Garantiebedingungen für die Abdeckungen können auf der Internetseite von BWT Pool Products eingesehen oder von unseren Niederlassungen angefordert werden. |
| Sicherheit | Die Abdeckungen erfüllen die Norm NF P 90-308. |



**Für Lieferungen nach Österreich und der Schweiz bitte Frachtkosten anfragen !**

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen
2 Treppen auswählen
3 Befestigungssystem auswählen
4 Mechanische Struktur auswählen
5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




# SCHRITT 10 Zusätzliches Zubehör auswählen

## BWT INEO ORIENTIERUNGSHILFE FÜR EINBAUTEILE (10ER SET)

- Zum Anbringen an Einbauteilen, die sich an der Breitseite des Pools auf Seite der Welle befinden
- Eine Installation von Lamellenführungen unter den Einbauteilen entlang der Seite der Welle verhindert es, dass die Lamellenabdeckung beim Auf- oder Abrollen gegen diese Einbauteile stößt





| Hellblau | Dunkelblau | Weiß | Beige | Grau | Dunkelgrau |
|---|---|---|---|---|---|
| O 32830199 | O 32830299 | O 32830399 | O 32830599 | O 32830899 | O 32830699 |
| **92,95 €** | **92,95 €** | **92,95 €** | **92,95 €** | **92,95 €** | **92,95 €** |

## BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen
2 Treppen auswählen
3 Befestigungssystem auswählen
4 Mechanische Struktur auswählen
5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Scannen, um das Video zu sehen!



BWT Pool Products

# WinterClean P-F

## VOLLKOMMENER SCHUTZ




**Um sicher zu gehen, dass die Lamellenabdeckung Ihrem Pool im Winter vollkommenen Schutz bietet, empfiehlt es sich, Blätter und Schmutz erst gar nicht durch den Spalt gelangen zu lassen, der zwischen Lamellenabdeckung und Beckenwand noch offen bleibt. Mit WinterClean P-F bieten wir Ihnen hierzu das ideale Zubehör.**

Kompatibel mit allen Lamellen auf dem Markt

### Einfach und effizient

Das WinterClean P-F System besteht aus Polyethylen-Segmenten, die an den Lamellen befestigt werden; damit wird der Spalt zwischen Beckenwand und Lamellenabdeckung geschlossen.

### Nutzerfreundlich

WinterClean P-F ist leicht und innerhalb weniger Sekunden zu entfernen. Die WinterClean P-F Segmente, in Längen zu je 1 Meter, können perfekt an die Konturen des Pools wie auch an eventuelle Hindernisse in Form von Sicherheitsbefestigungen etc. angepasst werden.

### Problemlose Lagerung

WinterClean P-F besteht aus Polyethylen-Segmenten von je 1 m Länge und ist äußerst leichtgewichtig; in den Sommermonaten kann es damit problemlos gelagert werden.

### Anpassungsfähig:

WinterClean P-F ist geschmeidig und verformbar und lässt sich so für Beckenformen aller Art einsetzen.

### Kostengünstig (Preisbeispiele)

| Beckenmaße | Umfang des Beckens | Umfang des Beckens | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 6 × 3 | 18 m | 3 | **374,85** |
| 8 × 4 | 24 m | 4 | **499,80** |
| 10 × 5 | 30 m | 5 | **624,75** |
| 12 × 6 | 36 m | 6 | **749,70** |

### Diskret

WinterClean P-F fügt sich, auch dank der Farbauswahl, nahtlos und diskret in die Pool-Umgebung ein.

### Kompatibel mit allen Lamellen auf dem Markt

WinterClean P-F kann für alle Lamellen, also für Stärken von 10 mm bis 20 mm, verwendet werden.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32869800 | WinterClean P-F Grau 6 Segmente zu je 1 m | **124,95** |
| O 32869500 | WinterClean P-F Beige 6 Segmente zu je 1 m | **124,95** |






*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Lamellenabdeckungen – Berechnungen

## FREIE FORM




wenn B>8.09, +20%

Die Preisberechnung für rechteckige Abdeckungen mit oder ohne Treppenelemente erfolgt einfach mithilfe der Informationen auf dieser Seite.
Nicht rechteckige Abdeckungen gelten als Freiform-Abdeckungen, deren Preisberechnung auf Basis der unten stehenden Formeln erfolgt.

### 1 / Berechnung der Lamellenabdeckungsoberfläche


Die Berechnung der Abdeckungsoberfläche erfolgt auf Basis der Oberfläche des Rechtecks, in welches das Schwimmbecken hineinpasst.
Das bedeutet in unserem Beispiel und in allen anderen Fällen, dass die Abdeckungsoberfläche mithilfe der Formel A x B errechnet wird. Das Ergebnis wird auf den nächsten m² aufgerundet.


**Beispiel: A = 11,15 m und B = 4,60 m.**
**Oberfläche: 4,60 × 11,15 = 51,29 m², aufgerundet auf 52 m².**
**Preis: Den Preis für die Lamellenabdeckung erhält man durch Multiplikation der Oberfläche mit dem unten angegebenen Preis pro m².**
**Treppenelement: Falls das Schwimmbecken über eine Treppe verfügt, fügen Sie das passende Treppenelement hinzu.**

### 2 / Endbearbeitung der Lamellenspitzen

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Endbearbeitung der Lamellenabdeckungskanten:

**Abb. A**




**Endbearbeitung mit angeschweißten Endverschlüssen**
Diese gestufte Endbearbeitung ist zwar kostengünstiger, kann jedoch unattraktiv erscheinen und sich in manchen Fällen (vor allem bei Becken mit Treppe) im Hinblick auf die Norm NF P 90-308 als unzureichend erweisen.



**Endbearbeitung mit glättendem Kitt**
Diese Art von Endbearbeitung ist natürlich erheblich arbeitsaufwändiger, hat aber zwei Vorteile: Der Lamellenabschluss sieht sehr ästhetisch aus und entspricht der Norm NF P 90-308.
Bei Freiformabdeckungen muss angegeben werden, welches Endbearbeitungssystem für die gebogenen Abschnitte gewünscht wird: eine feine oder eine gestufte Endbearbeitung.

Nach dieser Auswahl (gestuft oder fein) wird die Anzahl der Endstücke wie folgt berechnet:

**Abb. B**




**Beispiel (Abb. A): C = 4,60 m, Lamellenbreite = 0,075 m.**
Anzahl Endstücke mit spezieller Endbearbeitung:
(C x 2) / 0,075 = 122,66 – aufgerundet auf 123 Lamellenendstücke.
**Beispiel (Abb. B): C = 4,75 m, D = 1,6 m Lamellenbreite = 0,075 m.**
Anzahl Endstücke mit spezieller Endbearbeitung:
(C + D) / 0,075 = 84,66 – aufgerundet auf 85 Lamellenendstücke.

Preis für eine spezielle Endbearbeitung: Berechnen Sie den Endbetrag mithilfe der oben stehenden Tabelle. Multiplizieren Sie die Anzahl der Lamellenendstücke mit dem enstprechenden Artikelpreis. Im Beispiel A beträgt die Anzahl der Lamellenendstücke, die eine spezielle Endbearbeitung benötigen, 123, in Beispiel B benötigen 85 Lamellenendstücke eine spezielle Endbearbeitung. Der Preis für eine spezielle Endbearbeitung muss zum Preis der Lamellenabdeckung hinzugefügt werden.


1




Neue Tiefbaupläne für Stardeck Ineo Abdeckungen können von Fachhändlern auf procopi.com heruntergeladen oder von Ihrer Procopi Niederlassung angefordert werden.

| | | Anordnung A | Anordnung B | Anordnung C | Anordnung D | Anordnung G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Anordnung A und B** – Stardeck Ineo und Ineo Ax-In | | **Anordnung C, D und G** – Stardeck Ineo | | |
| 1 | Lamellenführung | x | x | x | x | x |
| | Set mit 2 Balken | x | x | x | x | x |
| | Mechanische Struktur Ineo | x | x | x | x | x |
| | Lattenrost 680 × 500 | - | x | x | x | - |
| | Lattenrost 730 × 500 | x | - | - | - | x |
| | Trennwand | x | - | - | - | x |
| | Gegengewichte | x | x | - | - | - |
| | Befestigung Lock | Vorzusehen auf der Seite der Welle sowie auf der gegenüberliegenden Seite. | | | | |


A

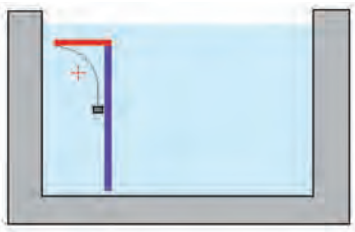


A

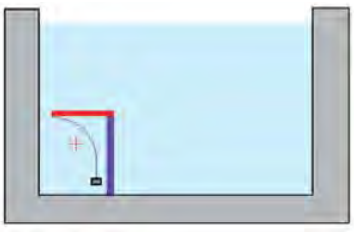


B

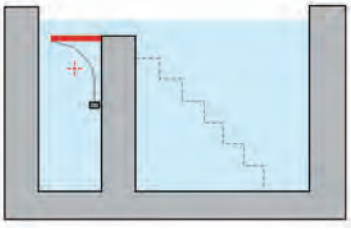

B



B

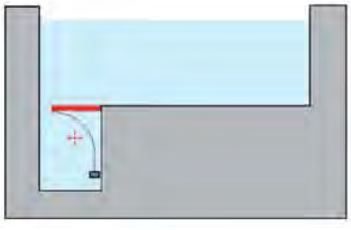

Für die Anordnungen A und B sind Lock Befestigungen an der Seite der Welle nicht erforderlich, wenn der Abstand zwischen Lattenrost und Wasseroberfläche weniger als 200 mm beträgt.

## ERSATZMOTOREN UND STEUERGERÄT

1



2



| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 1 | O 32270400 | Motor Aquamat 3001 mit Untersetzungsgetriebe, 24 V, 250 Nm (2020 Modell) | **2.199,00** |
| 2 | O 32271020 | Motor mit Untersetzungsgetriebe, PL3, 24 V, 500 Nm | **6.569,00** |
| | O 32272020 | Motor mit Untersetzungsgetriebe, PL3, 24 V, 900 Nm | **10.429,00** |
| | O 32290400 | Steuergerät für Stardeck, Thermodeck, Coverdeck und Revodeck (2020 Modell) | **1.629,00** |
| | O 32291000 | Steuergerät für Getriebemotor PL-3 mit SPS | **2.099,00** |
| | O 32292000 | Schlüsselschalter | **189,95** |
| | O 32293000 | Abgeschirmtes Kabel 3 × 1 mm², 100 m | **449,95** |

Falls ein alter PL3 durch einen neuen PL3 ersetzt wird, so muss die Steuerung neu programmiert werden. Die Motoren Aquamat 3001 und PL3 können ohne ein Steuergerät nicht betrieben werden. Die Fernbedienung dient der Steuerung eines Salz-Elektrolysegeräts.

Ältere Motoren und Steuergeräte finden Sie im Aquaservice Katalog.

## WERKZEUGE FÜR UNTERFLURSTRUKTUREN

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| | | Stardeck Struktur | | |
| 1 | O 32860000 | Werkzeug zur Demontage der Stardeck mechanischen Struktur | Festpreis | **69,95** |
| 2 | O 32590300 | Wasserwaage für Wanddurchführung und Wellenauflage | Festpreis | **69,95** |
| | | Coverdeck Struktur | | |
| 3 | O 33200101 | Coverdeck Befestigungsplatten unter Randstein und Schablone | | **499,95** |

1



2




3





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

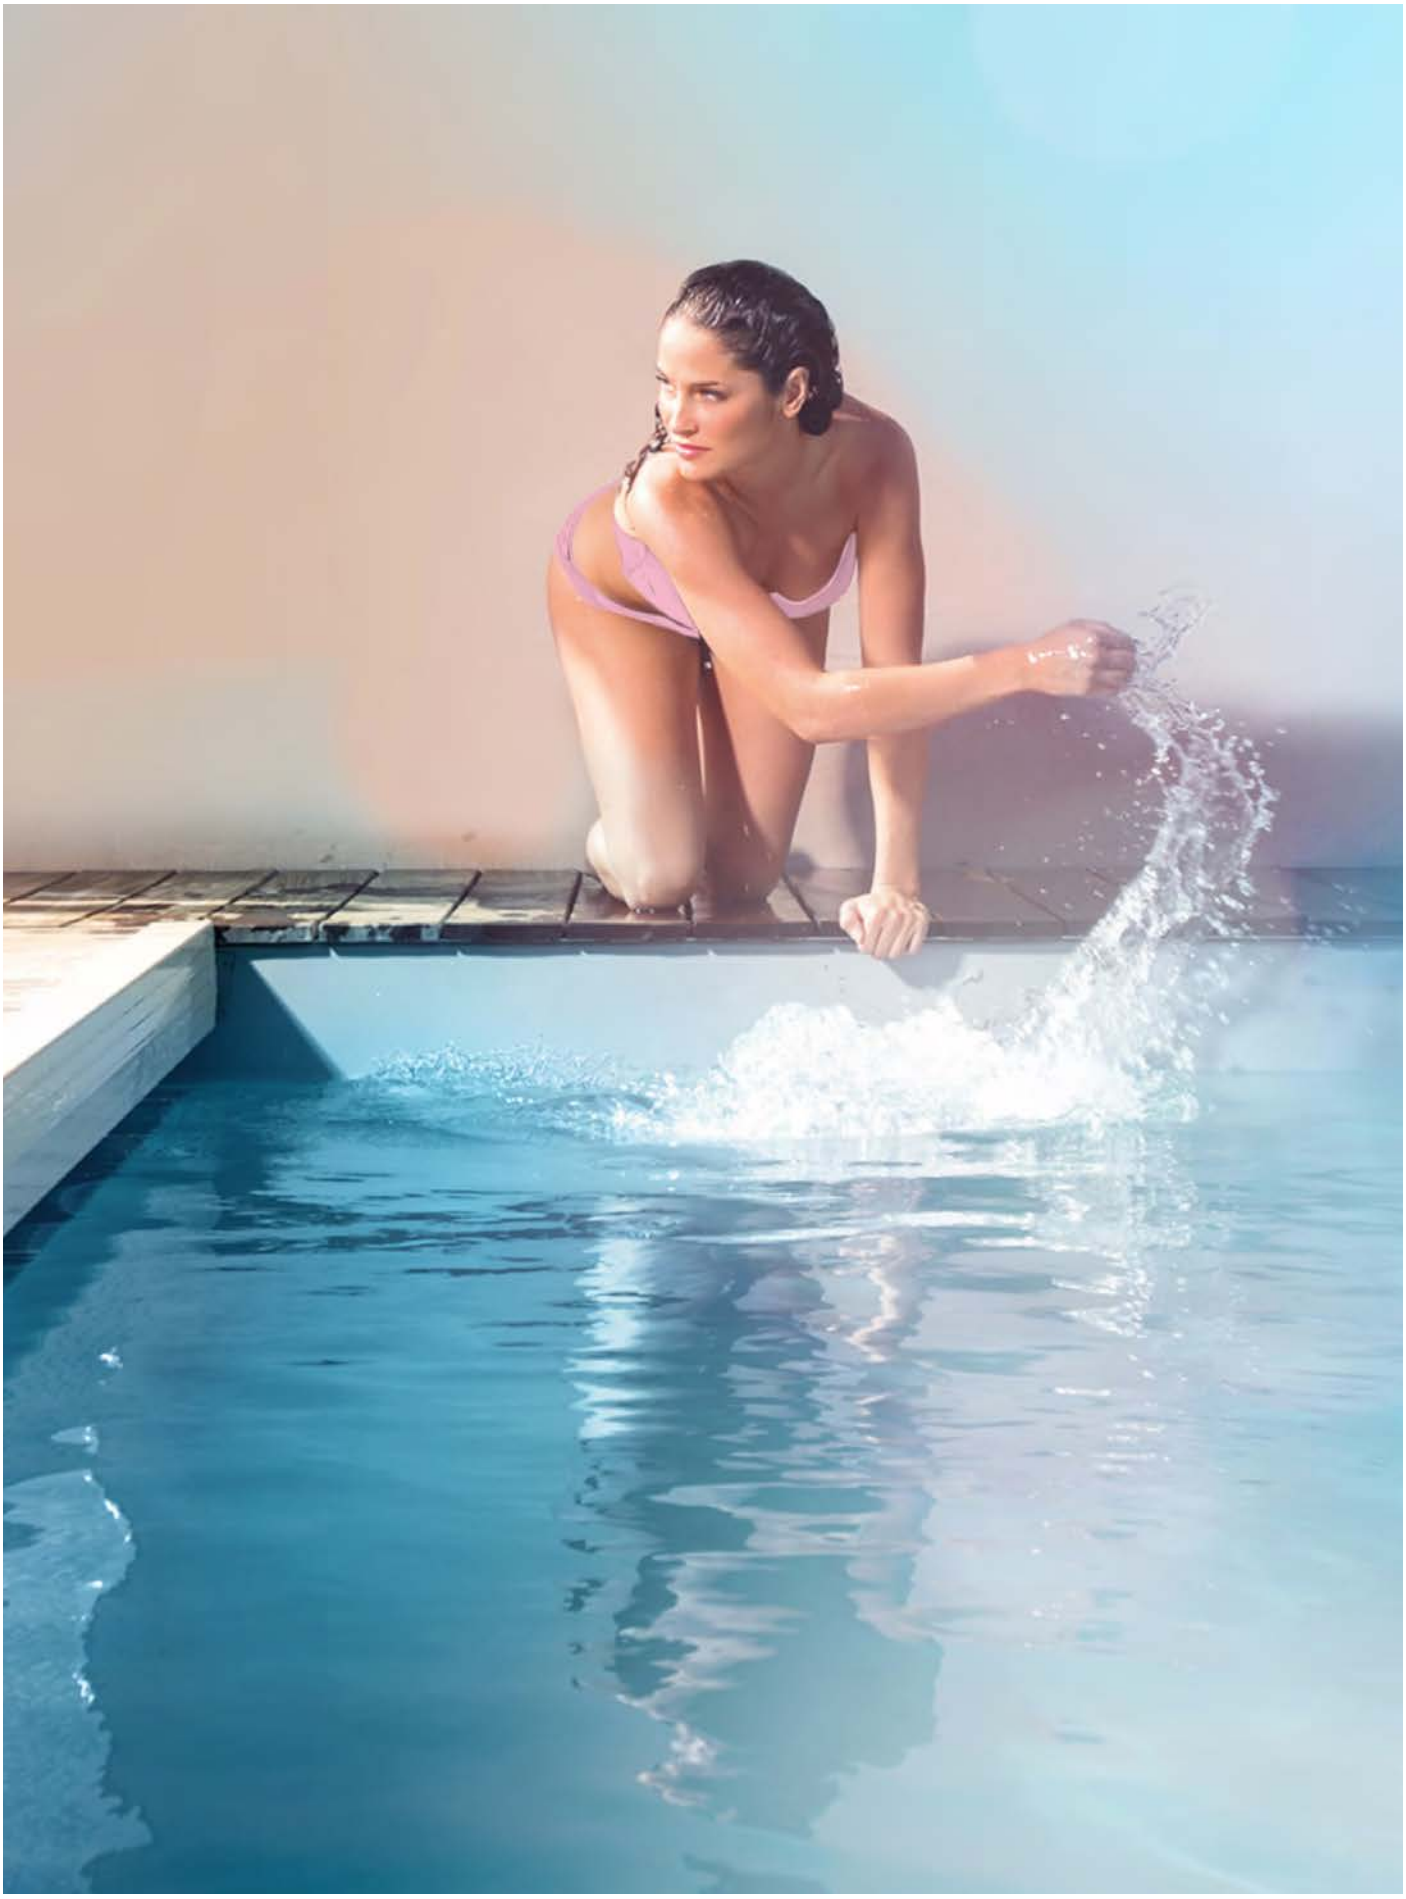

# Getrennt erhältliche Lamellen

## GETRENNT ERHÄLTLICHE LAMELLEN

PVC Weiß




Beige PVC




PVC Grau



PVC Hellblau



PVC Blau Transparent



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32090300 | Lamellenabdeckungen, Weiß, pro m², vor 2020 | **99,95** |
| O 32090500 | Lamellenabdeckungen, Beige, pro m², vor 2020 | **99,95** |
| O 32090800 | Lamellenabdeckungen, Grau, pro m², vor 2020 | **99,95** |
| O 32090100 | Lamellenabdeckungen, Hellblau, pro m², vor 2020 | **99,95** |
| O 32090700 | Lamellenabdeckungen, Blau Transparent, pro m², vor 2020 | **149,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## ENDBEARBEITUNG DER LAMELLEN

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 87696 | Endbearbeitung, geschweißte Endkappe | **7,95** |
| O 32001600 | Endbearbeitung, geglätteter Kitt/ Silikon | **21,95** |
| O 32041020 | Endbearbeitung, Enden der PC-Lamelle, gestufte Version | **28,95** |

## MONTAGE DES ACHSEN-SPANNBANDS

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32000345 | Montage des Achsen-Spannbands – Lamelle Unterflur, getrennt erhältliche Lamelle | **24,95** |
| O 32000348 | Montage des Ineo Achsen-Spannbands – Lamelle Unterflur, getrennt erhältliche Lamelle | **41,95** |
| O 32000347 | Montage des Achsen-Spannbands – Lamelle Überflur, getrennt erhältliche Lamelle | **25,95** |
| O 32000346 | Montage des Sicherheitsspannbands – getrennt erhältliche Lamelle, weiß | **28,95** |
| O 32000546 | Montage des Sicherheitsspannbands – getrennt erhältliche Lamelle, beige | **28,95** |
| O 32000846 | Montage des Sicherheitsspannbands – getrennt erhältliche Lamelle, grau | **28,95** |

## MONTAGE VON ÜBERLAUFGERÜST UND GEWICHTEN

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32000340 | Montage von Überlaufgerüst und Gewichten, Festpreis | **124,95** |

## ABDECKUNGS-AUSSPARUNGEN


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 32001499 | Aussparung PVC-Lamellen vor 2020, 500 mm für Skimmer | **49,95** |
| O 32001399 | Aussparung PVC-Lamellen vor 2020, 150 mm für Einlaufdüse | **30,95** |
| O 32051699 | Aussparung PVC-Lamellen Blau Transparent ab 2020, 500 mm für Skimmer | **49,95** |
| O 32051599 | Aussparung PVC-Lamellen Blau Transparent ab 2020, 150 mm für Einlaufdüse | **30,95** |
| O 32001799 | Aussparung PC-Lamellen vor 2023, 500 mm für Skimmer | **99,95** |
| O 32001899 | Aussparung PC-Lamellen vor 2023, 150 mm für Einlaufdüse | **69,95** |







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

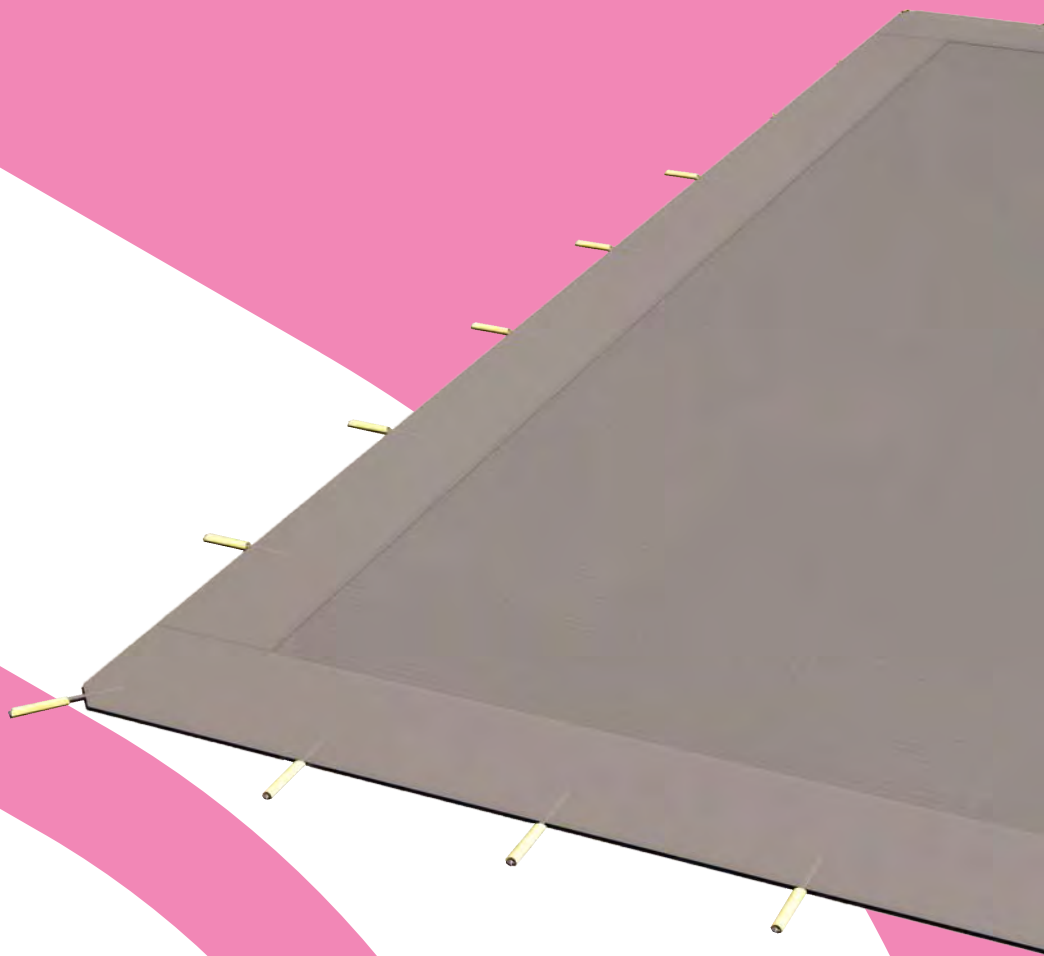

173 STANGENABDECKUNG AUSWÄHLEN
174 STANGENABDECKUNGEN
182 OPTIONEN UND ZUBEHÖR FÜR STANGENABDECKUNGEN
184 WINTER-SICHERHEITSABDECKUNG WÄHLEN
185 WINTERABDECKUNGEN
186 TREPPEN- UND LEITERKOMPONENTEN
187 SCHWIMMBADABDECKUNGEN
188 LUFTPOLSTERABDECKUNGEN
190 UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN
194 AUFROLLVORRICHTUNGEN



# Manuelle Abdeckungen

# Auswahl, Effizienz und Ästhetik



## DIE STANGEN:

- Stangen aus lackiertem Aluminium (Calypso und Mambo) in exakt der gleichen Farbe wie das Polyestergewebe,
- Diskrete, widerstandsfähige Polypropylen-Stopfen in die Stangen eingepasst und mit Schrauben befestigt,
- Glasfaserverstärkte Stopfen für zusätzliche Abriebfestigkeit.

## ANTI-VERSCHLEISS-SCHUTZMATTEN:

- Bestens geeignet für Freifrom-Becken (Styropor-Pools etc): Die Schutzmatten können der Beckenform entsprechend angepasst werden und schützen Abdeckung und Stangen an den Kontaktstellen,
- Die Schutzmatten bestehen aus weichem, biegsamem Material, das Stöße auffängt und gegen Reibungen schützt. Sie lassen sich gut entfernen und sind leicht auszutauschen.

## DAS BEFESTIGUNGSSYSTEM:

- Edelstahlkabel in Schutzhülle (Calypso): Keine Korrosion, keine rauen Oberflächen (zum Schutz der Abdeckung selbst, aber auch von Personen),
- Ratschenschnallen (Calypso) zum Spannen der Kabel,
- Polyamid-Hüllen über Schnallen und Plane sorgen für eine saubere und sichere Umgebung; kein Verletzungsrisiko für Kinder,
- 3 Spannbänder, angezogen durch Schnallen (Calypso und Mambo), die entlang der ersten Stange positioniert werden können, um die Abdeckung richtig festzuziehen.

## TREPPENTEILE:

- Entlang der Breitseite der Abdeckung: wird an der letzten Stange der Abdeckung befestigt, damit das Treppenteil beliebig positioniert werden kann,
- Entlang der Längsseite der Abdeckung: Eine zusätzliche Stange wird angebracht, auf der das Treppenteil befestigt wird.

## DAS GEWEBE:


- Besonders festes PVC-beschichtetes Polyestergewebe: 650g/m$^2$,
- UV-beständig und anti-mikrobiell,
- Lackschicht auf beiden Oberflächen,
- Oberflächenverstärkung um 70% der mit den Randsteinen in Kontakt kommenden Teile,
- Unterseite in Beige, um Verfärbungen der Randsteine vorzubeugen,
- Material ist in einem Stück gefertigt und setzt sich auch unter den Stangen fort: für größere Festigkeit und Stabilität,
- Taktisch klug verteilte Lochungen erleichtern den Abfluss von Regenwasser und vermeiden so die Bildung von Wassertaschen.

## PREISBEISPIELE

| | BECKENMASSE | ABDECKUNGSMASSE | M$^2$ | UVP €* | PREIS PRO M$^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| **CALYPSO** | | | | | |
|  | 8,00 m x 4,00 m | 8,40 m x 4,40 m | 37 | **3.698,15** | **ab 89,95 inkl. MwSt.** |
| | 9,00 m x 4,00 m | 9,40 m x 4,40 m | 41 | **4.097,95** | |
| | 10,00 m x 5,00 m | 10,40 m x 5,40 m | 56 | **5.037,20** | |
| **MAMBO** | | | | | |
|  | 8,00 m x 4,00 m | 8,40 m x 4,40 m | 37 | **3.328,15** | **ab 79,95 inkl. MwSt.** |
| | 9,00 m x 4,00 m | 9,40 m x 4,40 m | 41 | **3.687,95** | |
| | 10,00 m x 5,00 m | 10,40 m x 5,40 m | 56 | **4.477,20** | |
| **CBE-650** | | | | | |
|  | 8,00 m x 4,00 m | 8,40 m x 4,40 m | 37 | **2.588,15** | **ab 59,95 inkl. MwSt.** |
| | 9,00 m x 4,00 m | 9,40 m x 4,40 m | 41 | **2.867,95** | |
| | 10,00 m x 5,00 m | 10,40 m x 5,40 m | 56 | **3.357,20** | |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.
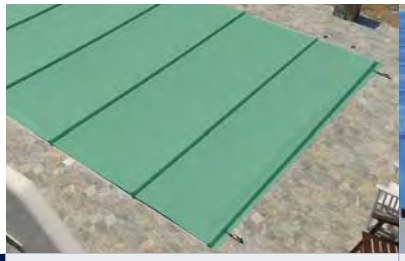
| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| **MODELL** | **CALYPSO** | **MAMBO** | **CBE-650** |
| **MAXIMALE ABMESSUNGEN** | 12 x 5 m | | |
| **SEITL. ÜBERHANG** | 0,20 m | | |
| **STANGEN** | 174 | | Graues, eloxiertes Aluminium |
| **STOFF** | PVC-beschichtetes Material 650 gr/m² | | |
| **FARBEN** | | | |
| **VERARBEITUNG AN LÄNGSSEITEN** | Öse mit verstellbarem Zugkabel | Geschnitten + Ösen zur Befestigung der Spannbänder | Gerader Schnitt |
| **VERARBEITUNG AN BREITSEITEN** | Abnehmbare, verstellbare Spannbänder Schwarz | | |
| **BEFESTI-GUNGSRING** | Edelstahl A4 | | |
| **FÜHRUNGS-BOLZEN** | Führungsbolzen aus Edelstahl/ Aluminium | | |
| **SPANNBAND-BEFESTIGUNG** | Ratschenschnallen und Klemmen | Ratschenschnallen | Sicherheitsschnallen |
| **ZUBEHÖR** | • Witterungsschutz der Spannbänder und Befestigungen<br>• Verstellbare Anti-Verschleiß Schutzmatten<br>• Aussparung und Treppenelement<br>• Handrad, Kurbel und motorisierte Kurbel (Option) | • Witterungsschutz der Spannbänder und Befestigungen<br>• Verstellbare Anti-Verschleiß Schutzmatten<br>• Aussparung und Treppenelement<br>• Handrad, Kurbel und motorisierte Kurbel (Option) | • Verstellbare Anti-Verschleiß Schutzmatten<br>• Aussparung und Treppenelement<br>• Handrad, Kurbel und motorisierte Kurbel (Option) |
| **GARANTIE** | GARANTIE 3 JAHRE ABDECKUNGEN; NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM | | GARANTIE 2 JAHRE ABDECKUNG; NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM |
| **SEITE** | **176** | **178** | **180** |

# Stangenabdeckungen

## CALYPSO




GARANTIE 3 JAHRE ABDECKUNGEN

NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM

Die Sicherheitsabdeckung Calypso besteht aus einem besonders festen (650g/m²), UV-beständigen Polyestergewebe.

Für eine erhöhte Langlebigkeit wird die Abdeckung aus einem Stück gefertigt.

Das Gewebe ist mit einer Lackschicht versehen, um die Abdeckung gegen vorzeitige Abnutzungserscheinungen, Witterungseinflüsse und den Einfluss chemischer Mittel beständig zu machen.

Lackierte Aluminiumstangen in der Farbe der Abdeckung stärken und festigen die Abdeckung, sodass sie das Gewicht eines Kindes mühelos aushalten kann.

Für die optimale Sicherheit von Kleinkindern und Haustieren wurde Calypso an den Längsseiten mit einem Kabel aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Ummantelung zur Verstärkung der Kanten versehen, sodass nicht unter die Abdeckung geschlüpft werden kann.

Alle Befestigungselemente sind mit Schutzhüllen versehen, um Abnutzungen beim Ausrollen der Abdeckung zu verhindern. Mit Hilfe eines motorisierten Kurbelsystems (separat erhältlich) lässt sich eine 10-m-lange Calypso Abdeckung mühelos in weniger als einer Minute aufrollen.

Durch Ziehen an einem Spannband wird die Abdeckung geschlossen; dieses Spannband kann abgenommen und separat gelagert werden, wenn die Abdeckung über einen längeren Zeitraum hinweg geschlossen bleiben soll.


Verfügbare Farben: Blau, Beige, Grün und Grau.

## CALYPSO


### Details zu Befestigung und Ausführung



Abbildung zeigt das Endstück einer Stange mit Sicherheits- und Spannkabel. Die lackierten Aluminiumstangen sind in der gleichen Farbe gehalten wie die Abdeckung.



Spann- und Befestigungsband mit Ratschenschnalle an jedem Spannband entlang der Längsseiten der Abdeckung und Schnalle an jedem Spannband entlang der Breitseiten



Schutzhülle zum Schutz der Spann- und Befestigungselemente bei über dem Pool ausgerollter Abdeckung



Edelstahl- und Alubuchse, Durchm. 8 mm, für die Spann- und Befestigungselemente

### Sonderausführung

| | Abdeckung Calypso unter 5,45 m breit UVP €* | | Abdeckung Calypso unter 4,45 m breit UVP €* | | Abdeckung Calypso unter 3,45 m breit UVP €* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | M 6410400 | **89,95 pro m²** | M 6410200 | **99,95 pro m²** | M 6410000 | **109,95 pro m²** |
| | M 6412400 | **89,95 pro m²** | M 6412200 | **99,95 pro m²** | M 6412000 | **109,95 pro m²** |
| | M 6414400 | **89,95 pro m²** | M 6414200 | **99,95 pro m²** | M 6414000 | **109,95 pro m²** |
| | M 6416400 | **89,95 pro m²** | M 6416200 | **99,95 pro m²** | M 6416000 | **109,95 pro m²** |

## OPTION I

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 6409060 | Motorisierte Kurbel für Stangenabdeckung Mambo<br>Wird mit 2 Batterien und 1 Ladegerät geliefert | **1.599,00** |



Bei Abdeckungen, die länger als 12 m sind, ist eine motorbetriebene Kurbel empfehlenswert!

## OPTION II

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 6409050 | Handkurbel | **219,95** |



## TRANSPORTKOSTEN

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| 6490100 | Transportkosten, Lieferung zum Endkunden innerhalb Deutschlands (AT auf Anfrage) | **249,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Stangenabdeckungen

## MAMBO




GARANTIE 3 JAHRE ABDECKUNGEN

NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM

Die Sicherheitsabdeckung Mambo besteht aus einem besonders festen (650g/m²), UV-beständigen Polyestergewebe.

Für eine erhöhte Langlebigkeit wird die Abdeckung aus einem Stück gefertigt.

Das Gewebe ist mit einer Lackschicht versehen, um die Abdeckung gegen vorzeitige Abnutzungserscheinungen, Witterungseinflüsse und den Einfluss chemischer Mittel beständig zu machen.

Lackierte Aluminiumstangen in der Farbe der Abdeckung stärken und festigen die Abdeckung, sodass sie das Gewicht eines Kindes mühelos aushalten kann.

Die Abdeckung Mambo ist an beiden Längsseiten mit Ösen in der Farbe des Abdeckungsgewebes ausgestattet, um in besonders windstarken Gegenden zusätzliche fixierende Spannbänder (optional) montieren zu können.


Mit Hilfe eines motorisierten Kurbelsystems (separat erhältlich) lässt sich eine 10-m-lange Mambo Abdeckung mühelos in weniger als einer Minute aufrollen.

Durch Ziehen an einem Spannband wird die Abdeckung geschlossen; dieses Spannband kann abgenommen und separat gelagert werden, wenn die Abdeckung über einen längeren Zeitraum hinweg geschlossen bleiben soll.

Verfügbare Farben: Blau, Beige, Grün und Grau.

## MAMBO


### Details zu Befestigung und Ausführung



Spann- und Befestigungsband an der Stirnseite der Abdeckung



Die Aluminium-Stangen der Mambo-Abdeckungen sind in der Farbe der Abdeckung lackiert.



Seitliches Verankerungssystem konzipiert für Regionen mit starken Windböen (Option).



Edelstahl- und Alubuchse, Durchm. 8 mm, für die Spann- und Befestigungselemente

### Sonderausführung

| | Abdeckung Mambo unter 5,45 m breit UVP €* | | Abdeckung Mambo unter 4,45 m breit UVP €* | | Abdeckung Mambo unter 3,45 m breit UVP €* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | M 6310400 | **79,95 pro m²** | M 6310200 | **89,95 pro m²** | M 6310000 | **99,95 pro m²** |
| | M 6312400 | **79,95 pro m²** | M 6312200 | **89,95 pro m²** | M 6312000 | **99,95 pro m²** |
| | M 6314400 | **79,95 pro m²** | M 6314200 | **89,95 pro m²** | M 6314000 | **99,95 pro m²** |
| | M 6316400 | **79,95 pro m²** | M 6316200 | **89,95 pro m²** | M 6316000 | **99,95 pro m²** |

## OPTION I

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 6409060 | Motorisierte Kurbel für Stangenabdeckung Mambo<br>Wird mit 2 Batterien und 1 Ladegerät geliefert | **1.599,00** |



Bei Abdeckungen, die länger als 12 m sind, ist eine motorbetriebene Kurbel empfehlenswert!

## OPTION II

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 6409050 | Handkurbel | **219,95** |



## TRANSPORTKOSTEN

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| 6490100 | Transportkosten, Lieferung zum Endkunden innerhalb Deutschlands (AT auf Anfrage) | **249,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Stangenabdeckungen

## CBE-650




GARANTIE 2 JAHRE ABDECKUNG

NORMKONFORM NF P 90-308 NORMKONFORM

Die CBE-650 Abdeckung besteht aus einem besonders festen (650g/m²), UV-beständigen Polyestergewebe.

Für eine erhöhte Langlebigkeit und stärkere Widerstandskraft wird die Abdeckung aus einem durchgehenden Polyestergewebe produziert. Beide Seiten der Abdeckung sind mit einer Lackschicht versehen, um sie gegen die Einwirkungen von Wasserpflegemitteln sowie gegen Abnutzungserscheinungen zu schützen.

Die Stangen aus eloxiertem Aluminium verstärken die Abdeckung und sorgen für zusätzliche Stabilität. So vermag die Abdeckung mühelos das Gewicht eines Kindes zu tragen.


Mit Hilfe eines motorisierten Kurbelsystems (separat erhältlich) lässt sich eine 10-m-lange CBE-650 Abdeckung mühelos in weniger als einer Minute aufrollen.

Durch Ziehen an einem Spannband wird die Abdeckung geschlossen; dieses Spannband kann abgenommen und separat gelagert werden, wenn die Abdeckung über einen längeren Zeitraum hinweg geschlossen bleiben soll.

Verfügbare Farben: Blau, Beige, Grün und Grau.

## CBE-650


### Details zu Befestigung und Ausführung



Befestigungsband an der Stirnseite der Abdeckung



Durch Ziehen an einem mittleren Zugband wird die Abdeckung ausgerollt. Dieses Band kann abgenommen und verwahrt werden, wenn der Pool über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt wird.





Befestigungsband an der Stirnseite der Abdeckung

### Sonderausführung

| | CBE-650 Abdeckung unter 5,45 m breit UVP €* | | CBE-650 Abdeckung unter 4,45 m breit UVP €* | | CBE-650 Abdeckung unter 3,45 m breit UVP €* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | M 6310401 | **59,95 pro m²** | M 6310201 | **69,95 pro m²** | M 6310001 | **79,95 pro m²** |
| | M 6312401 | **59,95 pro m²** | M 6312201 | **69,95 pro m²** | M 6312001 | **79,95 pro m²** |
| | M 6314401 | **59,95 pro m²** | M 6314201 | **69,95 pro m²** | M 6314001 | **79,95 pro m²** |
| | M 6316401 | **59,95 pro m²** | M 6316201 | **69,95 pro m²** | M 6316001 | **79,95 pro m²** |

## OPTION I

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 6409060 | Motorisierte Kurbel für Stangenabdeckung Mambo<br>Wird mit 2 Batterien und 1 Ladegerät geliefert | **1.599,00** |



Bei Abdeckungen, die länger als 12 m sind, ist eine motorbetriebene Kurbel empfehlenswert!

## OPTION II

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 6409050 | Handkurbel | **219,95** |



## TRANSPORTKOSTEN

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| 6490100 | Transportkosten, Lieferung zum Endkunden innerhalb Deutschlands (AT auf Anfrage) | **249,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Optionen und Zubehör für Stangenabdeckungen

Die Preise unten sind Zuschläge, die auf die Preise für die Abdeckungen Mambo/Calypso Standard oder Sonderanfertigungen aufgeschlagen werden müssen.

## TREPPENAUSSPARUNGEN FÜR CALYPSO UND MAMBO ABDECKUNGEN

| | Treppe an der Breitseite < 3,50 m UVP €* | | Treppe an der Breitseite >= 3,50 m UVP €* | | Treppe an der Längsseite < 3,50 m UVP €* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | M 6420000 | **769,00** | M 6430000 | **819,00** | M 6460000 | **1.199,00** |
| | M 6422000 | **769,00** | M 6432000 | **819,00** | M 6462000 | **1.199,00** |
| | M 6424000 | **769,00** | M 6434000 | **819,00** | M 6464000 | **1.199,00** |
| | M 6426000 | **769,00** | M 6436000 | **819,00** | M 6466000 | **1.199,00** |

## TREPPENAUSSPARUNGEN FÜR CBE-650 ABDECKUNGEN

| | Treppe an der Breitseite < 3,50 m UVP €* | | Treppe an der Breitseite >= 3,50 m UVP €* | | Treppe an der Längsseite < 3,50 m UVP €* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | M 6320001 | **589,00** | M 6330001 | **609,00** | M 6360001 | **899,00** |
| | M 6322001 | **589,00** | M 6332001 | **609,00** | M 6362001 | **899,00** |
| | M 6324001 | **589,00** | M 6334001 | **609,00** | M 6364001 | **899,00** |

## ZUBEHÖR – WINTERABDECKUNGEN




| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M 2393900 | Doppel-Spannband Grand Nord | 10er Pack | **36,95** |
| 2 | M 2393909 | Spannband Fixkit für Abdeckungen | 10er Pack | **67,95** |
| 3 | M 2393901 | Führungsbolzen Ø10 mm, Edelstahl | 10er Pack | **30,95** |
| 4 | M 2393903 | Befestigungsbolzen für Holzumrandung | 10er Pack | **129,95** |
| 5 | M 2393910 | Einzelspannband, Standard, 600 mm | 10er Pack | **50,95** |
| 6 | M 2393902 | Führungsbolzen Ø12 mm, Edelstahl | 10er Pack | **39,95** |

## ZUBEHÖR – SOMMERABDECKUNGEN


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | | UVP €* |
|---|---|---|---|
| M 1869059 | Spannband für Aufrollvorrichtungen | 13er Set | **50,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




# Winter-Sicherheitsabdeckung

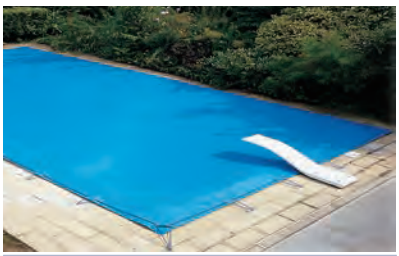

| MODELL | EPERVIER |
|---|---|
| MATERIAL | Vorgespanntes Polyestergewebe, imprägniert mit PVC |
| ABFLUSS VON REGENWASSER | Kleinste Lochungen |
| BEFESTIGUNGS-SYSTEM | Alle Arten |
| GARANTIE | GARANTIE 3 JAHRE ABDECKUNGEN |
| SEITE | 184 |

## PREISBEISPIELE

| | BECKENMASSE | ABDECKUNGSMASSE | M² | UVP €* | PREIS PRO M² |
|---|---|---|---|---|---|
| **EPERVIER** | | | | | |
|  | 8,00 m x 4,00 m | 8,70 m x 4,70 m | 41 | **1.637,95** | **ab 39,95 inkl. MwSt.** |
| | 9,00 m x 4,00 m | 9,70 m x 4,70 m | 46 | **1.837,70** | |
| | 10,00 m x 5,00 m | 10,70 m x 5,70 m | 61 | **2.436,95** | |
| | 11,00 m x 5,00 m | 11,70 m x 5,70 m | 67 | **2.676,65** | |
| | 12,00 m x 5,00 m | 12,70 m x 5,70 m | 72 | **2.876,40** | |
| | 12,00 m x 6,00 m | 12,70 m x 6,70 m | 85 | **3.395,75** | |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## SICHERHEITSABDECKUNG EPERVIER


Epervier ist eine lichtundurchlässige Abdeckung aus einem PVC-beschichteten, vorgespannten und verstärkten Polyestergewebe.

- Ein breiter, angenähter Saum schützt die Abdeckung davor, durch beständiges Reiben am Untergrund abgenutzt zu werden,
- Die mit den Randsteinen in Berührung kommende Fläche ist beige, um eine Abfärbung zu verhindern
- Taktisch klug verteilte lichtundurchlässige Lochungen erleichtern den Abfluss von Regenwasser,
- Die Abdeckungen Epervier werden mit einer Schutztasche und einem Beutel für das Zubehör.

Verfügbare Farben: Blau/Beige, Grün/Beige




## EPERVIER – AUSFÜHRUNG UND BEFESTIGUNGSSYSTEME

| Farben |  Doppelöse• + Außenspannband | |  Doppelöse• + Einzelspannband | |  Randleiste + Fixkit | |  Spannband + Edelstahlbolzen | |  Spannband + Versenkbarer Bolzen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Art.-Nr. | UVP €* pro m² | Art.-Nr. | UVP €* pro m² | Art.-Nr. | UVP €* pro m² | Art.-Nr. | UVP €* pro m² | Art.-Nr. | UVP €* pro m² |
| | M 8303000 | **39,95** | M 8303050 | **39,95** | M 8323000 | **41,95** | M 8343000 | **M 41,95** | M 8343010 | **41,95** |

• Alle Ausführungen der Abdeckungen erfüllen die Norm NF P 90-308, mit Ausnahme der Ausführungen Doppelöse + Außenspannband" und „Doppelöse + Einzelspannband".





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Winterabdeckungen

## SPANNBAND + EDELSTAHLBOLZEN

| Artikelbezeichnung | Blau | Grau | UVP €* |
|---|---|---|---|
| Gerade Seitentreppe | M 2251200 | M 2251900 | **319,95** |
| Römische Treppe | M 2261200 | M 2261900 | **289,95** |
| Treppe, andere Formen | M 2281200 | M 2281900 | **349,95** |
| Leiterausschnitt | M 8349100 | M 8389100 | **63,95** |



## SPANNBAND + VERSENKBARER BOLZEN

| Artikelbezeichnung | Blau | Grau | UVP €* |
|---|---|---|---|
| Gerade Seitentreppe | M 2251600 | M 2251100 | **319,95** |
| Römische Treppe | M 2261600 | M 2261100 | **289,95** |
| Treppe, andere Formen | M 2281600 | M 2281100 | **349,95** |
| Leiterausschnitt | M 8349200 | M 8389200 | **63,95** |



## RANDLEISTE + FIXKIT

| Artikelbezeichnung | Blau | Grau | UVP €* |
|---|---|---|---|
| Gerade Seitentreppe | M 2253500 | M 2253800 | **319,95** |
| Römische Treppe | M 2263500 | M 2263800 | **289,95** |
| Treppe, andere Formen | M 2283500 | M 2283800 | **349,95** |
| Leiterausschnitt | M 8329000 | M 8389000 | **63,95** |



## DOPPELÖSE + EINZELSPANNBAND

| Artikelbezeichnung | Blau | Grau | UVP €* |
|---|---|---|---|
| Gerade Seitentreppe | M 2252000 | M 2252200 | **319,95** |
| Römische Treppe | M 2262000 | M 2262200 | **289,95** |
| Treppe, andere Formen | M 2282000 | M 2282200 | **349,95** |
| Leiterausschnitt | M 8309200 | M 8369200 | **63,95** |



## DOPPELÖSE + AUSSENSPANNBAND

| Artikelbezeichnung | Blau | Grau | UVP €* |
|---|---|---|---|
| Gerade Seitentreppe | M 2252600 | M 2252800 | **319,95** |
| Römische Treppe | M 2262600 | M 2262800 | **289,95** |
| Treppe, andere Formen | M 2282600 | M 2282800 | **349,95** |
| Leiterausschnitt | M 8309100 | | **63,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## SCHWIMMBADABDECKUNG SAFETOP®

**Praktisch, sicher, einfache Handhabung.**
UV-stabilisierte Spezial-Folie inkl. Reißverschluss von YKK, schnelle und einfache Montage, regen- und sturmsicher (absenkbar bis ca. 25 cm), abschließbar – dies sind nur einige Vorteile unserer SafeTop Abdeckung. Zusätzlich bietet sie den optimalen Algenschutz zu jeder Jahreszeit. Belastbar bis 100 kg (abhängig von Beckenart und Handlauf).





| BEZEICHNUNG | ART.-NR. STANDARD-HANDLAUF | UVP €* | ART.-NR. STYLE HANDLAUF | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| **Für Rundbecken Milano** | | | | |
| Ø 2,00 m | M 41670 | **239,95** | M 9501570060 | **269,95** |
| Ø 3,00 m | M 41671 | **319,95** | M 501570031 | **359,95** |
| Ø 3,50 m | M 41673 | **369,95** | M 501570032 | **409,95** |
| Ø 4,00 m | M 41674 | **419,95** | M 9501570063 | **469,95** |
| Ø 4,16 m | M 41675 | **439,95** | M 501570033 | **489,95** |
| Ø 4,50 m | M 41676 | **479,95** | M 501570034 | **529,00** |
| Ø 5,00 m | M 41677 | **569,00** | M 501570035 | **629,00** |
| Ø 6,00 m | M 41678 | **699,00** | M 501570036 | **759,00** |
| Ø 7,00 m | M 41679 | **849,00** | M 9501570068 | **929,00** |
| Ø 8,00 m | M 41680 | **1.069,00** | M 9501570069 | **1.159,00** |
| **Für Achtformbecken Elba** | | | | |
| 3,00 × 4,70 m | M 9501570032 | **479,95** | M 9501570088 | **539,00** |
| 3,20 × 5,25 m | M 41681 | **489,95** | M 9501570079 | **549,00** |
| 3,60 × 6,25 m | M 41682 | **619,00** | M 9501570080 | **679,00** |
| 4,60 × 7,25 m | M 41684 | **729,00** | M 9501570081 | **799,00** |
| 5,00 × 8,55 m | M 41683 | **869,00** | M 9501570082 | **949,00** |
| **Für Ovalformbecken Toscana** | | | | |
| 2,50 × 4,50 m | M 9501570092 | **469,95** | M 9501570086 | **519,00** |
| 3,00 × 4,90 m | M 41695 | **479,95** | M 9501570091 | **529,00** |
| 3,20 × 5,25 m | M 41686 | **499,95** | M 501570043 | **549,00** |
| 3,20 × 6,00 m | M 41688 | **549,00** | M 501570044 | **609,00** |
| 3,60 × 6,23 m | M 9501570034 | **629,00** | M 9501570087 | **699,00** |
| 3,00 × 7,00 m | M 41690 | **589,00** | M 9501570073 | **659,00** |
| 3,50 × 7,00 m | M 41689 | **619,00** | M 501570046 | **689,00** |
| 3,60 × 7,37 m | M 41647 | **669,00** | M 9501570084 | **739,00** |
| 4,00 × 8,00 m | M 41648 | **729,00** | M 9501570093 | **799,00** |
| 4,16 × 8,00 m | M 41692 | **739,00** | M 501570047 | **809,00** |
| 4,16 × 10,00 m | M 41696 | **869,00** | M 9501570076 | **949,00** |
| 5,00 × 9,00 m | M 41697 | **899,00** | M 9501570077 | **989,00** |
| 5,00 × 11,00 m | M 41698 | **1.079,00** | M 9501570078 | **1.179,00** |





| ZUBEHÖR | | |
|---|---|---|
| Artikelbezeichnung | Art.-Nr. | UVP €* |
| SafeTop Reparaturset | M 01760 | **9,95** |






*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Warum Luftpolsterabdeckungen?

Da die Verdunstung einen wesentlichen Faktor des Wärmeverlustes für alle Schwimmbecken darstellt und um die Verdunstung zu verringern, müssen Schwimmbecken abgedeckt werden. Die Abdeckung ist in der Lage, dem Endnutzer eine Vielzahl von Nutzen zu bieten.
Diese reichen von der Verringerung der Heiz- und Wartungskosten und dem persönlichen Wunsch, natürliche Ressourcen zu sparen, bis zu den praktischen Nutzen der Verringerung des Elektrizitäts und Wasserverbrauchs.Es werden alle Folien quer geschweißt, daher sind sie auch problemlos aufrollbar.

**Der Folienrand kann auf Wunsch mit einer Randverstärkung versehen werden.**
**Die Abdeckung kann in jeder Beckenform und Größe hergestellt werden.**

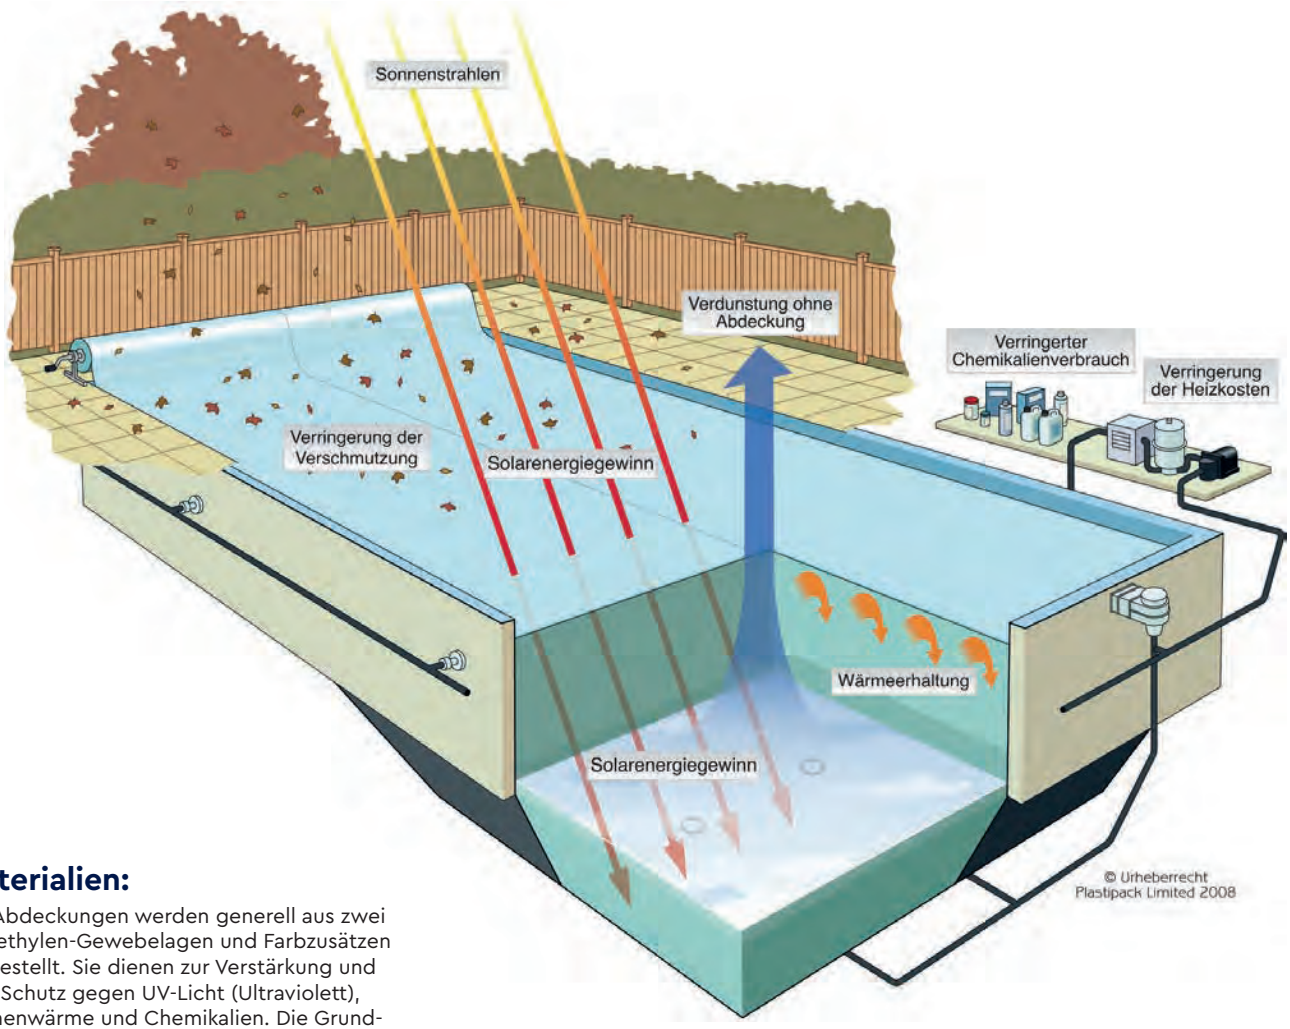


## Materialien:

Die Abdeckungen werden generell aus zwei Polyethylen-Gewebelagen und Farbzusätzen hergestellt. Sie dienen zur Verstärkung und zum Schutz gegen UV-Licht (Ultraviolett), Sonnenwärme und Chemikalien. Die Grundschicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen und schwimmt direkt auf der Wasseroberfläche.




## Pflege der Abdeckung

Ein zu hoher Chlor-Wert sowie unausgeglichenes Wasser erhöhen die Korrosionswirkung auf die Schwimmbeckenabdeckung und führen zu vorzeitiger Alterung, Bleichung, Entfärbung und Kristallisation der chemischen Rückstände auf der Oberfläche der Luftpolsterfolie. Lassen Sie die Abdeckung niemals zusammengefaltet oder aufgerollt in direkter Sonne stehen. Die von der Sonne erzeugte Wärme wird um ein Vielfaches vergrößert und begünstigt die Verwitterung des Materials. Die Folgen sind nicht unbedingt sofort erkennbar, können aber sehr schwerwiegend sein.




# Luftpolsterabdeckungen

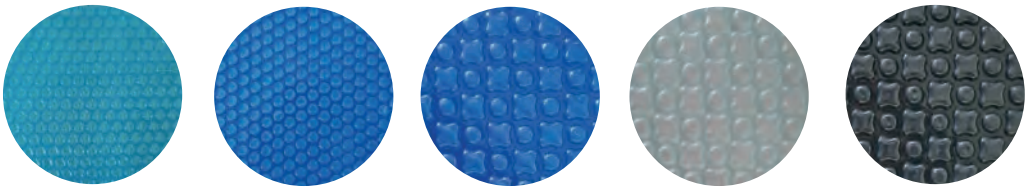

| MODELL | LUPO 300 | LUPO 400 | OXO BLUE | OXO HEAT | OXO CARE |
|---|---|---|---|---|---|
| STÄRKE | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| ART DES LUFTPOLSTERS | Standard | Standard | OXO-Bubble | OXO-Bubble | OXO-Bubble |
| FARBEN | | | | | |
| AUSFÜHRUNGEN | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| | | Luftpolsterfolie nach Maß mit Randverstärkung<br>Zugseil, Schlaufe & Rohr<br>Zugseil, Schlaufe, Rohr & Randverstärkung<br>Zugseil, Schlaufe, Rohr & Netzstreifen<br>Zugseil, Schlaufe, Rohr, Netzstreifen & Randverstärkung | | | |
| | Luftpolsterfolie nach Maß | | | | |


## UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN LUPO 300 + 400, OXO BLUE, HEAT, CARE


**Zugseil, Schlaufe & Rohr**

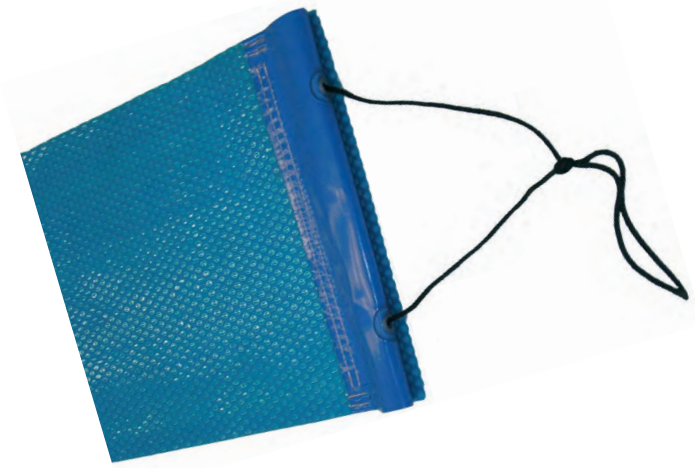

**Zugseil, Schlaufe, Rohr, Randverstärkung & Netzstreifen**



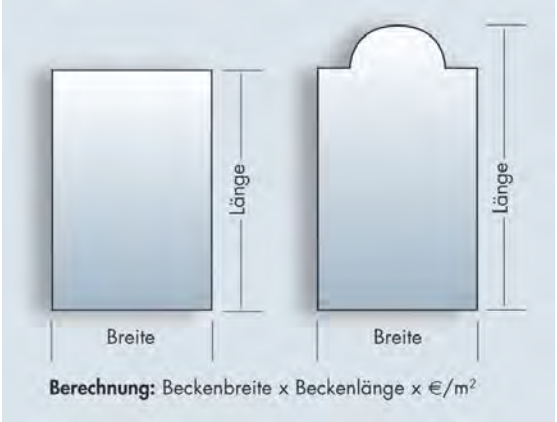
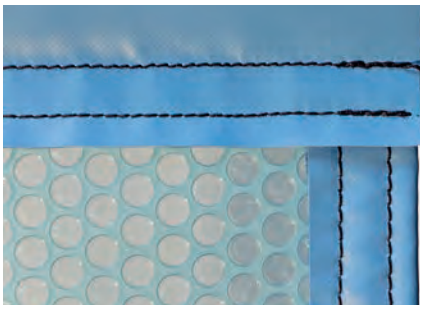
## SCHWIMMBAD SOLARABDECKUNG LUPO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 300 mµ und 400 mµ in Beckenform konfektioniert

| BEZEICHNUNG | ART.-NR. LUPO 300 MY | UVP €* | ART.-NR. LUPO 400 MY | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| **Für Rundbecken** | | | | |
| Rund 2,00 m | P 55300 | **49,95** | P 01690 | **56,95** |
| Rund 2,50 m | P 9501550333 | **57,95** | P 01721 | **67,95** |
| Rund 3,00 m | P 55301 | **89,95** | P 01692 | **99,95** |
| Rund 3,50 m | P 55302 | **104,95** | P 01691 | **122,95** |
| Rund 3,60 m | P 55303 | **109,95** | P 01693 | **129,95** |
| Rund 4,00 m | P 55304 | **129,95** | P 01687 | **159,95** |
| Rund 4,16 m | P 55305 | **139,95** | P 01694 | **169,95** |
| Rund 4,50 m | P 55306 | **159,95** | P 01686 | **189,95** |
| Rund 4,60 m | P 55307 | **169,95** | P 01695 | **199,95** |
| Rund 5,00 m | P 55308 | **179,95** | P 01696 | **219,95** |
| Rund 5,50 m | P 55332 | **219,95** | P 01733 | **259,95** |
| Rund 6,00 m | P 55309 | **249,95** | P 01697 | **299,95** |
| Rund 7,00 m | P 55310 | **329,95** | P 01698 | **399,95** |
| Rund 8,00 m | P 55330 | **419,00** | P 01699 | **509,00** |
| **Für Ovalformbecken** | | | | |
| Oval 2,50 × 4,50 m | P 9501550301 | **99,95** | P 9501550001 | **119,95** |
| Oval 3,00 × 4,90 m | P 9501550360 | **139,95** | P 41771 | **159,95** |
| Oval 3,20 × 5,25 m | P 9501550317 | **149,95** | P 01709 | **179,95** |
| Oval 3,20 × 6,00 m | P 55313 | **159,95** | P 01701 | **189,95** |
| Oval 3,60 × 6,23 m | P 55314 | **189,95** | P 41772 | **229,95** |
| Oval 3,50 × 7,00 m | P 55315 | **199,95** | P 01710 | **239,95** |
| Oval 3,60 × 7,37 m | P 55316 | **219,95** | P 41773 | **259,95** |
| Oval 4,00 × 8,00 m | P 55317 | **239,95** | P 01774 | **289,95** |
| Oval 4,16 × 8,00 m | P 55318 | **249,95** | P 01704 | **299,95** |
| Oval 4,16 × 10,00 m | P 9501550310 | **299,95** | P 01706 | **359,95** |
| Oval 5,00 × 9,00 m | P 55320 | **319,95** | P 01714 | **389,95** |
| Oval 5,00 × 11,00 m | P 55321 | **389,95** | P 01711 | **479,95** |
| **Für Achtformbecken** | | | | |
| Acht 3,00 × 4,70 m | P 9501550359 | **135,95** | P 9501550059 | **159,95** |
| Acht 3,20 × 5,25 m | P 55322 | **149,95** | P 01700 | **179,95** |
| Acht 3,60 × 6,25 m | P 55323 | **189,95** | P 01702 | **229,95** |
| Acht 4,60 × 7,25 m | P 55324 | **259,95** | P 01705 | **309,95** |
| Acht 5,00 × 8,55 m | P 9501550320 | **319,95** | P 01707 | **379,95** |
| **Für Rechteckbecken** | | | | |
| Rechteck 3,00 × 6,00 m | P 55326 | **149,95** | P 01716 | **179,95** |
| Rechteck 3,50 × 7,00 m | P 55327 | **199,95** | P 01703 | **239,95** |
| Rechteck 4,00 × 8,00 m | P 55328 | **229,95** | P 01715 | **279,95** |
| Rechteck 5,00 × 9,00 m | P 55329 | **319,95** | P 01708 | **389,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Luftpolsterabdeckungen

## SCHWIMMBAD SOLARABDECKUNG LUPO OXO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 500 µm in Beckenform konfektioniert. Die OXO Solarabdeckung bietet eine optimierte Lebensdauer, schont Wasserressourcen, reduziert den Energieverbrauch und verbessert die Wasserisolierung.

| BEZEICHNUNG | ART.-NR. OXO BLUE | UVP €* | ART.-NR. OXO HEAT | UVP €* | ART.-NR. OXO CARE | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Für Rundbecken** | | | | | | |
| Rund 2,00 m | P 9501551011 | **64,95** | P 9501552011 | **66,95** | P 9501553011 | **69,95** |
| Rund 2,50 m | P 9501551000 | **79,95** | P 9501552000 | **83,95** | P 9501553000 | **89,95** |
| Rund 3,00 m | P 9501551001 | **119,95** | P 9501552001 | **123,95** | P 9501553001 | **129,95** |
| Rund 3,50 m | P 9501551002 | **144,95** | P 9501552002 | **151,95** | P 9501553002 | **159,95** |
| Rund 3,60 m | P 9501551017 | **149,95** | P 9501552017 | **156,95** | P 9501553017 | **165,95** |
| Rund 4,00 m | P 9501551003 | **189,95** | P 9501552003 | **196,95** | P 9501553003 | **209,95** |
| Rund 4,16 m | P 9501551004 | **199,95** | P 9501552004 | **207,95** | P 9501553004 | **219,95** |
| Rund 4,50 m | P 9501551005 | **224,95** | P 9501552005 | **234,95** | P 9501553005 | **249,95** |
| Rund 4,60 m | P 9501551016 | **244,95** | P 9501552016 | **254,95** | P 9501553016 | **269,95** |
| Rund 5,00 m | P 9501551006 | **262,95** | P 9501552006 | **274,95** | P 9501553006 | **289,95** |
| Rund 5,50 m | P 9501551007 | **319,95** | P 9501552007 | **333,95** | P 9501553007 | **349,95** |
| Rund 6,00 m | P 9501551008 | **369,95** | P 9501552008 | **385,95** | P 9501553008 | **409,95** |
| Rund 7,00 m | P 9501551009 | **489,95** | P 9501552009 | **509,00** | P 9501553009 | **539,00** |
| Rund 8,00 m | P 9501551010 | **629,00** | P 9501552010 | **659,00** | P 9501553010 | **699,00** |
| **Für Ovalformbecken** | | | | | | |
| Oval 2,50 × 4,50 m | P 9501551600 | **139,95** | P 9501552600 | **144,95** | P 9501553600 | **152,95** |
| Oval 3,00 × 4,90 m | P 9501551615 | **189,95** | P 9501552615 | **196,95** | P 9501553615 | **209,95** |
| Oval 3,00 × 5,00 m | P 9501551601 | **194,95** | P 9501552601 | **201,95** | P 9501553601 | **214,95** |
| Oval 3,20 × 5,25 m | P 9501551602 | **204,95** | P 9501552602 | **213,95** | P 9501553602 | **229,95** |
| Oval 3,20 × 6,00 m | P 9501551603 | **224,95** | P 9501552603 | **234,95** | P 9501553603 | **249,95** |
| Oval 3,00 × 7,00 m | P 9501551604 | **244,95** | P 9501552604 | **254,95** | P 9501553604 | **269,95** |
| Oval 3,60 × 6,23 m | P 9501551614 | **264,95** | P 9501552614 | **274,95** | P 9501553614 | **289,95** |
| Oval 3,50 × 7,00 m | P 9501551605 | **279,95** | P 9501552605 | **292,95** | P 9501553605 | **309,95** |
| Oval 3,60 × 7,37 m | P 9501551613 | **309,95** | P 9501552613 | **319,95** | P 9501553613 | **339,95** |
| Oval 4,00 × 8,00 m | P 9501551606 | **349,95** | P 9501552606 | **366,95** | P 9501553606 | **389,95** |
| Oval 4,16 × 8,00 m | P 9501551607 | **359,95** | P 9501552607 | **376,95** | P 9501553607 | **399,95** |
| Oval 4,16 × 10,00 m | P 9501551609 | **439,95** | P 9501552609 | **459,95** | P 9501553609 | **489,95** |
| Oval 5,00 × 9,00 m | P 9501551610 | **469,95** | P 9501552610 | **489,95** | P 9501553610 | **519,00** |
| Oval 5,00 × 11,00 m | P 9501551611 | **579,00** | P 9501552611 | **599,00** | P 9501553611 | **639,00** |
| **Für Achtformbecken** | | | | | | |
| Acht 3,00 × 4,70 m | P 9501551805 | **189,95** | P 9501552805 | **196,95** | P 9501553805 | **209,95** |
| Acht 3,20 × 5,25 m | P 9501551801 | **204,95** | P 9501552801 | **213,95** | P 9501553801 | **229,95** |
| Acht 3,60 × 6,25 m | P 9501551802 | **264,95** | P 9501552802 | **274,95** | P 9501553802 | **289,95** |
| Acht 4,60 × 7,25 m | P 9501551803 | **369,95** | P 9501552803 | **385,95** | P 9501553803 | **409,95** |
| Acht 5,00 × 8,55 m | P 9501551804 | **451,95** | P 9501552804 | **471,95** | P 9501553804 | **499,95** |
| **Für Rechteckbecken** | | | | | | |
| Rechteck 3,00 × 6,00 m | P 9501551901 | **209,95** | P 9501552901 | **219,95** | P 9501553901 | **229,95** |
| Rechteck 3,50 × 7,00 m | P 9501551902 | **279,95** | P 9501552902 | **289,95** | P 9501553902 | **309,95** |
| Rechteck 4,00 × 8,00 m | P 9501551903 | **339,95** | P 9501552903 | **354,95** | P 9501553903 | **379,95** |
| Rechteck 5,00 × 9,00 m | P 9501551905 | **469,95** | P 9501552905 | **489,95** | P 9501553905 | **519,00** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## SOLARABDECKUNG POOLTOP NACH MASS

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 300, 400 und 500 µm. Nach Maß (Zeichnung) fertig konfektionierte Schwimmbadabdeckung für Aufrollvorrichtungen. Nähte querverschweißt für faltenfreies Aufwickeln auf die Aufrollvorrichtungen.

| BEZEICHNUNG | ART.-NR. LUPO 300 MY | UVP €* | ART.-NR. LUPO 400 MY | UVP €* | ART.-NR. OXO BLUE | UVP €* | ART.-NR. OXO HEAT | UVP €* | ART.-NR. OXO CARE | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) | O 9501550300 | **12,95** | O 01712 | **15,95** | O 9501551990 | **18,95** | O 9501552990 | **19,95** | O 9501553990 | **20,95** |
| Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Randverstärkung (€/lfdm.) | | | O 9530900052 | **15,95 17,95** | O 9501551991 | **18,95 17,95** | O 9501552991 | **19,95 17,95** | O 9501553991 | **20,95 17,95** |
| Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm | | | O 9530900047 | **19,95** | O 9501551992 | **22,95** | O 9501552992 | **23,95** | O 9501553992 | **24,95** |
| Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm mit Randverstärkung (€/lfdm.) | | | O 9530900051 | **19,95 17,95** | O 9501551993 | **22,95 17,95** | O 9501552993 | **23,95 17,95** | O 9501553993 | **24,95 17,95** |
| Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Netzstreifen 1,00 m, mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm | | | O 01689 | **24,95** | O 9501551994 | **28,95** | O 9501552994 | **29,95** | O 9501553994 | **31,95** |
| Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Netzstreifen 1,00 m, mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm mit Randverstärkung (€/lfdm.) | | | O 9530900050 | **24,95 17,95** | O 9501551995 | **28,95 17,95** | O 9501552995 | **29,95 17,95** | O 9501553995 | **30,95 17,95** |
| Leiter-/Treppenzuschnitt (pro Stück) | | | H 9530900070 | **29,95** | H 9530900070 | **29,95** | H 9530900070 | **29,95** | H 9530900070 | **29,95** |







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Aufrollvorrichtungen

## TA 200 UND TA 300 IN VA

Die Auf- und Abrollvorrichtung vereinfacht die Handhabung der Luftpolsterabdeckung auf Ihrem Schwimmbecken gravierend! Die Luftpolsterabdeckung wird für die gewünschte Beckenform und Größe angefertigt, mit Hohlsaum für das PVC-Rohr, Keder, Netzstreifen und Zugseil versehen.
Das Auf- und Abdecken des Schwimmbeckens kann kinderleicht erfolgen.



Abb. zeigt TA 200 4,00-5,50 m



Abb. (ähnlich) zeigt TA 300 4,00-5,50 m


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| | TA 200 fahrbar bestehend aus:<br>Alu-Teleskoprohr, Ø 100 mm, verstellbar,<br>1 Standfuß, Gurte, 1 Fuß auf Rädern | |
| C 9501560018<br>C 501560020 | Länge: 4,00 – 5,50 m<br>Länge: 5,00 – 6,60 m | **799,00**<br>**1.099,00** |
| | TA 300 stationäre Montage bestehend aus:<br>Alu-Teleskoprohr, Ø 100 mm, verstellbar,<br>2 Edelstahlflanschfüßchen, Gurte | |
| C 9501560019<br>C 501560021 | Länge: 4,00 – 5,50 m<br>Länge: 5,00 – 6,60 m | **899,00**<br>**1.169,00** |

## ECCO IN VA



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| C 501560012 | Aufrollvorrichtung ECCO Edelstahl, fahrbar<br>Bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 80 mm, verstellbar,<br>1 Standfuß, Gurte, ca. 110 cm lang<br>1 Fuß auf Rädern Länge: 4,00 – 5,50 m | **559,00** |

## TA 100

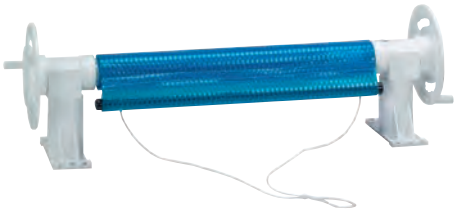


| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 41796 | TA 100, stationäre Montage<br>Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit Alu-Teleskop-rohr<br>Höhe: 300 mm; für Becken bis 4,20 m Breite<br>**kurze Welle zum Versand mit Paketdienst**<br>**Gurtmaß unter 300 cm** | **239,95** |



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 41795 | TA 100, stationäre Montage<br>Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit Alu-Teleskop-rohr<br>Höhe: 300 mm; für Becken bis 5,50 m Breite | **269,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

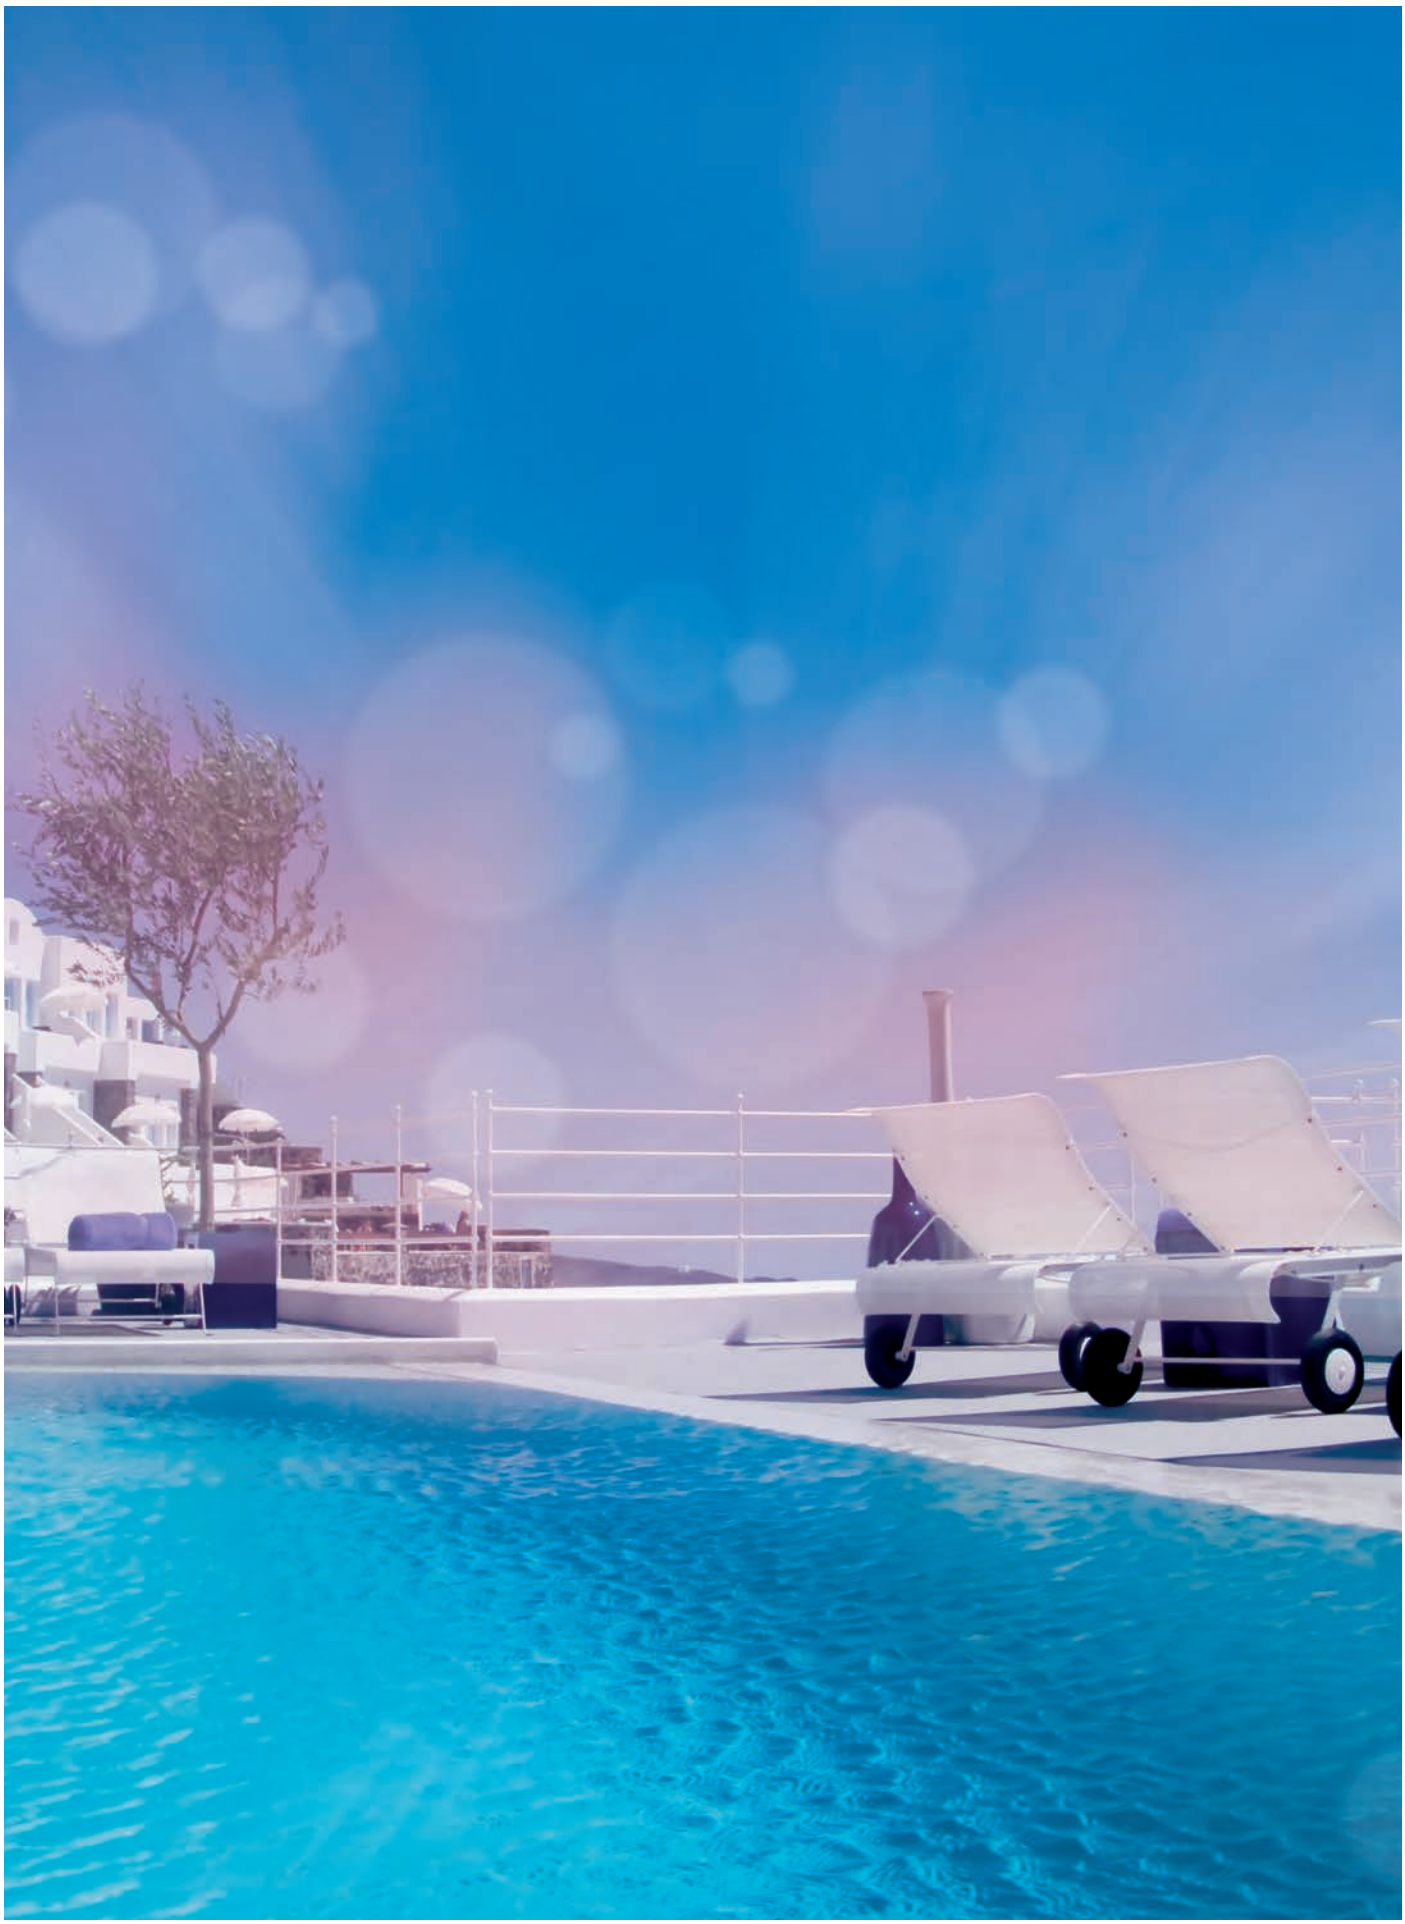



197 WÄRMEPUMPEN BWT IM VERGLEICH
199 WÄRMEPUMPEN
207 SOLARABSORBER | SOLADUR S



# Beheizung

# Wärmepumpen BWT im Vergleich





| SERIE | BWT Nordic | BWT Fullinverter WIFI |
|---|---|---|
| **TECHNISCHE MERKMALE** | NEU | NEU |
| HEIZLEISTUNG (LUFTTEMPERATUR 15°C UND WASSERTEMPERATUR 26°C) | 7,9 bis 14,8 kW | 6,6 bis 28,2KW |
| INVERTER TECHNOLOGIE | ✓ | ✓ |
| ENERGETISCHE LEISTUNG | +++ | ++ |
| AKUSTISCHE LEISTUNG | +++ | +++ |
| BETRIEBSTEMPERATURBEREICH | -25 °C bis 38 °C | -15°C bis 38°C |
| MAXIMALE SOLLTEMPERATUR IM HEIZMODUS | 38 °C | 38°C |
| MINIMALE SOLLTEMPERATUR IM KÜHLMODUS | 8 °C | 12 °C |
| WIFI-STEUERUNG | ✓ | ✓ |
| INTEGRIERTE FERNBEDIENUNG | Option (10-m-Kabel) | Option (10-m-Kabel) |
| WÄRMETAUSCHER | gedrehtes Titan | Titan und PVC |
| GEHÄUSE | Lackiertes, verzinktes Metall | Lackiertes, verzinktes Metall |
| KÜHLMITTEL | R290 | R32 |
| KOMPATIBEL MIT STROMVERSORGUNG 60 HZ | ✓ | ✓ |
| KOMPATIBEL MIT EINER 110V-STROMVERSORGUNG | ✗ | ✗ |
| LUFTGEBLÄSE | Horizontal | Horizontal |
| EMPFOHLENES POOL-WASSERVOLUMEN* | ≤ 45 $m^3$ bis 105 $m^3$ | <45 $m^3$ bis 190$m^3$ |
| **MODI** | | |
| MAX \| BOOST | ✓ | ✓ |
| SMART | ✓ | ✓ |
| ECO-SILENT | ✓ | ✓ |
| **GARANTIEN** | | |
| GARANTIE AUF DIE WÄRMEPUMPE | 3 Jahre | 3 Jahre |
| GARANTIE AUF DEN TITAN-WÄRMETAUSCHER | 10 Jahre | 10 Jahre |
| GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR | 5 Jahre | 5 Jahre |
| UVP €* | **3.499,00 – 5.299,00** | **2.599,00 – 6.999,00** |


* Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



| BWT Pearl HPT |
|---|
| NEU |
| 9,1 bis 14,5 kW |
| ✓ |
| ++ |
| +++ |
| -10 °C bis 38 °C |
| 38 °C |
| 8 °C |
| ✓ |
| Option (10-m-Kabel) |
| Titan und PVC |
| ABS mit Anti-UV-Behandlung |
| R32 |
| ✓ |
| ✗ |
| Vertikal |
| ≤ 45 m³ bis 105 m³ |
| |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |
| 3 Jahre |
| 10 Jahre |
| 5 Jahre |
| **3.199,00 – 4.599,00** |

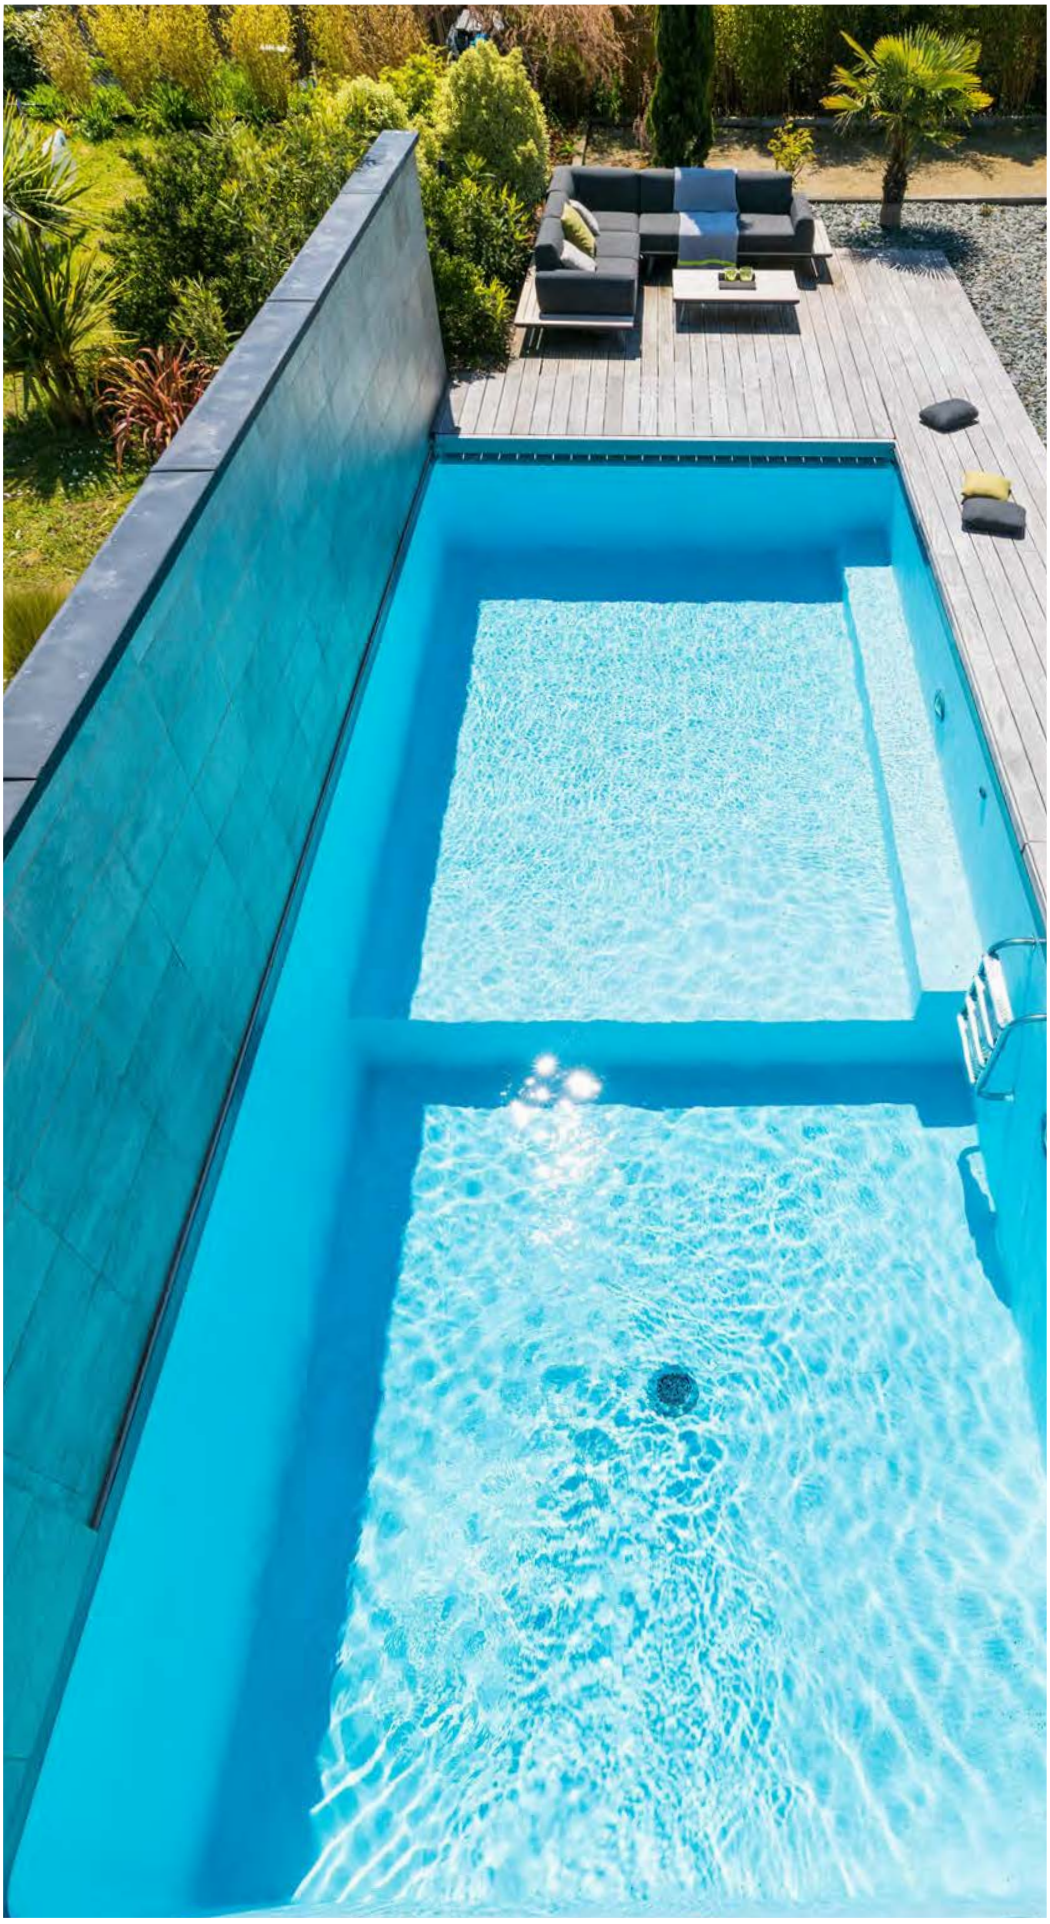



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT NORDIC

# Das Fachwissen von BWT

## IM DIENSTE DER UMWELT UND IHRER ZUFRIEDENHEIT



- **Ein umweltfreundliches Gas: Das Gas R290 ist das Kältemittel der Zukunft für Pool-Wärmepumpen. Es trägt nicht zur globalen Erwärmung bei.**
- **Vernetzte Benutzerfreundlichkeit: Das große Touchdisplay erinnert an die private Nutzung des Smartphones. Eine IPS-Flüssigkristalltechnologie für tiefere Farben und eine dynamischere Darstellung. Die WIFI-Konnektivität bietet Ihnen eine Fernsteuerung ALLER Einstellungen**
- **Sicher: Das Gerät wird ständig von den BWT Pool-Experten überwacht, die, wenn sie eine Warnmeldung erhalten, dem Nutzer direkt eine Maßnahme oder eine Einstellung empfehlen können. Sie können sich auf Ihre Projekte und Ihre Installationen konzentrieren.**
- **Übersichtliche Produktreihe für 80% der Pools: vier Geräte decken 80% des Kundenbedarfs ab!**
- **inkl. 4G Modul (5 Jahre Datentransfer inkl.)**

NORDIC von BWT ist eine Baureihe von Wärmepumpen, die zu den effizientesten Wärmepumpen auf dem Markt gehören.
Die Full-Inverter-Technologie lässt das Gerät so nah wie möglich am Heizbedarf arbeiten, entsprechend der Temperatur Ihres Wassers, der Außentemperatur und der gewünschten Badetemperatur. Basierend auf dem Lernen während vorheriger Zyklen unter ähnlichen Bedingungen, passt seine Intelligenz die Geschwindigkeit seines Kompressors an und optimiert den Betrieb.
So ist Ihre Wärmepumpe immer auf dem optimalen Leistungsniveau, um den Geräuschpegel zu senken, die Heizleistung zu erhöhen und Ihnen mehr Badekomfort zu den niedrigsten Energiekosten zu bieten.

**inkl. WIFI-Modul**




## EIGENSCHAFTEN



### Fernsteuerung

Mit der Verbindung Ihres Geräts mit dem WIFI-Netzwerk des Hauses können Sie Ihre Wärmepumpe ganz leicht steuern. Sie wählen den Betriebsmodus, die gewünschte Wassertemperatur und die Zeitfenster für den Betrieb.



### Unbeschwert genießen

Die Teams von BWT Pool wachen über Ihr Gerät. Es werden ihnen bei Fehlfunktionen des Geräts oder Ihrer Anlage Warnmeldungen zu-geschickt. Diese Meldungen werden von unseren Experten analysiert, die Ihnen Empfehlungen übermitteln. So wird Ihr Gerät unter Kontrolle gehalten, damit Sie Ihren Pool unter allen Umständen mit der ge-wünschten Temperatur genießen können.

R290 ist ein Kühlgas, das die Besonderheit hat, keine Auswirkungen auf die Erderwärmung auszuüben. Sein GWP (Global Warming Potential) beträgt 3, wenn das Gas R32 einen Wert von 675 erreicht. Sie heizen also Ihren Pool und halten dabei die Auswirkungen auf die globale Erwärmung gering.

## TECHNISCHE DATEN

| | | BWT Nordic 55 | BWT Nordic 65 | BWT Nordic 85 | BWT Nordic 105 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Schwimmbadvolumen* | | 45–55 m³ | 55–70m³ | 70–85 m³ | 85–105 m³ |
| Leistungen | | | | | |
| Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW) | Luft 28°C Wasser 28°C 80% HR | 10,4 kW | 13,4 kW | 14,8 kW | 20,5 kW |
| COP Modus BOOST | | 6,9 | | 5,9 | |
| Abgegebene Leistung Modus SMART (kW) | | 10,4 ~ 3,1 kW | 13,4 ~ 5,4 kW | 14,8 ~ 6,5 kW | 20,5 ~ 8,2 kW |
| COP Modus SMART | | 10,4 ~ 6,9 | 10,3 ~ 6,9 | 9,9 ~ 5,8 | 10,1 ~ 5,9 |
| Abgegebene Leistung Modus ECO-Silent (kW) | | 6,6 ~ 3,1 kW | 8,1 ~ 5,4 kW | 9,8 ~ 6,5 kW | 11,2 ~ 8,2 kW |
| COP ECO-Silent (kW) | | 10,4 ~ 8,1 | 10,3 ~ 7,8 | 9,9 ~ 8,1 | 10,1 ~ 7,9 |
| Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW) | Luft 15°C Wasser 26°C 70% HR | 7,9 kW | 10,2 kW | 12,1 Kw | 14,8 kW |
| COP Modus Boost | | 5,6 | 5,3 | 5,2 | 5,0 |
| Abgegebene Leistung Modus SMART (kW) | | 7,9 ~ 2,8 kW | 10,2 ~ 4,5 kW | 12,1 ~ 5,0 kW | 14,8 ~ 8,1 kW |
| COP Modus SMART | | 7,4 ~ 5,6 | 7,9 ~ 5,6 | 7,2 ~ 5 | 7,4 ~ 5,2 |
| Abgegebene Leistung ECO-Silent (kW) | | 4,9 ~ 2,8 kW | 6,6 ~ 4,5 kW | 7,2 ~ 5,0 kW | 10,8 ~ 8,1 kW |
| COP ECO-Silence (kW) | | 7,4 ~ 5,1 | 7,9 ~ 6,1 | 7,2 ~ 5 | 7,4 ~ 5,2 |
| Abgegebene Leistung Modus Boost (kW) | Luft -7°C Wasser 26°C | 4,4 kW | 5,4 kW | 6,0 kW | 8,1 kW |
| COP Modus Boost | | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 |
| Abgegebene Leistung Modus Boost (kW) | Luft -15°C Wasser 26°C | 3,4 kW | 4,0 kW | 4,8 kW | 6,9 kW |
| COP Modus Boost | | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,5 |
| Abgegebene Leistung Modus Boost (kW) | Luft -25°C Wasser 26°C | 2,8 kW | 3,2 kW | 3,7 kW | 5,6 kW |
| COP Modus Boost | | 1,9 | | 1,7 | 1,8 |
| Minim. Geräuschpegel, Modus Silent (Dist. von 10 m) | | 22 ~ 26 dB(a) | 25 ~ 30 dB(a) | | 26 ~ 32 dB(a) |
| Betriebsbereich | | -25 °C ≤ 38 °C | | | |
| Komponenten | | | | | |
| Kompressor | | 2D Full DC Inverter | | | |
| Druckregler | | Elektronisch | | | |
| Wärmetauscher | | Spiralförmiges Titan | | | |
| Installation | | | | | |
| Hydraulische Anschlüsse | | 1,5" / 50 mm | | | |
| Leistungsaufnahme | | 230V /1 ~+N / 50 Hz | | | |
| Wasserdurchflussrate | | 4 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h | |
| Art-Nr. | | C 125666592 | C 125666593 | C 125666594 | C 125666595 |
| UVP €* | | **3.499,00** | **3.899,00** | **4.599,00** | **5.299,00** |

* Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT FULLINVERTER WIFI

- **Berücksichtigt Wassertemperatur UND Lufttemperatur zur Ermittlung der idealen Drehzahl und Ventilatorgeschwindigkeit**
- **Kompakte, stabile Ausführung**
- **Gehäuse aus verzinktem Stahl mit langlebiger und robuster Epoxid-Lackierung**
- **Äußerst niedriger Geräuschpegel**
- **Inklusive Wifi-Modul**

GARANTIE 5 JAHRE KOMPRESSOR | GARANTIE 3 JAHRE WÄRMEPUMPE | FULL INVERTER | WIFI MODUL | OPTIONAL 4G OPTIONAL



**FI 45 – 160**



**FI 190**

## Technische Daten

- Stufenlos geregelt
- 3 Betriebsmodi:
  - Boost Mode für schnelle Aufheizung
  - Smart-Modus für höchste Effizienz
  - Eco-Silent-Modus für höchste Wirtschaftlichkeit
- Betriebsbereich –15°C bis +38°C
- Abtauautomatik im Umkehrzyklus
- Heiz- und Kühlmodus
- Kältemittel R32
- Titan-Wärmetauscher
- Service-Hotline
- um 30 – 40% verbesserter COP-Wert
- Spannungsspitzen beim Start (Soft starter)
- mit „Blue Fin Technologie"
- Inklusive Winterabdeckplane und Schalldämmplatten
- Gewährleistung 3 Jahre
- Optional: 4G Modul (5 Jahre Datentransfer inkl.)

## TECHNISCHE DATEN – BWT FULLINVERTER WIFI

| Modelle | WIFI 45 | WIFI 55 | WIFI 70 | WIFI 85 | WIFI 105 | WIFI 160 Tri | WIFI 190 Tri (weiß) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | ≤ 45 m³ | ≤ 55 m³ | ≤ 70 m³ | ≤ 85 m³ | ≤ 105 m³ | ≤ 160 m³ | ≤ 190 m³ |
| Heizleistung bei Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80% | | | | | | | |
| Heizleistung im BOOST-Modus | 9,3 KW | 10,6 KW | 13,1 KW | 16,1 KW | 20,4 KW | 27,8 KW | 35,6 KW |
| Heizleistung im SMART-Modus | 9,3–3,5 KW | 10,6–3,9 KW | 13,1–4,2 KW | 16,5–5,5 KW | 20,4–6,5 KW | 27,8–10,5 KW | 35,6–12,8 KW |
| Heizleistung im ECO-SILENT-Modus | 5,8–3,2 KW | 5,8–3,5 KW | 8,4–4,2 KW | 9,9–5,5 KW | 12,2–6,5 KW | 18,6–10,5 KW | 20,4–13,5 KW |
| COP im BOOST-Modus | 6,5–5,9 | 6,5–5,5 | 6,8–5,6 | 6,0–5,1 | 5,9–5,2 | 5,9–5,2 | 5,6–5,2 |
| COP im SMART-Modus | 10,8–5,5 | 10,8–5,4 | 11,2–5,6 | 10,8–5,1 | 10,1–5,2 | 10,1–5,2 | 12,8–5,6 |
| COP im ECO-SILENT-Modus | 10,8–8,3 | 10,8–8,3 | 11,2–8,5 | 10,8–8,3 | 10,1–8,1 | 10,1–8,1 | 12,8–8,3 |
| Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70% | | | | | | | |
| Heizleistung im BOOST-Modus | 6,6 KW | 7,8 KW | 9,8 KW | 11,5 KW | 14,8 KW | 22,8 KW | 28,2 KW |
| Heizleistung im SMART-Modus | 6,4–3,2 KW | 7,5–3,5 KW | 9,8–3,7 KW | 11,7–4,2 KW | 14,6–4,9 KW | 22,8–8,1KW | 28,2–10,2 KW |
| Heizleistung im ECO-SILENT-Modus | 3,8–3,2 KW | 4,9–3,5 KW | 7,8–3,7 KW | 6,7–4,2 KW | 8,5–4,9 KW | 12,5–8,1 KW | 16,8–10,2 KW |
| COP im BOOST-Modus | 5,3 | 5,2 | 4,7 | 5,1 | 4,5 | 4,5–4,2 | 4,4 |
| COP im SMART-Modus | 6,7–5,6 | 6,7–4,9 | 7,0–4,5 | 6,7–4,2 | 6,6–4,3 | 6,5–4,2 | 6,8–4,4 |
| COP im ECO-SILENT-Modus | 6,7–5,6 | 7,1–6,1 | 7,0–5,5 | 6,7–5,7 | 6,6–5,6 | 6,6–5,6 | 6,8–5,7 |
| Technische Daten | | | | | | | |
| Geräuschpegel (10m) im ECO-SILENT-Modus | 21 dB(a) | 21 dB(a) | 22 dB(a) | 22 dB(a) | 24 dB(a) | 26–32 dB(a) | 32–38 dB(a) |
| Stromspannung | 230 V / 50 Hz | | | | | 400V Tri | 400 V Tri |
| Leistungsaufnahme bei Luft 26°C | 1,1 KW | 1,4 KW | 1,7 KW | 2,1 KW | 2,7 KW | 4,6 KW | 6,9 KW |
| Mindestdurchflußmenge | 4 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 6 m³/h | 10 m³/h | 12 m³/h |
| Abmessungen Gerät | 930 × 360 × 600 mm | | | 1029 × 415 × 696 mm | | 1110 × 530 × 830 mm | |
| Gewicht netto | 48 kg | 51 kg | 52 kg | 65 kg | 67 kg | 110 kg | 112 kg |
| Art.-Nr. | C 41180 | C 41181 | C 41182 | C 41183 | C 41184 | C 41159 | C 41166 |
| UVP €* | **2.599,00** | **3.099,00** | **3.399,00** | **3.899,00** | **4.399,00** | **5.999,00** | **6.999,00** |

** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 41129 | Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplay (ab Modell 2019) | **99,95** |
| M 41154 | 4G-Stick für BWT Full-Inverter Wärmepumpen inkl. 5 Jahre Datentransfer | **199,95** |
| Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand | | **79,95** |

**Hinweis zu den Normen:**
Gemäß der Norm AFNOR ACP 90–327 sowie der Direktive der CERTITA für Schwimmbad-Wärmepumpen sind die Heizleistungen stets bei einer Lufttemperatur von 15°C anzugeben.





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT PEARL HPT

# Leistungsstark, leise

## UND ANGENEHM ZU NUTZEN



- **Großer TFT-Touchscreen für eine gute Lesbarkeit.**
- **Sichere Fernüberwachung für die präventive Wartung.**
- **Ferndiagnose durch den Fachmann.**
- **Kompatibel mit der Smartphone App BWT Home**
- Optional: 4G Modul (5 Jahre Datentransfer inkl.)

BWT Pearl HPT bläst die Luft nach oben. Trotz der Kraft der Pumpe spüren Sie daher keinen warmen oder kalten Luftstrom an den Seiten des Geräts. Auch die Geräuschentwicklung ist sehr gering. Sehr angenehm für Sie, wenn Sie baden gehen oder einfach einen Moment der Entspannung an Ihrem Pool genießen und dabei Rücksicht auf Ihre Nachbarschaft nehmen.

Die BWT Pearl HPT ist auch technisch auf dem neuesten Stand, mit Ihrer Smartphone-Konnektivität, Ihrem innovativen Design, Ihrem großen
Touchdisplay, der sicheren Fernüberwachung, der Ferndiagnose und seinem Allzeit-Abtaumodus.

## EIGENSCHAFTEN

### Abtauung durch Zyklusumkehr:
Ermöglicht der Wärmepumpe den Betrieb trotz sehr niedrigen Lufttemperaturen (bis zu -10°C). Durch die Zyklusumkehr schmilzt der Reif, der sich sonst auf dem Verdampfer abgesetzt haben könnte, viel schneller und effizienter als bei anderen Abtaumethoden (Abschaltung des Kompressors).

### Schutz des Gehäuses:
Ein modernes und innovatives Design mit einem Gehäuse aus ABS mit Anti-UV-Behandlung, das völlig unkorrodierbar und widerstandsfähig gegen den Zahn der Zeit ist.







### Einfach zu bedienen:
Greifen Sie auf die drei Betriebsarten zu,intuitiv mit nur einer Taste.
Warnmeldungen, Diagnosen und Problemlösungen, Kontakt zur Hotline.
Zugriff auf die 50 letzten Logs und Ereignisse.

### Touchscreen:
Ein großer TFT-Touchscreen mit hoher Kapazität, für eine gute Lesbarkeit: B 72 x H 68 mm, 10,5 cm Diagonale, IPS Panel mit einer Auflösung von 480 × 480.
Er ist durch eine thermisch gehärtete Glasschicht geschützt, um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Die transparente Schutzklappe schützt den Bildschirm vor Witterungseinflüssen, vor Staub und Kratzern. Der Bildschirm und die internen Komponenten sind vor Beschädigungen geschützt.

## TECHNISCHE DATEN – PEARL HPT

| Modelle | | BWT Pearl HPT 12 | BWT Pearl HPT 15 | BWT Pearl HPT 18 | BWT Pearl HPT 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | | 45–55 m³ | 55–70 m³ | 70–85 m³ | 85–105 m³ |
| Betriebstemperaturbereich | | -10°C ≤ 38°C | | | |
| Leistungen | | | | | |
| Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW) | Luft 26°C, Wasser 26°C | 12,8 kW | 15,3 kW | 18,2 kW | 20,1 kW |
| COP Modus BOOST | | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| Abgegebene Leistung Modus SMART (kW) | | 12,8 ~ 3,5 kW | 15,3 ~ 3,9 kW | 18,2 ~ 4,2 kW | 20,1 ~ 5,5 kW |
| COP Modus SMART | | 10,8 ~ 6,2 | 10,8 ~ 6,3 | 11,2 ~ 6,2 | 10,8 ~ 6,1 |
| Abgegebene Leistung Modus ECO-SILENT (kW) | | 3,5 kW | 3,9 kW | 4,2 kW | 5,5 kW |
| COP ECO-Silent (kW) | | 10,8 | | 11,2 | 10,8 |
| Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW) | Luft 15°C, Wasser 26°C | 9,1 kW | 11 kW | 12,7 kW | 14,5 kW |
| COP Modus Boost | | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| Abgegebene Leistung Modus SMART (kW) | | 9,1 ~ 3,9 kW | 11,0 ~ 5,0 kW | 12,7 ~ 7,1 kW | 14,5 ~ 7,0 kW |
| COP Modus SMART | | 7,8 ~ 4,6 | 7,7 ~ 4,7 | 7,9 ~ 4,6 | 7,9 ~ 4,5 |
| Abgegebene Leistung ECO-SILENT (kW) | | 3,9 kW | 5,0 kW | 7,1 kW | 7,0 kW |
| COP ECO-SILENT (kW) | | 6,6 | 6,5 | 6,6 | |
| Stromversorgung | | 230 V / 1~+N / 50 Hz | | | |
| Maximale Stromaufnahme | | 7,9 A (14,0 A) | 9,8 A (14,5 A) | 11,5 A (17,0 A) | 14,2 A (18,0 A) |
| Empfohlene Durchflussrate | | 4 m³/h | 5 m³/h | | 6 m³/h |
| Kühlmittel | | R32 | | | |
| Hydraulische Anschlüsse | | 1,5"/50 mm | | | |
| Maße | | 704 × 802 mm | | | |
| Abmessungen der Verpackung | | 770 × 770 × 1000 mm | | | |
| Nettogewicht | | 45 kg | 47 kg | 55kg | 57 kg |
| Bruttogewicht | | 67 kg | 68,5 kg | 73,8 kg | 74,4 kg |
| Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. dB(A) | | 44 ~ 54 dB(a) | 47 ~ 57 dB(a) | 48 ~ 58 dB(a) | 49 ~ 59 dB(a) |
| Geräuschdruckpegel in 10 m Entf. dB(A) | | 24 ~ 34 dB(a) | 27 ~ 37 dB(a) | 28 ~ 38 dB(a) | 29 ~ 38 dB(a) |
| Dichtheitsgrad | | IPX4 | | | |
| Art.-Nr. | | M 125575515 | M 125575516 | M 125575517 | M 125575518 |
| UVP €* | | **3.199,00** | **3.399,00** | **3.999,00** | **4.599,00** |

** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!

Die Verwendung einer BWT Inverter-Wärmepumpe mit vertikalem Luftstrom ist besonders empfehlenswert, wenn das Gerät in der Nähe von Wänden oder anderen Objekten aufgestellt werden soll, die das Ausblasen der kalten Luft stören und zu deren Rückzirkulation führen könnten. Eine BWT Inverter Wärmepumpe, mit Vertikalventilator, ist ebenfalls empfehlenswert, wenn die von dem Gerät geblasene Kaltluft die Badegäste oder Nachbarn stören könnte.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 41129 | Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplay (ab Modell 2019) | **99,95** |
| M 41154 | 4G-Modul für BWT Full-Inverter Wärmepumpen inkl. 5 Jahre Datentransfer | **199,95** |
| Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand | | **79,95** |








*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



# Erwärmen Sie das Schwimmbadwasser

## MIT SOLARTECHNIK ZUM NULLTARIF

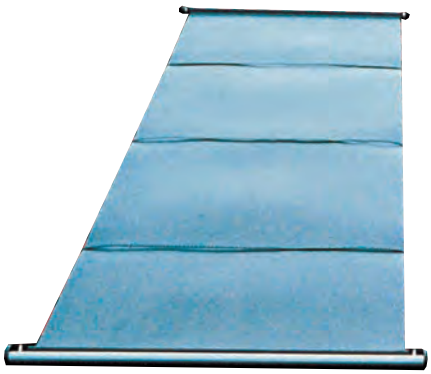

Verlängern Sie die Badesaison, indem Sie die Sonne anzapfen! Ohne zusätzlichen Energieaufwand erreichen Sie durch die Montage einer Solaranlage innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Erwärmung Ihres Schwimmbadwassers. Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert. Details zur Anforderung an die Sandfilteranlage (Filterleistung in $m^3/h$, erzielbare Wegstrecke und Höhendifferenz) erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Dimensionierung: In Mitteleuropa sollte die Solarabsorberfläche 1:1 der Beckenoberfläche entsprechen. Wird das Becken mit einer Abdeckung gegen Wärmeverlust geschützt, reduziert sich die Absorberfläche auf 60 Prozent der Beckenoberfläche. Aus der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Absorberfläche für Ihr Becken benötigt wird. Sollte die Fläche des gewählten Solarabsorbersets nicht ausreichend sein, werden die Sets jeweils mit einem Ergänzungsmodul erweitert, um die abgelesene/errechnete Fläche zu erzielen.









## SOLADUR 2ER-SET

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | erzielte Absorberfläche | Länge | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 9401110100 | 2x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör | 4,80 m² | 2 m | **619,00** |
| O 9401110101 | 2x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör | 7,20 m² | 3 m | **749,00** |
| O 9401110102 | 2x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör | 9,60 m² | 4 m | **869,00** |
| O 9401110103 | 2x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör | 12,00 m² | 5 m | **959,00** |

**Lieferumfang Soladur-Set:**

- Soladur-S Absorber
- Verbindungsmuffen
- Verschlusskappen
- Schlauchklemmen
- Bogen 90°

## ERGÄNZUNGSMODULE

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | erzielte Absorberfläche | Länge | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| O 9401110110 | 1x Solarbsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör | 2,40 m² | 2 m | **289,95** |
| O 9401110111 | 1x Solarbsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör | 3,60 m² | 3 m | **359,95** |
| O 9401110112 | 1x Solarbsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör | 4,80 m² | 4 m | **419,95** |
| O 9401110113 | 1x Solarbsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör | 6,00 m² | 5 m | **469,95** |

**Lieferumfang Ergänzungsmodule:**

- Soladur-S Absorber
- Verbindungsmuffen
- Schlauchklemmen

## ELEKTRONISCHE SOLARSTEUERUNG

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| K 9503010412 | für Solarabsorber, mit Temperaturfühler, elektrischer Ventilumstellung 24 V, steckerfertig montiert, Betriebsspannung 230 V, mit 2-Wege-Kugelhahn und T-Stück | **999,00** |







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Wassererwärmung



Durch die Montage einer Solaranlage können Sie die Betriebskosten deutlich reduzieren und die Schwimmbadsaison verlängern. Die Absorber verfügen über einen geringen Widerstand und wandeln die Sonnenenergie innerhalb kurzer Zeit in Wärme um. Die Wassertemperatur wird sich um ca. 3°-5°C erhöhen.

## SOLADUR-S-SOLARABSORBER

Soladur Solarabsorber aus Polypropylen, mit Vor- und Rücklaufrohr, Ø 50 mm

| Technische Daten | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Breite (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Dicke (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Fläche (m²) | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 |
| Gewicht leer (kg) | 8,0 | 10,5 | 13,0 | 15,5 | 18,0 |
| Gewicht gefüllt (kg) | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 |
| max. Betriebsdruck (bar) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Durchflussmenge (l/m²/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fördermenge (l/m) | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
| Stillstandtemperatur | 80° C | 80° C | 80° C | 80° C | 80° C |
| Durchflusswiederstand (m) bei 100 l/m²/h | 0,010 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,06 |

## SOLADUR-S

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 9401110005 | 2,00 × 1,20 m | **269,95** |
| O 9401110006 | 3,00 × 1,20 m | **339,95** |
| O 9401110007 | 4,00 × 1,20 m | **399,95** |
| O 9401110008 | 5,00 × 1,20 m | **449,95** |
| O 9401110009 | 6,00 × 1,20 m | **519,00** |
| O 03559 | **Reparatur-Set:**<br>besteht aus:<br>Spezial Kleber 20 g, Primer 10 g, Referenzstück 10×10 cm | **99,95** |








*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## ZUBEHÖR SOLADUR-S

Verbindungsmaterial aus EPDM-Kautschuk mit Gewebeeinlage, Ø 50 mm

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 1 | O 03612 | Verschlusskappe | **5,95** |
| 3 | O 03611 | Verbindungsmuffe für Typ S Verbindungsmaterial aus EPDM-Kautschuk mit Gewebeeinlage, Ø 50 mm | **13,95** |
| 3 | O 03610 | Bogen 90 Grad | **19,95** |
| 4 | M 03589 | Dachhalter aus Edelstahl V2A<br>zur Befestigung an Dachsparren,für Ziegeldächer | **18,95** |
| 5 | M 03577 | Universal-Befestigungslasche<br>Für alle Dachziegel geeignet, V2A, Länge 700 mm, Breite 18/12 mm | **18,95** |
| 6 | R 03601 | Schlauchklemme 50–70 mm aus C7 W2 | **3,50** |
| | M 03578 | Lochband zur Befestigung von Absorbern. Länge 10 m | **64,95** |
| 7 | O 03591 | Doppelseitiges Spezialklebeband<br>zum Anbringen des Isolierschaums am Absorber.<br>Rolle 50 m x 50 mm | **39,95** |
| 8 | O 03613 | Perlonseil schwarz, Ø 5 mm (Preis pro lfm.) | **1,20** |
| 9 | O 03605 | Kunststofföse<br>zum Abspannen des Absorbers mit Perlonseil | **1,80** |
| 10 | K 9502010041 | Schnellentlüfter-Set, bestehend aus<br>1 x Schnellentlüfter ¾" AG, 1 x Reduzierung Ø 50 mm x ¾" IG,<br>1 x Bogen 90 Grad, 2 x Schlauchklemme 50–70 mm | **99,95** |
| 11 | A 03630 | Schnellentlüfter ¾" AG, Messing, einzeln | **59,95** |
| 12 | R 03657 | Entleerungshahn Kunststoff, ¾" AG | **10,95** |
| | R 03660 | Reduzierung Ø 50 mm x ¾" IG | **8,50** |
| | R 44319 | PVC T-Stück 50 mm x ½" IG | **8,95** |




## SOLARSTEUERUNG

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| | K 50510<br>K 9509000061 | Solarsteuerung SC Compact<br>Solarsteuerung 230 V AC (Nicht zur Montage im Freien geeignet – IP40 –!) mit Temperaturdifferenzregelung zum Betrieb der Absorberanlage im Bypass zur Filteranlage, integriert in einen motorisch betriebenen 2-Wege-Kugelhahn aus PVC/U, inkl. Wasserfühler und Solarfühler<br>Ø 50 mm<br>Ø 63 mm (Bestellartikel) | <br><br><br><br><br>**639,00**<br>**659,00** |
| 1 | H 02510 | 3-Wege-Stellantrieb Ø 50 mm 230 V Solar | **599,00** |
| | H 03579 | 3-Wege-Stellantrieb Ø 63 mm 230 V Solar | **799,00** |
| 2 | K 02509<br>K 02539 | 2-Wege-Stellantrieb<br>230V Ø 50 mm<br>24 V Ø 50 mm | <br>**399,95**<br>**379,95** |
| 3 | K 02502 | Tauchhülse verchromt<br>1/2", Tauchtiefe: 30 mm | **32,95** |
| 4 | K 02541 | Solar-Anlegefühler mit 10 m Kabel<br>zur Messung der Solaranlagentemperatur | **39,95** |








*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


BWT
F1 SONIC PRO

212 POOLROBOTER IM VERGLEICH
214 AUTOMATISCHE POOLROBOTERR
220 AKKU-HANDREINIGER IM VERGLEICH
222 AKKU-HANDREINIGER
226 PFLEGEZUBEHÖR

# Poolreinigung

| | MODELL | BECKENLÄNGE BIS (M) | REINIGUNGS-ZYKLUS | ART DER REINIGUNG | FILTERTYP | BÜRSTEN | KABEL-LÄNGE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SORTIMENT F1-LINE** | | | | | | | |
|  | **BWT F1Sonic Pro** | 15 | Eco Mode: 30 min 1,5h, 2h, 2h30, 3h Turbo Modus | Boden, Wand, Wasserlinie | doppelte Filtration 180/80µm | PVC | Batterie |
|  | **BWT F1R** | 10 | 1,5h, 2h 2,.5h | Boden, Wand, Wasserlinie | ultrafein | PVC | 14 m Gen Core 7 |
|  | **BWT F1RX** | 12 | 1,5h, 2h 2,.5h Turbo Modus | Boden, Wand, Wasserlinie | fein/ultrafein | PVC | 18 m Gen Core 7 |
|  | **BWT F1RXT** | 15 | 1,5h, 2h 2,.5h Turbo Modus | Boden, Wand, Wasserlinie | 4D Mikrofilter | PVA | 23 m Gen Core 7 |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

| SAUGLEISTUNG | NAVIGATION | GEWICHT (KG) | CADDY | FUNKTIONEN | GARANTIE | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 m³/h | ▪ Gyroskop<br>▪ Ultraschall Sensor | 7,9 Kg | ✗ | ▪ Wifi & Bluetooth<br>▪ App<br>▪ Autoparking<br>▪ Schnellladefunktion<br>▪ bis 4 Std. Reinigungsdauer | 2 Jahre | **999,00** |
| 15 m³/h | ▪ Gyroskop<br>▪ Smarte Navigation | 5,75 Kg | ✗ | ▪ App<br>▪ LED | 3 Jahre | **999,00** |
| 15 m³/h | ▪ Gyroskop<br>▪ Smarte Navigation | 5,75 Kg | ✗ | ▪ Premium App<br>▪ Turbo Modus<br>▪ Spotcleaning<br>▪ LED | 3,5 Jahre | **1 199,00** |
| 19 m³/h | ▪ Gyroskop<br>▪ Smarte Navigation | 10,9 Kg | ✓ | ▪ Premium App<br>▪ Turbo Modus<br>▪ Spotcleaning<br>▪ LED<br>▪ BWT Caddy | 4 Jahre | **1 699,00** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT F1-Line Die Zukunft der Poolreinigung

NEU 2025

# MAXIMALE EFFIZIENZ – INTELLIGENTE TECHNOLOGIE – HÖCHSTER BEDIENKOMFORT

**Die F1-Line-Serie von BWT setzt neue Maßstäbe in der Poolreinigung. Diese innovativen elektrischen Poolroboter vereinen leistungsstarke Reinigungstechnologie mit intelligenter Navigation und modernem Design. Mit ihrem energieeffizienten Betrieb sorgen sie für eine gründliche und präzise Reinigung des Poolbodens, der Wände und der Wasserlinie.**

Download from the App Store l'App Store

AVAILABLE ON Google Play

### BWT Standard oder Premium App:

- **F1R** BWT Standard App z.B. für die verschiedenen Reinigungszyklen.
- **F1RX & RXT** BWT Premium Funktionen wie z.B. Turbo Modus oder Spotcleaning.
- **F1SONIC PRO BWT Robotics Premium APP mit ECO Modus und Turbo Modus**

F1Sonic Pro




# BWT F1-LINE

## HÖCHSTE REINIGUNGSLEISTUNG MIT INNOVATIVER TECHNIK

# SMART – ROBUST – LEISTUNGSSTARK

## ERLEBEN SIE DIE NÄCHSTE GENERATION DER POOLPFLEGE

**BWT** Best Water Home

Download from the App Store l'App Store
AVAILABLE ON Google Play

**F1-Line Poolroboter reinigen den Boden, die Wände und die Wasserlinie aller Arten von Pools. Dank ihres intelligenten Navigationssystems in Kombination mit ihrem Gyroskop sind die F1-Line-Roboter so konzipiert, dass sie Ihren gesamten Pool reinigen.**

**Die Bürsten und Filter der F1-Line-Roboter sorgen für einen kristallklaren Pool.**

## Effizienz trifft Stil und Eleganz!




BWT New Gen Core 7

## Innovation F1R | F1RX | F1RXT

**Machen Sie sich bereit, die Poolpflege mit den Reinigungsrobotern von BWT zu transformieren, die mit der revolutionären Innovation Smart Cable Control für eine optimale Reinigung ausgestattet sind!**

**Dieses fortschrittliche System ist mit der Präzision unserer Gen Core 7-Navigationstechnologie gekoppelt. Er optimiert die Bewegungen des Roboters in Ihrem Pool und sorgt bei jedem Durchgang für eine perfekte Reinigung.**

**Das Navigationssystem Gen Core 7 koordiniert und verarbeitet die Informationen aller im Roboter integrierten Sensoren, die die Daten in Echtzeit erfassen.**

# Der F1Sonic Pro ist die neue technologische Innovation von BWT

## FÜR DIE REINIGUNG IHRES POOLS OHNE KABEL

**Die neuesten technologischen Innovationen für eine perfekte Reinigung und eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit.**

- Der F1Sonic Pro orientiert sich in Ihrem Pool dank seiner Ultraschallsensoren und seines Gyroskops, um eine optimierte Bewegung zu ermöglichen.
- 3 Reinigungsmodi sind verfügbar: Nur Boden | Boden, Wände und Wasserlinie | Wände und Wasserlinie.
- Der ECO-Modus des F1Sonic Pro ermöglicht es Ihnen, Ihren Pool in mehreren Zyklen die Woche für jeweils 30 Minuten zu reinigen.
- Sein Korb mit Doppel-Filterung und großer Kapazität kann sowohl grobe als auch feine Partikel auffangen.
- Der F1Sonic Pro bietet eine Auswahl zwischen 6 Reinigungszyklen. Dank seines LED-Indikators am Roboter in Echtzeit informiert.
- Am Ende jedes Zyklus parkt der F1Sonic Pro in der Nähe einer Wand, damit Sie ihn dank des im Lieferumfang enthaltenen Hakens leicht entnehmen können.
- Der F1Sonic Pro wird über das Bedienfeld am Roboter oder über seine spezielle App programmiert. Er ist mit einem Bluetooth- und einem WLAN-Modul ausgestattet, die es ermöglichen, ihn über die App zu steuern und seine Software dank WLAN einfach zu aktualisieren.
- Der F1Sonic Pro ist mit aktiven PVC-Bürsten und einer starken Saugkraft ausgestattet, um eine intensive Reinigung für alle Arten von Pools zu gewährleisten.
- Die Batterie des F1Sonic Pro lädt sich ultraschnell auf, 2,5 bis 3 Stunden reichen aus, um die Batterie vollständig aufzuladen und um Ihnen mehr Flexibilität bei der Nutzung zu bieten



POOLROBOTER OHNE KABEL **BWT F1SONIC PRO**

# BWT F1Sonic Pro der Akku Poolroboter

- **Leicht und ausbalanciert**
- **Kabellos**
- **lange Laufzeit von 3 Std. bis 4 Std.**
- **Schnellladefunktion in 2,5 Std- 3 Std.**
- **Wifi und Bluetooth mit App**
- **Programmierung über die App oder das Bedienfeld des Roboters**
- **3 Reinigungsmodi: Boden, Wände und Wasserlinie**
- **Turbo Modus**
- **Eco Modus**
- **6 Reinigungszyklen von 30 Minuten bis 4 Stunden**
- **Doppelfiltration 180/80µm**








**Hier ist der kabellose Reinigungsroboter der neuen Generation, der für außergewöhnliche Leistung und ultimativen Komfort entwickelt wurde.**


Ausgestattet mit fortschrittlicher Ultraschall-Radartechnologie plant er intelligent seine Route für eine effiziente und vollständige Reinigung. Angetrieben von drei Hochleistungsmotoren vereint dieser Roboter Langlebigkeit und Leichtigkeit.

Er bietet eine starke Durchflussrate von 15 m³/h, ergänzt durch ein Doppelschicht-Filtersystem mit 4 Litern. Ausgestattet mit einem austauschbaren Schnelllade-Akku bietet er bis zu 4 Stunden kontinuierlichen Betrieb mit einer einzigen Ladung.

**Dieser revolutionäre Reiniger markiert einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Poolpflege**



REINIGUNGS-ZYKLEN



BÜRSTENTYP



DOPPEL-FILTRATION 180/80µm




GARANTIE


APP


BODEN_ REINIGUNG


WAND-REINIGUNG


WASSERLINIEN-REINIGUNG

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 125663050 | BWT F1Sonic Pro | **999,00** |
| M 125301812 | BWT Caddy (optional) | **159,95** |







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


# BWT F1-Line Poolroboter

NEU 2025

## BWT F1R




- Leistungsstark | Leicht
- Ultrafein Filter
- App mit Fernbedienung
- Navigationssystem Gen Core 7
- LED
- Schnell Entleerung beim Herausnehmen

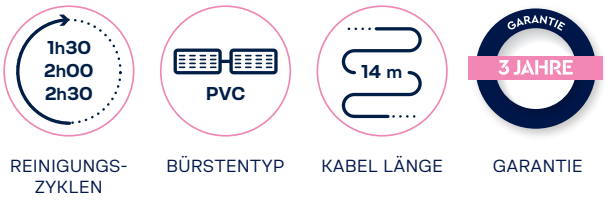


New Gen Core 7

**BWT** Best Water Home

Download from the App Store I'App Store


AVAILABLE ON Google Play

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 125663060 | BWT F1R | **999,00** |

## BWT F1RX




- Leistungsstark | Leicht
- Ultrafein + Fein Filter
- Premium-App mit Fernbedienung
- Navigationssystem Gen Core 7
- LED
- Schnell Entleerung beim Herausnehmen

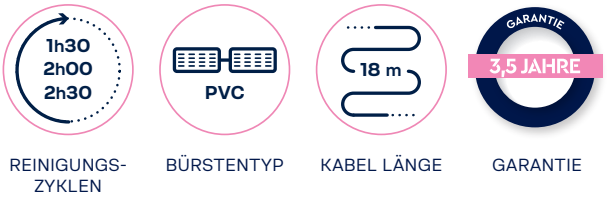


New Gen Core 7

**BWT** Best Water Home

Download from the App Store I'App Store

AVAILABLE ON Google Play

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 125663065 | BWT F1RX | **1.199,00** |

## BWT CADDY (OPTIONAL)



| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| M 125301812 | BWT Caddy | **159,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# BWT F1-Line Poolroboter

## BWT F1RXT

- Unübertroffene Saugleistung
- 4D-Ultrafeinfilter, der die feinsten Partikel wie Sand und Pollen zurückhält
- Premium-App mit Fernbedienung
- LED
- PVA-Bürsten
- Caddy
- Navigationssystem Gen Core 7

BWT New Gen Core 7

**BWT** Best Water Home

Download from the App Store l'App Store

AVAILABLE ON Google Play







REINIGUNGS-ZYKLEN




BÜRSTENTYP




KABEL LÄNGE



CADDY




GARANTIE

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 125663098 | BWT F1RXT | **1.699,00** |

| | BWT F1SONIC PRO | BWT F1R | BWT F1RX | BWT F1RXT |
|---|---|---|---|---|
| BECKENLÄNGE | 15 m | 10 m | 12 m | 15 m |
| REINIGUNGS-ZYKLUS | Eco Mode: 30 min 1,5h, 2h, 2h30 oder 3h Turbo Modus | 1,5h, 2h 2,.5h | 1,5h, 2h 2,.5h Turbo Modus | 1,5h, 2h 2,.5h Turbo Modus |
| STEUERUNG | Wifi \| Bluetooth App | App + Fernbedienung | Premium App + Fernbedienung | Premium App + Fernbedienung |
| ART DER REINIGUNG | Boden, Wand, Wasserlinie | Boden, Wand, Wasserlinie | Boden, Wand, Wasserlinie | Boden, Wand, Wasserlinie |
| FILTERTYP | doppelte Filtration 180/80µm | ultrafein | fein/ultrafein | 4D Mikrofilter |
| BÜRSTEN | PVC | PVC | PVC | PVA |
| BATTERIE | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| KABELLÄNGE | ✗ | 14 m Gen Core 7 | 18 m Gen Core 7 | 23 m Gen Core 7 |
| ABMESSUNGEN (L X B X H) | 43 x 40 x 23 cm | 37 x 37 x 24 cm | 37 x 37 x 24 cm | 39 x 43 x 28 cm |
| GEWICHT KG | 7,9 kg | 5,75 kg | 5,75 kg | 11 kg |
| VERBRAUCH | 9600 mAh | 150 Watt | 150 Watt | 150 Watt |
| GARANTIE | 2 Jahre | 3 Jahre | 3,5 Jahre | 4 Jahre |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Übersicht der Akku Handreiniger

NEU 2025

| | MODELL | POOLGRÖSSE | LAUFZEIT | FILTERTYP | FILTER-VOLUMEN |
|---|---|---|---|---|---|
| **LINE F1R** | | | | | |
|  | **F1SPA KIT** | Spa und Pool bis 3m Durchmesser | 30 min | ▪ Filterelement aus Edelstahl<br>▪ 250 Mikron | 0,3 L |
|  | **F1SPOT** | mittel | 40 min | ▪ Filterelement aus Edelstahl<br>▪ Feinfilter 70 Mikron | 0,6 L |
|  | **F1GIANT** | mittel & groß | 75 min | ▪ Feinfilter 50 Mikron<br>▪ Filter 250 Mikron | 3 L |
|  | **F1TURBO** | mittel & groß | 75 min | ▪ Filter 250 Mikron<br>▪ Feinfilter 70 Mikron | 6,5 L |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Übersicht der Akku Handreiniger

BWT Pool Products

| BÜRSTENTYP | GEWICHT (KG) | FUNKTIONEN | TASCHE | GARANTIE | UVP €* |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwenkbare Saugdüse + Bürstenkopf | 1,2 | ▪ Griff inklusive 2x50cm<br>▪ 1 Kescher 1 Bürste | ✗ | 2 Jahre | **99,95** |
| Schwenkbare Saugdüse | 3 | ▪ Einfaches Öffnungssystem | ✗ | 2 Jahre | **139,95** |
| Schwenkbare Saugdüse und Eckbürste | 5 | ▪ Transparente Saugdüse<br>▪ doppelte Filtration | ✓ | 2 Jahre | **299,95** |
| Reinigungsbürste | 3,8 | ▪ Automatisches Ein-/Ausschalten mit Wassersensor<br>▪ Abnehmbare flexible Verlängerungen für enge Stellen<br>▪ drehbarer Griff | ✓ | 2 Jahre | **279,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

NEU 2025



# F1-LINE

## AKKU-HANDREINIGER

# Ein Komplettes Sortiment an Akku Handreinigern

GARANTIE 2 JAHRE

## FÜR EINE EFFEKTIVE REINIGUNG VON WHIRLPOOLS UND SCHWIMMBÄDERN.

**Die F1-Linie von Akku-Handreinigern wurde entwickelt, um leistungsstarke, benutzerfreundliche und langlebige Reinigungslösungen zu bieten.**

**BWT F1Spa Kit**





**BWT F1Giant**



**BWT F1Spot**

**BWT F1Turbo**



# Akku-Handreiniger

NEU 2025

## BWT F1SPA KIT



- LED-Ladeanzeige
- Leicht und einfach zu bedienen
- USB-Ladung
- 2 Griffe von 50 cm, ein Kescher und eine Handbürste enthalten
- Edelstahlfilter
- 2 austauschbare Saugköpfe: drehbarer Kopf + Bürste für Spa
- Ideal für Whirlpools und kleine Pools bis zu 3 m

| 30 min | 75 | 0,3 L / 0,08 gal | | GARANTIE 2 JAHRE |
|---|---|---|---|---|
| ZYKLUS | LEISTUNG | FILTER VOLUMEN | KLEINE POOLS & SPAS | GARANTIE |

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| I 125664345 | BWT F1Spa Kit | **99,95** |

## BWT F1SPOT



- LED-Ladeanzeige
- Hochkapazitätsfilter aus Edelstahl
- Feinfilterbeutel enthalten
- Kompatibel mit einer Standard-Teleskopstange
- Ideal für mittelgroße Pools
- Konischer Saugkopf
- Ergonomische Öffnung

| 40 min | 200 | 0,6 L / 0,16 gal | | GARANTIE 2 JAHRE |
|---|---|---|---|---|
| ZYKLUS | LEISTUNG | FILTER VOLUMEN | MITTLERE & GROSSE POOLS | GARANTIE |

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| I 125665061 | BWT F1Spot | **139,95** |




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT F1GIANT

- Leistungsstarker 12-V-Motor
- Patentiertes Doppelfiltersystem: Standardfilterung (250 Mikrometer) + extra-feine Filterung durch Kartusche (80 Mikrometer)
- Einfaches Öffnungssystem mit nur einem Riegel
- Ladeanzeige mit 4 LEDs
- Kompatibel mit einer Standard-Teleskopstange
- Ideal für mittelgroße bis große Pools



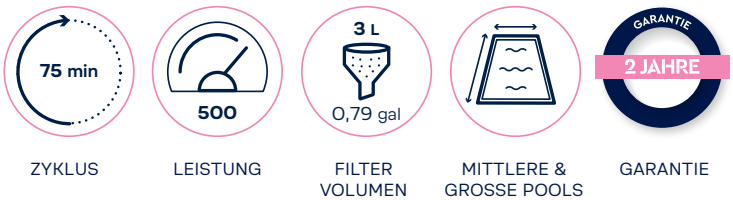


| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| I 125664346 | BWT F1Giant | **299,95** |

## BWT F1TURBO

- Leistungsstarker 12-V-Motor
- Schwenkbarer Metallgriff mit Feder.
- Untere Bürsten zum Entfernen und Aufsammeln von Ablagerungen
- Click N' Lock Filtersack-Befestigungssystem
- Enthält einen Standardfiltersack und einen Feinfiltersack
- 4-LED-Ladeanzeige
- Kompatibel mit einer Standard-Teleskopstange
- Ideal für alle Arten von Schwimmbecken










| | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|---|
| 1 | I 125664347 | BWT F1Turbo | **279,95** |
| 2 | I 125664350 | Filterkartusche ultrafein 50 Mikrons | **29,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



# ZUBEHÖR FÜR IHRE POOLREINIGUNG

# Die Reinigung Ihres Pools war noch nie so einfach

## DANK UNSERER HOCHWERTIGEN ZUBEHÖRTEILE!

**Die BWT Zubehörreihe erfüllt alle Anforderungen für die Poolreinigung.**

### Ein komplettes Sortiment

Die BWT Zubehörreihe wurde so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und langlebig ist.

Besondere Sorgfalt wurde auf das Design und die Ergonomie der Zubehörteile der BWT gelegt.

























*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Zubehör für einen sauberen Pool!

MÜHELOS UND GANZ EINFACH !

## BWT BODENSAUGER



- beschwerte Bodensauger hält gut den Kontakt zum Beckenboden
- drehbare Schlauchanschluss verhindert geknickte Schläuche. Geeignet für Saugschläuche mit einem Durchmesser von 32 und 38 mm (1 ¼» und 1 ½»)
- Bürsten unten für eine effektivere Reinigung.

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125596102 | BWT Bodensauger 31,5 × 14,3 cm | 6 | **29,95** |

## BWT WAND- UND BODENBÜRSTE



- 45 cm breit mit abgerundeten Kanten zur Erleichterung der Reinigung und zum Schutz der Poolbeschichtung
- Ultra-robuster Griff mit EZ-Clip-System für eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125596103 | BWT Wand- und Bodenbürste 45cm | 8 | **12,95** |



- Griff und die Halterung aus Aluminium sorgen für mehr Stärke und Haltbarkeit und die Anordnung der Borsten ermöglicht eine gründliche Reinigung des Pools mit großer Reichweite

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125664355 | BWT F1R  Wand- und Bodenbürste | 6 | **29,95** |

## BWT LAUBKESCHER



- Wabenförmige Verstärkungen für erhöhte Haltbarkeit
- Große Abschöpfzone. Robustes Nylonnetz
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125596095 | BWT Laubkescher 40 × 57,5 cm | 12 | **19,95** |



- Langlebiger Aluminiumgriff und robuster Rahmen mit hochfester Lehre
- Verstärktes Nylonnetz mit einer Zugplatte, die zusätzlichen Schutz bietet und leichte Brüche verhindert
- Das Netz ist austauschbar.

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125664349 | BWT F1R Laubkescher | 6 | **29,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT BODENKESCHER

- Wabenförmige Verstärkungen für erhöhte Haltbarkeit
- Die abgewinkelte Kante ermöglicht das einfache Aufsammeln von Ablagerungen am Boden des Pools
- Robustes Nylonnetz
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels



| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125596094 | BWT Bodenkescher 45,5×42 cm | 12 | **24,95** |

- Langlebiger Aluminiumgriff und robuster Rahmen mit hochfester Lehre
- Verstärktes Nylonnetz mit einer Zugplatte, die zusätzlichen Schutz bietet und leichte Brüche verhindert
- Das Netz ist austauschbar
- Extrabreite Fläche von 50 cm zum Auffangen
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.



| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125664348 | BWT F1R Bodenkescher | 6 | **39,95** |

## BWT THERMOMETER

- Skala in Celsius und Fahrenheit.
- Befestigungsseil mit abnehmbarem Haken für eine einfache Befestigung an einem Geländer oder einer Poolleiter.



| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125596096 | BWT Thermometer 22 cm | 24 | **7,95** |

## BWT JUMBO THERMOMETER

- Großes schwimmendes Thermometer, um die Temperatur abzulesen, ohne es aus dem Becken zu nehmen.
- Abnehmbares Befestigungsseil, um es an einer Poolleiter zu befestigen.
- Temperaturbereich von 0° bis 50°C.




| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125596098 | BWT Jumbo Thermometer 42 cm | 6 | **27,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Zubehör für Ihre Poolreinigung

## BWT DIGITAL THERMOMETER



- Funktioniert mit Solarenergie und ist vollständig tauchfähig
- Zifferblatt mit Lupe für bessere Lesbarkeit
- Automatische Abschaltung nach 150 Sekunden

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125664344 | BWT F1R Digitales Thermometer | 6 | **29,95** |

## BWT ALUMINIUM TELESKOPSTANGE



- Aluminiumrohr mit großer Wandstärke, glatte Rohroberfläche.
- Das Wabenmuster an den Schlössern bietet einen besseren Halt zum Verriegeln und Entriegeln der Stange.
- Ergonomischer Griff mit Rand für einen bequemen Halt.
- Geeignet für Zubehör mit einfachem oder doppeltem V-Clip.

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125596099 | BWT Teleskopstange 2×1,20 m | 12 | **29,95** |
| P 125596100 | BWT Teleskopstange 3×1,20 m | 12 | **39,95** |
| P 125596101 | BWT Teleskopstange 2×2,40 m | 12 | **49,95** |



- Breitwandiges Aluminiumrohr, glattes Rohroberfläche
- Das Wabenmuster an den Schlössern bietet einen besseren Halt zum Verriegeln und Entriegeln der Stange.
- Ergonomischer Griff mit Rand für einen bequemen Halt.
- Geeignet für Zubehör mit einfachem oder doppeltem V-Clip.

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125664351 | BWT F1R Teleskopstange 2×1,80 m | 12 | **37,95** |
| P 125664352 | BWT F1R Teleskopstange 2×2,40 m | 12 | **49,95** |
| P 125664353 | BWT F1R Teleskopstange 3×1,50 m | 12 | **44,95** |



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## DOSIERSCHWIMMER

### Produkteigenschaften (125596093):

- Einzigartiges Design
- Für bis zu 5 × 200 g Tabletten
- inkl. Zange

### Produkteigenschaften (125664343):

- 3-in-1-Chemikalienspender, der mit einem Thermometer und einem Nachfüllindikator ausgestattet ist
- Mit Nachfüllanzeige
- Einstellbare Dosierung

| | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P 125596093 | BWT Dosierschwimmer ø 18,5 cm | 8 | **19,95** |
| 2 | P 125664343 | BWT F1R Dosierschwimmer | 6 | **17,95** |




## BWT STARTER POOL-SET

**Komplettes Set für die vollständige Pflege Ihres Pools.**

besteht aus:

- BWT Bodenkescher,
- BWT Thermometer
- BWT Bodensauger,
- BWT Wandbürste 45 cm,
- BWT CL/PH Teststreifen

| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge / Karton | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 125605462 | BWT Starter Pool-Set | 4 | **59,95** |







*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


UN 3077
DESINFEKTION
BWT
MULTI-FAST TABLETTEN 200 g
2-PHASEN
WINTERSCHUTZ
BWT
WINTERSCHUTZ, FLÜSS

233 BWT WASSERPFLEGE
240 AUTOMATISCHE REGULIERUNGEN
242 SALZELEKTROLYSE
250 ZUBEHÖR

# Wasserpflege

# BWT Wasserpflege

DESINFEKTION | PH-REGULIERUNG | ALGENBEKÄMPFUNG UND ÜBERWINTERUNG | WASSERQUALITÄT






## LEICHT ENTZÜNDBARE PRODUKTE:

- BWT L-Chlor
- BWT Multifunktional

## MULTIFUNKTIONSTABLETTEN




### Produkteigenschaften:

- Keimfreies Wasser durch organisches Chlor,
- Bessere Wirkung des Sandfilters durch Flockung,
- Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- Vorbeugende Algenbekämpfung Antikalk

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 14478 | BWT Multifuntionstabletten 20 g, 1 kg | 8 | **20,95** |
| T 14479 | BWT Multifunktionstabletten 200 g, 1 kg | 8 | **19,95** |
| T 14529 | BWT Multifunktionstabletten 200 g, 5 kg | 18 | **69,95** |
| T 14711 | BWT Multi Tab 500 g | 2 | **12,95** |

## L-CHLOR TABLETTEN 200 G LANGSAM LÖSLICH



### Produkteigenschaften:

- Langsam lösliche Chlortabletten
- Aktivchlorgehalt von 90 %
- Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- Eignet sich besonders bei Einsatz in hartem Wasser

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 14166 | BWT L-Chlor Tabletten, 200 g, langsam löslich, 1 kg | 8 | **19,95** |
| T 14218 | BWT L-Chlor Tabletten, 200 g, langsam löslich, 5 kg | 2 | **69,95** |

## S-CHLOR TABLETTEN 20 G SCHNELL LÖSLICH



### Produkteigenschaften:

- Schnelllösliche Chlortabletten
- Aktivchlorgehalt von 56 %
- Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- Eignet sich besonders bei Einsatz in hartem Wasser

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 13517 | BWT S-Chlor Tabletten, 20 g, schnell löslich, 1 kg | 8 | **19,95** |
| T 13665 | BWT S-Chlor Tabletten, 20 g, schnell löslich, 3 kg | 2 | **49,95** |

Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



## MULTI-FAST TABLETTEN 200 G SCHNELL LÖSLICH

### Produkteigenschaften:

- Kombination aus langsam– und schnelllöslicher Chlortablette
- Schnelllöslicher Teil in ultramarine Blau zur intensiven Desinfikation
- »Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- »Glasklare WasserqualitätBezeichnung



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 14392 | BWT Multi-fast Tabletten 200 g 5 kg | 2 | **79,95** |

## CHLORGRANULAT SUPER PERLIERT

### Produkteigenschaften:

- Hochwertiges Chlorgranulat perliert
- Aktivchlorgehalt von 56 %
- Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- Eignet sich besonders bei Einsatz in hartem Wasser



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 13279 | BWT Chlorgranulat super perliert, 1 kg | 8 | **16,95** |
| T 13326 | BWT Chlorgranulat super perliert, 5 kg | 2 | **64,95** |

## DOSIERSCHWIMMER

### Produkteigenschaften (125596093):

- Einzigartiges Design
- Für bis zu 5 × 200 g Tabletten
- inkl. Zange

### Produkteigenschaften (125664343):

- 3-in-1-Chemikalienspender, der mit einem Thermometer und einem Nachfüllindikator ausgestattet ist
- Mit Nachfüllanzeige
- Einstellbare Dosierung






| | Art. Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P 125596093 | BWT Dosierschwimmer ø 18,5 cm | 8 | **19,95** |
| 2 | P 125664343 | BWT F1R Dosierschwimmer | 6 | **17,95** |

Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# BWT Wasserpflege

## RANDREIN-GEL



### Produkteigenschaften:

- Hoher Gehalt an reinigungsaktiven Substanzen.
- Beseitigt selbst stärkste Fettablagerungen
- Durch die besondere Konsistenz haftet Randrein-Gel an vertikalen Wänden und kann bei Bedarf dort lange einwirken
- Trübe Verkleidungen erhalten wieder Farbe und Glanz

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 24042 | BWT Randrein-Gel, 1 Liter | 8 | **12,95** |

## CHLORSTABILISATOR



### Produkteigenschaften:

- Beugt raschen Chlorabbau durch Sonneneinstrahlung vor
- Verhindert Chlorgeruch in Hallen- und Freibädern

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 22289 | BWT Chlorstabilisator Granulat 1 kg | 8 | **17,95** |

## METALLNEUTRALISATOR



### Produkteigenschaften:

- Verhindert die Färbung des Wassers, die aufgrund von gelösten Metallen entstehen kann
- Entfernt bereits vorhandene Ablagerungen
- Senkt die Gesamthärte des Wassers
- Ideal bei mit Brunnenwasser befüllten Pools

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 24308 | BWT Metallneutralisator flüssig 1 l | 8 | **19,95** |

## HÄRTESTABILISATOR



### Produkteigenschaften:

- Verhindert zuverlässig das Ausfallen von Kalk und anderenMineralsalzen
- Vermeidet Kalkablagerungen im Schwimmbecken und im Filtersystem
- Beeinflusst den pH-Wert nicht
- Ist absolut schaumfrei

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 24056 | BWT Härtestabilisator flüssig 1 Liter | 8 | **15,95** |

Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## STEINLÖSER

### Produkteigenschaften:

- Saures Reinigungsmittel für Pools und z. B. Beckenrandsteine
- Entfernt Kalkablagerungen



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 24184 | BWT Steinlöser flüssig 1 Liter | 8 | **12,95** |

## FLOCKUNGSMITTEL

### DAUERFLOCK PREMIUM KARTUSCHEN 8 X 125 GRAMM

### Produkteigenschaften:

- Kontinuierliche Abgabe des Flockungsmittels an das Wasser über mehrere Tage
- kleine nicht filtrierbare Schmutzteilchen werden zu größeren Flocken verbunden
- Diese Flocken werden bei laufender Filteranlage zurückgehalten und beim Rückspülen beseitigt
- Das Wasser wird kristallklar

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 22606 | BWT Flockungsmittel flüssig, 1 Liter | 8 | **9,95** |
| T 17763 | BWT Dauerflock Premium-Kartuschen 8 × 125 g | 12 | **19,95** |

### FLOCKUNGSMITTEL FLÜSSIG

### Produkteigenschaften:

- Flüssiger trübungsentferner für Sandfilteranlagen
- Beseitigt feinste Verunreinigungen und Trübungen im Poolwasser



## ALGICID PREMIUM

### Produkteigenschaften:

- Schaumfrei
- Hochkonzentriert (18%), dadurch weniger Verbrauch
- Verträgt sich im Beckenwasser mit allen Schwimmbadpflegeprodukten
- In der Anwendungskonzentration geruchs- und geschmacksneutral
- Als Ergänzungsprodukt zur chlorfreien Wasserpfege mit Sauerstoff geeignet



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Ve | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 23037 | BWT Algicid Premium, 1 Liter | 8 | **12,95** |
| T 23087 | BWT Algicid Premium, 5 Liter | 2 | **39,95** |

## WINTERCARE

### Produkteigenschaften:

- Verhindert bei entsprechender Einsatzkonzentration Kalkausfall und hartnäckige Krustenbildung
- Hemmt das Algenwachstum und verhindert dessen Festhaften an Wänden

Das Schwimmbecken sollte nach der Badesaison nicht entleert werden, sondern mit abgesenktem Wasserstand überwintern. Durch die Verwendung von Wintercare wird die Reinigung des Beckens im Frühjahr wesentlich erleichtert.



| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 23231 | BWT Winterschutz, 1 Liter | 8 | **11,95** |
| T 23256 | BWT Winterschutz, 5 Liter | 2 | **34,95** |

Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# BWT Wasserpflege

## PH-MINUS & PH-PLUS



1

### pH-Minus

- Säuregranulat zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser (bei einem pH-Wert von über 7,4)
- Die Zugabe von 100 g pH-Minus pro 10 m³ Beckeninhalt senkt den pH-Wert um ca. 0,1.
- pH-Minus wird in einem sauberen Kunststoffgefäß vorgelöst und dem Beckenwasser zugeführt.
- schnellöslich und salzsäurefrei

### pH-Plus

- Alkalipulver zur Hebung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser (bei einem pH-Wert von unter 7,2).
- Die Zugabe von 100 g pH-Plus pro 10 m³ Beckeninhalt hebt den pH-Wert um ca. 0,1.
- pH-Plus wird in einem sauberen Kunststoffgefäß vorgelöst und dem Beckenwasser zugeführt.
- schnellöslich



2

| | Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|---|
| | | pH Minus | | |
| 1 | T 16633 | BWT pH- Minus, 1,5 kg | 8 | **9,95** |
| | T 16690 | BWT pH- Minus, 7,5 kg | 2 | **34,95** |
| | T 22411 | BWT pH-Minus Granulat 16 kg | 1 | **69,95** |
| | | pH Plus | | |
| 2 | T 16924 | BWT pH- Plus, 1 kg | 8 | **9,95** |
| | T 16944 | BWT pH- Plus, 3 kg | 2 | **26,95** |

## CHLORFREIE WASSERDESINFEKTION MIT SAUERSTOFFGRANULAT



### Produkteigenschaften:

- Gut lösliche Verbindung
- Spaltet in wässrigen Lösungen Aktivsauerstoff ab
- Eine Umstellung von Chlor auf Aktivsauerstoff ist jederzeit möglich
- Kombinierbar mit Algicid Premium

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 22345 | BWT Poolschocker Sauerstoffgranulat, 1 Kg | 8 | **25,95** |

## POOLTESTER 5 IN 1



Messung von Chlorgehalt, pH-Wert, Cyanursäure/Stabilizer, Alkalität-M/Carbonathärte und Calciumhärte

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| P 04035 | Pooltester 5 in 1 | 1 | **49,95** |
| P 04036 | Nachfüllpackung 5 × 20 Tabletten | 1 | **19,95** |

Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## FLÜSSIGCHLOR FÜR SCHWIMMBÄDER

### Produkteigenschaften:

- Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion des Schwimmbadwassers
- Stabilisiert bis 150 g/l




### Anwendung:

Das Konzentrat auf Basis von anorganischem Chlor desinfiziert das Poolwasser.
Dies führt zur Eliminierung von Bakterien und Entfernung von Trübungen.
Das gebrauchsfertige Chlor ist nur in Verbinung mit einer automatischen Dosieranlage zu verwenden.

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 22634 | BWT Chlor, flüssig, 20 l / 25 kg | **1** | **79,95** |

## PH-MINUS FLÜSSIG 20 KG

### Produkteigenschaften:

- Flüssiges Konzentrat zur Regulierung des pH-Werts im Schwimmbadwasser Anwendung: Das fertige Konzentrat dient zur kontinuierlichen Senkung des pH-Werts im Schwimmbadwasser




| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | VE | UVP €* |
|---|---|---|---|
| T 22354 | BWT pH-Minus, flüssig, 20 kg | 1 | 64,95 |

## AUFFANGBEHÄLTER

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 26478 | BWT Chemikalienauffangewanne PS/PE 36 L<br>Abmessungen: L = 480 mm, B = 460 mm, H = 273 mm, Gewicht: 2,8 kg<br>2 Tragegriffe | **99,95** |



Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Automatische Regulierungen



## BWT DOSIERANLAGE PREMIUM – PH/RX

- **Mikroprozessorgesteuerte Mess- und Regelanlage für den ph- und Redoxwert**
- **Integrierte Poolsteuerung**
- **Mobiler Bildschirm**
- **Fernsteuerung: durch das optionale Wifi-Modul**




Die BWT Dosieranlage PREMIUM pH/RX sorgt für eine einwandfreie Wasserqualität. Gleichzeitig ist das Gerät eine Poolsteuerung (Filteranlage, Beleuchtung, Beheizung), zusätzlich können weitere Schwimmbadkomponenten (z. B. ein Besgo-Rückspülventil) angeschlossen und gesteuert werden. Die hochwertigen Glassonden sind in einer separaten Messwasserstrecke untergebracht. Dadurch sind exakte Messungen der Wasserwerte gewährleistet, gleichzeitig erhöht sich die Lebensdauer der Sonden.

### Technische Daten

- Dosiergerät mit Mess- und Regeltechnik für den ph- und Redoxwert
- Inklusive Funktionen zur Poolsteuerung
- Inklusive Wandhalterung für externe Montage des Bildschirms
- Serienmäßig inklusive Paddelschalter
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Inklusive 2 BWT-Sicherheitslagerwannen
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlgeregelt) und der Beleuchtung
- Serienmäßig inklusive Ausgangsrelais zur Steuerung von bis zu 4 zusätzlichen Geräten (z. B. Besgo-Ventil, Schwalldusche, Poolheizung)
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern





| | BWT Dosiergerät |
|---|---|
| Display | TFT-Display, zeigt den ph- und Redox-Wert und u. a. die Betriebszustände der angeschlossenen Geräte |
| Temperaturanzeige | ✓ |
| Sprachauswahl (12 Sprachen) | ✓ |
| Superchlor-Modus | ✓ |
| Automatische ph- und Redox-Regulierung mit separater Messwasserzelle | ✓ |
| Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (potentialfreier Anschluss) | ✓ |
| Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss) | ✓ |
| Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss) | ✓ |
| Zusätzlich 4 Anschlussmöglichkeiten für elektrische Geräte (z. B. Besgo-Ventil, Wärmeerzeuger, Schwalldusche, Zusatzbeleuchtung) | ✓ |
| Wasserdurchflusskontrolle mit Paddelschalter | ✓ |
| Abmessung des Steuergeräts | 275 × 215 × 162 mm |
| Fernsteuerungsmodul Wifi RS4Wi | Option |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| BWT Dosiergerät | | |
| M 9530400520 | BWT Dosiergerät ph/Redox Premium | **2.799,00** |

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Salzelektrolysegeräte

## BWT SALZELEKTROLYSEGERÄTE




- **Innovative Technologie zur Desinfektion von Wasser**
- **Herstellung von Aktivchlor durch Elektrolyse des Salzwassers, dank der Salzkonzentration von 4 g/L Salz im Poolwasser**

### Technische Daten

- Salzelektrolysegerät mit einer Chlorproduktion bis 8g/h (einstellbar über LED-Display)
- Die Chlorproduktion kann auf 20, 40, 60, 80 oder 100% der Maximalleistung eingestellt werden
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde

| | BWT E8 |
|---|---|
| Produktion g/h | 8 |
| Pools bis zu $m^3$ | 35 |
| Salzgehalt empfohlen | 4 g/ Liter |
| Display | LED |
| Schutzart | IP 65 |
| Superchlor-Modus | ✓ |
| Manuelle Einstellung der Chlorung, in % | ✓ |
| Durchflusskontrolle mit Gas-Sensor | ✓ |
| Durchflusskontrolle durch Paddelschalter | ✓ |
| Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung | ✓ |
| Alarme | Salzkonzentration/ Durchflussrate |
| Abmessung des Steuergeräts: | 298 × 254 × 133 mm |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 125254488 | BWT Elektrolysegerät E8 | **1.199,00** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## BWT SALZELEKTROLYSEGERÄTE PRO A

- **Innovative Technologie zur Desinfektion von Wasser**
- **Herstellung von Aktivchlor durch Elektrolyse des Salzwassers, dank der Salzkonzentration von 4 g/L Salz im Poolwasser**
- **Integrierte Poolsteuerung**
- **Inkl. Mess- und Regeltechnik für ph + Redox je nach Ausführung**
- **Fernsteuerung: durch das optionale Wifi-Modul**




### Technische Daten

- Salzelektrolysegerät mit Funktionen zur Poolsteuerung
- Die Chlorproduktion ist je nach Ausführung von 1–16, 1–22 bzw. 1–33g/h einstellbar
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlgeregelt)
- Steuerung für LED-UW-Scheinwerfer bis zu 50 W; der Strom kommt direkt vom Steuergerät, es ist kein zusätzlicher Trafo notwendig
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern

| | BWT PRO A16 | BWT PRO A22 | BWT PRO A33 |
|---|---|---|---|
| Produktion g/h | 16 | 22 | 33 |
| Pools bis zu m³ | 75 | 100 | 150 |
| Salzgehalt empfohlen | 4 g/ Liter | | |
| Display | LED-Display, zeigt aktuelle Produktionslevel an, Abdeckung | | |
| Schutzart | IP 65 | | |
| Temperaturanzeige | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sprachauswahl (12 Sprachen) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schockchlor-Modus | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manuelle Einstellung der Chlorung in 1-g-Schritten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (bis zu 50 W) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durchflusskontrolle mit Gas-Sensor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durchflusskontrolle durch Paddelschalter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Selbst-Reinigung der Zelle | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alarme | Niedrige Salzkonzentration/ kein Durchfluss/ pH-Wert Dosierzeitüberschreitung | | |
| Abmessungen des Steuergeräts | 298 × 254 × 133 mm | | |
| WIFI Modul | Option | | |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 125254492 | BWT Elektrolysegerät PRO A16 | **1.749,00** |
| O 125254495 | BWT Elektrolysegerät PRO A16 + pH-Wert Set | **2.249,00** |
| O 125254501 | BWT Elektrolysegerät PRO A16 + pH-Wert Set + Redox Set | **2.799,00** |
| O 125254493 | BWT Elektrolysegerät PRO A22 | **1.949,00** |
| O 125254496 | BWT Elektrolysegerät PRO A22 + pH-Wert Set | **2.424,00** |
| O 125254502 | BWT Elektrolysegerät PRO A22 + pH-Wert Set + Redox Set | **2.999,00** |
| O 125254494 | BWT Elektrolysegerät PRO A33 | **2.599,00** |
| O 125254497 | BWT Elektrolysegerät PRO A33 + pH-Wert Set | **3.099,00** |
| O 125254503 | BWT Elektrolysegerät PRO A33 + pH-Wert Set + Redox Set | **3.649,00** |
| O 26471 | Aufrüstkit pH | **599,00** |
| O 26472 | Aufrüstkit Redox | **619,00** |

**Option:** Wifi zum Steuern der Anlage über das Smartphone sowie weiteres Zubehör siehe Seite 250.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Salzelektrolysegeräte

## BWT SALZELEKTROLYSEGERÄT PRO LS – LOW SALINITY




- **Innovative Technologie zur Desinfektion von Wasser, die zwei Desinfektionsarten kombiniert: Herstellung von Aktivchlor durch Elektrolyse des Salzwassers, dank der Salzkonzentration von 1,5 g/L Salz im Poolwasser, und Produktion von freien Radikalen durch Hydrolyse des Wassers, wobei das Potenzial zur Desinfektion doppelt so hoch ist wie das von freiem Chlor.**
- **Der Salzgehalt von 2 g/L, der niedriger ist als bei einem klassischen Salzwasser-Elektrolysegerät, bietet mehrere Vorteile:**
- **Weniger Oxidation der Metallteile, da weniger Salz,**
- **Weniger Salzverbrauch**

### Technische Daten

- Salzelektrolysegerät mit Funktionen zur Poolsteuerung
- Die Chlorproduktion bzw. Desinfektionsleistung ist von 1 bis 100% einstellbar
- Lieferbar als Basisgerät oder mit Mess- und Regeltechnik ph/Redox
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlgeregelt)
- Steuerung für LED-UW-Scheinwerfer bis zu 50 W; der Strom kommt direkt vom Steuergerät, es ist kein zusätzlicher Trafo notwendig
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern



## BWT SALZELEKTROLYSEGERÄT PRO LS – LOW SALINITY

| | BWT PRO LS-S | BWT PRO LS-M |
|---|---|---|
| Produktion g/h | 16 | 22 |
| Pools bis zu m³ | 60 | 120 |
| Salzgehalt empfohlen | 2 g/Liter | |
| Display | Grafische Darstellung, zeigt augenblickliche Produktion, Abdeckung, pH*, mV* an | |
| Schutzart | IP 65 | |
| Temperaturanzeige | ✓ | ✓ |
| Sprachauswahl (12 Sprachen) | ✓ | ✓ |
| Superchlor-Modus | ✓ | ✓ |
| Manuelle Einstellung der Desinfektionsleistung in % | ✓ | ✓ |
| Automatische Chlor-Regulierung (optional) | ✓ | ✓ |
| pH Wert-Regulierung (optional) | ✓ | ✓ |
| Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (bis zu 50 W) | ✓ | ✓ |
| Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ |
| Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ |
| Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung | ✓ | ✓ |
| Durchflusskontrolle mit Gas-Sensor | ✓ | ✓ |
| Durchflusskontrolle zusätzlich durch Paddelschalter | ✓ | ✓ |
| Selbst-Reinigung der Zelle | ✓ | ✓ |
| Alarme | Niedrige Salzkonzentration/ kein Durchfluss/ pH-Wert Dosierzeitüberschreitung | |
| Abmessungen des Steuergeräts | 298 × 254 × 133 mm | |
| Abmessungen des Steuergeräts | ✓ | ✓ |
| WiFi-Modul | Option | |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 125300676 | BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-S | **1.899,00** |
| O 125300679 | BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-S + pH-Wert Set | **2.399,00** |
| O 125300682 | BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-S + pH-Wert Set + Redox Set | **2.949,00** |
| O 125300677 | BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-M | **2.649,00** |
| O 125300680 | BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-M + pH-Wert Set | **3.149,00** |
| O 125300683 | BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-M + pH-Wert Set + Redox Set | **3.699,00** |
| O 26471 | Aufrüstkit pH | **599,00** |
| O 26472 | Aufrüstkit Redox | **619,00** |

**Option:** Wifi zum Steuern der Anlage über das Smartphone sowie weiteres Zubehör siehe Seite 250.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.


# Salzelektrolysegeräte

## BWT SALZELEKTROLYSEGERÄT HYDROLIFE PREMIUM MIT INTEGRIERTER POOLSTEUERUNG




### Technische Daten

- Salzelektrolysegerät mit Funktionen zur Poolsteuerung
- Die Chlorproduktion ist je nach Ausführung von 1–16g/h bzw. 1–22g/h einstellbar
- Lieferbar als Basisgerät oder mit Mess- und Regeltechnik ph bzw. ph/Redox
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Inklusive sämtlichen Zubehör und Montagematerial
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlgeregelt) und der Beleuchtung
- Serienmäßig inklusive Ausgangsrelais zur Steuerung von bis zu 4 zusätzlichen Geräten (z. B. Besgo-Ventil, Schwalldusche, Poolheizung)
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern

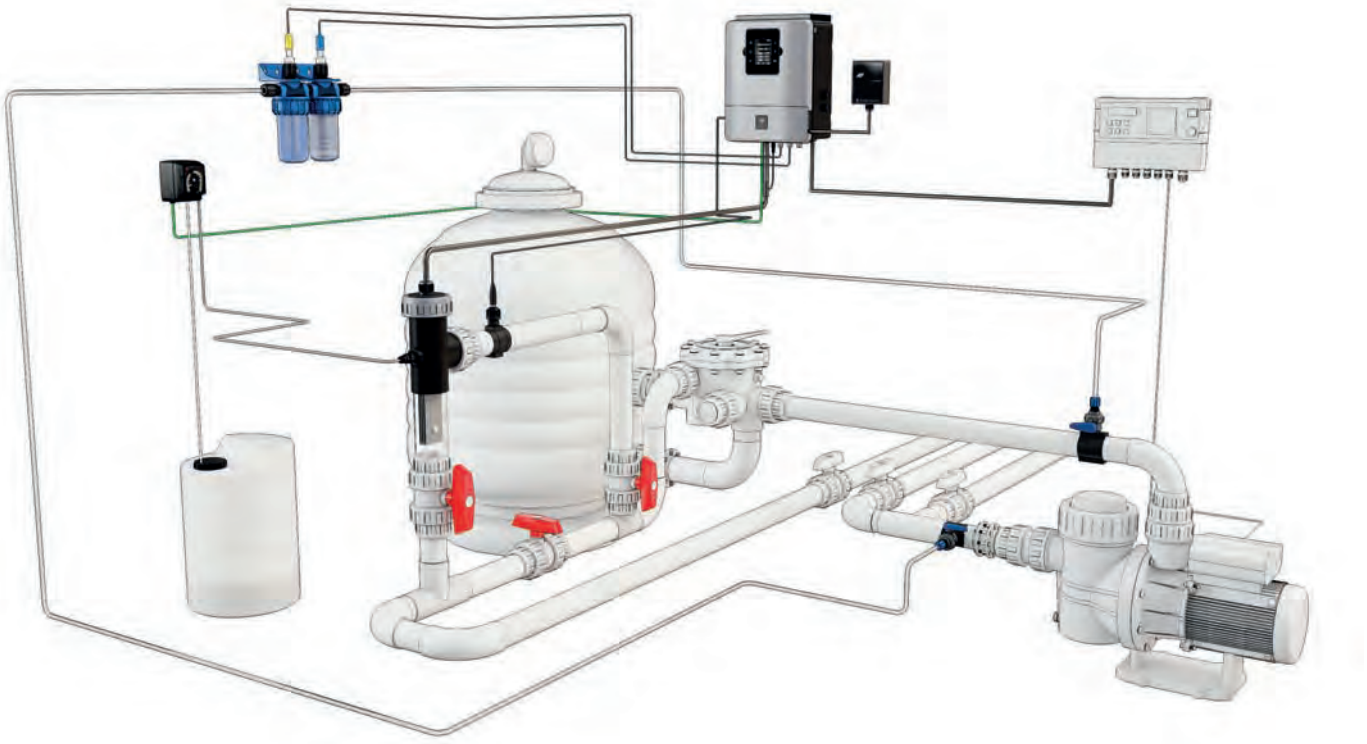

| | BWT Hydrolife 16 PREMIUM | BWT Hydrolife 22 PREMIUM |
|---|---|---|
| Produktion g/h | 16 | 22 |
| Pools bis m³ | 60 | 100 |
| Salzgehalt empfohlen | 4 g/ Liter | |
| Display | TFT-Display, zeigt augenblickliche Produktion, Betriebszustände der angeschlossenen Geräte, ph- und Redox-Wert (je nach Ausführung) | |
| Display abnehmbar | ✓ | ✓ |
| Schutzart | IP 65 | |
| Temperaturanzeige | ✓ | ✓ |
| Sprachauswahl (12 Sprachen) | ✓ | ✓ |
| Superchlor-Modus | ✓ | ✓ |
| Manuelle Einstellung der Chlorproduktion in 1-g-Schritten | ✓ | ✓ |
| Automatische ph-Regulierung mit separater Messwasserzelle (optional) | ✓ | ✓ |
| Automatische ph- und Redox-Regulierung mit separater Messwasserzelle (optional) | ✓ | ✓ |
| Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ |
| Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ |
| Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ |
| Zusätzlich 4 Anschlussmöglichkeiten für elektrische Geräte (z. B. Besgo-Ventil, Wärmeerzeuger, Schwalldusche, Zusatzbeleuchtung) | ✓ | ✓ |
| Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung | ✓ | ✓ |
| Wasserdurchflusskontrolle mit Gas-Sensor | ✓ | ✓ |
| Wasserdurchflusskontrolle mit Paddelschalter | ✓ | ✓ |
| Selbstreinigung der Zelle | ✓ | ✓ |
| Alarme | Niedrige Salzkonzentration / kein Durchfluss / Dosierzeitüberschreitung | |
| Abmessung des Steuergeräts | 275 × 215 × 162 mm | |
| Fernsteuerungsmodul Wifi RS4WI | Option | |

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | UVP €* |
|---|---|---|
| O 26402 | BWT Hydrolife 16 PREMIUM Basisgerät | **1.899,00** |
| O 26403 | BWT Hydrolife 22 PREMIUM Basisgerät | **2.049,00** |
| O 26417 | BWT Salzelektrolysegerät Hydrolife 16 PREMIUM ph | **2.549,00** |
| O 26418 | BWT Salzelektrolysegerät Hydrolife 22 PREMIUM ph | **2.699,00** |
| O 26427 | BWT Salzelektrolysegerät Hydrolife 16 PREMIUM ph + Redox | **3.299,00** |
| O 26428 | BWT Salzelektrolysegerät Hydrolife 22 PREMIUM ph + Redox | **3.449,00** |
| O 530400510 | Aufrüstkit pH PREMIUM | **749,00** |
| O 530400511 | Aufrüstkit Redox PREMIUM | **769,00** |

**Option:** Wifi zum Steuern der Anlage über das Smartphone sowie weiteres Zubehör siehe Seite 250.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Salzelektrolysegeräte

## BWT SALZELEKTROLYSEGERÄT OXILIFE PREMIUM MIT INTEGRIERTER POOLSTEUERUNG









- **Innovative Technologie zur Desinfektion von Wasser, die zwei Desinfektionsarten kombiniert: Herstellung von Aktivchlor durch Elektrolyse des Salzwassers, dank der Salzkonzentration von 2 g/L Salz im Poolwasser, und Produktion von freien Radikalen durch Hydrolyse des Wassers, wobei das Potenzial zur Desinfektion doppelt so hoch ist wie das von freiem Chlor**
- **Integrierte Poolsteuerung**
- **Mobiler Bildschirm**
- **Vollautomatisch mit der Ausführung ph bzw. ph + Redox**
- **Aufrüstbar: die Optionen ph + Redox können auch später problemlos nachgerüstet werden**
- **Fernsteuerung: durch das optionale Wifi-Modul**
- **Weniger Salzverbrauch**

### Technische Daten

- Salzelektrolyse-/Hydrolysegerät mit Funktionen zur Poolsteuerung
- Die Chlorproduktion bzw. Desinfektionsleistung ist von 1–100% einstellbar
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Inklusive sämtlichen Zubehör und Montagematerial
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlgeregelt) und der Beleuchtung
- Serienmäßig inklusive Ausgangsrelais zur Steuerung von bis zu 4 zusätzlichen Geräten (z. B. Besgo-Ventil, Schwalldusche, Poolheizung)
- Lieferbar als Basisgerät oder mit Mess- und Regeltechnik ph bzw. ph/Redox
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern

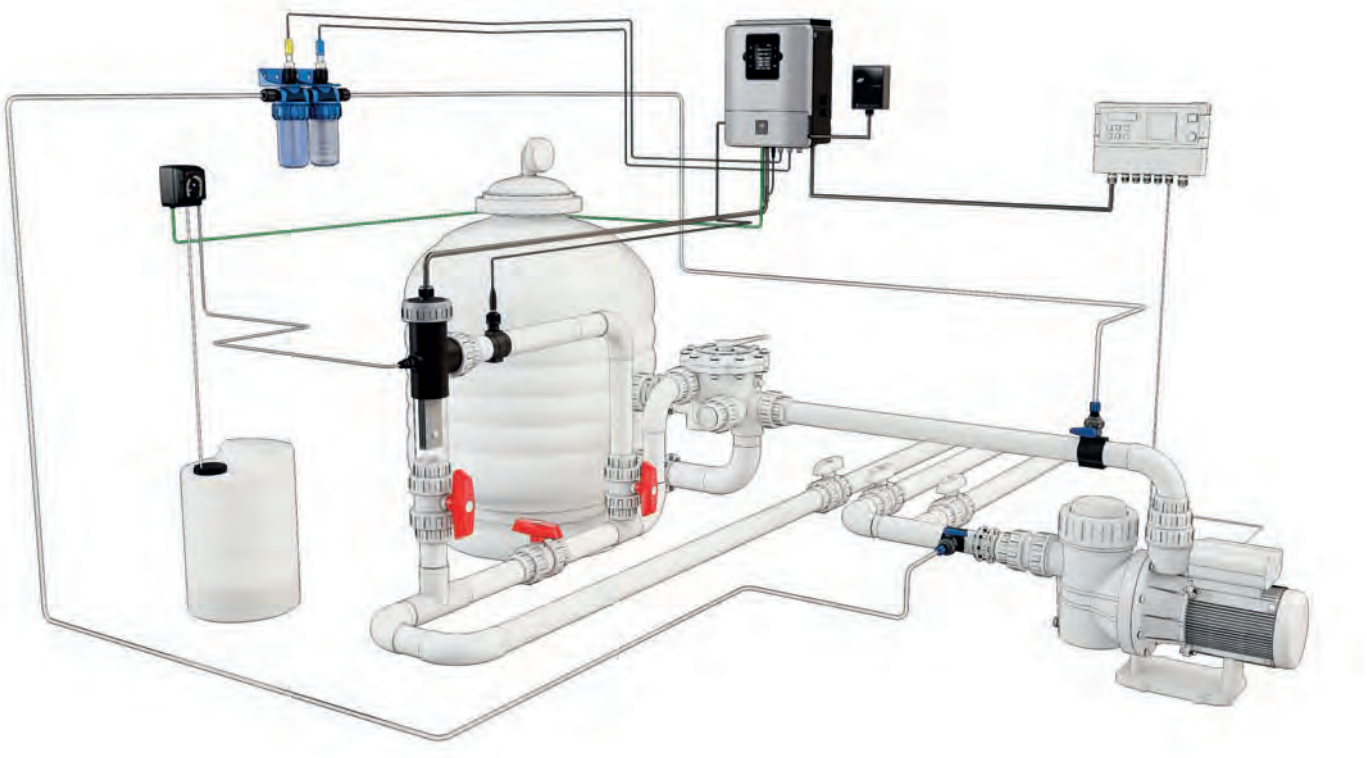

| | BWT Oxilife 1 PREMIUM | BWT Oxilife 2 PREMIUM |
|---|---|---|
| Produktion g/h | 16 | 22 |
| Pools bis m³ | 60 | 120 |
| Salzgehalt empfohlen | 2 g/ Liter | |
| Display | TFT-Display, zeigt augenblickliche Produktion, Betriebszustände der angeschlossenen Geräte, ph- und Redox-Wert (je nach Ausführung) | |
| Display abnehmbar | ✓ | ✓ |
| Schutzart | IP 65 | |
| Temperaturanzeige | ✓ | ✓ |
| Sprachauswahl (12 Sprachen) | ✓ | ✓ |
| Superchlor-Modus | ✓ | ✓ |
| Manuelle Einstellung der Desinfektionsleistung in % | ✓ | ✓ |
| Automatische ph-Regulierung mit separater Messwasserzelle (optional) | ✓ | ✓ |
| Automatische ph- und Redox-Regulierung mit separater Messwasserzelle (optional) | ✓ | ✓ |
| Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ |
| Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ |
| Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss) | ✓ | ✓ |
| Zusätzlich 4 Anschlussmöglichkeiten für elektrische Geräte (z. B. Besgo-Ventil, Wärmeerzeuger, Schwalldusche, Zusatzbeleuchtung) | ✓ | ✓ |
| Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung | ✓ | ✓ |
| Wasserdurchflusskontrolle mit Gas-Sensor | ✓ | ✓ |
| Wasserdurchflusskontrolle mit Paddelschalter | ✓ | ✓ |
| Selbstreinigung der Zelle | ✓ | ✓ |
| Alarme | Niedrige Salzkonzentration / kein Durchfluss / Dosierzeitüberschreitung | |
| Abmessung des Steuergeräts | 275 × 215 × 162 mm | |
| Fernsteuerungsmodul Wifi RS4WI | Option | |

| Art.-Nr. | Aufrüstkits PREMIUM | UVP €* |
|---|---|---|
| O 26440 | BWT Oxilife 1 PREMIUM Basisgerät | **2.149,00** |
| O 26441 | BWT Oxilife 2 PREMIUM Basisgerät | **2.949,00** |
| O 26453 | BWT Salzelektrolysegerät Oxilife 1 PREMIUM ph | **2.799,00** |
| O 26454 | BWT Salzelektrolysegerät Oxilife 2 PREMIUM ph | **3.599,00** |
| O 26463 | BWT Salzelektrolysegerät Oxilife 1 PREMIUM ph + Redox | **3.549,00** |
| O 26464 | BWT Salzelektrolysegerät Oxilife 2 PREMIUM ph + Redox | **4.349,00** |
| O 530400510 | Aufrüstkit pH PREMIUM | **749,00** |
| O 530400511 | Aufrüstkit Redox PREMIUM | **769,00** |

**Option:** Wifi zum Steuern der Anlage über das Smartphone sowie weiteres Zubehör siehe Seite 250.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

# Zubehör

| Art.-Nr. | Option Wifi Dosiergerät Premium, Salzelektrolysegeräte | UVP €* |
|---|---|---|
| O 26473 | Fernsteuerungsmodul Wifi RS4W | **449,95** |
| Art.-Nr. | Ersatzsonden | |
| L 26541 | pH-Sonde Kunststoff für Pro A, Pro LS | **149,95** |
| L 26550 | Redox-Sonde Kunststoff für Pro A, Pro LS | **179,95** |
| L 26553 | pH-Sonde Glas für Dosiergerät Premium, Salzelektrolysegeräte Premium | **259,95** |
| L 26554 | Redox-Sonde Glas für Dosiergerät Premium, Salzelektrolysegeräte Premium | **279,95** |
| Art.-Nr. | Ersatzzellen Salzelektrolysegeräte | |
| K 26500 | Elektrolysezelle Hydrolife 16, Pro A 16, ohne Gehäuse | **569,00** |
| K 26501 | Elektrolysezelle Hydrolife 22, Pro A22, ohne Gehäuse | **659,00** |
| K 26508 | Elektrolysezelle Oxilife 1, Pro LS-S, ohne Gehäuse | **659,00** |
| K 26509 | Elektrolysezelle Oxilife 2 **bis 2013** ohne Gehäuse | **849,00** |
| K 9889000081 | Elektrolysezelle Oxilife 2, Pro LS-M, **ab 2014** ohne Gehäuse | **1.039,00** |
| Art.-Nr. | Pufferlösungen/Zubehör Dosiergerät Premium, Salzelektrolysegeräte | |
| K 26543 | Pufferlösung Neutral | **6,95** |
| K 26544 | Pufferlösung pH 7 | **10,95** |
| K 26545 | Pufferlösung pH 10 | **10,95** |
| K 26546 | Pufferlösung Redox | **16,95** |
| K 9530400049 | KCL-Aufbewahrungslösung 50 ml für Sonden | **9,95** |
| O 26478 | BWT Chemikalienauffangwanne PS/PE 36 L | **99,95** |
| L 26477 | Paddelschalter / Durchflusswächter | **129,95** |





*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

## SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE WASSERPFLEGE

| Code | Gefahrenhinweis |
|---|---|
| H222-H229 | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H226 | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. |
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| H302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H304 | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H318 | Verursacht schwere Augenschäden. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizungen. |
| H332 | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
| H334 | Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335 | Kann Atemwege reizen. |
| H336 | Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| H351 | Kann vermutlich Krebs erzeugen. |
| H373 | Kann das Respirationssystem schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation. |
| H400 | Sehr giftige Wasserorganismen. |
| H410 | Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| H412 | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| EUH019 | Kann explosionsfähige Peroxide bilden. |
| EUH031 | Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. |
| EUH066 | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| EUH206 | Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. |
| EUH208 | Enthält Lanthan(III)-chlorid, Heptahydrat (Dauerflockkartuschen), Dikaliumperoxidsulfat (Sauerstoff Tabs). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| EUH210 | Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |

**GHS02**



**Entzündlich**

**GHS05**



**Verätzung**

**GHS07**



**Toxizitäts-, Reizwirkung**

**GHS08**



**sehr schwere Gesundheitsschäden**

**GHS09**



**Umweltgefahr**

# MASSBLATT FOLIENSONDERAUSKLEIDUNG


BWT
Pool Products

Händler

Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:

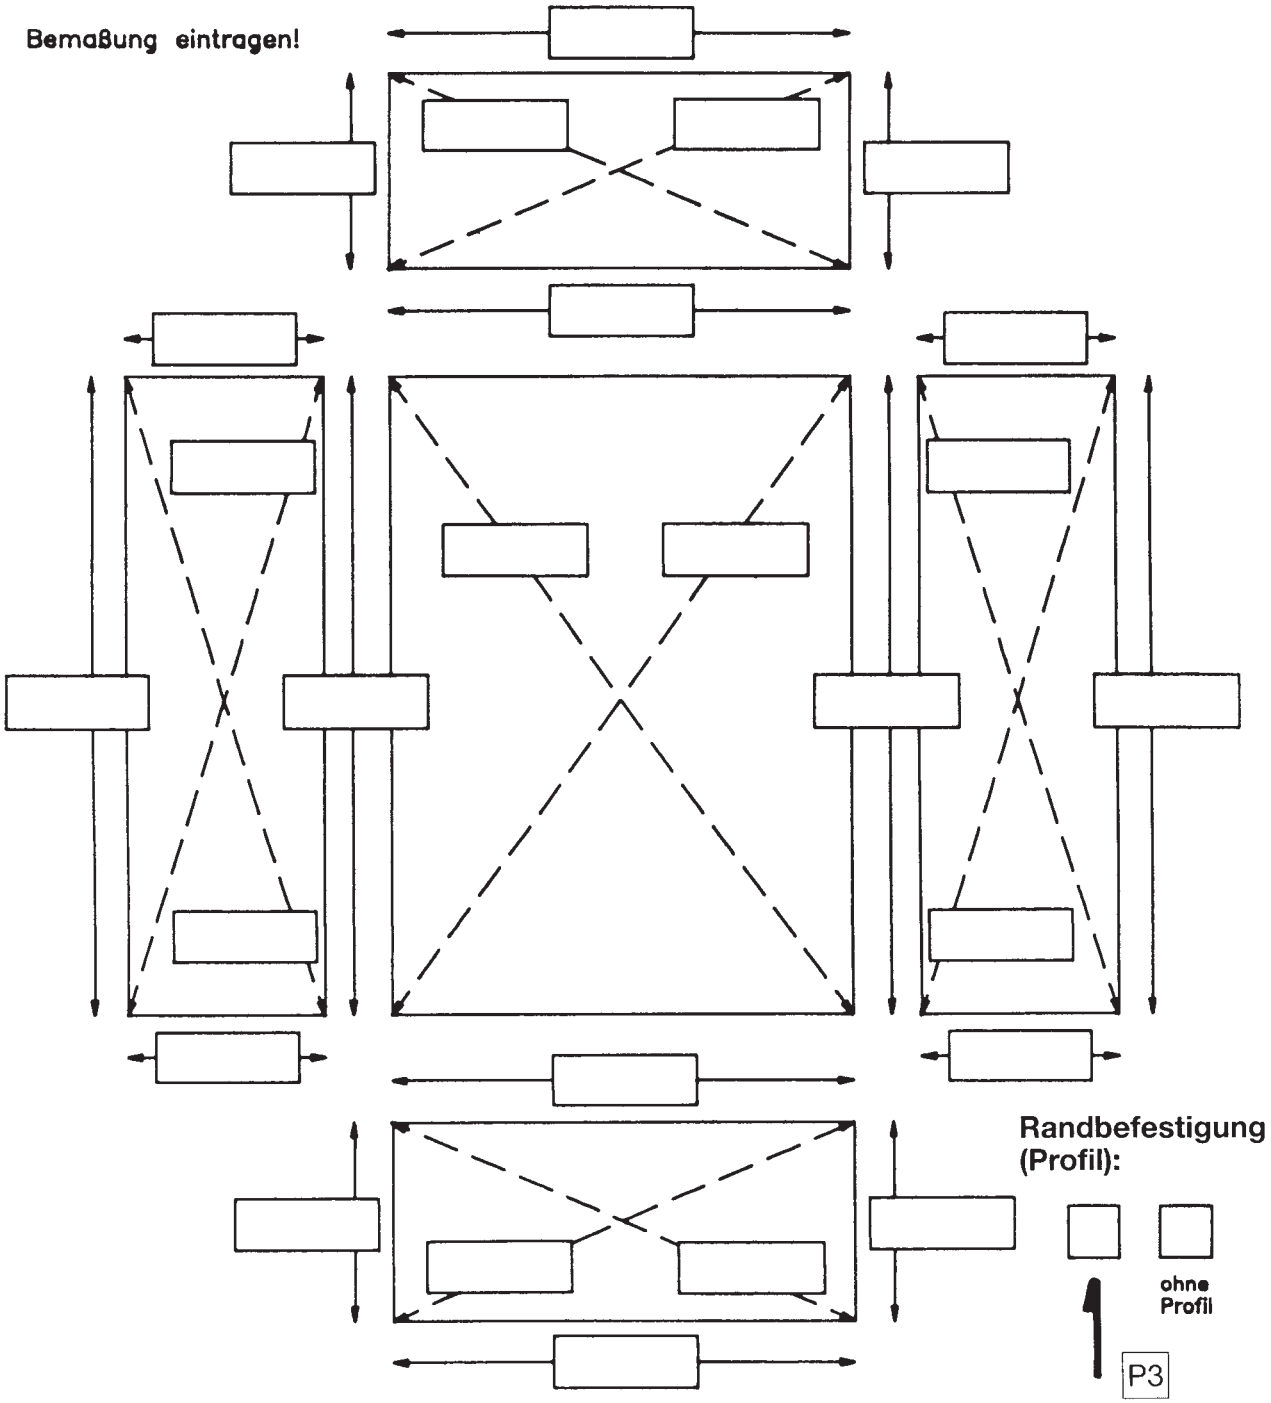

# MASSBLATT MIT ECKTREPPE RECHTE AUSFÜHRUNG

BWT Pool Products


Händler

Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:

Treppentyp und Maße angeben

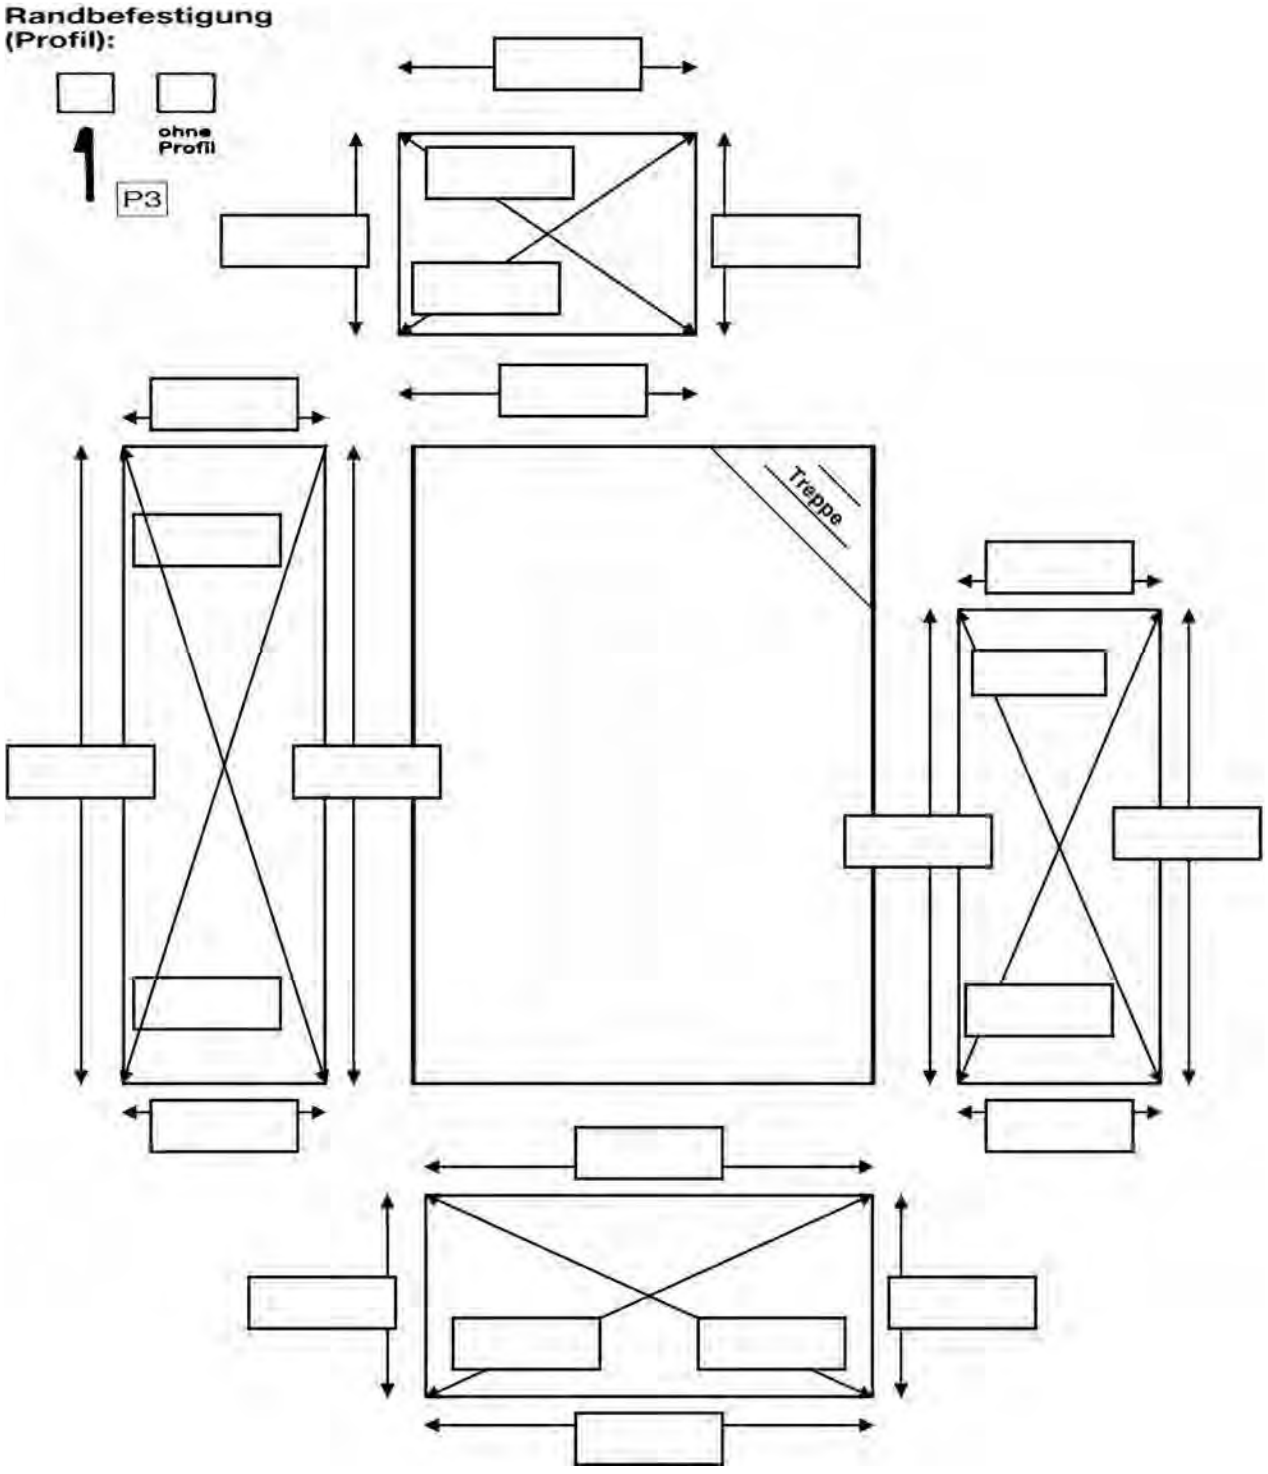

# MASSBLATT MIT ECKTREPPE LINKE AUSFÜHRUNG

BWT Pool Products


Händler

Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:

Treppentyp und Maße angeben

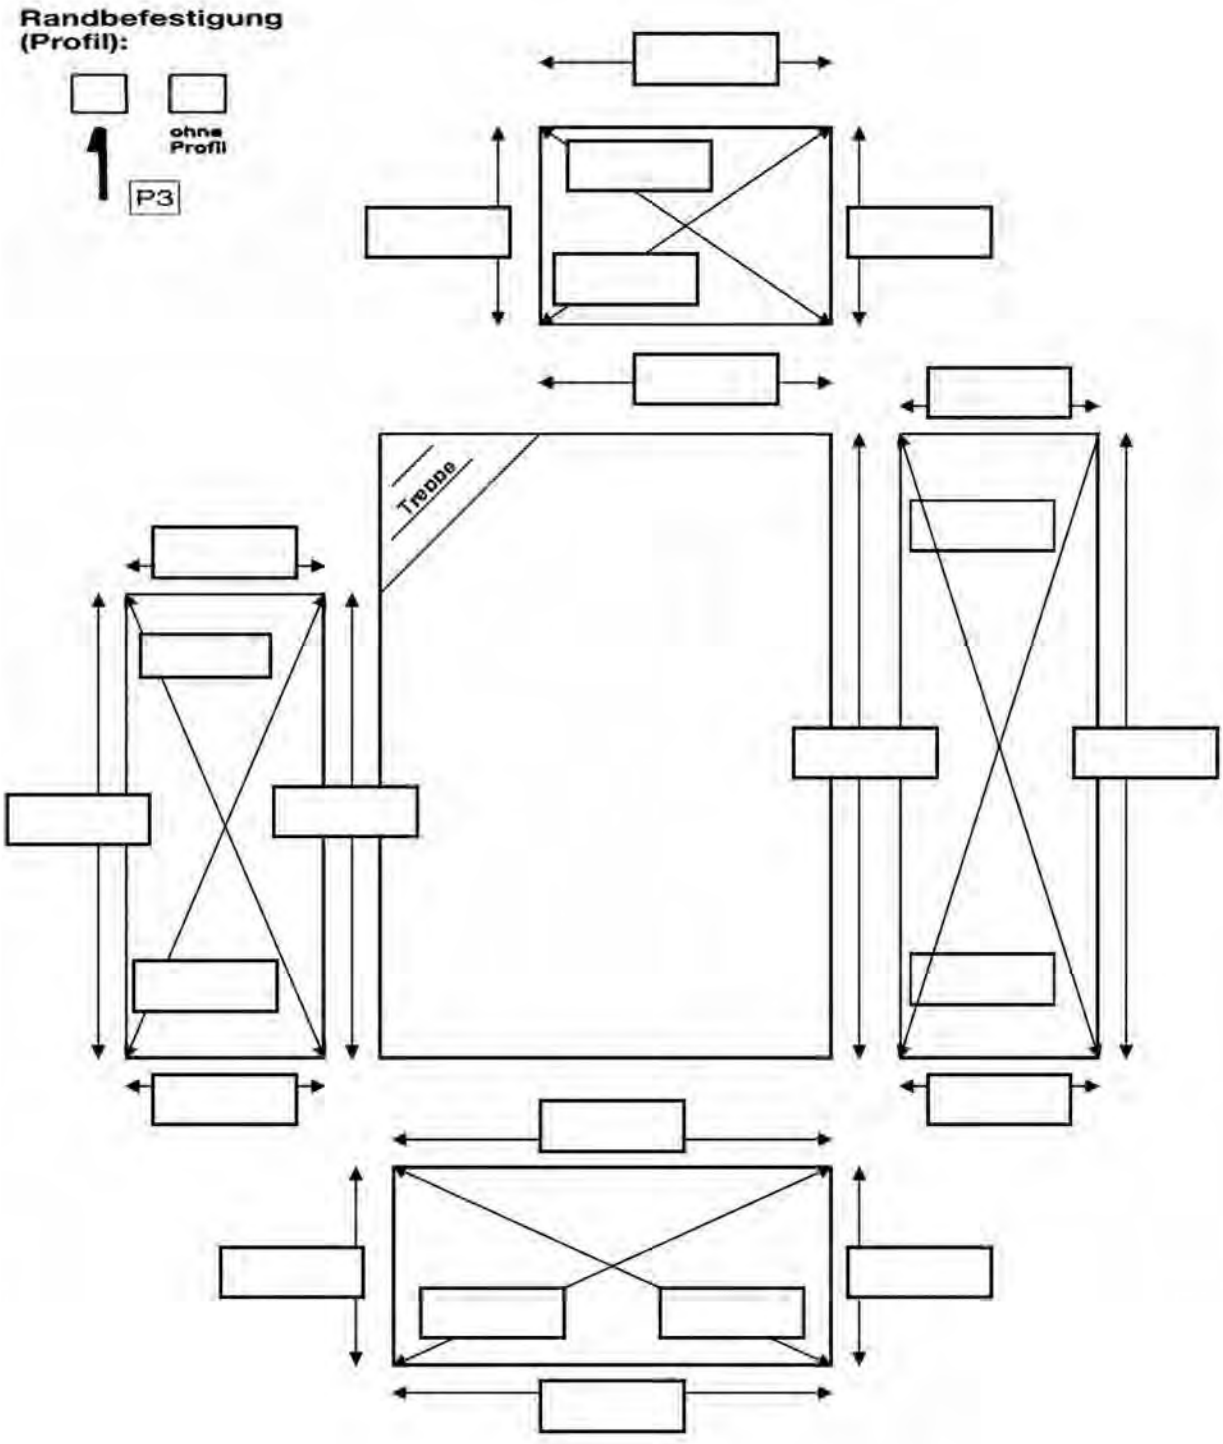

# MASSBLATT FOLIENSONDERAUSKLEIDUNG

BWT Pool Products

Händler


Kommission:

Folienstärke:


Folienfarbe:

Bemaßung eintragen!


☐ Bemaßung eintragen

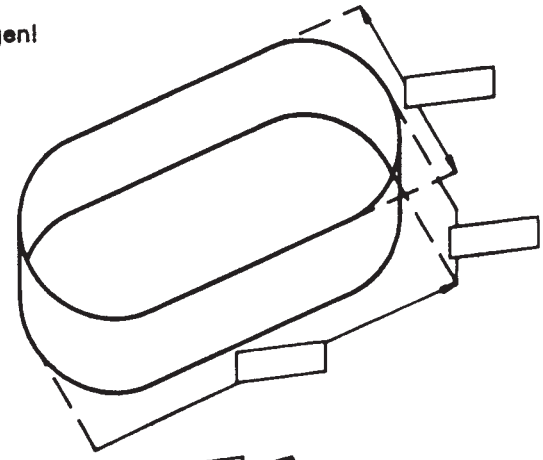

☐ Bemaßung eintragen

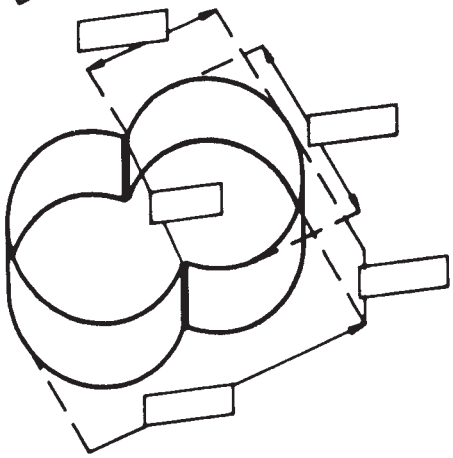

☐ Bemaßung eintragen

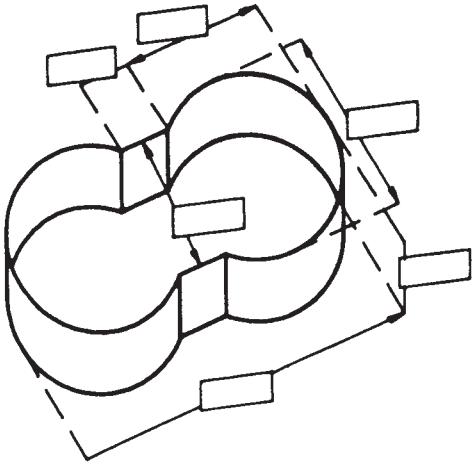

**Randbefestigung (Profil):**

☐ P1 ☐ P3 ☐ ohne Profil

### Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Zum Aufbau eines Schwimmbeckens werden mindestens zwei Personen benötigt.
- Die effektive Aufbauzeit beträgt:
  Polyesterbecken und Becken Achensee: ca. 40 Stunden
  Stahlmantelbecken Rundform/Achtform/Ovalform: ca. 16 Stunden
  Flexipool: ca. 3 Stunden
- Die maximale effektive Wassertiefe liegt ca. 10 cm unter der genannten Beckenhöhe
- Wasserdichtheitsklasse: W1

## SICHERHEITSHINWEISE

Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.

Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können.

Beim Baden sind die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Springen in das Wasser zu erheblichen Verletzungen führen kann.

Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.

Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate zu ziehen.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm DIN EN 16582-1.



Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise voraus gesetzt.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.

# NOTIZEN

# NOTIZEN

# NOTIZEN

# NOTIZEN

BWT Pool Products

# BWT Fullinverter (FI) Wärmepumpe

FULL INVERTER

GARANTIE 3 JAHRE WÄRMEPUMPE

WIFI MODUL




## Leise!


Ist auch im laufenden Betrieb so gut wie nicht zu hören. Erreicht bei voller Leistung im ECO Modus und einer Entfernung von 10 m eine Lautstärke von 21–24 dB(a) – je nach Modell.

## Wirtschaftlich!

Energiesparmonster – im Gegensatz zu einer herkömmlichen On/Off Wärmepumpe, kann bis zu 80 % Energie eingespart werden.

## Effizient!

Stufenlos geregelt – durch die Fullinverter Technologie arbeitet die Anlage je nach Heizbedarf mit unterschiedlichen Drehzahlen (20–100 %). Das erkennt das System automatisch und stellt die Leistung entsprechend ein.

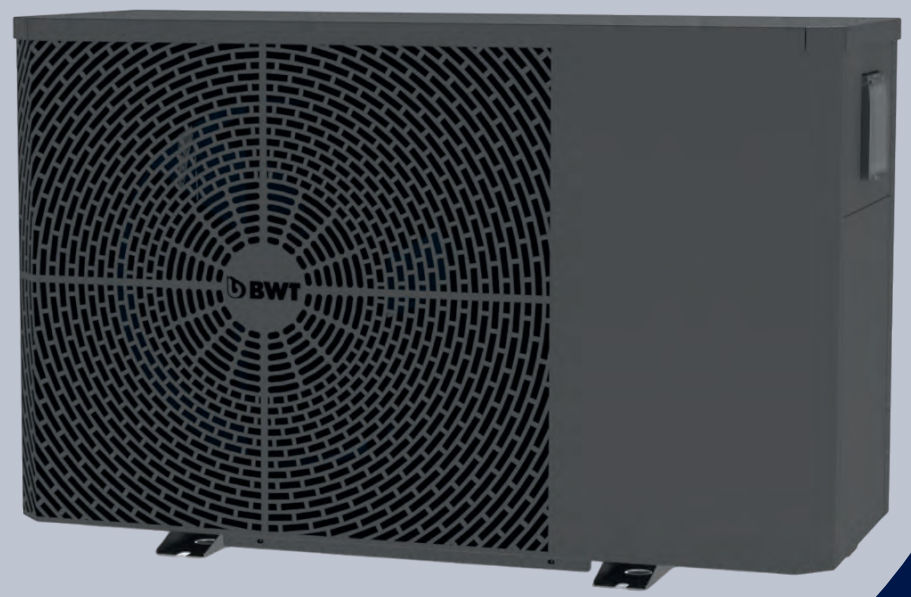


**Für Beckengröße von 45 m³ bis 160 m³**

For You and Planet Blue.




**BWT Pool Products**
Rödgener Str. 8-9
06780 Zörbig
**www.bwt.com**

**BWT–Best Water Home**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

05/25 D SV Printed in Germany. © by BWT Pool Products GmbH. Die angegebenen Preise sind unverbindliche VK-Preise inkl. gesetzl. MwSt. Nachdruck, auch auszugsweise,verboten. Technische Änderungen vorbehalten. Deko und Ausstattung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Für Druckfehler und eventuell abweichende Darstellungen übernehmen wir keine Haftung.