




Wassererwärmung

EFFIZIENT, LEISTUNGSSTARK, ENERGIESPAREND

NUTZEN SIE DIE KOSTENLOSE ENERGIE
AUS LUFT UND SONNE

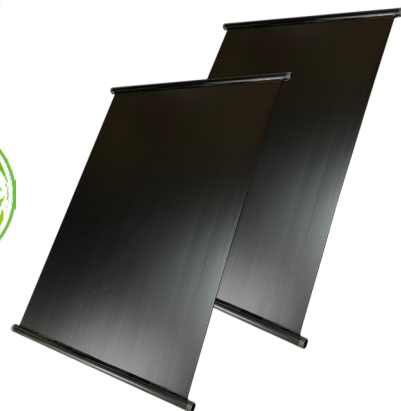

For You and Planet Blue.

 **BWT**
Pool Products

Wasser ist unsere Mission

BWT WASSERERWÄRMUNG - FÜR TRAUMHAFT WARME POOLS



Unternehmer- und Forschergeist, Freude an Innovation und Erfolg – diese Faktoren haben BWT zum europäischen Marktführer im vielfältigen Segment der Wasseraufbereitung gemacht. Das unternehmerische Ziel von BWT ist es, die international führende Wassertechnologie-Gruppe zu werden. Mehr noch: Wasser ist unsere Mission!

Wir sorgen für ein Höchstmaß an Hygiene, Sicherheit und Wohlbefinden im täglichen Kontakt mit Wasser. Dafür stellt BWT ein breites Produktportfolio her, u. a. zur Filtration, über Kalkschutz bis hin zur Herstellung von Reinstwasser für die Pharmaindustrie sowie Hochleistungsmembranen für Brennstoffzellen und Batterien.

Durch unsere umfassende Erfahrung in der Wasseraufbereitung können Sie auch optimale Wasserqualität im Pool erwarten. Egal ob Privat- oder Hotelpool, öffentliches Bad oder Therme. Neue Partner oder Produkte, wie aktuell die BWT Wärmepumpen, profitieren von unserem langjährigen Know-how und unserem Innovationsgeist.

Jahrzehntelange Erfahrung am Schwimmbadmarkt macht uns zu Ihrem kompetenten Partner für Lösungen rund um Pools und Poolwasseraufbereitung. Unser Sortiment reicht von DIY-Pools, über die optimale Badewassertechnik bis hin zur Planung von komplexen Hotelpoolanlagen. Im Fokus sind die hochwertigen Warmwasseranlagen. Die BWT Wärmepumpen überzeugen mit ihrer starken Performance bei höchstmöglicher Energieeffizienz. Entdecken Sie die außergewöhnliche Welt der BWT Wärmepumpen und Soladur-Systemen!

BWT HARD FACTS:

- Unternehmensgründung: 1990
- Europas führender Konzern im Bereich der Wassertechnologie
- Geschäftsbereiche: Privatkunden, Industrie, Gewerbe, Hotel, öffentlicher Sektor
- Team: rund 4.500 Mitarbeiter
- Internationalität: Tausende Partner in mehr als 80 Ländern weltweit
- Niederlassungen: 5 Produktionsstandorte
- F&E Zentren: 7 Forschungs- und Entwicklungszentren europaweit

ENERGIEEFFIZIENZ

von Ihrem Pool.



Was bedeutet Energieeffizienz?

Im Allgemeinen beschreibt Energieeffizienz das Verhältnis eines bestimmten Nutzens, zum Beispiel die Bereitstellung von Wärme zum Energieeinsatz. Je weniger Energie eingesetzt werden muss, desto energieeffizienter ist ein Produkt.

Warum auf die Energieeffizienz bei Anlagen achten?

Gemeinsam haben wir das Ziel, dass der Energiebedarf unserer Welt gesenkt wird. Sie tun der Umwelt etwas Gutes und halten die laufenden Kosten des Pools so gering wie möglich.

Sie möchten mehr zum Thema Energieeffizienz erfahren?

Sprechen Sie Ihren Fachberater gerne darauf an!

Expertentipp

Was kann ich noch tun um einen energieeffizienten Pool zu betreiben?


Neben einer effizienten Wassererwärmung empfehlen wir den Einsatz einer drehzahlgeregelten Schwimmbadpumpe, wie unsere BWT Eurostar HF Eco VS. Sie arbeitet nur bei Bedarf mit einer höheren Drehzahl und ermöglicht es, Ihren Pool besonders energieeffizient zu betreiben. Eine Einsparung der Stromkosten von mehreren hundert Euro pro Jahr ist ebenfalls möglich.



BWT Eurostar HF Eco VS

BWT Fullinverter

DIE BESTE TECHNOLOGIE

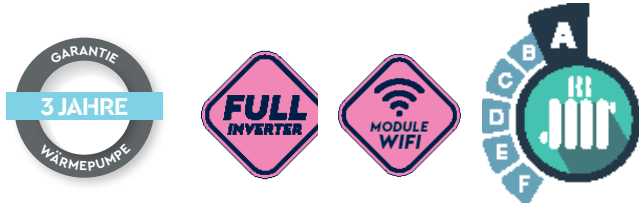


Neue Farbe!

Fullinverter Technologie

BWT Fullinverter Wärmepumpen sind stufenlos geregelt. Durch die Fullinverter Technologie arbeitet die Anlage je nach Heizbedarf mit unterschiedlichen Drehzahlen (20 - 100 %). Das erkennt das System automatisch und stellt die Leistung entsprechend ein.

Highend Tech inside !

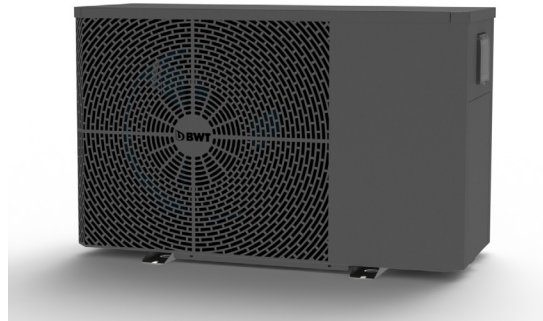

FI 45 - 160


Energie sparen!

BWT Fullinverter Wärmepumpen sind mit Ihrer Technologie ein Energiesparmonster. Eine BWT Wärmepumpe kann - im Gegensatz zu einer herkömmlichen On/Off Wärmepumpe - bis zu 80 % Energie einsparen.

Power inside !

WIFI-Modul

BWT Fullinverter Wärmepumpen sind mit einem WIFI-Modul ausgestattet, welches es erlaubt, die Anlage über eine SMART-Home App zu steuern.



FI 190

Simplicity inside !



Kältemittel R32/R290

BWT Fullinverter Wärmepumpen sind – je nach Modell - mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 bzw. R290 ausgestattet.

Green Technology inside !

Lautstärke

BWT Fullinverter Wärmepumpen sind extrem leise und je nach Betriebsmodus so gut wie nicht zu hören.

Silence outside !

Qualität an allen Ecken

Die BWT Fullinverter Wärmepumpen haben ein Gehäuse aus verzinkten Stahl mit langlebiger und robuster Epoxid-Lackierung. Die Ausführung ist stabil und kompakt. Verbaut ist ein Titan-Wärmetauscher und der Verdampfer ist mit der wasserabweisenden Blue Fin Technologie ausgestattet.

Quality in- and outside !

Technische Daten	WIFI 45	WIFI 55	WIFI 70	WIFI 85	WIFI 105	WIFI 160	WIFI 190
Empfohlenes Schwimmbadvolumen	30-45 m³	45-55 m³	55-70 m³	70-85 m³	85-105 m³	130-160 m³	160-190 m³
Heizleistung bei Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80%							
Heizleistung im BOOST-Modus	9,3 KW	10,6 KW	13,1 KW	16,1 KW	20,4 KW	27,8 KW	35,6 kW
Heizleistung im SMART-SI-LENT-Modus	9,8 - 3,5 KW	10,6 - 3,9 KW	13,1-4,2 KW	16,1 - 5,5 KW	20,4 - 6,5 KW	27,8 - 10,5 KW	35,6 ~ 12,8 kW
Heizleistung im ECO-Modus	5,8 - 3,5 KW	7,1 - 3,9 KW	8,4 - 4,2 KW	9,9 - 5,5 KW	12,2 - 6,5 KW	18,6 - 10,5 KW	20,4 ~13,5 kW
COP im BOOST-Modus	6,5 - 5,5	6,8 - 5,4	6,8 - 5,6	6,0 - 5,1	5,9 - 5,2	5,9 - 5,2	5,6 ~ 5,2
COP im SMART-SILENT-Modus	10,8 - 5,5	10,8 - 5,4	11,2 - 5,6	10,8 - 5,1	10,1 - 5,2	10,1 - 5,2	12,8~ 5,6
COP im ECO-Modus	10,8 - 8,3	10,8 - 8,3	11,2 - 8,5	10,8 - 8,3	10,1 - 8,1	10,1 - 8,1	12,8 ~ 8,3
Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70%							
Heizleistung im BOOST-Modus	6,6 KW	7,8 KW	9,8 KW	11,5 KW	14,8 KW	22,8 KW	28,2 kW
Heizleistung im SMART-SI-LENT-Modus	6,6 - 3,2 KW	7,8 - 3,5 KW	9,8 - 3,7 KW	11,5 - 4,2 KW	14,8 - 4,9 KW	22,8 - 8,1 KW	28,2 ~ 10,2 kW
Heizleistung im ECO-Modus	3,8 - 3,2 KW	4,9 - 3,5 KW	7,8 - 3,7 KW	6,7 - 4,2 KW	8,5 - 4,9 KW	12,5 - 8,1 KW	16,8~10,2 kW
COP im BOOST-Modus	5,3	5,2	4,7	5,1	4,5	4,3	4,4
COP im SMART-SILENT-Modus	6,7 - 5,6	6,7 - 4,9	7,0 - 4,5	6,7 - 4,2	6,6 - 4,3	6,5 - 4,2	6,8 ~ 4,4
COP im ECO-Modus	6,7 - 5,6	7,1 - 6,1	7,0 - 5,5	6,7 - 5,7	6,6 - 5,6	6,5 - 5,6	6,8 ~ 5,7
Geräuschpegel (10m) im ECO-Modus	21 - 25 dB(a)	21 - 26 dB(a)	23 - 28 dB(a)	25 - 30 dB(a)	25 - 30 dB(a)	26 - 32 dB(a)	32 ~ 38 dB(a)
Stromspannung	230 V / 50 Hz					400 V / 50 Hz (auf Anfrage 230V)	
Minstdurchflussmenge	4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	6 m³/h	6 m³/h
Abmessung Gerät	970 x 400 x 603 mm			1072 x 455 x 699 mm		1177 x 545 x 860 mm	1189 x 520 x 1154 mm
WIFI Modul	inklusive						
Kältemittel	R32						
Stufenlos geregelt	Ja						
Betriebsbereich	-15°C bis +38°C						
Winterabdeckplane & Schalldämmplatten	inklusive						
Gewicht netto	48 kg	51 kg	52 kg	65 kg	67 kg	94 kg	128 kg
Garantie	3 Jahre Wärmepumpe, 10 Jahre Titan-Wärmetauscher						
Artikel-Nr.	41185	41186	41187	41188	41189	41165	41166

BWT Nordic



- R290 neues umweltfreundliches Kühlmittel
- 480x480 IPS Touchscreen Display
- arbeitet bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C
- vollautomatische Geschwindigkeitsregelung von Kompressor und Ventilator unter Berücksichtigung von Wasser- und Lufttemperatur
- 3 Jahre Garantie auf das gesamte Gerät
- 5 Jahre Garantie auf den Kompressor
- Leistung 7.9 kW bis 14.8 kW*

Neuheit



		BWT Nordic 55	BWT Nordic 65	BWT Nordic 85	BWT Nordic 105
Klasse		A	A	A	A
Empfohlenes Schwimmbadvolumen		45-55 m³	55-70m³	70-85 m³	85-105 m³
Leistungen					
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 28°C Wasser 28°C 80% HR	10,4 kW	13,4 kW	14,8 kW	20,5 kW
COP mode Boost		6,9		5,9	
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		10,4 ~ 3,1 kW	13,4 ~ 5,4 kW	14,8 ~ 6,5 kW	20,5 ~ 8,2 kW
COP Mode SMART		10,4 ~ 6,9	10,3 ~ 6,9	9,9 ~ 5,8	10,1 ~ 5,9
Abgegebene Leistung Modus ECO-Silent (kW)		6,6 ~ 3,1 kW	8,1 ~ 5,4 kW	9,8 ~ 6,5 kW	11,2 ~ 8,2 kW
COP ECO-Silence (kW)		10,4 ~ 8,1	10,3 ~ 7,8	9,9 ~ 8,1	10,1 ~ 7,9
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 15°C Wasser 26°C 70% HR	7,9 kW	10,2 kW	12,1 Kw	14,8 kW
COP mode Boost		5,6	5,3	5,2	5,0
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		7,9 ~ 2,8 kW	10,2 ~ 4,5 kW	12,1 ~ 5,0 kW	14,8 ~ 8,1 kW
COP Mode SMART		7,4 ~ 5,6	7,9 ~ 5,6	7,2 ~ 5	7,4 ~ 5,2
Abgegebene Leistung ECO-Silence (kW)		4,9 ~ 2,8 kW	6,6 ~ 4,5 kW	7,2 ~ 5,0 kW	10,8 ~ 8,1 kW
COP ECO-Silence (kW)		7,4 ~ 5,1	7,9 ~ 6,1	7,2 ~ 5	7,4 ~ 5,2
Abgegebene Leistung Modus Boost (kW)	Luft -7°C Wasser 26°C	4,4 kW	5,4 kW	6,0 kW	8,1 kW
COP mode Boost		3,3	3,4	3,2	3,2
Abgegebene Leistung Modus Boost (kW)	Luft -15°C Wasser 26°C	3,4 kW	4,0 kW	4,8 kW	6,9 kW
COP mode Boost		2,8	2,5	2,3	2,5
Abgegebene Leistung Modus Boost (kW)	Luft -25°C Wasser 26°C	2,8 kW	3,2 kW	3,7 kW	5,6 kW
COP mode Boost		1,9		1,7	1,8
Minim. Geräuschpegel, Modus Silent (Dist. von 10 m)		22 ~ 26 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)		26 ~ 32 dB(a)
Betriebsbereich		-25 °C > 38 °C			
Komponenten					
Kompressor		2D Full DC Inverter			
Druckregler		ELEKTRONISCH			
Wärmetauscher		Spiralförmiges Titan			
Installation					
Hydraulische Anschlüsse		1,5" / 50 mm			
Leistungsaufnahme		230V /1 ~+N / 50 Hz			
Wasserdurchflussrate		4 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	
Artikel.-Nr.		125666592	125666593	125666594	125666595

BWT Pearl HPT



- vertikaler Luftausstoß
- Kältemittel R32
- minimale Betriebstemperatur -10°C
- von 13 kW bis 20 kW
- Garantie 3 Jahre
- 5 Jahre auf Kompressor
- IPS-Panel mit einer Auflösung von 480x480
- Steuerung über die kostenlose App (einfaches Scannen des QR-Codes zur Verbindung)
- sichere Fernüberwachung für eine vorbeugende Wartung
- Ferndiagnose durch unsere Partner Techniker

Modelle		BWT Pearl HPT 12	BWT Pearl HPT 15	BWT Pearl HPT 18	BWT Pearl HPT 20
Klasse		A	A	A	A
Empfohlenes Schwimmbadvolumen		45-55 m³	55-70 m³	70-85 m³	85-105 m³
Betriebstemperaturbereich		-10 ~ 38°C			
Leistungen					
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 26°C, Wasser 26°C	12,8 kW	15,3 kW	18,2 kW	20,1 kW
COP Modus BOOST		6,2	6,3	6,2	6,1
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		12,8 ~ 3,5 kW	15,3 ~ 3,9 kW	18,2 ~ 4,2 kW	20,1 ~ 5,5 kW
COP Mode SMART		10,8 ~ 6,2	10,8 ~ 6,3	11,2 ~ 6,2	10,8 ~ 6,1
Abgegebene Leistung Modus ECO-Silent (kW)		3,5 kW	3,9 kW	4,2 kW	5,5 kW
COP ECO-Silence (kW)		10,8		11,2	10,8
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 15°C, Wasser 26°C	9,1 kW	11 kW	12,7 kW	14,5 kW
COP mode Boost		4,6	4,7	4,6	4,5
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		9,1 ~ 3,9 kW	11,0 ~ 5,0 kW	12,7 ~ 7,1 kW	14,5 ~ 7,0 kW
COP Mode SMART		7,8 ~ 4,6	7,7 ~ 4,7	7,9 ~ 4,6	7,9 ~ 4,5
Abgegebene Leistung ECO-Silence (kW)		3,9 kW	5,0 kW	7,1 kW	7,0 kW
COP ECO-Silence (kW)		6,6	6,5	6,6	
Stromversorgung		230 V / 1~+N / 50 Hz			
Maximale Stromaufnahme		7,9 A (14,0 A)	9,8 A (14,5 A)	11,5 A (17,0 A)	14,2 A (18,0 A)
Empfohlene Durchflussrate		4 m³/h	5 m³/h		6 m³/h
Kühlmittel		R32			
Hydraulische Anschlüsse		1,5"/50 mm			
Maße		704 x 802 mm			
Abmessungen der Verpackung		770 x 770 x 1000 mm			
Nettogewicht		45 kg	47 kg	55kg	57 kg
Bruttogewicht		67 kg	68,5 kg	73,8 kg	74,4 kg
Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. dB(A)		44 ~ 54 dB(a)	47 ~ 57 dB(a)	48 ~ 58 dB(a)	49 ~ 59 dB(a)
Geräuschdruckpegel in 10 m Entf. dB(A)		24 ~ 34 dB(a)	27 ~ 37 dB(a)	28 ~ 38 dB(a)	29 ~ 38 dB(a)
Dichtheitsgrad		IPX4			
Artikel-Nr.		125575515	125575516	125575517	125575518

BWT HPN



optional

Eigenschaften:

- > ABS-Gehäuse UV-beständig
- > Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- > kompakte, stabile Ausführung
- > Wärmetauscher aus Titan
- > Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- > Verdampfer mit hydrophober „Blue Fin Technologie“
- > abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- > verringerter Geräuschpegel



Infinity Power !

Technische Daten	HPN 6.1	HPN 8.1	HPN 10.1	HPN 12.1
Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°	6,8 kW COP 5,3	9,6 kW COP 5,4	11,9 kW COP 5,4	14,2 kW COP 5,6
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 24°	5,2 kW COP 4,4	7,4 kW COP 4,5	9,9 kW COP 4,7	11,5 kW COP 4,8
Stromspannung	230 V / 50 Hz			
Minstdurchflussmenge	4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)
Abmessungen (cm)	93,6 x 32,2 x 57,0		100,6 x 34,4 x 62,8	
WIFI Modul	optional: WIFI Modul Polyconnect Lite			
Kältemittel	R32			
Arbeitet ab	0°C			
Winterabdeckung und Schalldämmplatten	inklusive			
Gewicht	55 kg	57 kg	70 kg	90 kg
Garantie	3 Jahre Wärmepumpe + 10 Jahre Titan-Wärmetauscher			
Artikel-Nr.	41160	41161	41162	41163

BWT Basic



Eigenschaften:

- > ABS-Gehäuse UV-beständig
- > Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- > Wärmetauscher aus Titan
- > Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- > Heiz- und Kühlmodus
- > Verdampfer mit hydrophober „Blue Fin Technologie“
- > abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- > geringer Geräuschpegel



Quality inside !

Technische Daten	Basic 4	Basic 6	Basic 8	Basic 10
Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°	3,8 kW COP 4,6	5,8 kW COP 4,6	8,7 kW COP 5,0	11,0 kW COP 5,1
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26°	2,9 kW COP 4,2	4,8 kW COP 4,3	6,5 kW COP 4,3	8,8 kW COP 4,3
Stromspannung	230 V / 50 Hz			
Minstdurchflussmenge	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	35 dB(a)
Abmessungen (cm)	65,5 x 41,5 x 55,5	65,5 x 41,5 x 65,5	93,5 x 28,6 x 54,5	101,1 x 34,4 x 61,6
WIFI Modul	Nein			
Kältemittel	R32			
Arbeitet ab	3°C			
Winterabdeckung und Schalldämmplatten	inklusive			
Gewicht	36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
Garantie	3 Jahre Wärmepumpe + 10 Jahre Titan-Wärmetauscher			
Artikel-Nr	41140	41141	41142	41143

BWT Soladur

ERWÄRMEN SIE IHR POOLWASSER ZUM NULLTARIF

Soladur S

Zapfen Sie die Sonne an und verlängern Sie die Badesaison! Ohne zusätzlichen Energieaufwand kann eine Solaranlage das Schwimmbadwasser in kurzer Zeit erwärmen. Nutzen Sie Ihre ungenutzte Dachfläche und erwärmen Sie Ihren Pool!



Nutzungswirkungsgrad

Der Nutzungsgrad einer Energieanlage setzt die in einer bestimmten Zeit nutzbar gemachte Energie ins Verhältnis zur zugeführten Energie. Dieser Nutzungsgrad liegt bei unseren Soladur-S-Systemen bei bis zu 85%.

Umweltfreundlich

Mit Solarabsorbern können Sie Ihre Badesaison verlängern und nutzen gleichzeitig eine umweltfreundliche Alternative zur elektrisch betriebenen Wärmegenerierung.

Fertigung in Deutschland inkl. 5 Jahre Garantie


Die Fertigung wird in einem selbstentwickelten Produktionsverfahren in Deutschland durchgeführt.

Temperatur- und Hitzebeständig

Die Solarabsorber sind UV-, witterungs- und temperaturbeständig. Sie sind Chlorwasserbeständig und kältefest.



Funktionsprinzip:

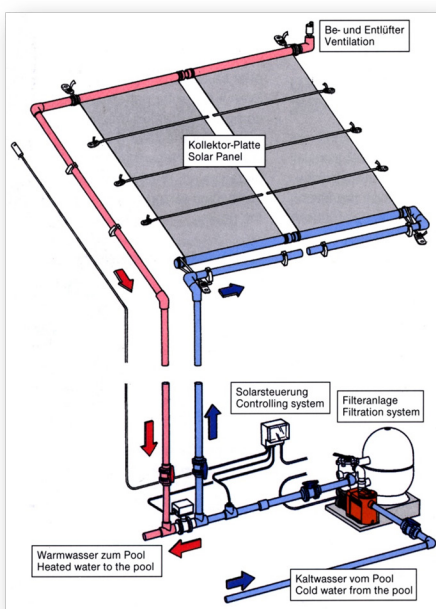

Technische Daten *	2m	3m	4m	5m	6m	7m
Länge (mm)	2000	3000	4000	5000	6000	7000
Breite (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Dicke (mm)	5	5	5	5	5	5
Fläche-Absorber (m²)	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4
Gewicht leer (kg)	8,0	10,5	13,0	15,5	18,0	20,5
Gewicht gefüllt (kg)	17	22	27	32	37	42
max. Betriebsdruck (bar)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Druchflussmenge (l/m²/h)	100	100	100	100	100	100
Fördermenge (l/m)	240	360	480	600	720	840
Stillstandtemperatur	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C	80°C
Durchflusswiderstand (m) bei 100 l/m²/h	0,010	0,015	0,025	0,04	0,06	0,09

* Sonderlängen sind möglich. Die Lieferung erfolgt als Set inkl. Montagezubehör und diversem Installationsmaterial

Expertentipp 2

Solarabdeckung

Mit einer Solarabdeckung, wie zum Beispiel unserer Luftpolsterfolie, wird der Energiebedarf um bis zu 50 % reduziert.

Wenn der Pool abgedeckt ist, geht dem Becken weniger Wärme verloren. Dadurch muss die Wärmepumpe weniger arbeiten und die Solarabsorber können in einer kleineren Dimension ausgewählt werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir immer den Einsatz einer Poolabdeckung.



Expertentipp 3

Kombinieren Sie Wärmepumpe und Solarsystem

Eine Pool-Wärmepumpe sorgt für eine gleichbleibende Temperatur Ihres Pools. Dank der Fullinverter-Technik ist der Stromverbrauch sehr gering. Durch hochwertige Komponenten ist eine BWT Wärmepumpe zudem wartungsarm und langlebig. Mit einer Wärmepumpe können Sie Ihren Pool genau nach Ihren Wünschen nutzen.

Beide Komponenten spielen in Kombination ihre Stärken aus !

Die Wärmepumpe erzeugt an kälteren Tagen aus der Luft die notwendige Energie und die Solarabsorber liefern bei Sonnenschein die nötige Energie um das Becken zu erwärmen. Somit ersparen Sie sich an sonnigen Tagen die Stromkosten für die Wärmepumpe.

In einer Badesaison von April bis September und einem Musterbecken (z.B. Rechteck 7,00x3,50m, abgedeckt, BWT FI55) ist eine Einsparung der Stromkosten von mehreren hundert Euro im Jahr möglich.






Wenn Sie Diamond Mineralized Water trinken, haben Sie eine Entscheidung getroffen. Sie haben sich für heimisches Wasser entschieden, das mit der patentierten Technologie von BWT mit wertvollem Magnesium und Silikat angereichert wurde. Sie haben sich gegen herkömmliches Flaschenwasser entschieden, das unnötig viele Kilometer transportiert werden muss und die Umwelt belastet. Sie haben sich auch dafür entschieden, dass Sie einem Kind in Afrika den Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen.

Change the world - Sip by sip.

Danke.



Händlerstempel:



BWT Best
Water Home



Die technischen Daten sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Die Vervielfältigung ist untersagt.
Nicht auf öffentlichen Straßen entsorgen.
BWT Pool Products.